

ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

SIKIŞTIRMALI KİLİT

040



RoHS

IP 65

L

IR

IR

IR

- Paslanmaz çelik versiyonu sf:470
- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Ses yalıtımı sağlar.
- Farklı göbek seçenekleri mevcuttur.
- Standart tırnaksız diller uygulanır.
- Demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 Kategori 1-B standardına göre darbe ve titreşime karşı test edilmiştir.
- Çalışma sıcaklık aralığı: -50/+80 C
- M22 somun 60 Nm ile sıkılmalı
- M10 somun 10 Nm ile sıkılmalı
- Titreşim ve darbeye karşı ekstra sıkılık elde etmek için somunun dişlerine özel yapıştırıcı uygulanmaktadır.
- Max taşıma kapasitesi: 562 N

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik


CONTA: Kauçuk

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

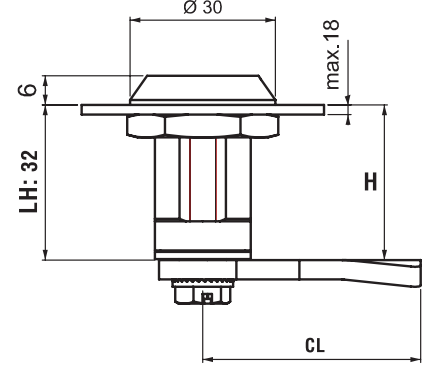


V :1




Standart Geçiş ölçüsü

V :3




Özel Geçiş ölçüsü

Dikkat




Anahtar 90° döndüğünde , dil kilitleme pozisyonuna gelir

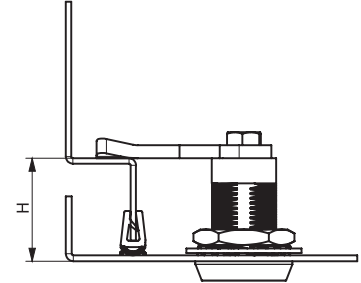

Anahtar 180° döndüğünde , dil 6 mm sıkıştırma sağlar.

TUTAMAK	GÖBEKLER				
	3 mm Çentikli	5 mm Çentikli	Tüp anahtar	8 mm altıgen dişi	8 mm altıgen dişi Yüksek güvenlikli
	DD 13	DD 15	DD 93	DD 68	DD 69
	Demiryolu	8 mm Kare	2X4 Para açmaz	7 mm Üçgen	8 mm Üçgen
	DD 88	DD 28	DD 42	DD 37	DD 38

ÜRÜN KODU


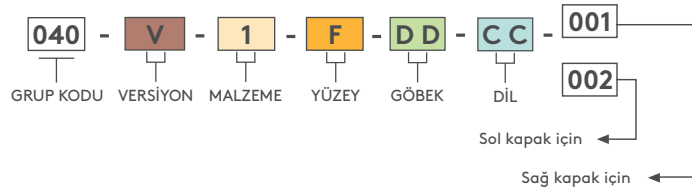


MALZEME	M
Zamak	1

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

Diller için Sayfa:: 172 - 173

Anahtarlar için Sayfa : 189 - 191

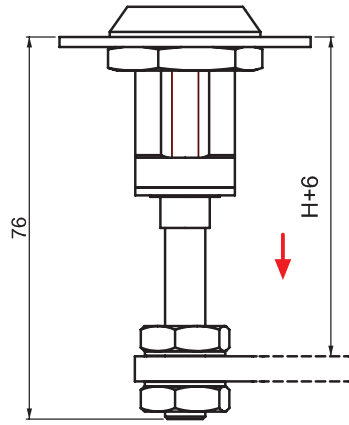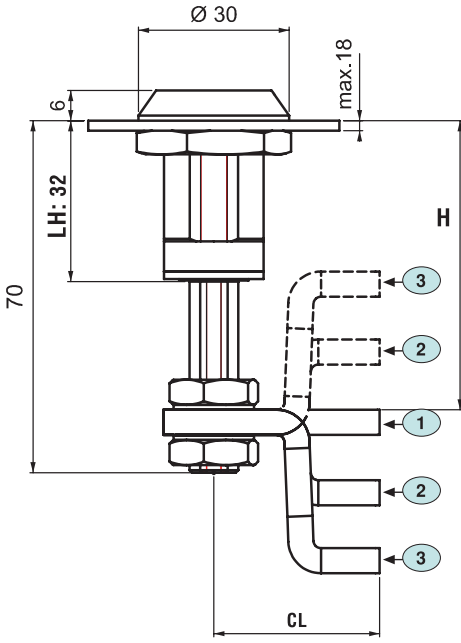

040


SIKIŞTIRMALI KİLİT




- Paslanmaz çelik versiyonu sf: 471
- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Uzun mafsali sayesinde geniş bir kilitleme aralığı mevcuttur.
- Ses yalıtımı sağlar.
- Farklı göbek seçenekleri mevcuttur.
- 3 farklı tip dil uygulanır.
- Demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 Kategori 1-B standardına göre darbe ve titreşime karşı test edilmiştir.
- Çalışma sıcaklık aralığı: -50/+80 C
- M22 somun 60 Nm ile sıkılmalı
- M10 somun 10 Nm ile sıkılmalı
- Titreşim ve darbeye karşı ekstra sıkılık elde etmek için somunun dişlerine özel yapıştırıcı uygulanmaktadır.
- Max taşıma kapasitesi: 562 N

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Kauçuk

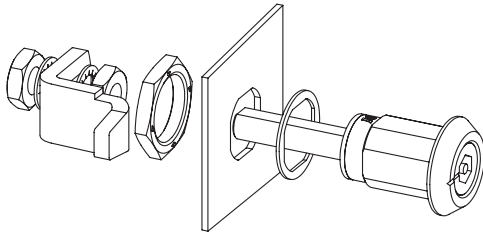


V :2



Standart Geçiş ölçüsü

V :4




Özel Geçiş ölçüsü



Dikkat

DİL	CC	CH	CL	POZİSYON	H: KİLİTLEME MIN	MAX
1	01	0	33	Düz	41	58
2	02	14	33	Yukarı	27	44
				Aşağı	55	72
3	03	27,5	33	Yukarı	13,5	30,5
				Aşağı	68	85


ÜRÜN KODU

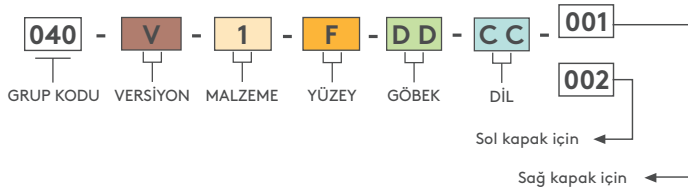

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

060 A3

SABİTLİYİCİ



- Ayrıca sipariş edilmelidir.