

► ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

ASMA KİLİT HAMİLİ Ç.
DÖNÜŞLÜ KİLİT

055

V : 1



✓ RoHS



- Asma kilit uygulanabilir.
- Max. 6 mm kanca çaplı asma kilit kullanılmalıdır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1






TUTAMAK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik


YÜZEY

Nikel kaplama

⚠ Not: Uzun kancalı asma kilitler ile kullanımı uygun değildir.

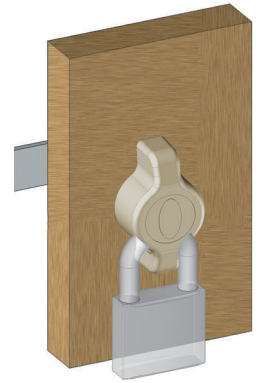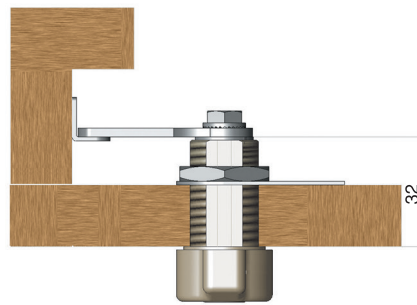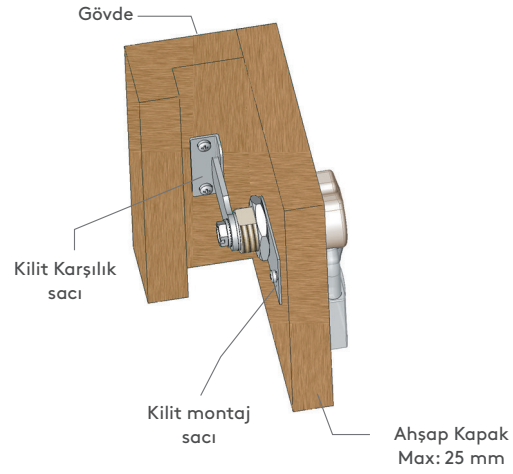
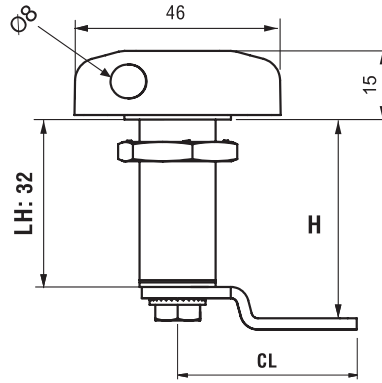


ÜRÜN KODU

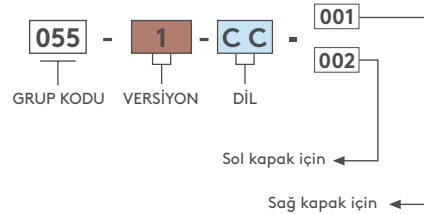


Diller için Sayfa: 175

V : 3

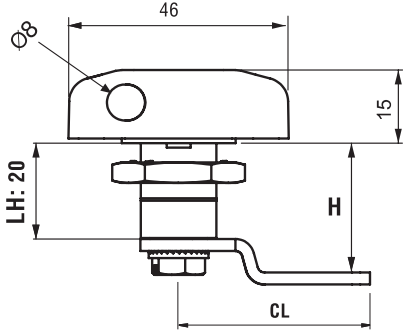

Geçiş ölçüsü

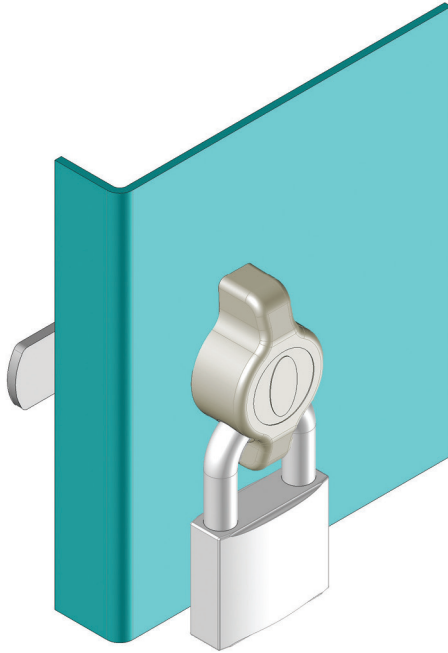

055

ASMA KİLİT HAMİLİ Ç.
DÖNÜŞLÜ KİLİT

RoHS



- Asma kilit uygulanabilir.
- Max. 6 mm kanca çaplı asma kilit kullanılmalıdır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

TUTAMAK: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1


DİL: Çelik

YÜZEY

Nikel kaplama

Not: Uzun kancalı asma kilitler ile kullanımı uygun değildir.

ÜRÜN KODU

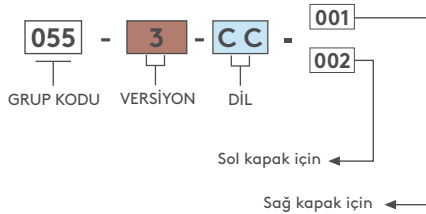

Diller için Sayfa: 175