




V : 3

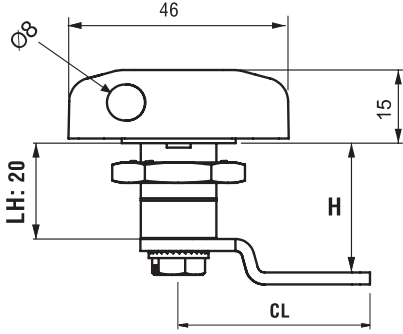

Geçiş ölçüsü

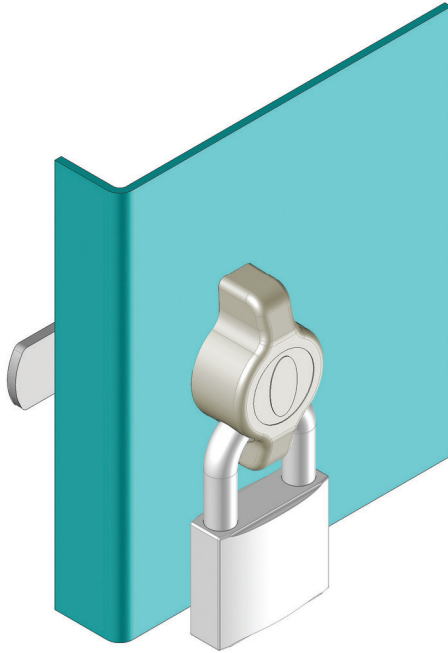

055

ASMA KİLİT HAMİLİ Ç.
DÖNÜŞLÜ KİLİT

RoHS



- Asma kilit uygulanabilir.
- Max. 6 mm kanca çaplı asma kilit kullanılmalıdır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

TUTAMAK: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1


DİL: Çelik

YÜZEY

Nikel kaplama

Not: Uzun kancalı asma kilitler ile kullanımı uygun değildir.

ÜRÜN KODU

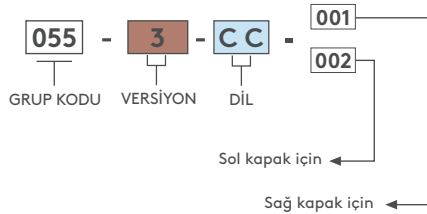

Diller için Sayfa: 175