

072

FONKSİYONEL KİLİT

IP 54

RoHS

RoHS

L

R





- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- Geçiş ölçüsü her iki versiyonda da standarttır.
- Klipsli versiyonda sac kalınlığı 0.8 mm - 2.0 mm arasındadır .


MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30


DİL: Çelik yada PA6 GFR 30

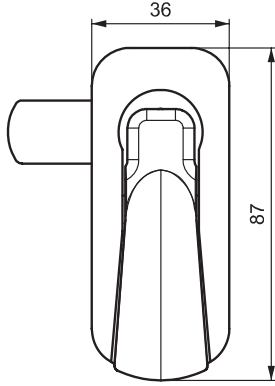

Geçiş ölçüsü

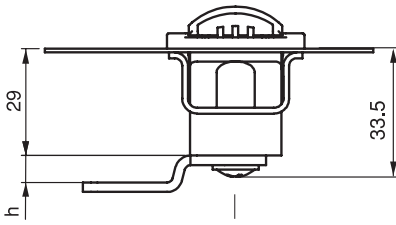


Çelik dil

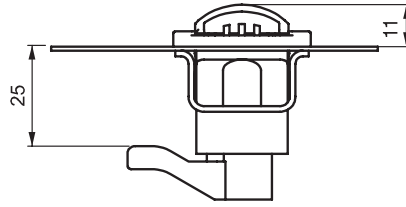


Plastik dil
CC: 80

V :1

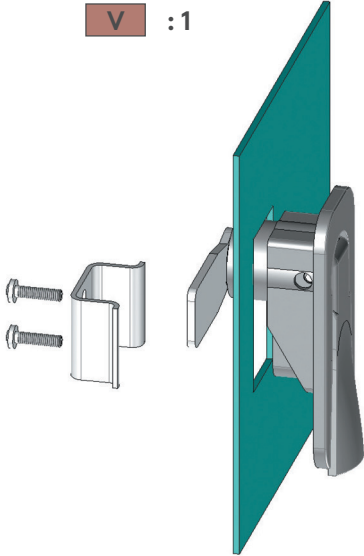

V :2


Klips Geçme

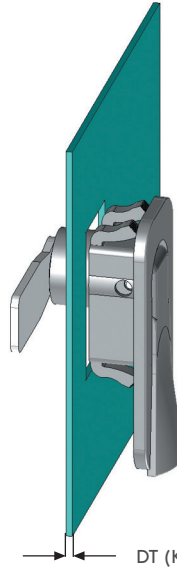

DT (Kapı kalınlığı)

DT	
Min	Max
0.8mm	2mm

ÜRÜN KODU

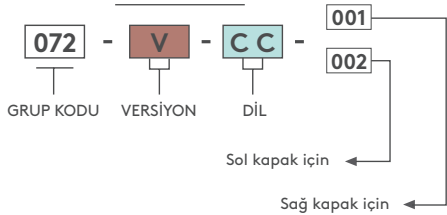

Diller için sayfa: 175