

► ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

MİNİ SIKIŞTIRMALI KİLİT

140



- Paslanmaz çelik versiyonu sf: 468
- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 4 mm sıkıştırma özelliği vardır..
- Farklı göbek seçenekleri mevcuttur.
- 9 farklı tip dil uygulanır.

MALZEME

KOVAN : Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1



GÖBEK: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

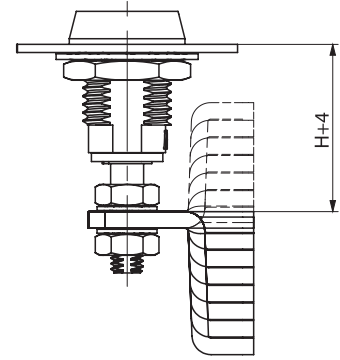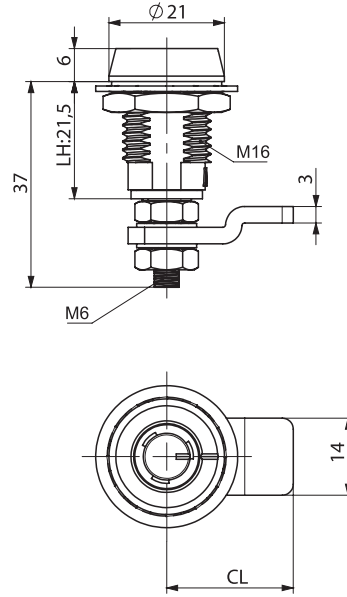

Geçiş ölçüsü

DİL	CC	CH	CL	H KİLİTLEME MIN	H KİLİTLEME MAX
1	01	0	23	26.2	29.4
2	02	1	23	25.2	28.4
3	03	3.8	23	22.4	25.6
4	04	7	23	19.2	22.4
5	05	10.2	23	16	19.2
6	06	13.4	23	12.8	16
7	07	16.6	23	9.6	12.8
8	08	19.8	23	6.4	9.6
9	09	23	23	3.2	6.4

TUTAMAK
DD
94

GÖBEKLER
Tüp anahtar
DD
93
4 mm Altıgen
DD
64
Para açmaz
DD
45

TOZ KAPAĞI

140 A1



(Ayrıca sipariş edilmelidir)

MALZEME : Poliüretan

ÜRÜN KODU

140	-	1	-	F	-	DD	-	CC
GRUP KODU		MALZEME		YÜZEY		GÖBEK		DİL

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2