

206

KOLLU KİLİT




- Sürgü kapaklı uygulama mevcuttur.
- Ergonomik kola sahiptir.
- Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.
- 40 mm piriç barel uygulaması yapılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 DİL: Çelik
 CONTA: Poliüretan

ÜRÜN KODU

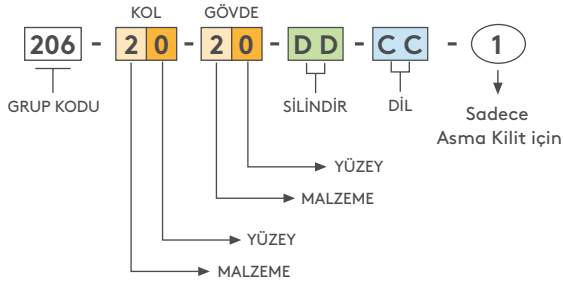

| FİŞELİ BAREL | | DD |
|--------------|---|----|
| | Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 03 |
| | Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 32 |
| | Master sistem | 04 |
| | Euro key (5333) | 05 |
| | CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 07 |

| GÖBEKLİ BAREL | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 5 mm Çentikli | 8 mm Kare | 9 mm Üçgen | Ay Parçası |
| | | | |
| 15 | 28 | 39 | 91 |

| FİŞESİZ BAREL | DD |
|---------------|----|
| Plastik barel | 24 |
| | |



1

Asma kilit uygulaması
 Asma kilit uygulamasında özel bir sürgü kapağı mevcuttur.

- 📄 Diller için Sayfa: 170 - 171
- 📄 Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- 📄 Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191