
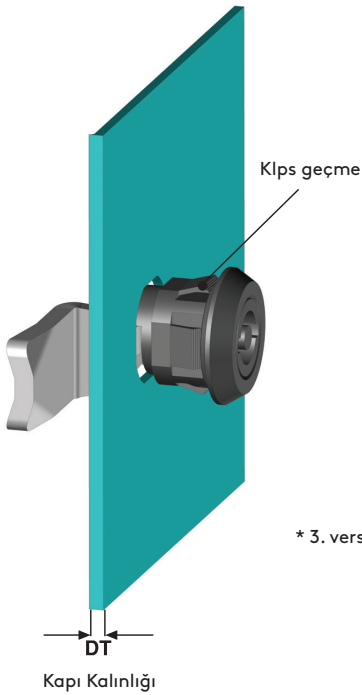


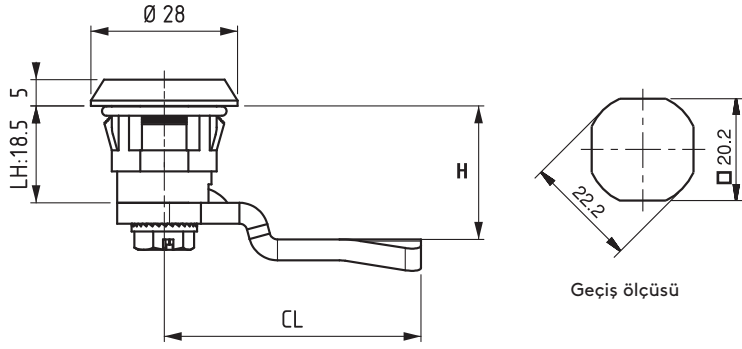

| Kapı Kalınlığı | Versiyon |
|----------------|----------|
| 0.8 -1.2 mm    | 1        |
| 1.2 -1.5 mm    | 2        |
| 1.5 - 2 mm     | 3 *      |

\* 3. versiyonda IP 65 sızdırmazlık özelliği sağlanmaz.

660

ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KLİPSLİ KİLİT



- Klipsleri sayesinde kolay montaj sağlar.
- Montaj için somun gerekmez.
- Özel tasarlanmış yay sayesinde 1.5 mm lik yaylanma sağlayarak kapaklardaki boşluğu alır.
- 0.8 mm minimum - 1.5 mm maximum sac kalınlığında kullanılır.
- Özel renkler için Mesan ile iletişime geçiniz.

## MALZEME

KOVAN:

PA6 GFR 30

GÖBEK:

Zamak DIN-EN


1774-ZnAl4Cu1

veya PA6 GFR 30

DİL:

Çelik veya plastik

## ÜRÜN KODU

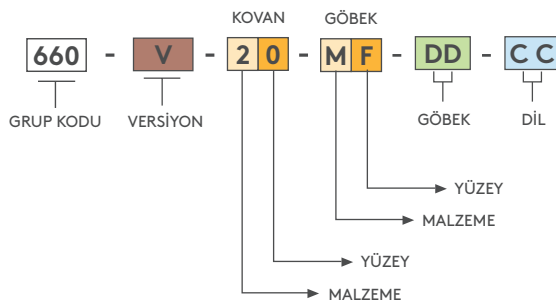

| MALZEME | M |
|---------|---|
| Zamak   | 1 |
| Plastik | 2 |

| YÜZEY        | F |
|--------------|---|
| Krom kaplama | 1 |
| Siyah boya   | 2 |
| Kaplamasız   | 0 |

Diller için Sayfa: 170 - 171

Göbekler için Sayfa: 194

Anahtarlar için Sayfa : 189 - 191