


► ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

ASMA KİLİT HAMİLİ ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİT

662



- Asma kilit uygulanabilir.
- Kilitleme mesafesi 14 mm dir.
DİL seçiminde dikkat ediniz.
- Standart tınraksız diller kullanılır.
- Asma kilit kanca çapı max. 8 mm olmalıdır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

TUTAMAK: Zamak DIN-EN



1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik


YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boyalı

V :1

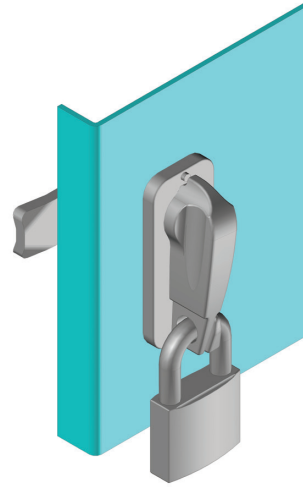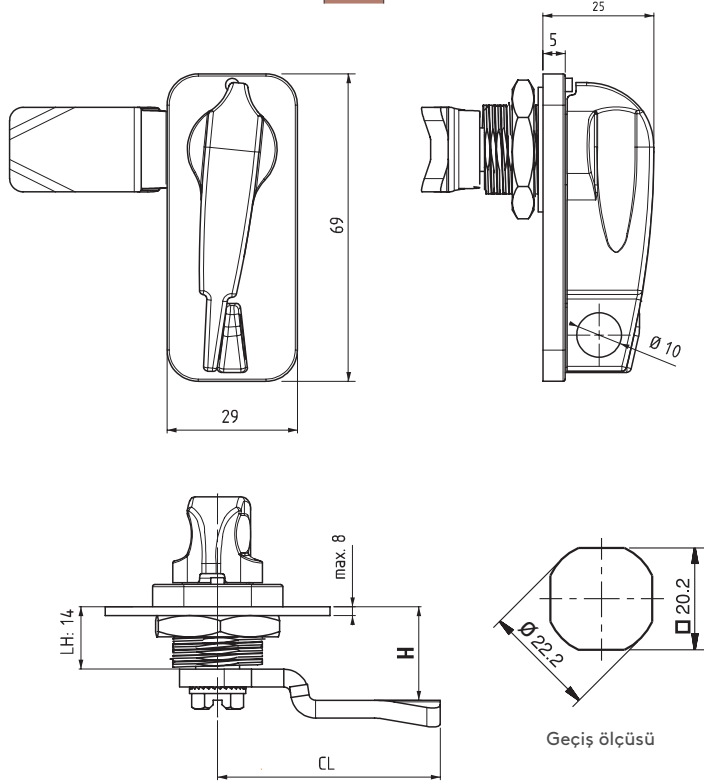

ÜRÜN KODU

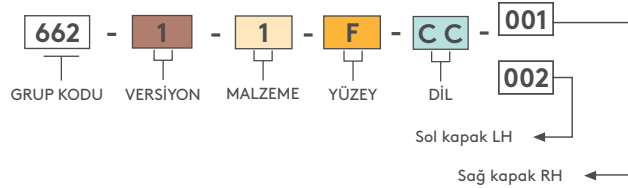

MALZEME	M
Zamak	1



YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boyalı	2



Diller için Sayfa: 172 - 173



V :2

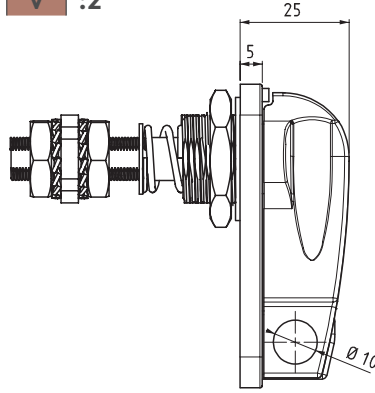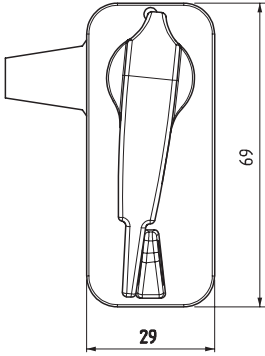

662



ASMA KİLİT HAMİLİ
ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİT



- Asma kilit uygulanabilir.
- Ayarlanabilir kilitleme mesafesi
- 3 farklı tip dil uygulanır.
- Asma kilit kanca çapı max. 8 mm olmalıdır.

MALZEME




KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

TUTAMAK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


DİL: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

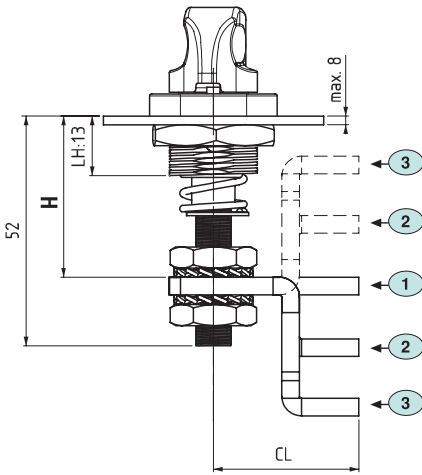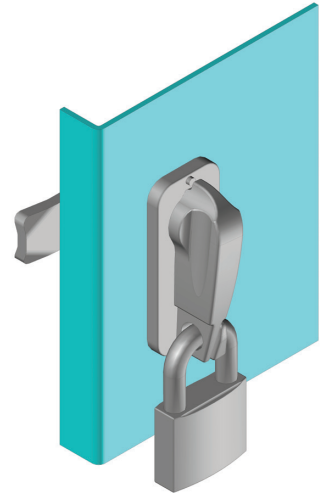

Geçiş ölçüsü

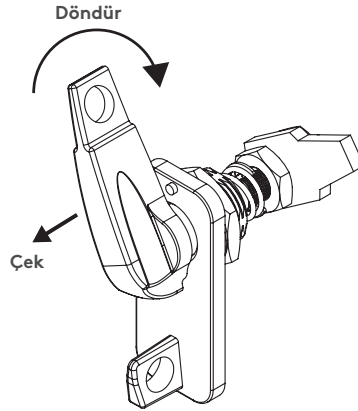

Sol kapak veya Sağ kapak için tutamağı çekin ve çevirin.

DİL	CC	CH	CL	POZİSYON	H: KİLİTLEME MIN	MAX
1	01	0	33	Düz	30	41,5
2	02	14	33	Yukarı	16	27,5
				Aşağı	44	55,5
3	03	27,5	33	Yukarı	2,5	14
				Aşağı	57,5	69

ÜRÜN KODU

662 - 2 - 1 - F - CC
GRUP KODU VERSİYON MALZEME YÜZEY DİL

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2