




761

ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİT - KOLAY MONTAJ

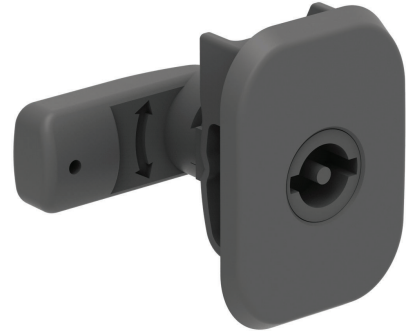

- Plastik segman ile alet kullanmadan hızlı montaj yapılır.
- Farklı pano kapı kalınlıklarına uygulanabilir.
- Plastik ve zamak tüm göbek seçenekleri mevcuttur.
- Talebe göre ön yüzeye logo yazılabilir.

MALZEME

KOVAN: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
GÖBEK: Plastik veya zamak
DİL: Plastik veya çelik



320.02.221
Civata kapağı (topraklama için)



- Ayrıca sipariş edilir.
(Sadece plastik dillerde kullanılır)

Not: Farklı göbekler için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.





Diller için Sayfa: 170 - 171

Göbekler için Sayfa: 194

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

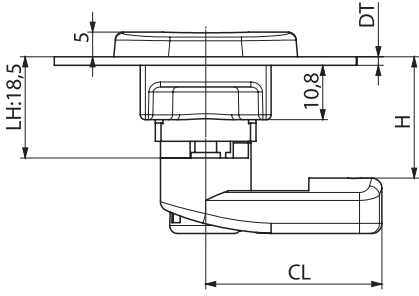


Geçiş ölçüsü

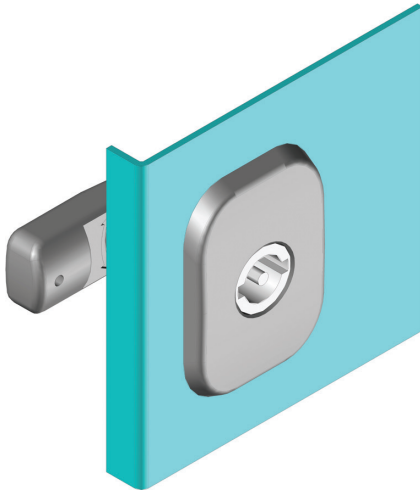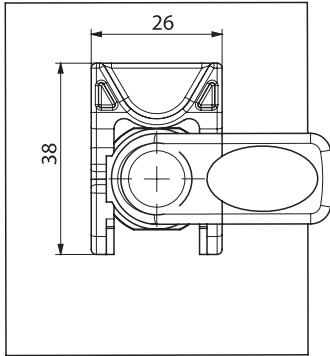

KAPI KALINLIĞI	DT
1.2 -1.8 mm arası	12
1.8 -2.3 mm arası	23

PRODUCT CODE

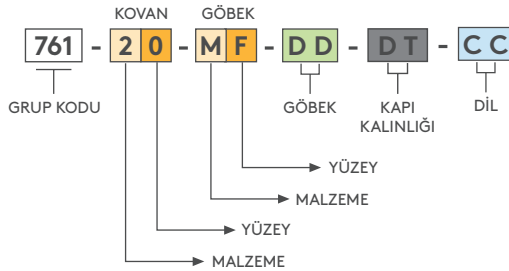

MALZEME	M
Zamak	1
Plastik	2

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2
Kaplamasız	0