



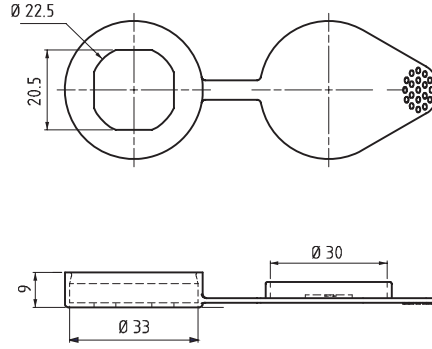

060 A7

TOZ KAPAĞI (BAĞIMSIZ)


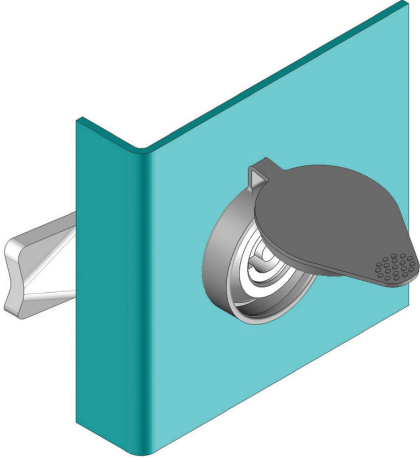


- Toz ve neme karşı koruma gereken durumlarda kullanılır.
- Ayrı olarak sipariş edilebilir.

MALZEME
Poliüretan

060 A2

KİLİT TUTAMAĞI

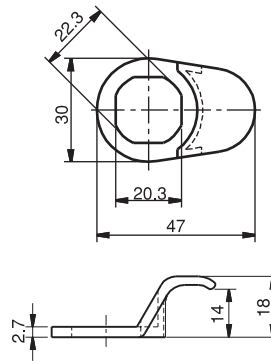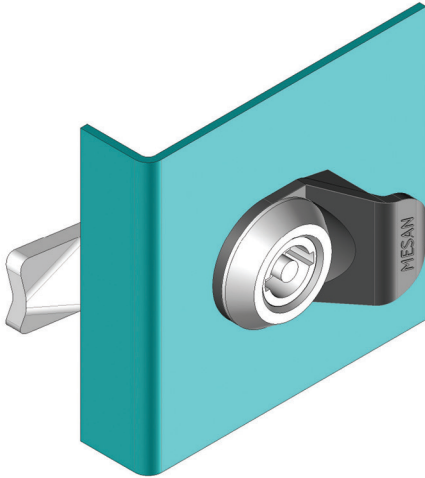

- Tutamak görevi yapar. Kilitleme mesafesinde 1 mm lik bir kısaltmaya neden olur, Dikkat ediniz.



UYGULAMA ALANLARI

MALZEME
PA6 GFR 30

► ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

SABİTLEYİCİ

060 A3

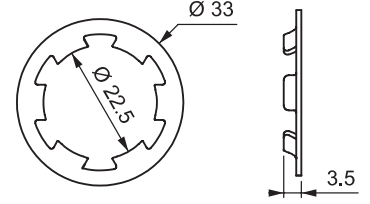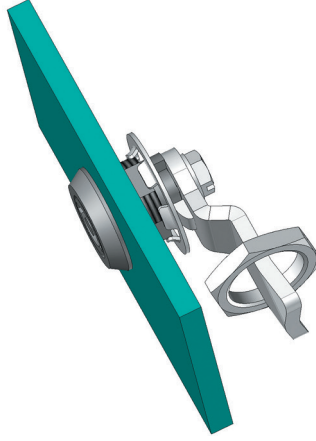



- Titreşimli alanlarda kullanılır. Ayrıca topraklama görevi yapar.

MALZEME
Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama

ASMA KİLİT SACI


060 A8

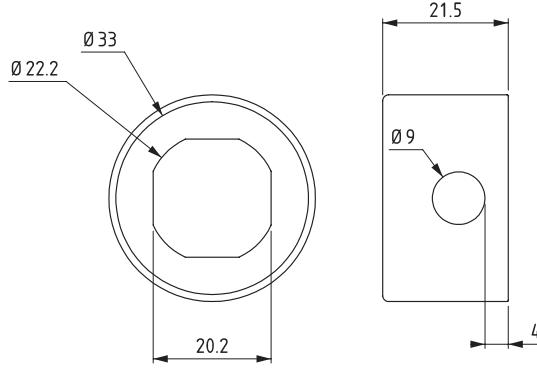

- Max. 8 mm kanca çaplı asma kilit takılabilir.

MALZEME
Çelik



YÜZEY
Çinko kaplama

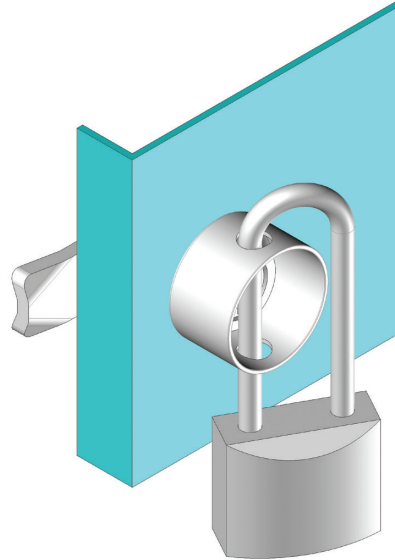



060 A5

SABİTLEYİCİ

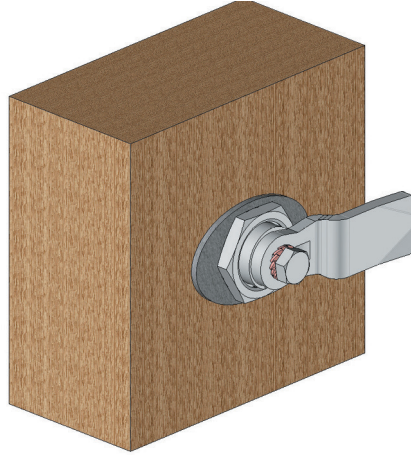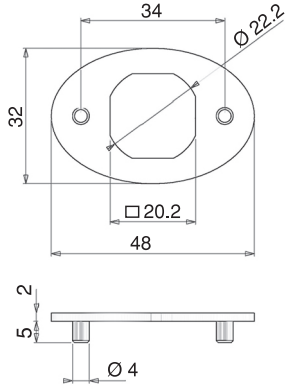

- Ahşap uygulamalarda kilidin sabitlemesini sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Ahşap kapaklar

MALZEME



Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

Çinko kaplama

060 A6

AYAR TASI

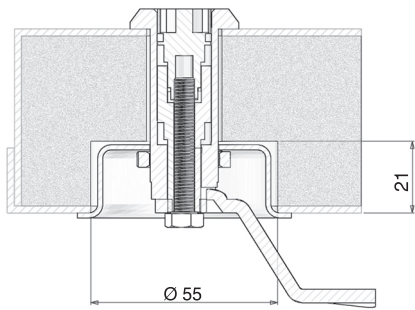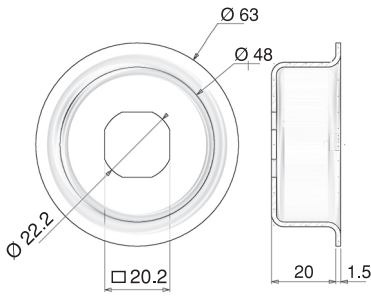

- İzolasyonlu kapaklarda montaj kolaylığı ve kısa kovan kullanmaya yardımcı olur.

UYGULAMA ALANLARI

İzolasyonlu kapaklar

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama