



26



27



28



29



30



31



32-33



34



35



36-37



38



39



40



41



42



43



44-45



46-47



48



49-50




KOLLU KİLİTLER

24-51




KOLLU KİLİT

001

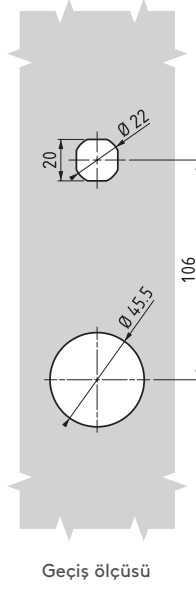

Geçiş ölçüsü

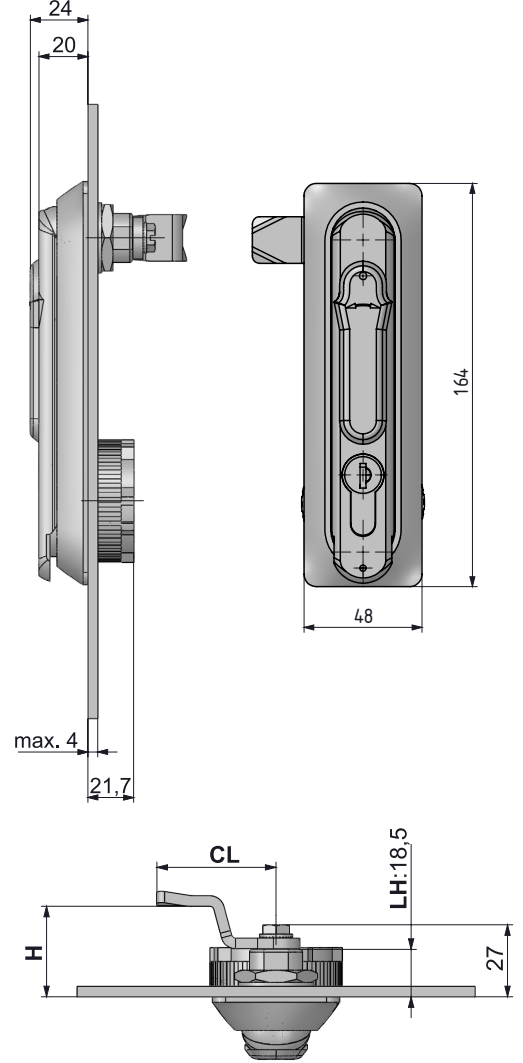

- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.
- 42 mm pirinç barel uygulaması için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Asma kilit takılma özelliği opsiyoneldir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
SİLİNDİR: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Kauçuk



Asma kilit uygulaması

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23
FİŞESİZ BAREL		DD
	Plastik Barel	24



- Diller için Sayfa: 172 - 173
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Grup Kodu	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
001	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

201

KOLLU KİLİT



- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.
- 42 mm pirinç barel uygulaması için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Asma kilit takılma özelliği opsiyoneldir.

MALZEME

GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
TOZ K.:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SİLİNDİR:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Kauçuk



Asma kilit uygulaması




Diller için Sayfa: 172 - 173



Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

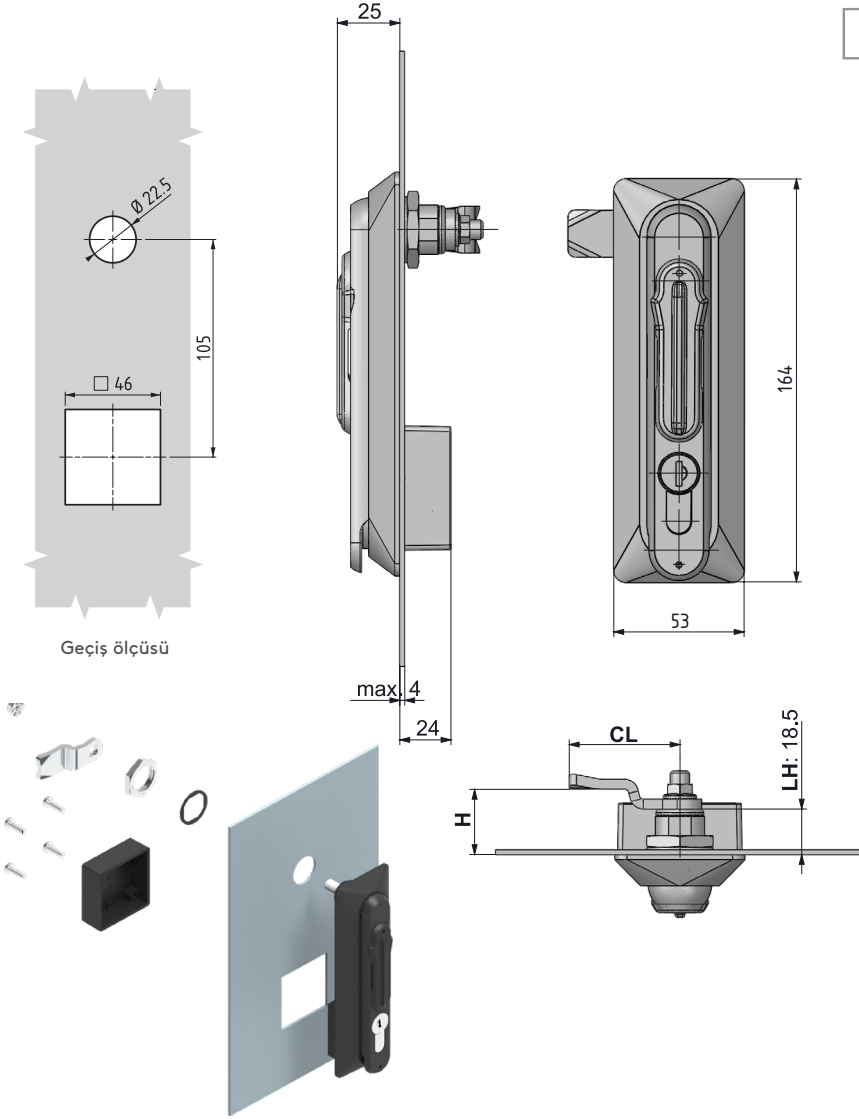

FİŞELİ BAREL

DD



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

GÖBEKLİ BAREL

DD



5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39
Ay Parçası	91

YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL

DD



Aynı şifre	22
Farklı şifre	23

FİŞESİZ BAREL

DD



Plastik Barel	24
---------------	----

Grup Kodu	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
-----------	----------------	-----	--------------

201

DD

CC

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

KOLLU KİLİT

001




KÜÇÜK VERSİYON



- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6GFR 30
SİLİNDİR: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Kauçuk

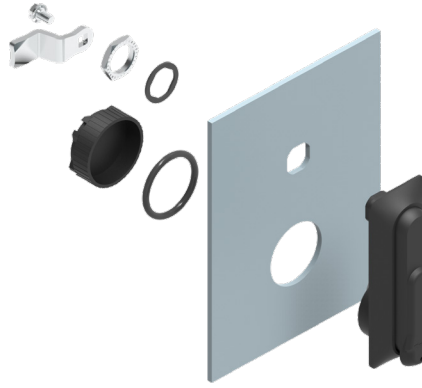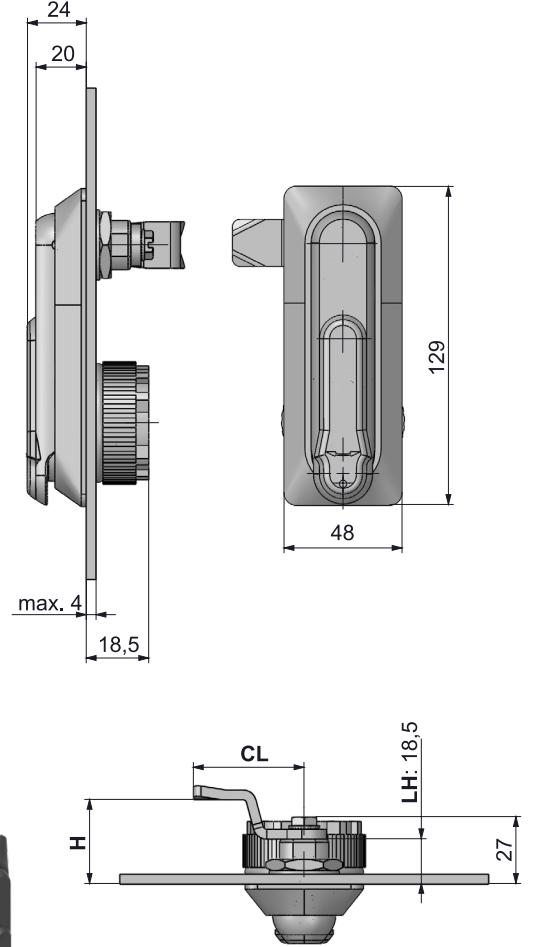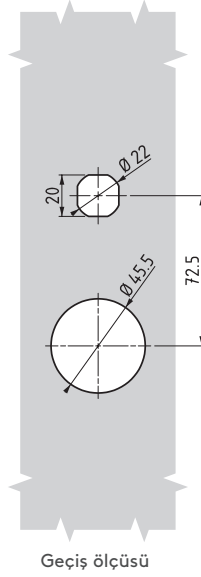

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23
FİŞESİZ BAREL		DD
	Plastik Barel	24

Diller için Sayfa: 172 - 173
 Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191
 Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Grup Kodu	Versiyon	Barel	Dil
001	2	DD	CC

101

KOLLU KİLİT



RoHS



IP 65




- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.
- 42 mm pirinç barel uygulaması için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Asma kilit takılma özelliği opsiyoneldir.

MALZEME



GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
SİLİNDİR:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan



Asma kilit uygulaması

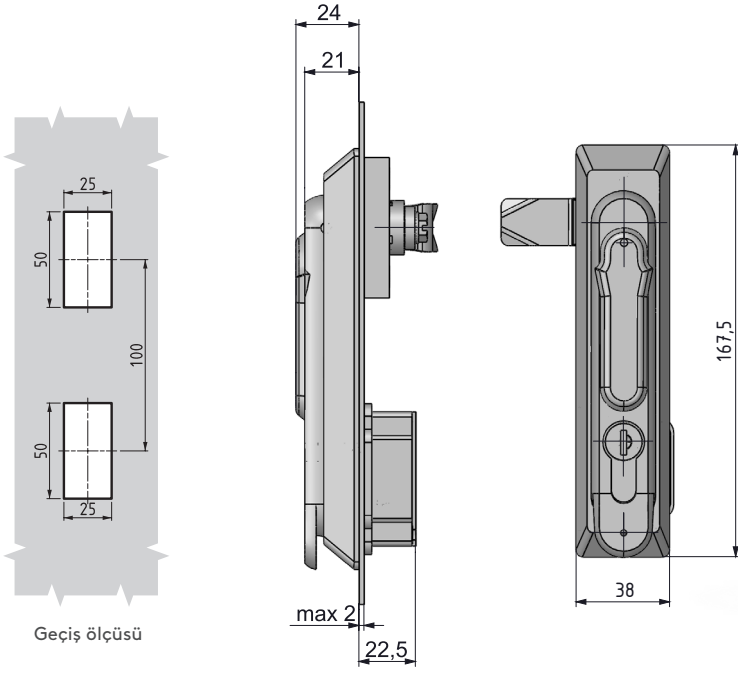

Geçiş ölçüsü

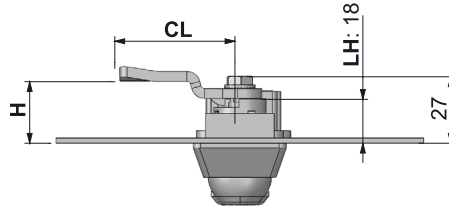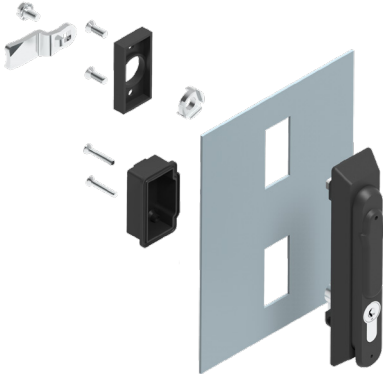

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23
FİŞESİZ BAREL		DD
	Plastik Barel	24

Grup Kodu	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
101	DD	CC	


*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

- Diller için Sayfa: 170 - 171
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188


KOLLU KİLİT

501

KOMPLE METAL

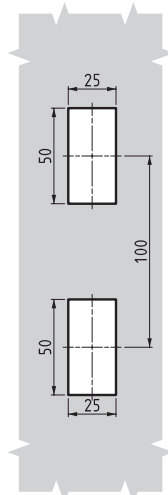

Geçiş ölçüsü

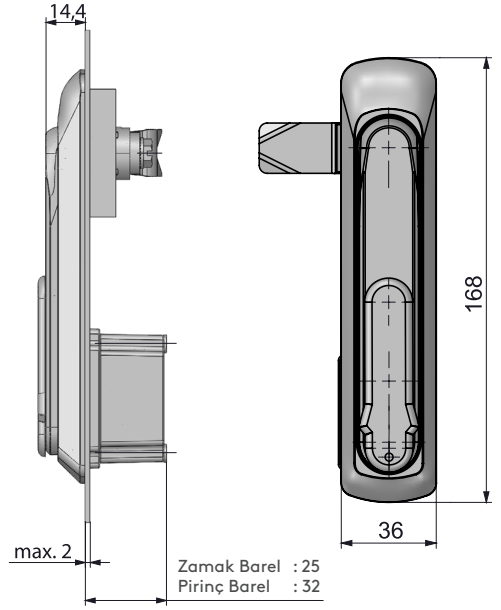

- Paslanmaz çelik versiyonu SF:423
- Güvenlik seviyesi yüksek bir kilittir.
- 14.4 mm lik dış çıkıntı ile estetik bir görünüm sağlar.
- Farklı renk uygulamaları için Mesan'la iletişime geçiniz.
- Yüksek güvenlik için özel barel uygulaması yapılır.
- Toz kapağı uygulaması opsiyoneldir.
- Asma kilit hamili opsiyoneldir.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan
ASMA KİLİT HAMİLİ: Paslanmaz Çelik

⚠ Note: Çubuklu uygulamalarda özel ispanyolet dil kullanılmaktadır. Lütfen dil adaptörü (sayfa 179) uygulamalarını kontrol ediniz.



O:1
Toz kapağı uygulaması



O:2
Asma kilit uygulaması



O:12
Toz kapağı + asma kilit uygulaması

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
PİRİNÇ BAREL		DD
	Aynı şifre	11
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Kol	Gövde	Barel	Dil	Opsiyon
501	1	F	1	F	DD
					CC
					O

Diller için Sayfa: 170 - 171

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

601

KOLLU KİLİT



RoHS



IP 65



- Sac ve polyester panellere uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.
- Yüksek güvenlik için özel barel uygulaması yapılır.


MALZEME

GÖVDE:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KAPAK:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CONTA:	Poliüretan



Asma kilit uygulaması

Geçiş ölçüsü

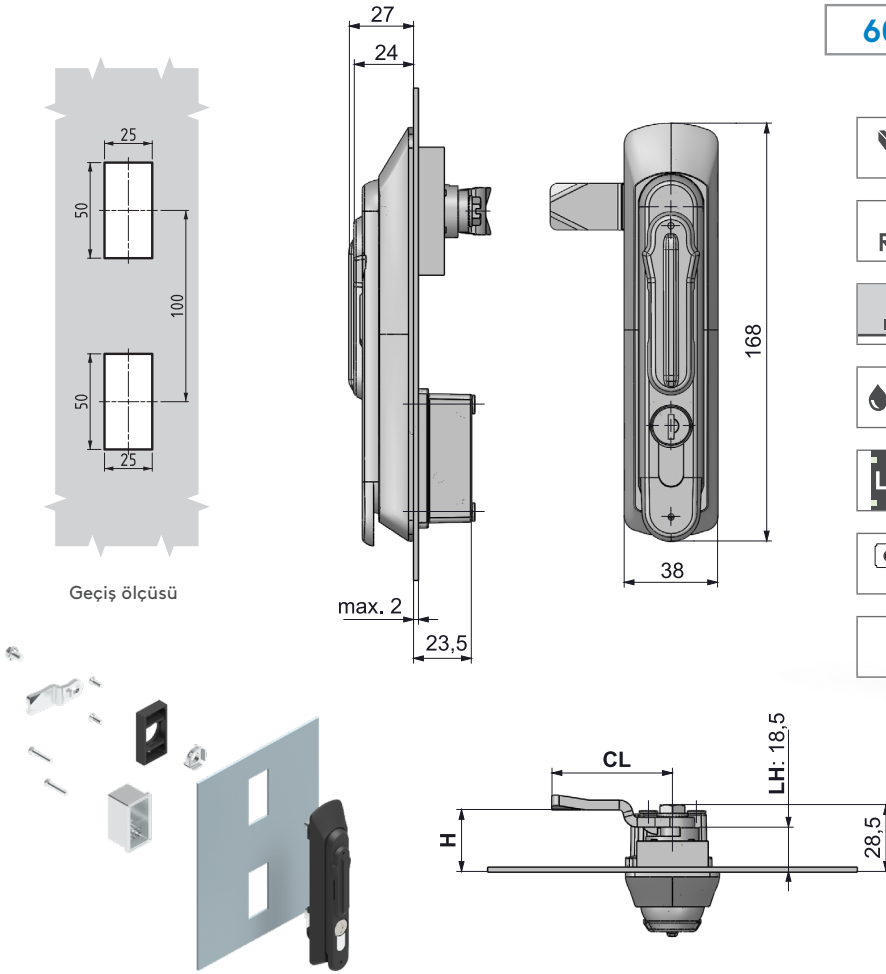

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
PİRİNÇ BAREL		DD
	Aynı şifre	11
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Kol	Gövde	Barel	Dil	Asma Kilit *
601	1	F	1	F	DD
					CC



*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

- Diller için Sayfa: 170 - 171
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191





KOLLU KİLİT

408

KOMPLE METAL

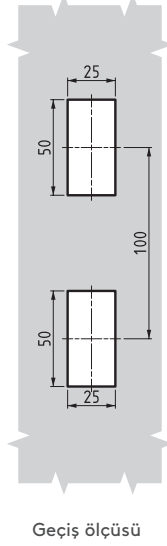

Geçiş ölçüsü

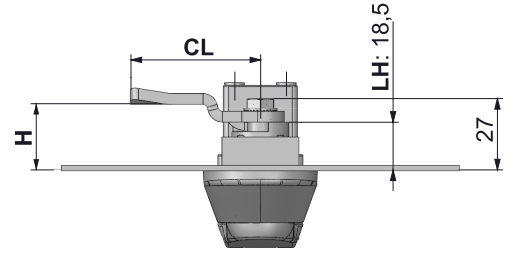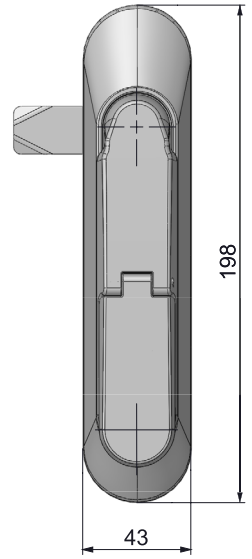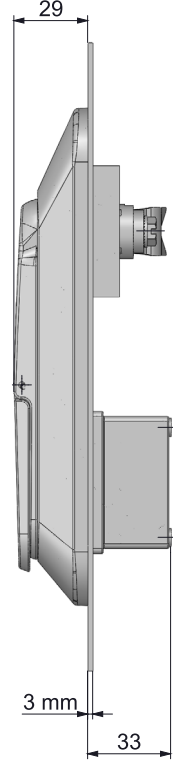

- Özel geometrisi ile dış saldırılara dayanıklıdır.
- Yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- DIN EN 1627:2011-09 RC2 testine uygundur.
- Mafsalda kullanılan çift oring sayesinde yüksek sızdırmazlık sağlar.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan
KAPAK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

FİŞELİ BAREL

DD



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

GÖBEKLİ BAREL

DD



5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39
Ay Parçası	91

YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL

DD



Aynı şifre	22
Farklı şifre	23

MALZEME

M

YÜZEY

F

Zamak

1

Siyah boya

2



Diller için Sayfa: 170 - 171




Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188



Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191


Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil
408	1	1	2	1	2
				DD	CC

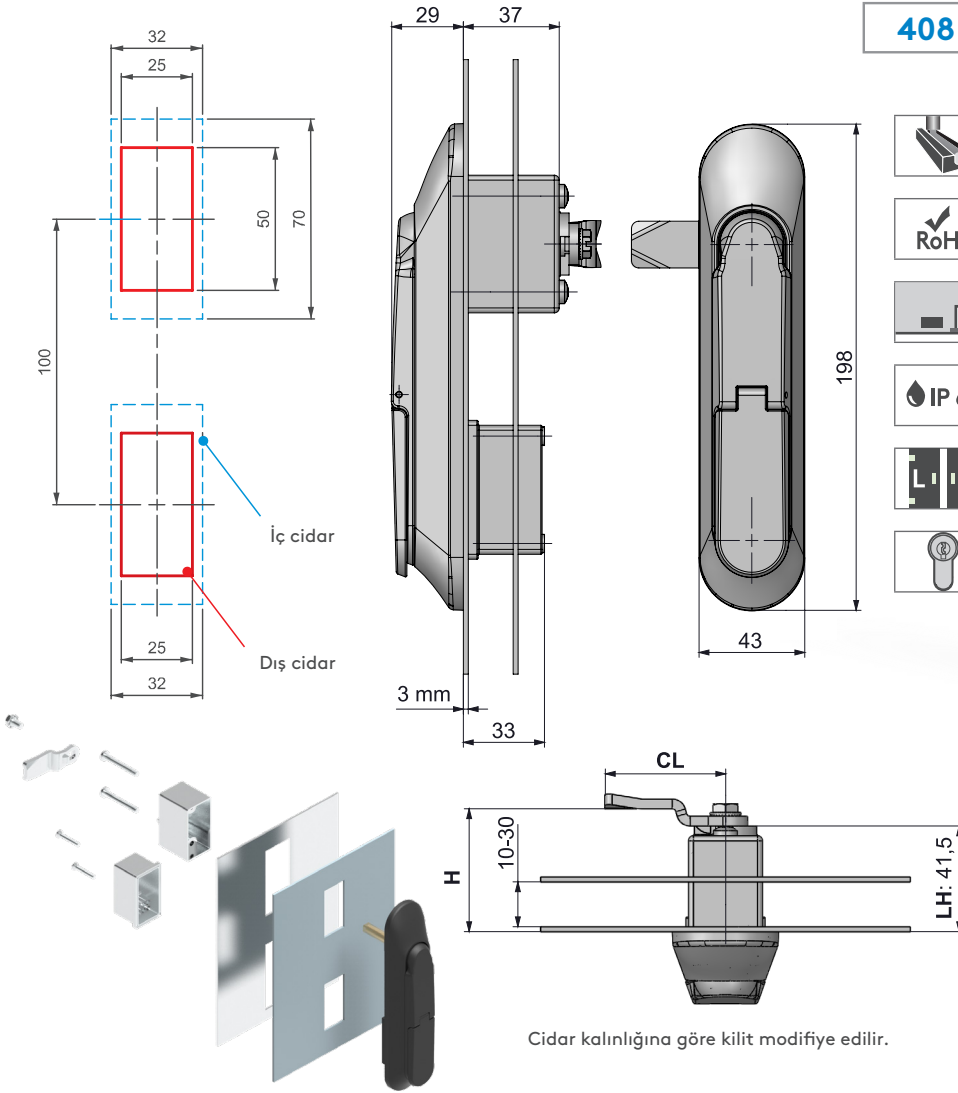

408

KOLLU KİLİT

KOMPLE METAL



- Özel geometrisi ile dış saldırılara dayanıklıdır.
- Yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- DIN EN 1627:2011-09 RC2 testine uygundur.
- Mafsalda kullanılan çift oring sayesinde yüksek sızdırmazlık sağlar.

MALZEME

GÖVDE:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan
KAPAK:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil
408	3	1 2	1 2	DD	CC

- Diller için Sayfa: 170 - 171
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

KOLLU KİLİT



306

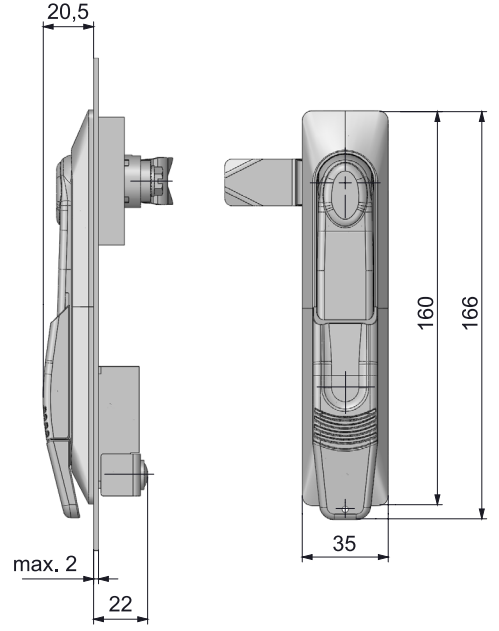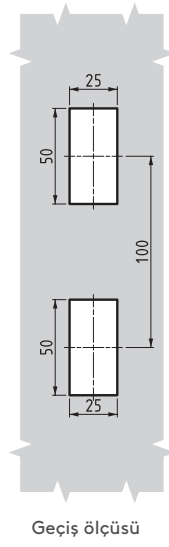

- Sürgü kapaklı uygulama mevcuttur.
- Ergonomik kola sahiptir.
- Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: PA6 GFR 30 veya Zamak
DİL: Çelik - PA6 GFR 30
CONTA: Poliüretan

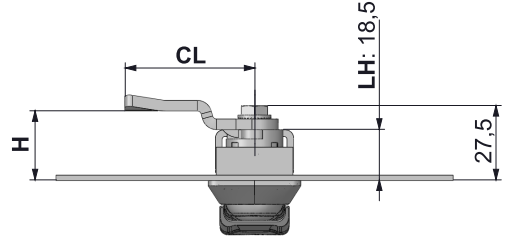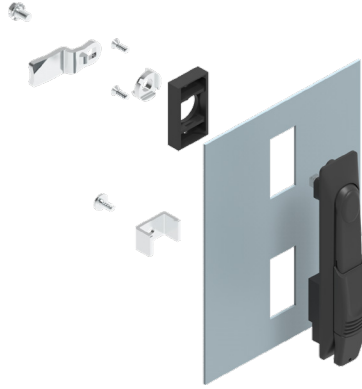

Asma kilit uygulaması

Asma kilit uygulamasında özel bir sürgü kapağı mevcuttur.

SİLİNDİR - FİŞE



- Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)
- Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)
- Euro key (5333)
- CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)

GÖBEKLER



- 5 mm çentikli
- 8 mm kare
- 9 mm üçgen

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
306	M	F	2	0	DD

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

- Diller için Sayfa: 170 - 171
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

206

KOLLU KİLİT



- Sürgü kapaklı uygulama mevcuttur.
- Ergonomik kola sahiptir.
- Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.

MALZEME

GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan



Asma kilit uygulaması

Asma kilit uygulamasında özel bir sürgü kapağı mevcuttur.




Diller için Sayfa: 170 - 171



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188



Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

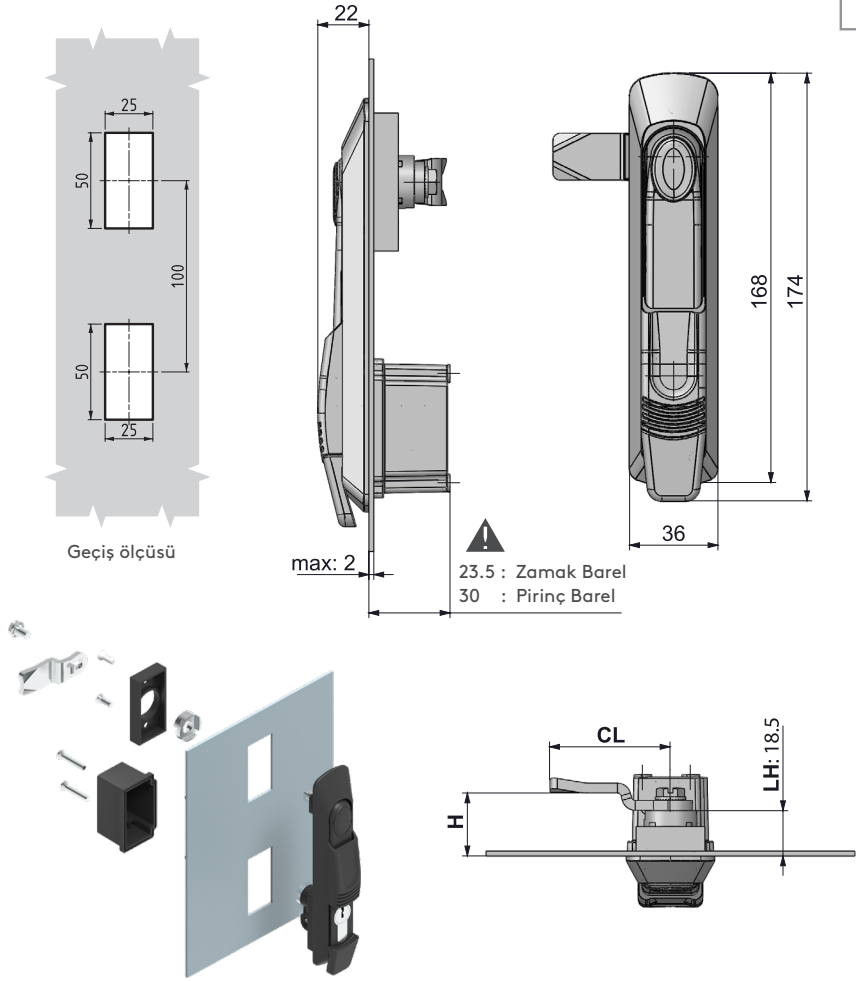



FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
PİRİNÇ BAREL		DD
	Aynı şifre	11
FİŞESİZ BAREL		DD
	Plastik Barel	24

Grup Kodu	Kol	Gövde	Barel	Dil	Asma Kilit *
206	2	0	2	0	DD



*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

MODÜLER SİSTEM KOLLU KİLİT

406

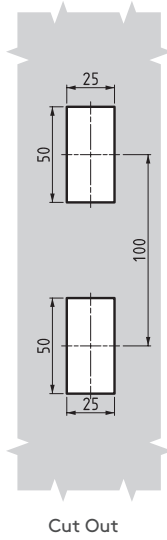

Cut Out

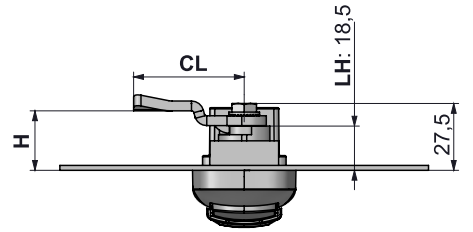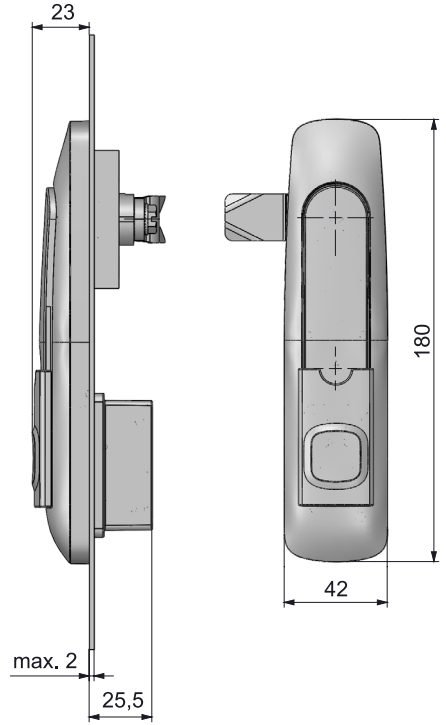

- Kilitleme sistemi modüler olup uygulama esnasında isteğe göre değiştirilebilir.
- Kilitleme modülleri bağımsız sipariş edilebilir.
- Tek noktadan veya 3 noktadan kilitleme aynı gövde üzerinde yapılabilir.
- Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.
- Gövde alt kısmında klips uygulaması ile hızlı montaj yapılabilir.

MALZEME

GÖVDE PA6 GFR 30
KOL Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan



Asma kilit uygulaması

SİLİNDİR - FİŞE		DD	Sipariş kodu
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (aynı şifre)	03	MDL03
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (farklı şifre)	32	MDL32
	Euro key (5333)	05	MDL05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07	MDL07
GÖBEKLER		DD	Sipariş kodu
	5 mm çentikli	15	MDL15
	8 mm kare	28	MDL28
	9 mm üçgen	39	MDL39
	Buton	55	MDL55
PİRİNÇ BAREL		DD	Sipariş kodu
	Aynı şifre	11	MDL11

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0


Grup Kodu	Kol		Gövde		Modül	Dil	Montaj	Asma Kilit *
406	1	F	2	0	DD	CC	A	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

- Diller için Sayfa: 170 - 171
 Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
 Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

Kolaylıkla deęiştirilebilen modüler yapı sayesinde, kilit istenilen özellikteki kilitleme sistemine kolayca geiş sağlar.

Modüller ayrıca sipariř edilebilir.

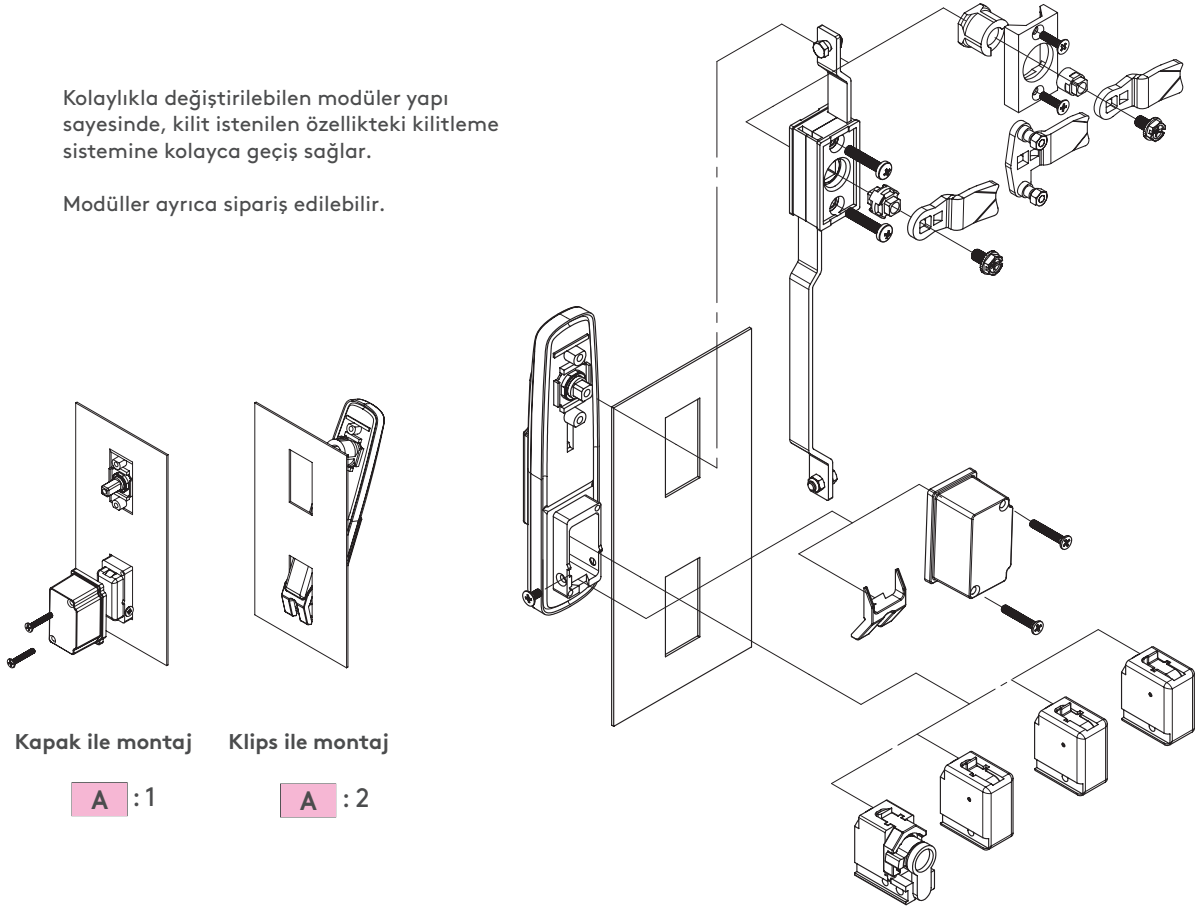


Kapak ile montaj

Klips ile montaj

A : 1

A : 2

Ařaęıdaki ürün setleri özel kodlarla ayrıca sipariř edilebilir

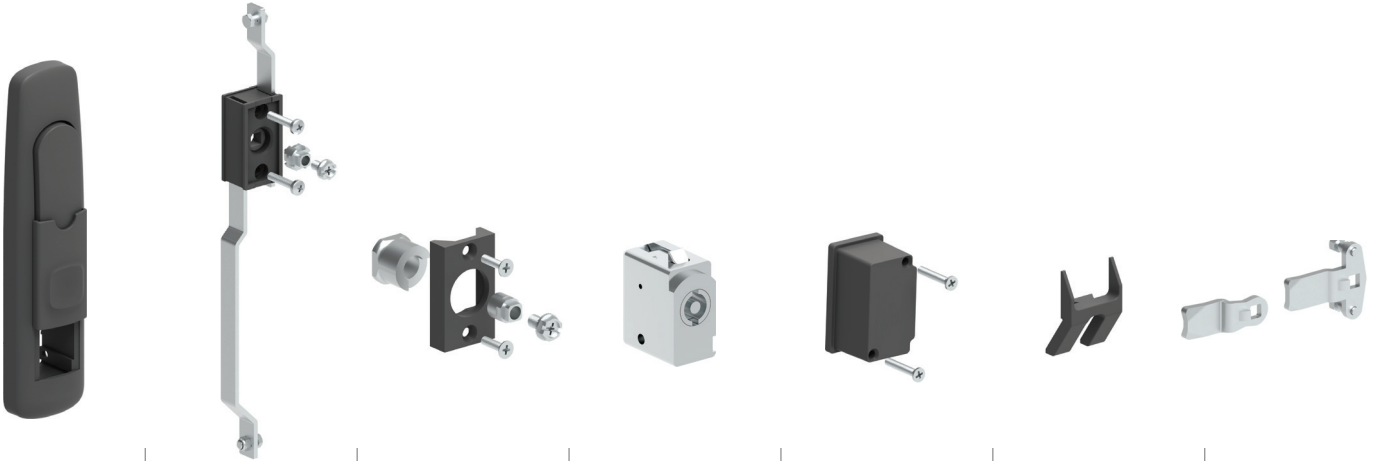

MLS01

MLS02

MLS03

MDLXX

MLS05

320.02.246

CAMS

1-SET:

- Gövde
- Kol
- Toz kapaęı
- Mafsal

1-SET:

- Plastik mekanizma
- Civatalar
- Dil adaptörü

ok noktadan kilitleme için

1-SET:

- Plastik montaj parçası
- Civatalar
- Dil adaptörü

Tek noktadan kilitleme için

MODÜLLER

- MDLXX

Lütfen yan sayfaya bakınız.

1-SET:

- Plastik montaj kapaęı
- Civatalar

Bu set ile kilit IP 65 özelliklerini karşılar.

1-Adet






- Klips (kolay montaj)

Bu klips parçası ile montaj süresi % 50 azalır.

Lütfen dil sayfalarına bakınız. Sf .170-171

KOLLU KİLİT

106

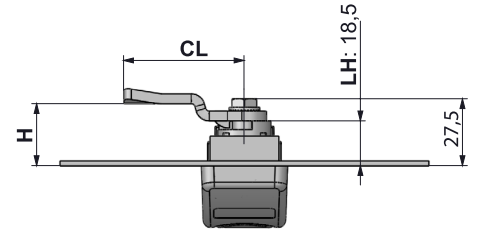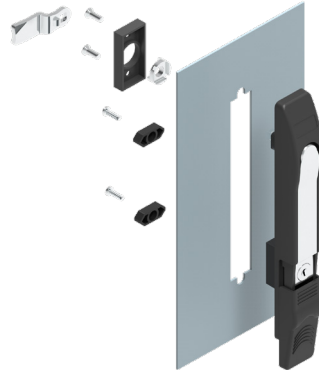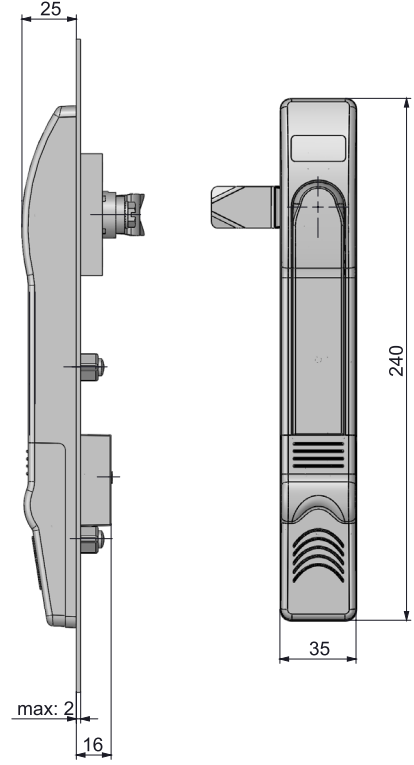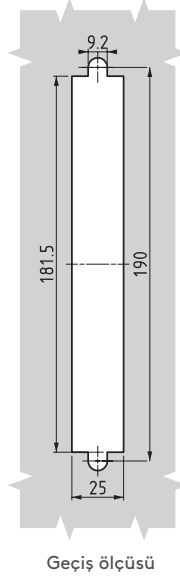

- Yaylı kol açılırken dışarı hareket eder çarpmalı şekilde kapanır.
- Sürgülü toz kapağına sahiptir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE

DD



Paslanmaz toz kapaklı fişe (aynı şifre)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (farklı şifre)	32
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

GÖBEKLER

DD



5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39
Buton	55

MALZEME

M

YÜZEY

F

Zamak

1

Krom kaplama

1

Siyah boya

2

Plastik

2

Kaplamasız

0



Diller için Sayfa: 170 - 171



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188




Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191



Grup Kodu	Kol		Gövde		Göbek Silindir	Dil
106	1	F	2	0	DD	CC

808

KOLLU KİLİT

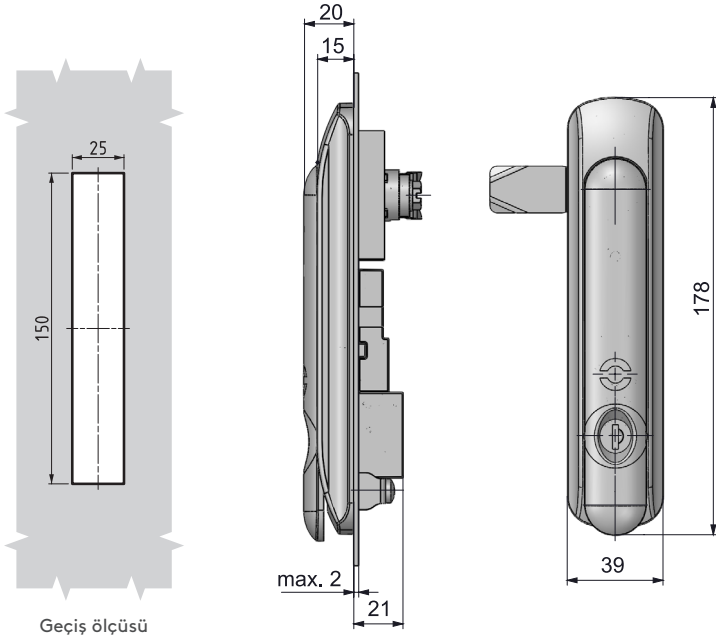

Geçiş ölçüsü

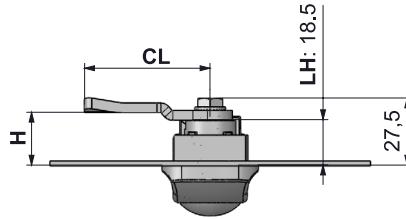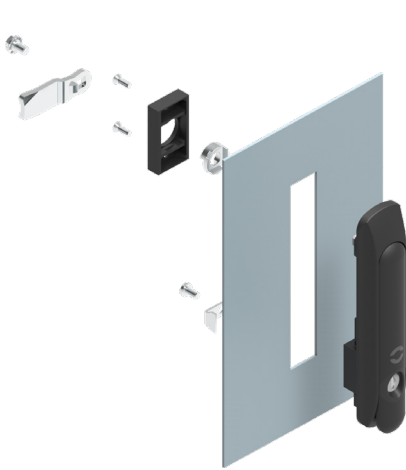

MALZEME

GÖVDE:

Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30

KOL:

Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30

DİL:

Çelik - PA6 GFR 30

CONTA:

Poliüretan

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

Grup Kodu	Kol	Gövde	Silindir	Dil
808	2	0	2	0
			DD	CC





Diller için Sayfa: 170 - 171







Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

KOLLU KİLİT

008

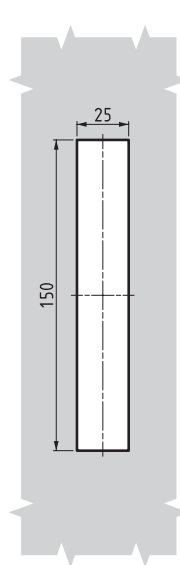

Geçiş ölçüsü

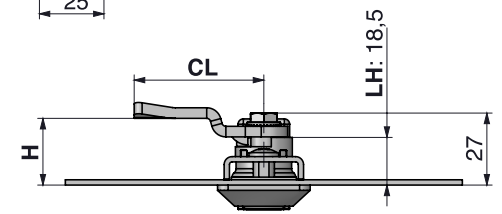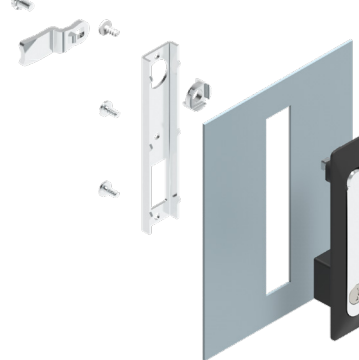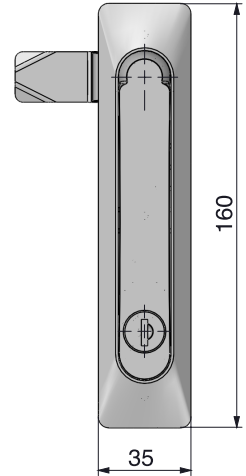

- Geçiş ölçüsü 25x150 mm dir.
- Montaj sacı yüksek bağlantı güvenliği ve topraklama sağlar.
- 8 mm lik yüzey çıkıntısı ile estetik bir görünüme sahiptir
- Kolda yay uygulaması vardır.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya PA6 GFR 30
CONTA: Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE

DD



- Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) **03**
- Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) **32**
- Master sistem **04**
- Euro key (5333) **05**
- CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe) **07**

GÖBEKLER

DD



- 5 mm çentikli **15**
- 8 mm kare **28**
- 9 mm üçgen **39**

YÜKSEK GÜVENLİKLİ FİŞE

DD



- Aynı şifre **20**
- Farklı şifre **21**


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil
008	F	2	DD	CC

Diller için Sayfa: 170 - 171


Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

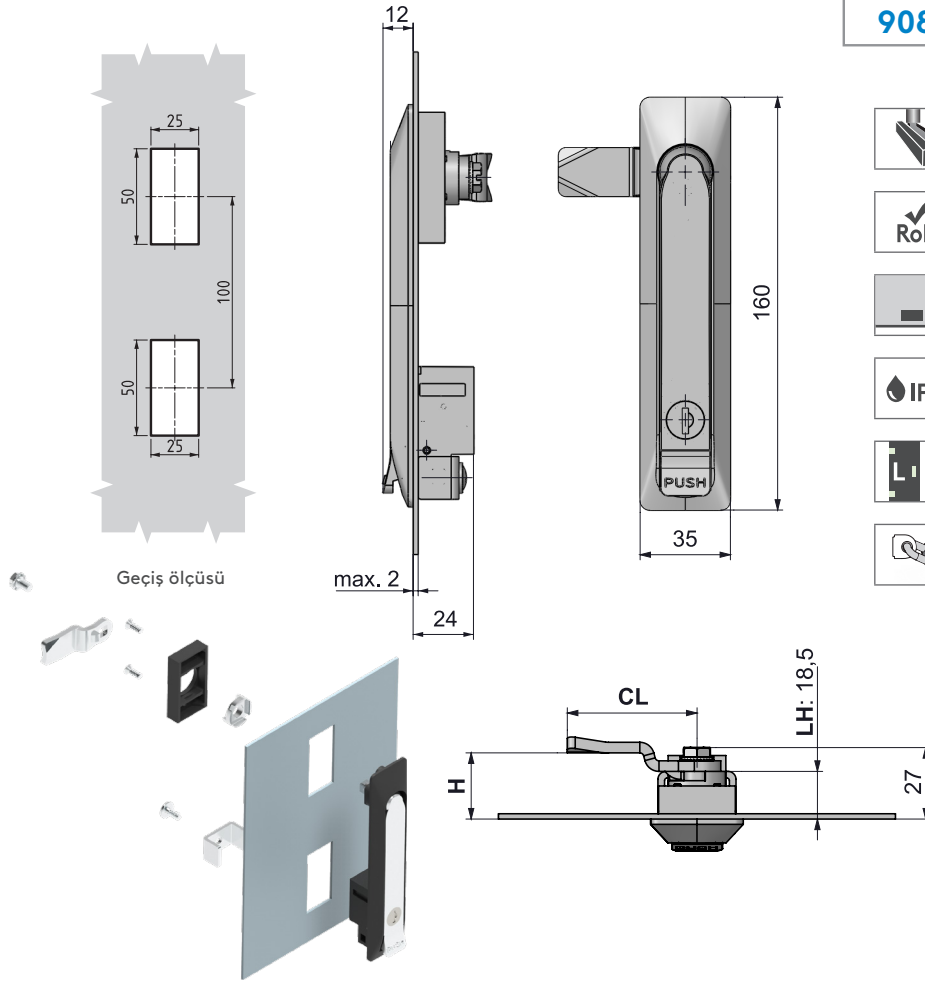

908

KOLLU KİLİT



- Basmalı tip kollu kilit
- Özel renkler ve farklı göbekler için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Kolda yay uygulaması vardır.

MALZEME

GÖVDE

: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
veya PA6 GFR 30

KOL

: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

DİL

: Çelik veya PA6 GFR30

CONTA

: Poliüretan



Asma kilit uygulaması

SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Silindirsiz - fişesiz	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLER		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
908	1	F	M	F	DD
					CC

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.



Diller için Sayfa: 170 - 171




Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188



Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

KOLLU KİLİT

108



- Geçiş ölçüsü standarttır.
- 9 mm lik yüzey çıkıntısı ile estetik bir görünüme sahiptir
- Kolda yay uygulaması vardır.

MALZEME

GÖVDE:

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6 GFR 30

KOL:


Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL:




Çelik veya PA6 GFR30

CONTA:

Poliüretan

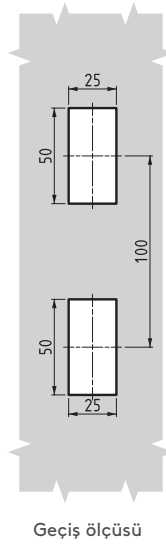

Geçiş ölçüsü

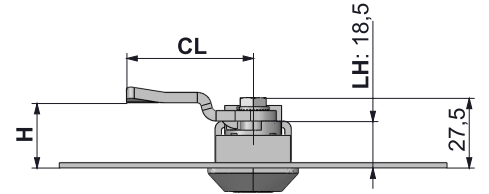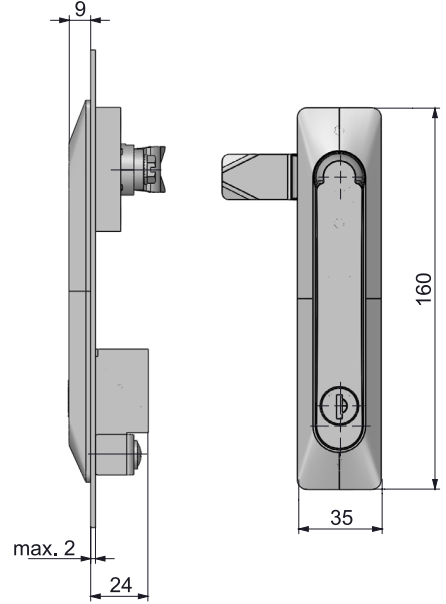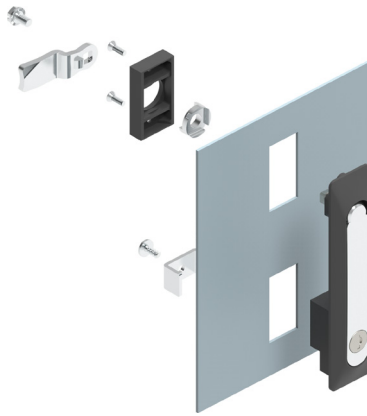

SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLER		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
YÜKSEK GÜVENLİKLİ FİŞE		DD
	Aynı şifre	20
	Farklı şifre	21

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil
108	1	F	M	F
			DD	CC

Diller için Sayfa: 170 - 171

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

208

KOLLU KİLİT



RoHS



IP 65



- Basmalı tip kollu kilit
- Özel renkler ve farklı göbekler için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Kolda yay uygulaması vardır.

MALZEME

GÖVDE : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6 GFR 30

KOL : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


DİL : Çelik veya PA6 GFR30

CONTA : Poliüretan



Asma kilit uygulaması
(Sadece komple metalde uygulanmaktadır.)

Silindirsiz

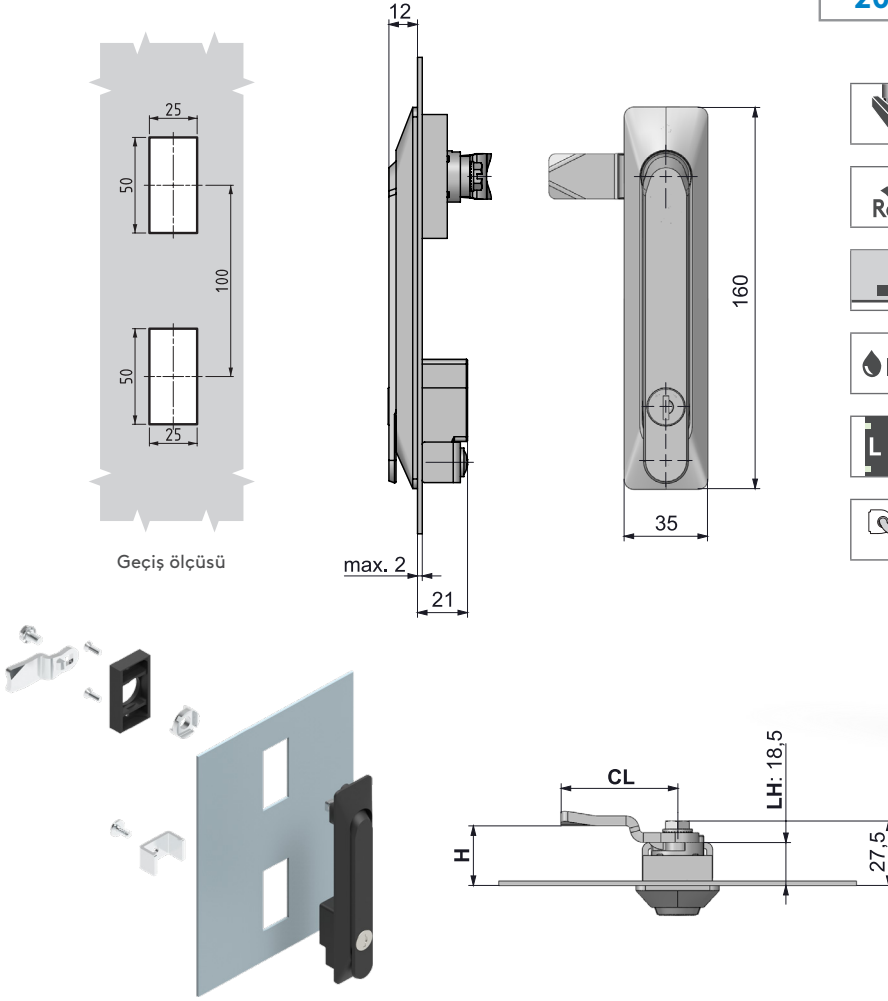

SİLİNDİR - FİŞE

	Silindirsiz - fişesiz	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	00
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Master sistem	32
	Euro key (5333)	04
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	05

GÖBEKLER

	5 mm çentikli	DD
	8 mm kare	15
	9 mm üçgen	28

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol		Gövde		Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
208	M	F	M	F	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.



Diller için Sayfa: 170 - 171

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188



KOLLU KİLİT

108

KOMPLE METAL

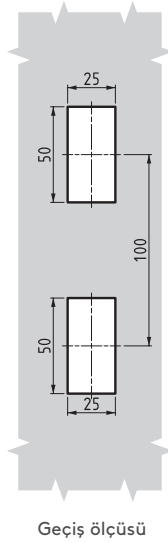

Geçiş ölçüsü

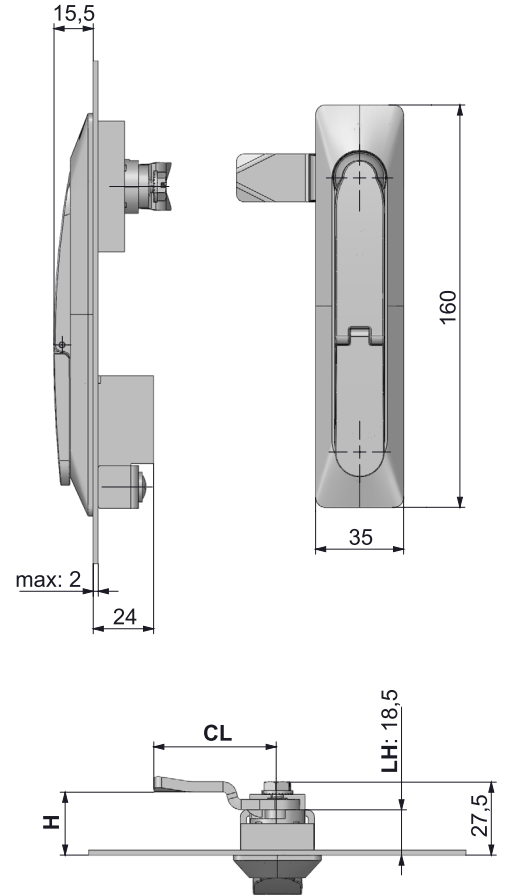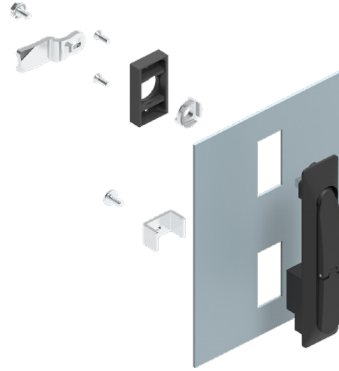

- Dış ortam kullanımı için yüksek korozyon dayanımına sahiptir
- Anahtarı kopyalanamaz yüksek güvenli barel seçeneği vardır.
- Kilit bölgesini kapatan hareketli kapak ve iç yüzeyindeki conta sayesinde yüksek seviyede sızdırmazlık sağlar.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya PA6 GFR 30
CONTA: Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

GÖBEKLER



5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39

YÜKSEK GÜVENLİKLİ FİŞE




Aynı şifre	20
Farklı şifre	21

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil
108	2	1	F	DD	CC

- Diller için Sayfa: 170 - 171
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

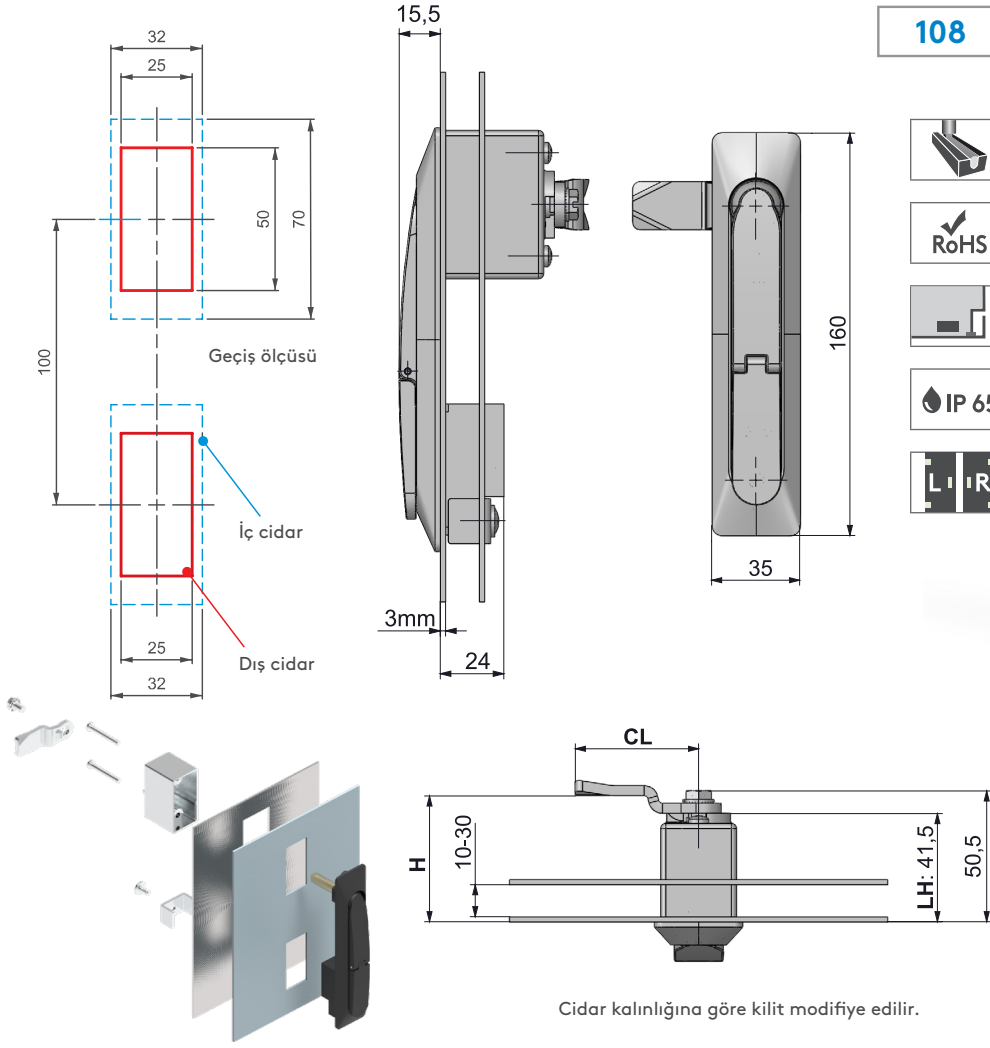

108

KOLLU KİLİT

KOMPLE METAL



- Dış ortam kabinleri için ve çift cidarlı panolar için ideal bir kilittir.
- Anti vandalizm özelliği vardır
- Anahtarı kopyalanamaz yüksek güvenlikli barel seçeneği vardır.
- Kilit bölgesini kapatan hareketli kapak ve iç yüzeyindeki conta sayesinde yüksek seviyede sızdırmazlık sağlar.

MALZEME

GÖVDE:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik veya PA6 GFR 30
CONTA:	Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE	DD
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLER	DD
5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39
YÜKSEK GÜVENLİKLİ FİŞE	DD
Aynı şifre	20
Farklı şifre	21

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil
108	3	1	F	1	DD
					CC

Diller için Sayfa: 170 - 171


Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

KOLLU KİLİT

308


KÜÇÜK VERSİYON




RoHS



IP 65

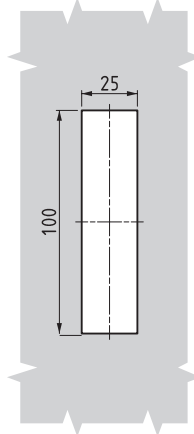

Geçiş ölçüsü

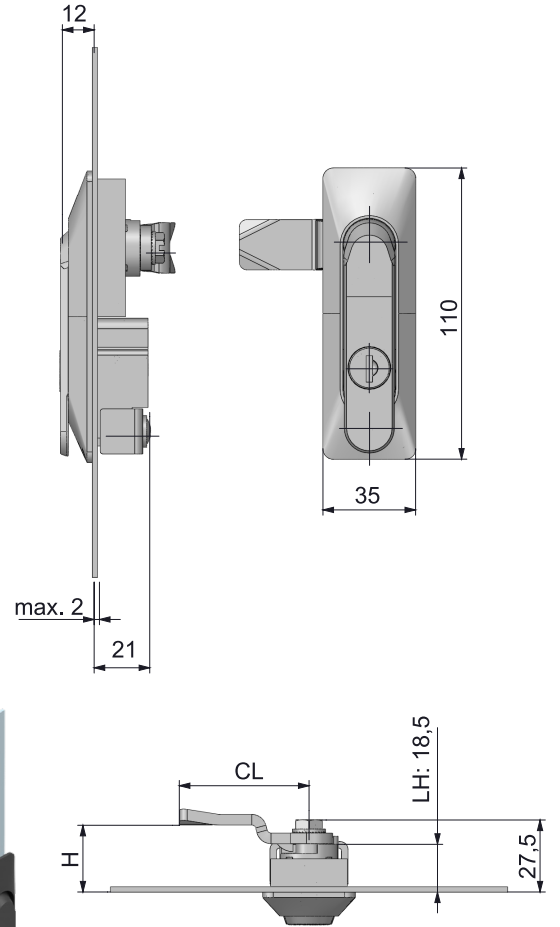

- İç mekan panolarda kullanılabilir.
- Geçiş ölçüsü 25x100 mm dir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 yada PA6 GFR 30
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan



Silindirsiz

SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Silindirsiz - fişesiz	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol		Gövde		Göbek Silindir	Dil
308	M	F	2	0	DD	CC



Diller için Sayfa: 170 - 171

708

KOLLU KİLİT


KÜÇÜK VERSİYON



- İç mekan panolarda kullanılabilir.
- Geçiş ölçüsü 25x75 mm dir.

MALZEME



GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
SİLİNDİR:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
BUTON:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan

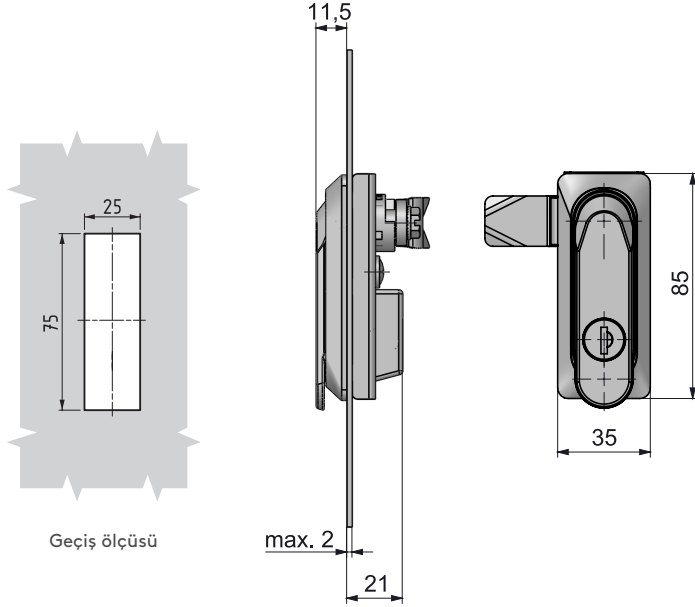

Geçiş ölçüsü

max. 2

21

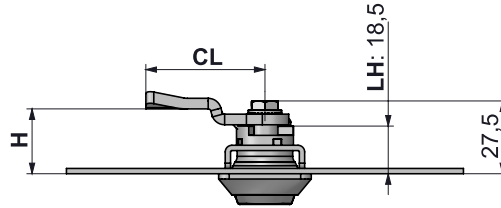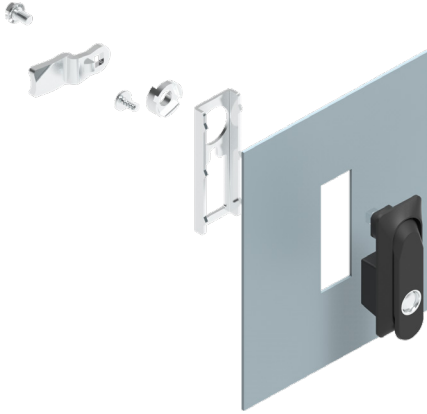

SİLİNDİR - FİŞE

SİLİNDİR - FİŞE	DD
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
Buton	55

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Silindir	Dil
708	2	0	2	DD
				CC

Grup Kodu	Kol	Buton	Dil
708	2	0	1
			F
			CC

Butonlu tip kod sistemi

Diller için Sayfa: 170 - 171

KOLLU KİLİT

508

KOMPLE METAL





- Komple metal.
- Basmalı tip kollu kilit
- Kilit montajı tek bir bağlantı sacı ile yapılır.

MALZEME





GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya PA6 GFR30
CONTA: Poliüretan



Silindirsiz

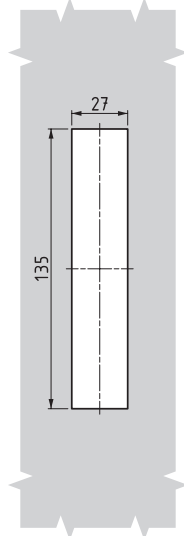

Geçiş ölçüsü

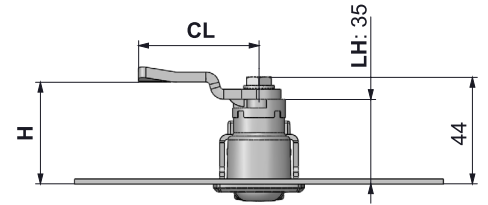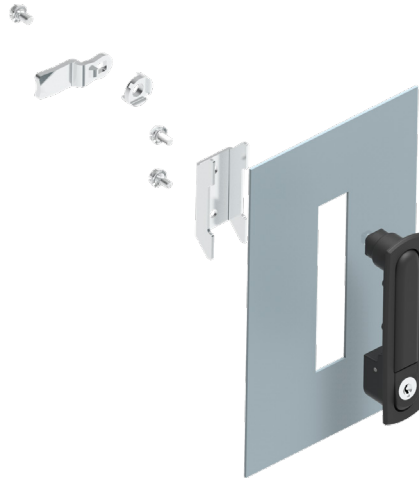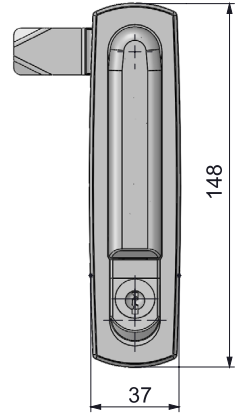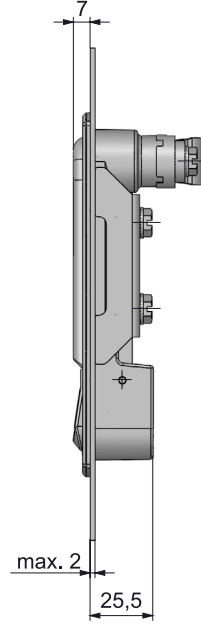

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Silindirsiz - fişesiz	00
	Aynı şifre	01
	Farklı şifre	02

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil
508	1	F	DD	CC



Diller için Sayfa: 170 - 171

006


KOLLU KİLİT





- Kolda yay uygulaması mevcuttur.
- İç ve dış mekan panolarda kullanılabilir.

MALZEME

GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL:	Çelik veya PA6 GFR 30
CONTA:	Poliüretan

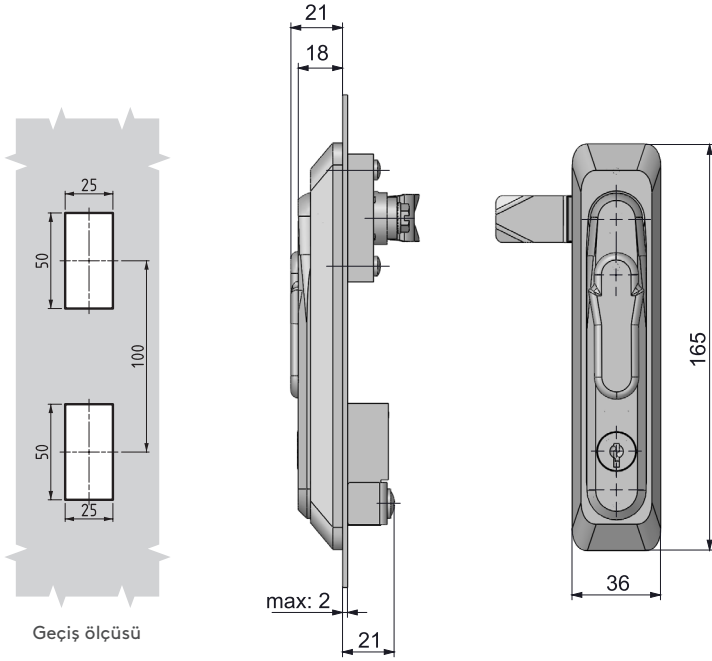

Geçiş ölçüsü

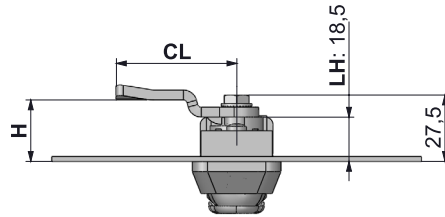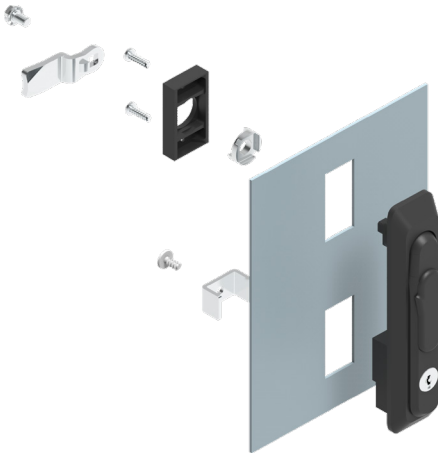

SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLER		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39


Grup Kodu	Göbek Silindir	Dil
006	DD	CC

- Diller için Sayfa: 170 - 171
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191





KOLLU KİLİT

205

YENİ



RoHS

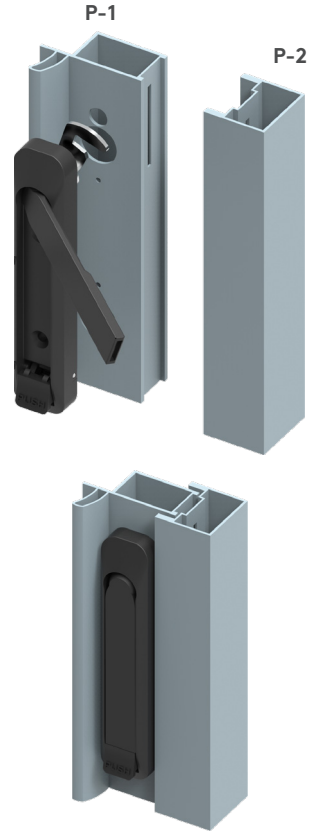
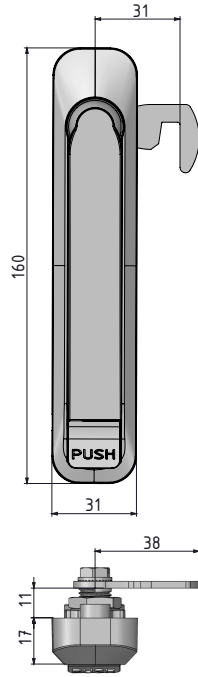
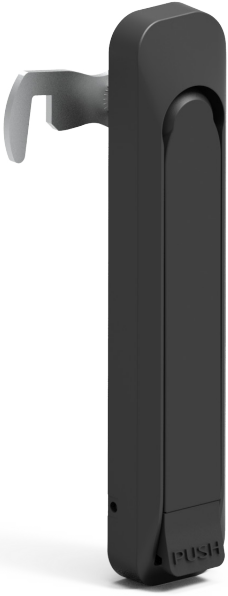


MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan

P-1

P-2

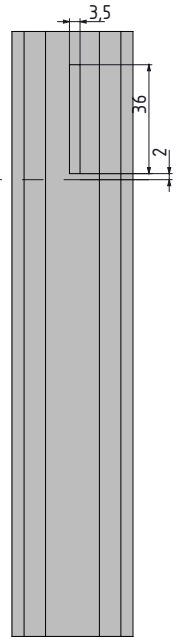
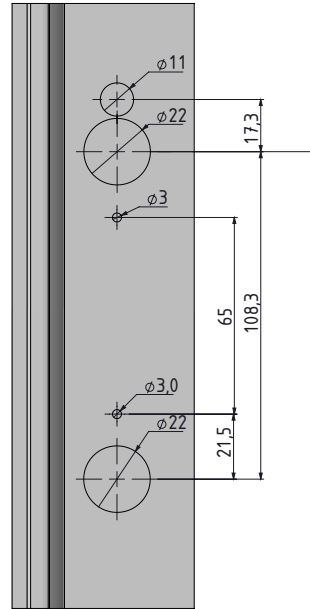
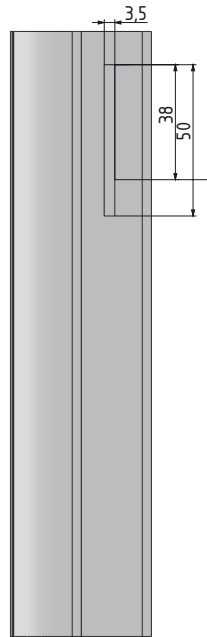


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Gövde	Kol
205	1	2 0	1 F


205

KOLLU KİLİT

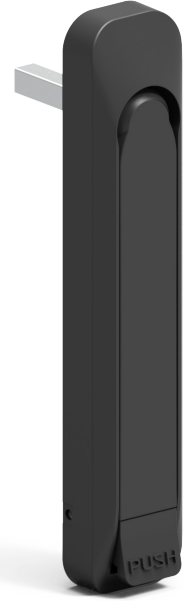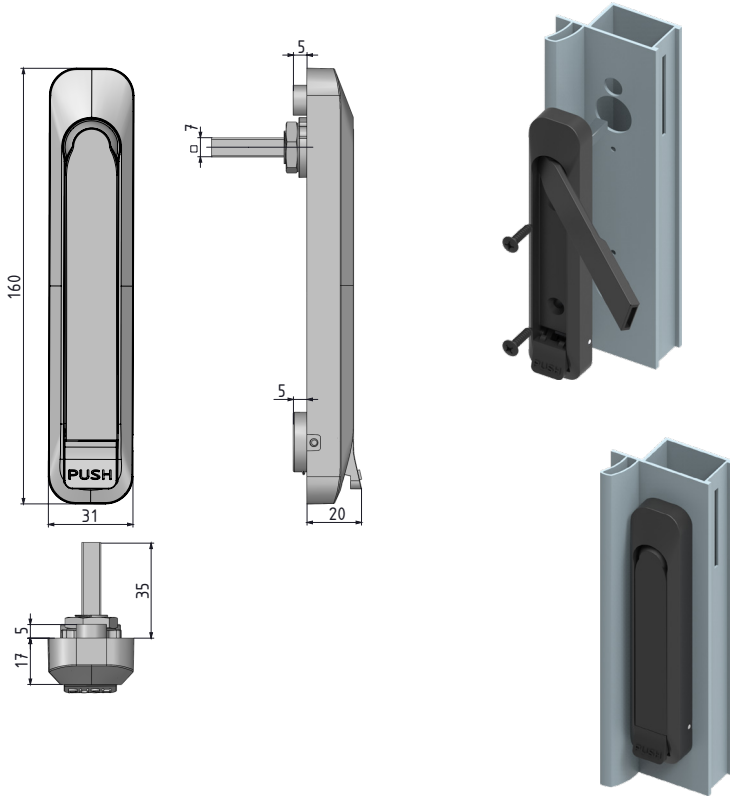

MALZEME

GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan

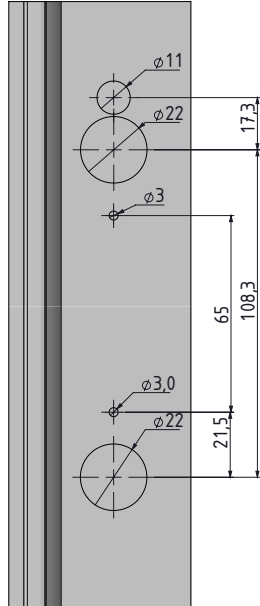

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Gövde	Kol
205	2	2 0 1	F



54



56-57



58



59-60



61



62



63



64-65



66-67



68-69



70



71



72-73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84-85



86



İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

52-87




mesan
ESSENTA COMPONENTS


İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT




002



RoHS

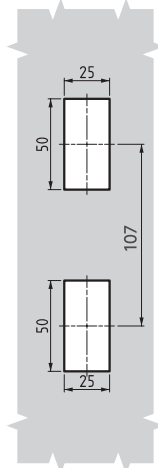

Geçiş ölçüsü

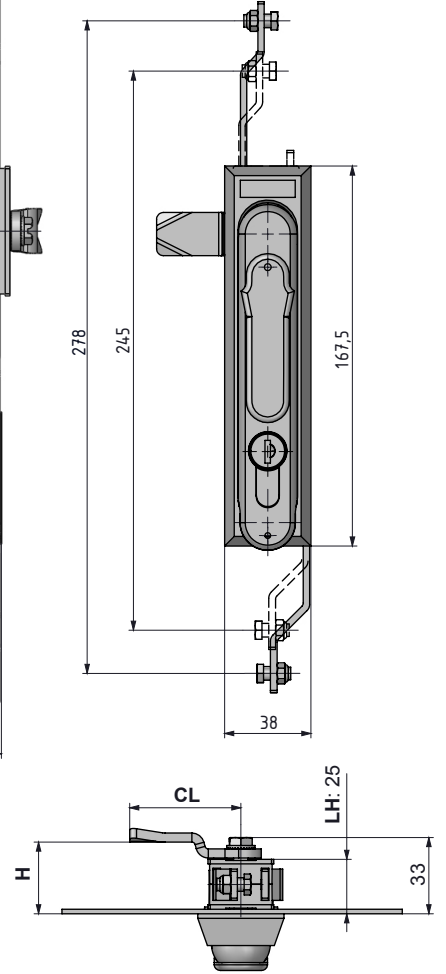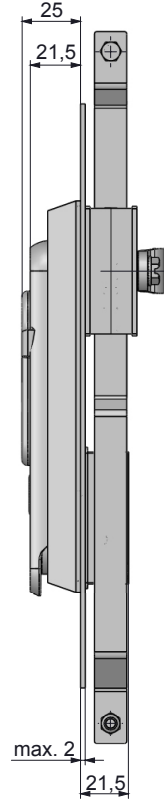

- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.
- 42 mm pirinç barel uygulaması için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Asma kilit takılma özelliği opsiyoneldir.
- Geçiş ölçüsüne dikkat ediniz.

MALZEME

GÖVDE Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23
FİŞESİZ BAREL		DD
	Plastik Barel	24

- Diller için Sayfa: 172 - 173
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

Grup Kodu	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
002	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.






- 55

İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER


İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

502


KOMPLE METAL

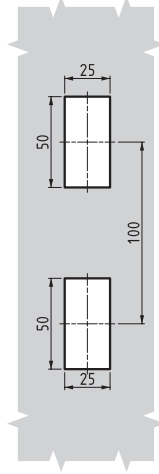

Geçiş ölçüsü



25.5: Zamak Barel
32: Piriç Barel

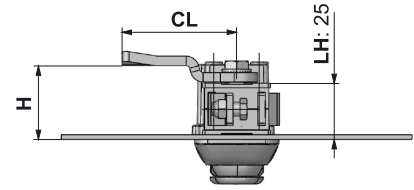

- Paslanmaz çelik versiyonu SF:446
- Güvenlik seviyesi yüksek bir kilittir.
- 14.5 mm lik dış çıkıntı ile estetik bir görünüm sağlar.
- Farklı renk uygulamaları için Mesan'la iletişime geçiniz.
- Yüksek güvenlik için özel barel uygulaması yapılır.
- Toz kapağı uygulaması opsiyoneldir.
- Asma kilit hamili opsiyoneldir.

MALZEME

GÖVDE	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CONTA:	Poliüretan



O:1
Toz kapağı uygulaması



O:2
Asma kilit uygulaması



O:12
Toz kapağı + asma kilit uygulaması

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fışe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fışe)	32
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fışe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
PİRİNÇ BAREL		DD
	Aynı şifre	11
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Kol	Gövde	Barel	Dil	Opsiyon
502	1	F	DD	CC	O

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

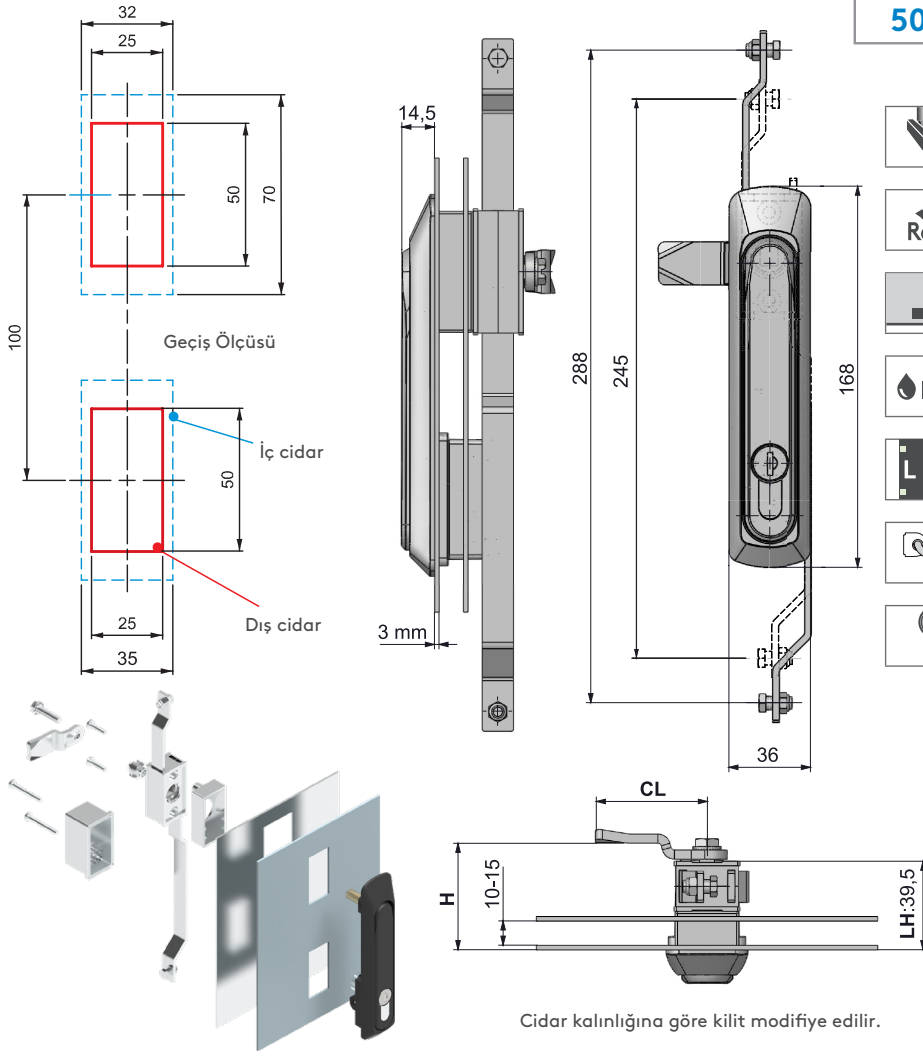

502

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

KOMPLE METAL



- Yüksek emniyetli iç ve dış ortam panolarında uygulanır.
- Çift cidarlı dış ortam kabinleri için uygundur.
- Kolda yay uygulaması vardır.
- Toz kapağı ve asma kilit uygulamaları opsiyoneldir.



O:1
Toz kapağı
uygulaması



O:2
Asma kilit
uygulaması



O:12
Toz kapağı + asma kilit
uygulaması

ZAMAK BAREL			DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)		03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)		32
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)		07
PİRİNÇ BAREL			DD
	Aynı şifre		11
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL			DD
	Aynı şifre		22
	Farklı şifre		23

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil	Opsiyon
502	3	1	F	1	F	DD CC O

MALZEME

GÖVDE	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CONTA:	Poliüretan



Diller için Sayfa: 172 - 173



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188






Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

602

KOMPLE METALV

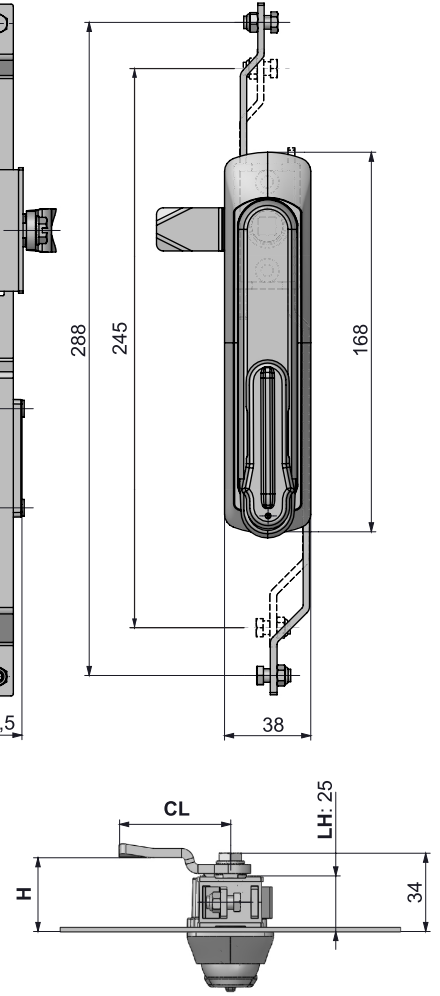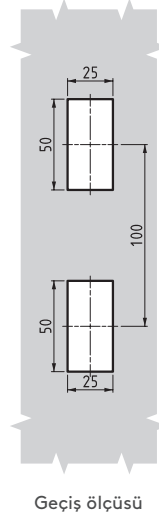

- Tamamı metal malzemeden üretilir.
- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.
- Dış ortamlarda kullanıldığından yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- Yüksek güvenlik için özel barel uygulaması yapılır.

MALZEME

GÖVDE	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KAPAK:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CONTA:	Poliüretan

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

FİŞELİ BAREL



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	DD
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Master sistem	32
Euro key (5333)	04
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	05
	07

GÖBEKLİ BAREL



5 mm çentikli	DD
8 mm kare	15
9 mm üçgen	28
Ay Parçası	39
	91

YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL



Aynı şifre	22
Farklı şifre	23

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Kol	Gövde	Barel	Dil	Asma Kilit *
602	1	F	1	F	DD
					CC



*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.



İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

409

KOMPLE METAL

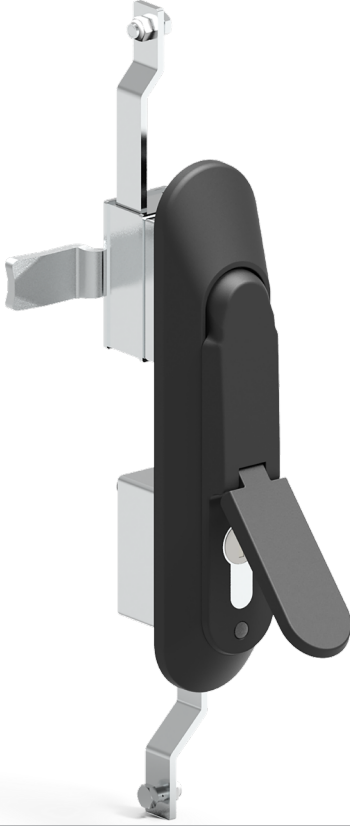


RoHS



IP 66

LI IR

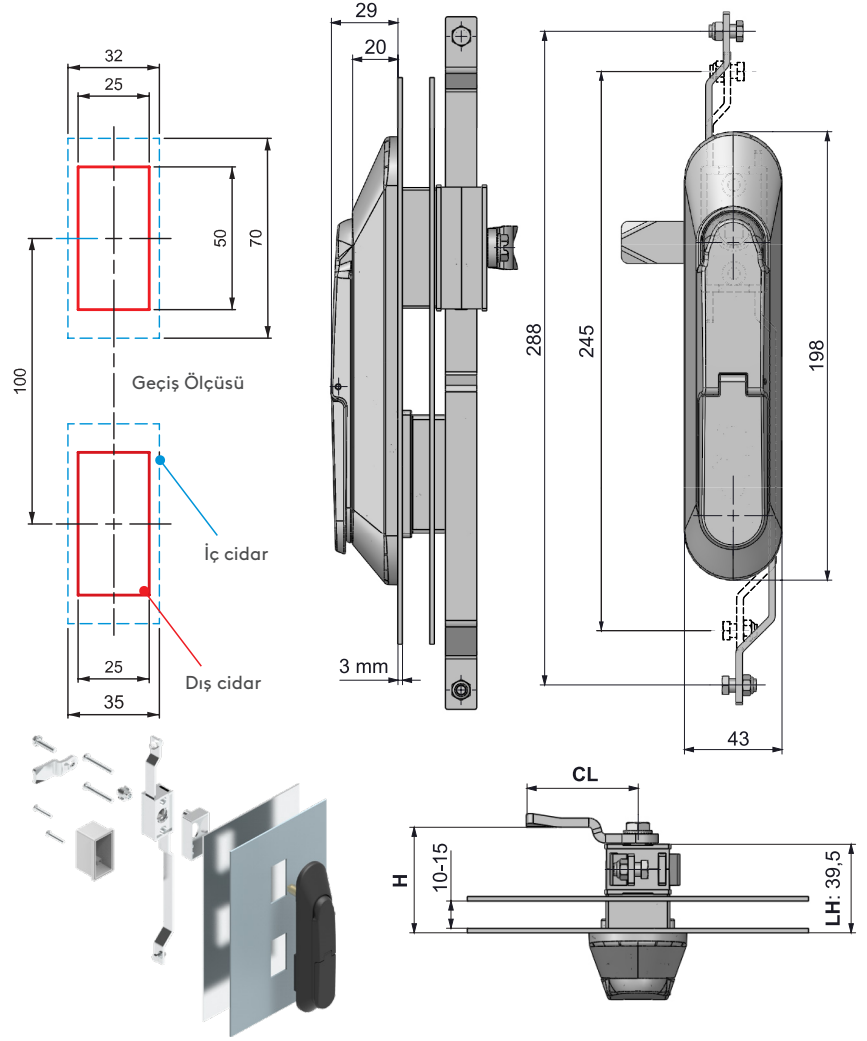

- Yüksek emniyetli iç ve dış ortam panolarında uygulanır.
- Çift cidarlı dış ortam kabinleri için de uygundur.
- Özel geometrisi ile dış saldırılara dayanıklıdır.
- Dış ortamda kullanıldığından yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- DIN EN 1627:2011-09 RC2 testine uygundur.
- Mafsalda kullanılan çift oring sayesinde yüksek sızdırmazlık sağlar.
- Hareketli toz kapağı ekstra güvenlik sağlar.

MALZEME

GÖVDE Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CONTA: Poliüretan
KAPAK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2


Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil
409	3	1	2	1	2



İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

207





RoHS





IP 65

LI IR

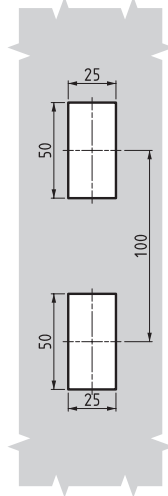

Geçiş ölçüsü

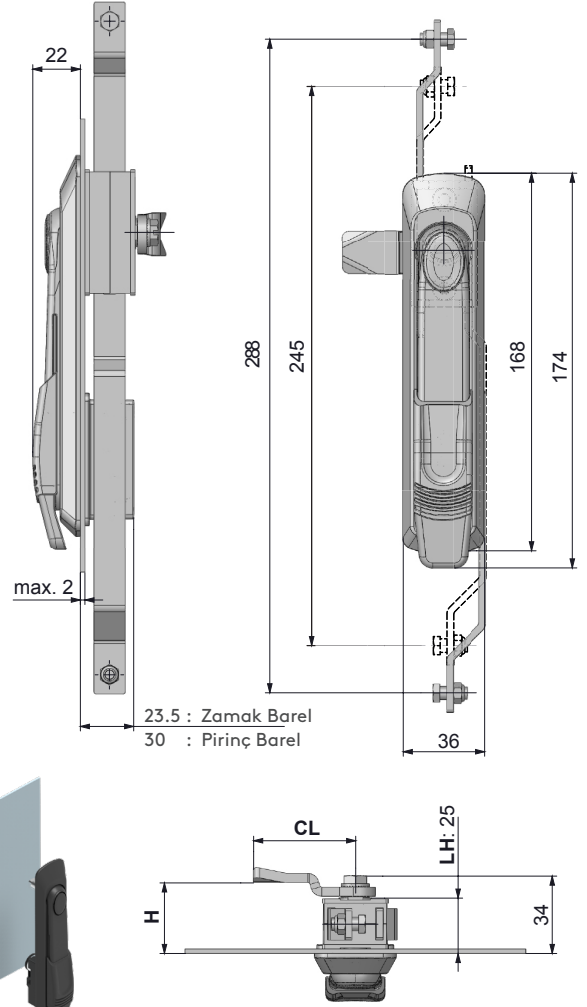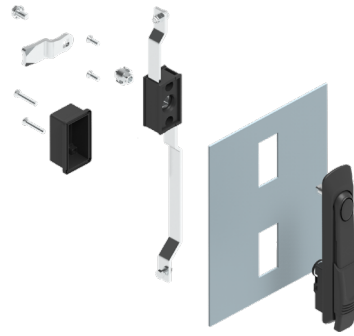

- Sürgü kapaklı uygulama
- Ergonomik kola sahiptir.
- Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

KOL: PA6 GFR 30

MECHANISM: PA6 GFR 30

DİL: Çelik

CONTA: Poliüretan

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
PİRİNÇ BAREL		DD
	Aynı şifre	11
FİŞESİZ BAREL		DD
	Plastik Barel	24

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

Grup Kodu	Kol	Gövde	Barel	Dil	Asma Kilit *
207	2	0	2	0	DD CC

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

307

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT



RoHS



IP 65



- Sürgü kapaklı uygulama
- Ergonomik kola sahiptir.
- Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.
- Barelli versiyona göre daha ekonomik bir kilittir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

KOL: PA6 GFR 30 veya Zamak

MEKANİZMA: PA6 GFR 30


DİL: Çelik

CONTA: Poliüretan

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

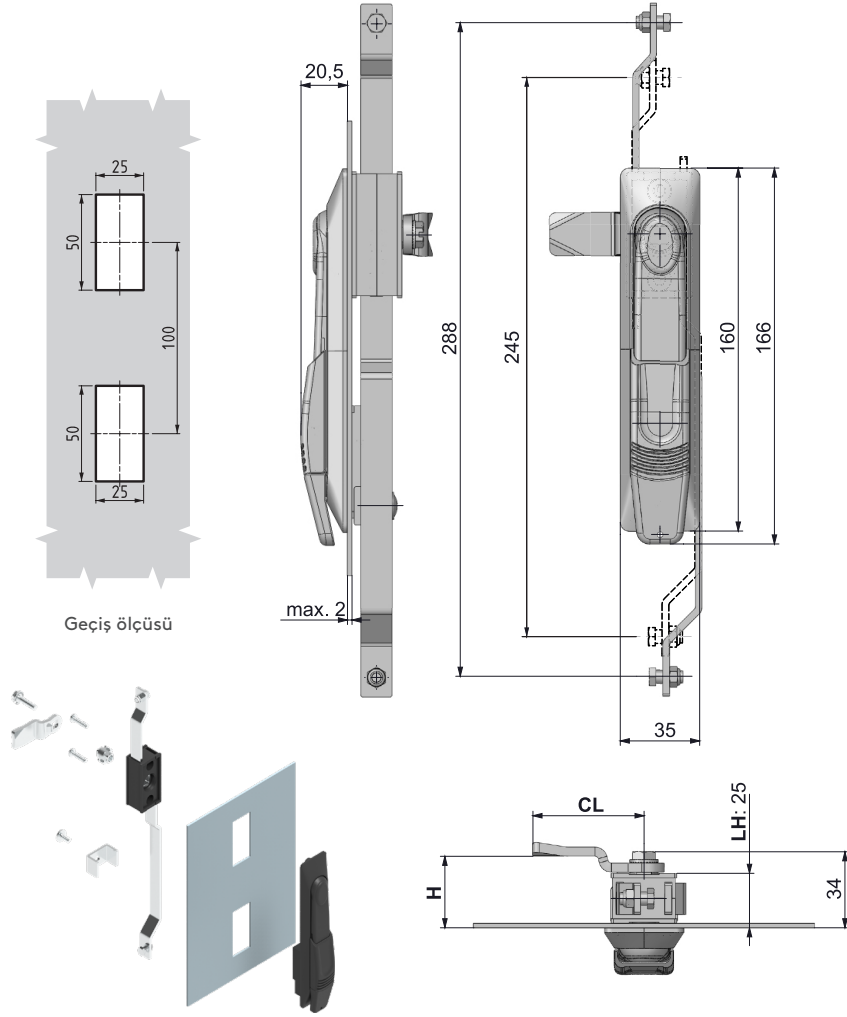

Geçiş ölçüsü

SİLİNDİR - FİŞE



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)

Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)

Euro key (5333)

CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)

GÖBEKLER



5 mm çentikli

8 mm kare

9 mm üçgen

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0



Grup Kodu	Kol		Gövde		Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
307	M	F	2	0	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.



İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

MODÜLER SİSTEM KOLLU KİLİT

407

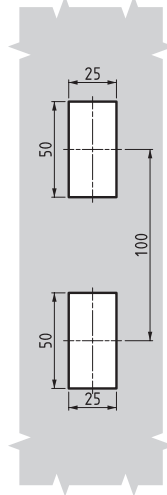

Geçiş ölçüsü

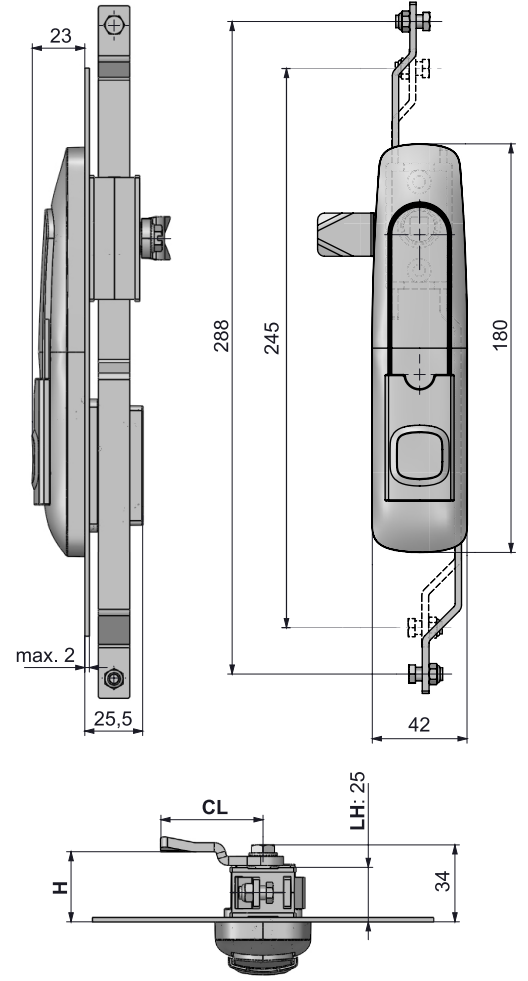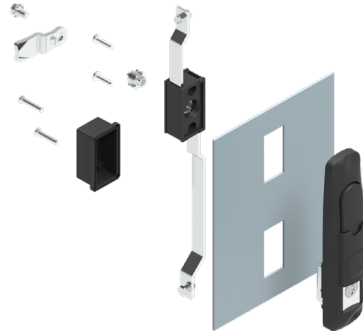

- Kilitleme sistemi modüler olup uygulama esnasında isteğe göre değiştirilebilir.
- Kilitleme modülleri bağımsız sipariş edilebilir.
- Tek noktadan veya 3 noktadan kilitleme aynı gövde üzerinde yapılabilir.
- Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.
- Gövde alt kısmında klips uygulaması ile hızlı montaj yapılabilir.

MALZEME

GÖVDE PA6 GFR 30
KOL Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

MEKANİZMA: PA6 GFR 30
MODÜL Zamak
DİL: Çelik

SİLİNDİR - FİŞE		DD	Sipariş kodu
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (aynı şifre)	03	MDL03
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (farklı şifre)	32	MDL32
	Euro key (5333)	05	MDL05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07	MDL07
GÖBEKLER		DD	Sipariş kodu
	5 mm çentikli	15	MDL15
	8 mm kare	28	MDL28
	9 mm üçgen	39	MDL39
	Buton	55	MDL55
PİRİNÇ BAREL		DD	Sipariş kodu
	Aynı şifre	11	MDL11

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0


Grup Kodu	Kol	Gövde	Modül	Dil	Montaj	Asma Kilit *
407	1	F 2 0	DD	CC	A	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

- Diller için Sayfa: 172 - 173
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191


Kolaylıkla değiştirilebilen modüler yapı sayesinde, kilit istenilen özellikteki kilitleme sistemine kolayca geçiş sağlar.

Modüller ayrıca sipariş edilebilir.




Kapak ile montaj

A : 1



Klips ile montaj

A : 2

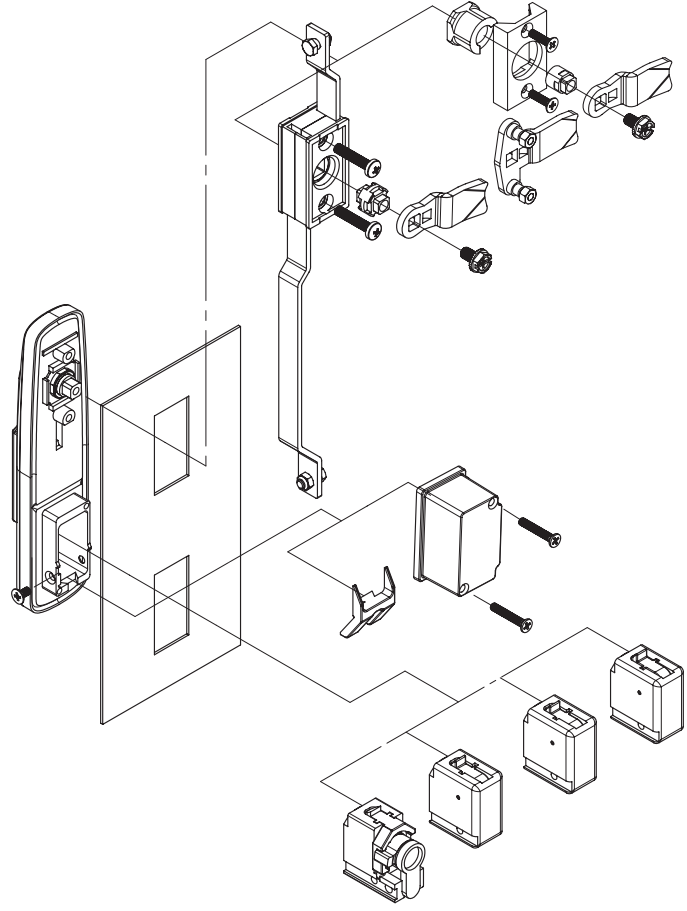

Aşağıdaki ürün setleri özel kodlarla ayrıca sipariş edilebilir.



MLS01

1-SET:

- Gövde
- Kol
- Toz kapağı
- Mafsal




MLS02

1-SET:

- Plastik mekanizma
- Civatalar
- Dil adaptörü

Çok noktadan kilitleme için



MLS03

1-SET:

- Plastik montaj parçası
- Civatalar
- Dil adaptörü

Tek noktadan kilitleme için




MDLXX

MODÜLLER

- MDLXX

Lütfen yan sayfaya bakınız.



MLS05

1-SET:

- Plastik montaj kapağı
- Civatalar

Bu set ile kilit IP 65 özelliklerini karşılar.



320.02.246

1-Adet

- Klips (kolay montaj)

Bu klips parçası ile montaj süresi % 50 azalır.





DİLLER

Lütfen dil sayfalarına bakınız. Sf .172-173


İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

DİKEY HAREKETLİ KOLLU KİLİT


204

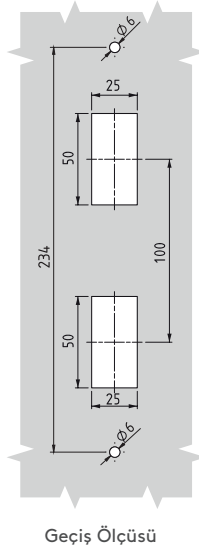


Geçiş Ölçüsü

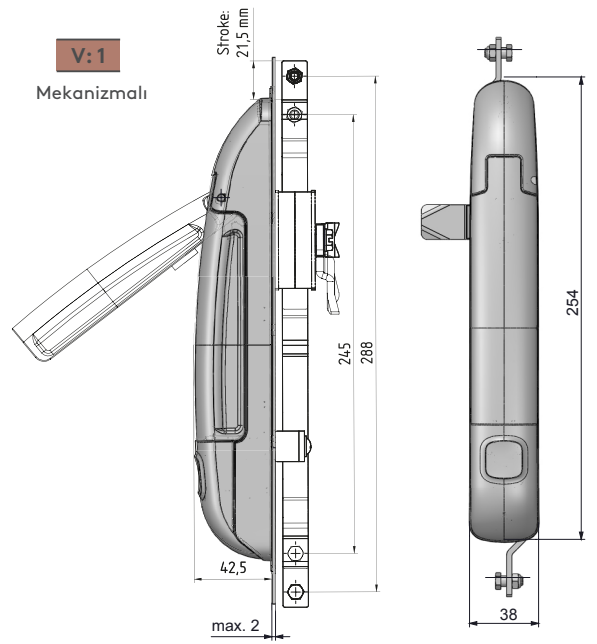

V:1
Mekanizmalı



OPSİYON



- Ergonomik ve modern tasarım,
- Kolun dikey hareketi ile kilitleme ve açma sağlar.
- Conta içi ve dışı uygulamalar için uygundur.
- Standart mekanizma ile çoklu kilitleme olanağı sağlar.

MALZEME

GÖVDE PA6 GFR 30
KOL Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

MEKANİZMA: Çelik

DİL: Çelik

CONTA: Poliüretan



Not: Farklı renkler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



Diller için Sayfa: 172 - 173



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188




Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191


SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (aynı şifre)	03
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (farklı şifre)	32
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
DRIVER		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Buton	55

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2


Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Modül	Dil	Opsiyon
204	V	1	F	2	0	DD CC O

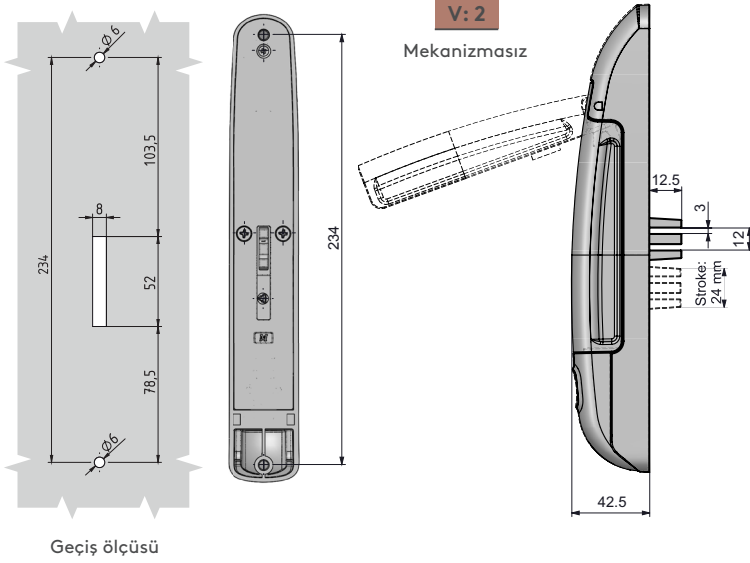

Örnek uygulama: (standart lama)

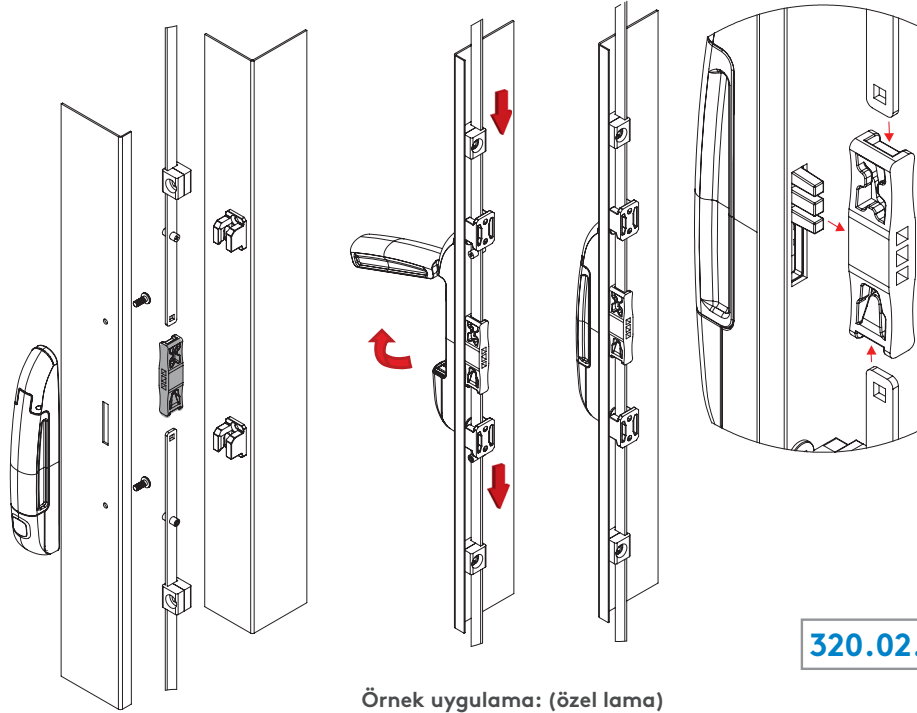

Örnek uygulama: (özel lama)

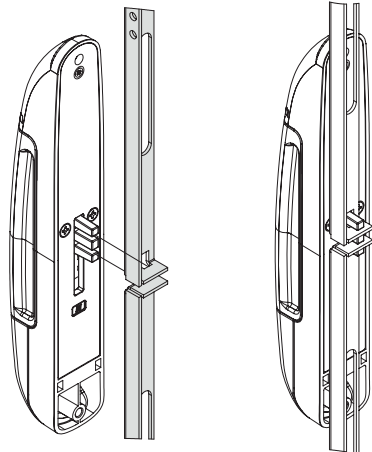

204

DİKEY HAREKETLİ KOLLU KİLİT



- Ergonomik ve modern tasarım,
- Kolun dikey hareketi ile kilitleme ve açma sağlar.
- Conta dışı uygulamalar için uygundur.
- Standart veya özel lamalar ile çoklu kilitleme olanağı sağlar.

MALZEME

GÖVDE PA6 GFR 30
KOL Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA: Çelik

320.02.225

LAMA BAĞLANTI APARATI



- Lamaların kolay ve hızlı monte edilmesini sağlar.

MALZEME

PA6 GFR 30


Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

DİKEY MEKANİZMALI KOLLU KİLİT

104


KOMPLE METAL



- Kolun dikey hareketi ile kilitleme ve açma sağlar.
- Conta dışı uygulamalar için uygundur.

MALZEME

GÖVDE	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA:	Çelik
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan

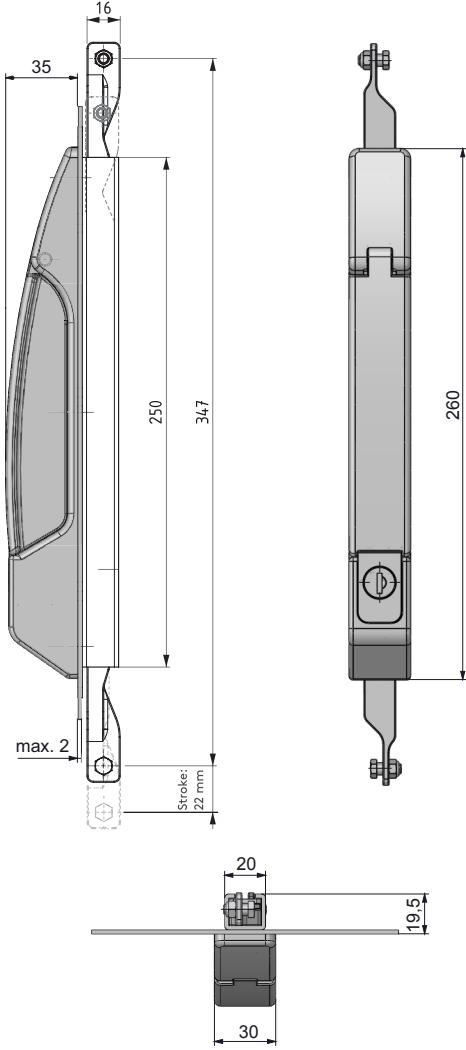



SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (aynı şifre)	03
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (farklı şifre)	32
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLER		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Buton	55

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2



Grup Kodu	Kol	Gövde	Modül
104	1	F	DD

104

LINEAR HANDLE LOCK

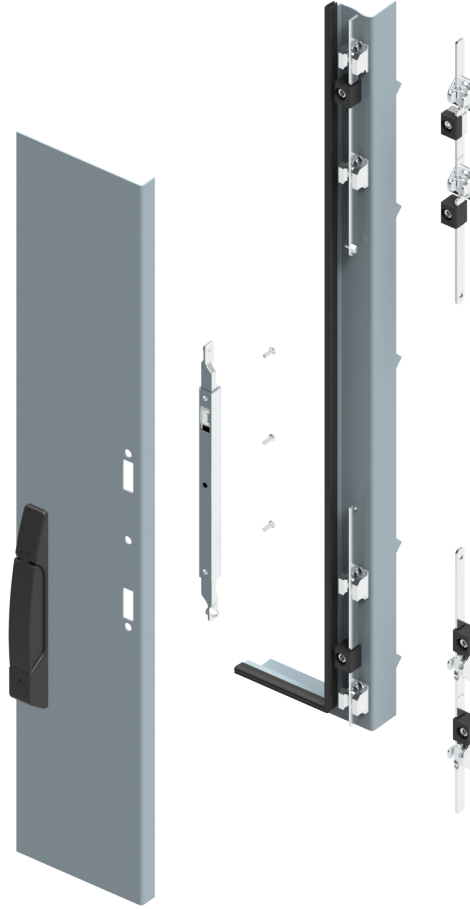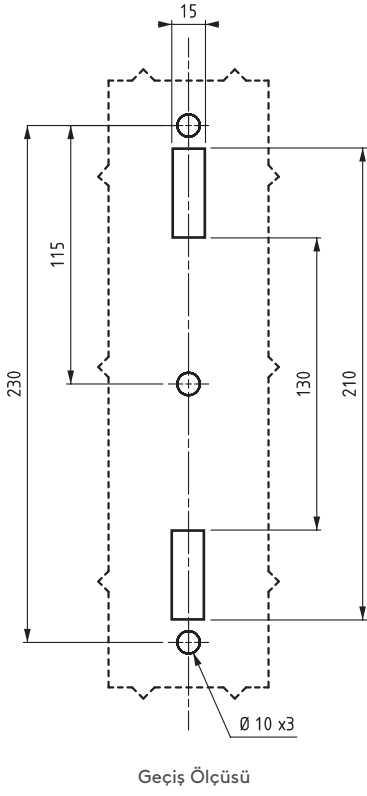


Montaj uygulama gösterimi:

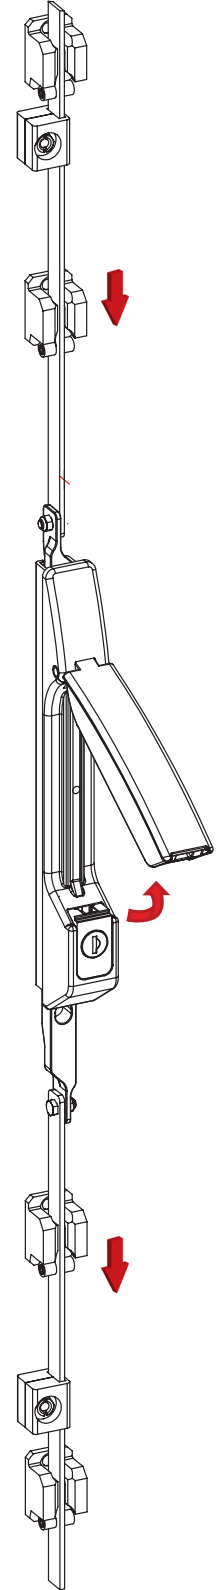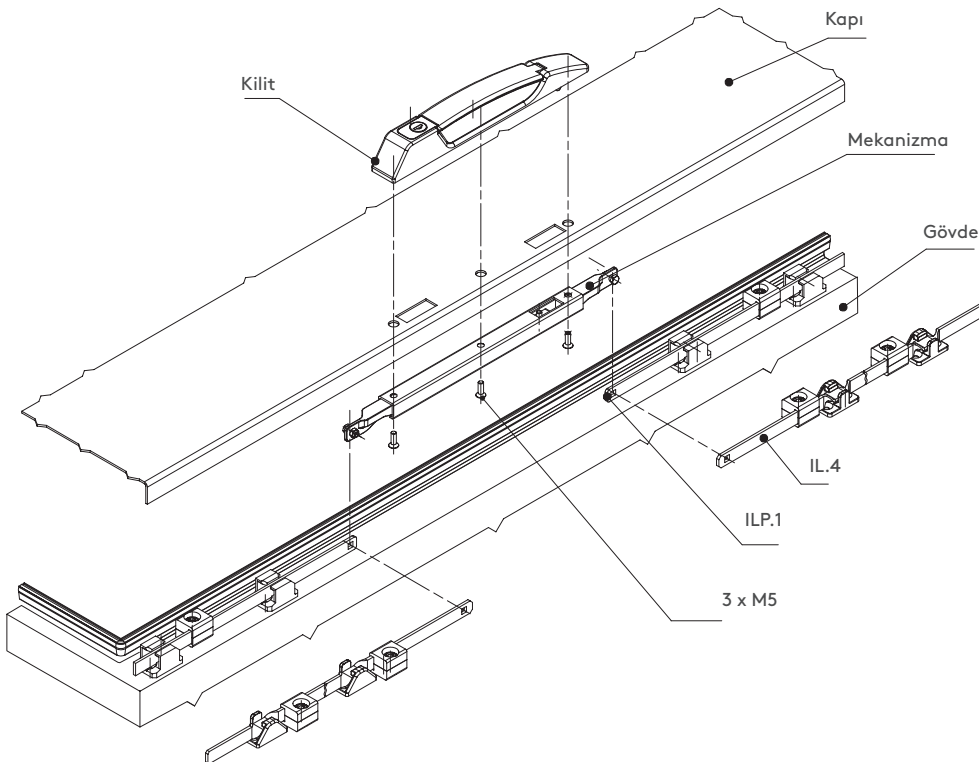

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

109




RoHS






IP 65



LI IR

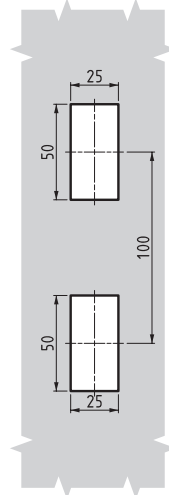

Geçiş ölçüsü

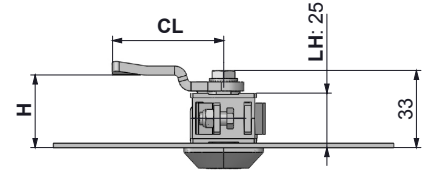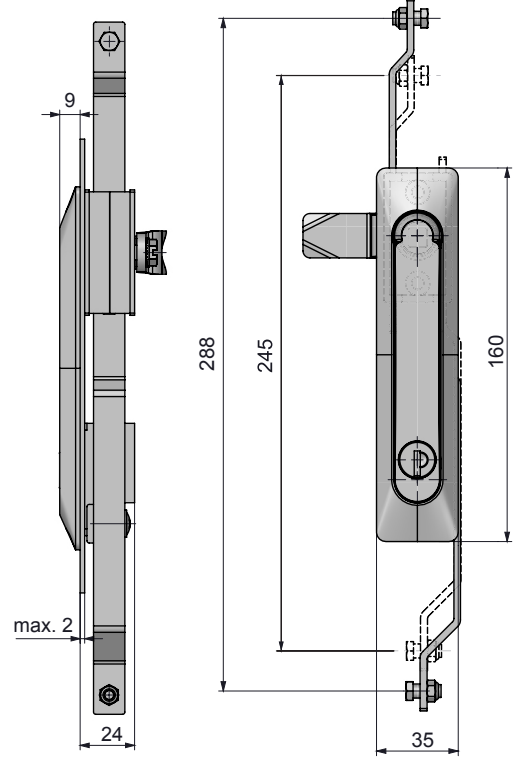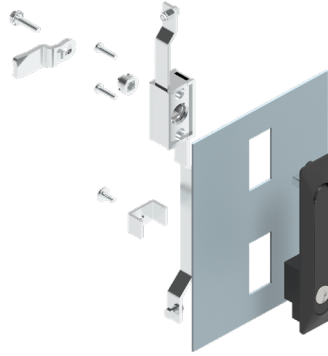

- 9 mm lik yüzey çıkıntısı ile çok estetik bir kilittir.
- Kolda yay uygulaması vardır.

MALZEME

GÖVDE	Zamak veya PA6 GFR 30
KOL	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE

DD



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

GÖBEKLER

DD



5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39

YÜKSEK GÜVENLİKLİ SİLİNDİR

DD



Aynı şifre	20
Farklı şifre	21



Diller için Sayfa: 172 - 173




Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188



Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil
109	1	F	M	F
			DD	CC

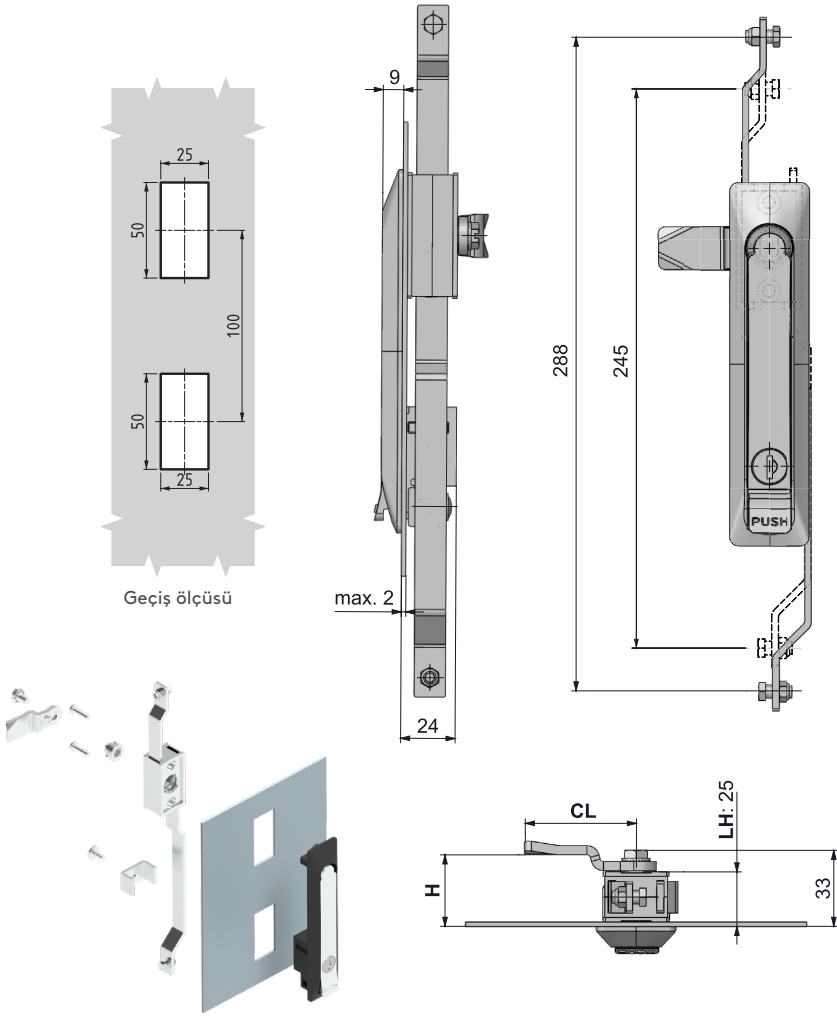

909

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

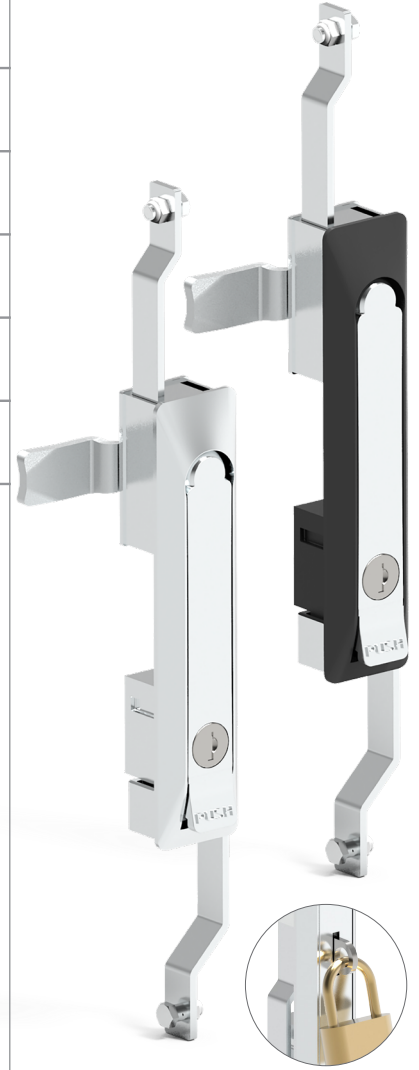

- Basmalı tip kollu kilit
- Özel renkler için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Kolda yay uygulaması vardır.

MALZEME

GÖVDE

Zamak veya

PA6 GFR 30

KOL

Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

MEKANİZMA:

Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

DİL:

Çelik

CONTA:

Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE		DD
	No Cylinder	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLER		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
909	1	F	M	F	DD
					CC

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

Diller için Sayfa: 172 - 173





Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

109

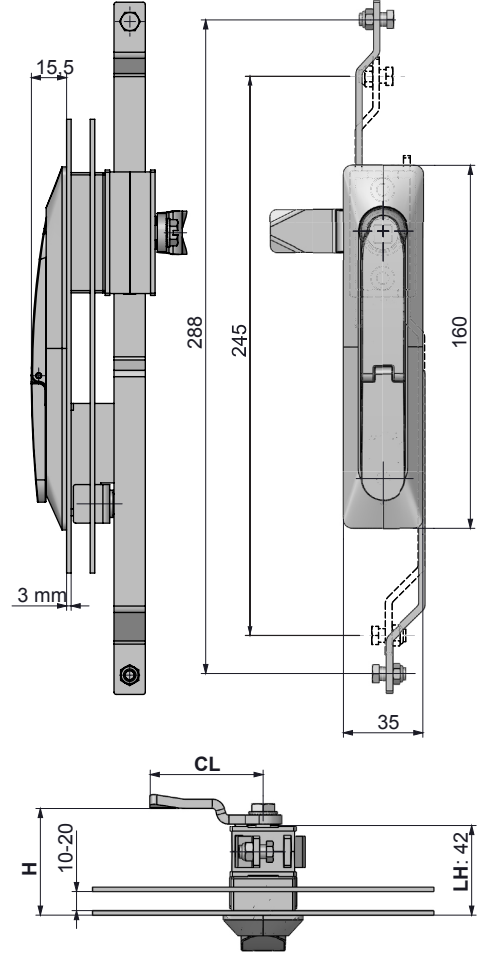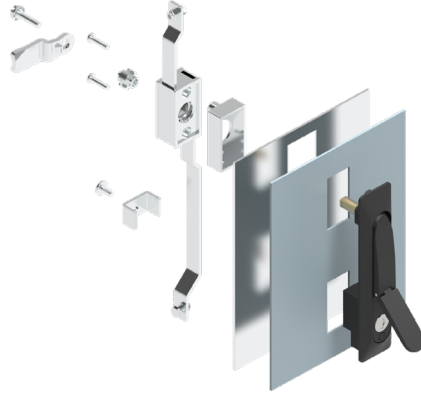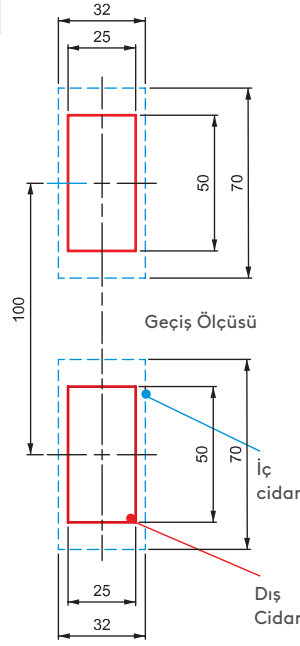

Cidar kalınlığına göre kilit modifiye edilir.

- Dış ortam kabinleri için ve çift cidarlı panolar için ideal bir kilittir.
- Anti vandalizm özelliği vardır.
- Anahtarı kopyalanamaz yüksek güvenlikli barel seçeneği vardır.
- Kilit bölgesini kapatan hareketli kapak ve iç yüzeyindeki conta sayesinde yüksek seviyede sızdırmazlık sağlar.
- Kolda yay uygulaması mevcuttur.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	DD
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Master sistem	32
Euro key (5333)	04
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	05
	07

GÖBEKLER



5 mm çentikli	DD
8 mm kare	15
9 mm üçgen	28
	39

YÜKSEL GÜVENLİKLİ SİLİNDİR



Aynı şifre	DD
Farklı şifre	20
	21

MALZEME

M

YÜZEY

F

Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil
109	3	1	F	1	F
				DD	CC

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

109

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT



- Korozyon dayanımı geliştirilmiştir.
- Kullanılan özel kilit göbeği sayesinde yüksek güvenlik sağlar.
- Kilit bölgesini kapatan hareketli kapak sayesinde yüksek seviyede sızdırmazlık sağlar.


MALZEME

GÖVDE	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

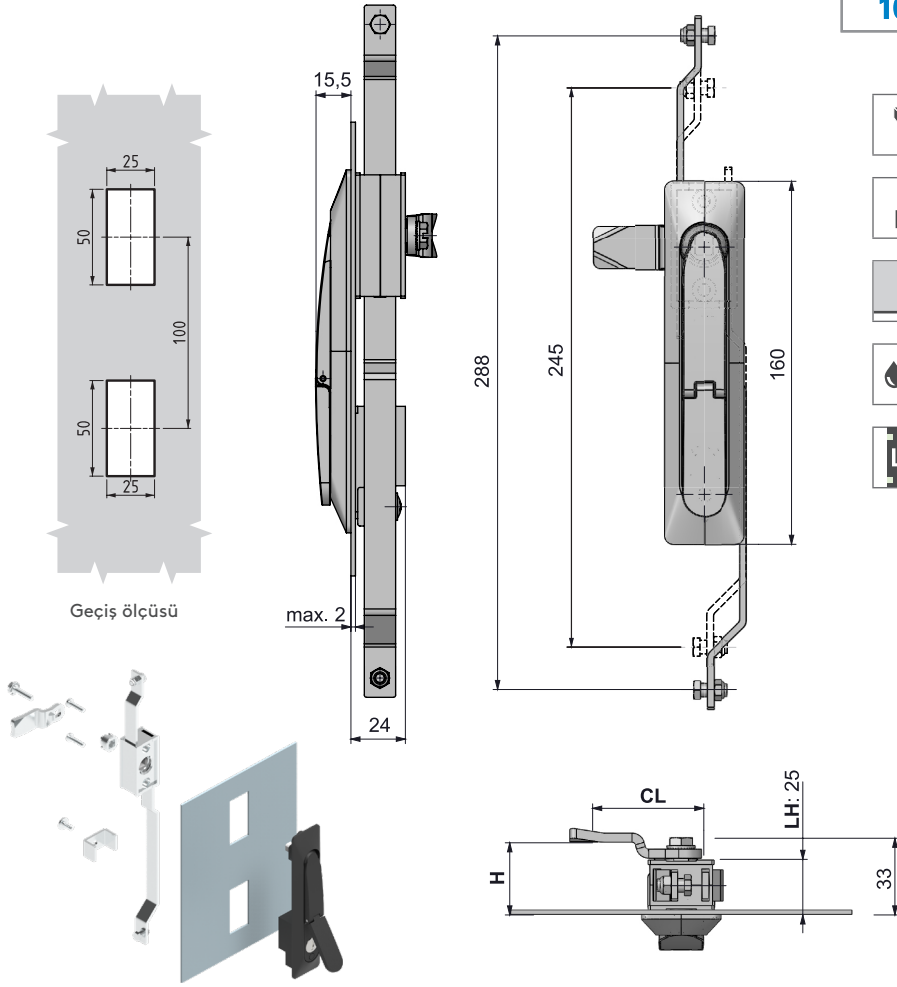

Geçiş ölçüsü

max. 2

24

H

CL

LH: 25

33

SİLİNDİR - FİŞE

DD



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

GÖBEKLER

DD



5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39

YÜKSEL GÜVENLİKLİ SİLİNDİR

DD



Aynı şifre	20
Farklı şifre	21



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Barel	Dil
109	2	1	F	1	DD
					CC





İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

309

KÜÇÜK VERSİYON

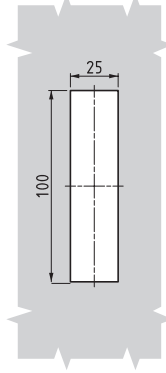

Geçiş Ölçüsü

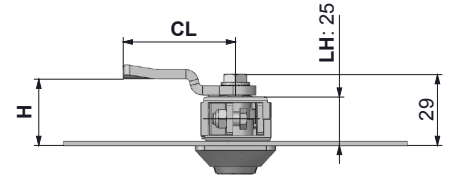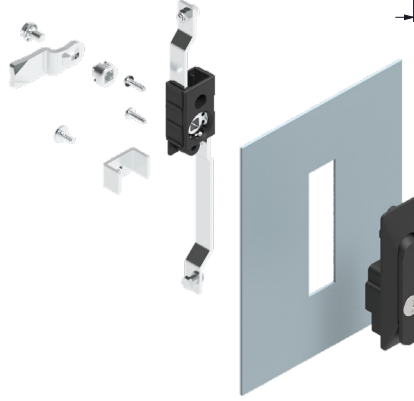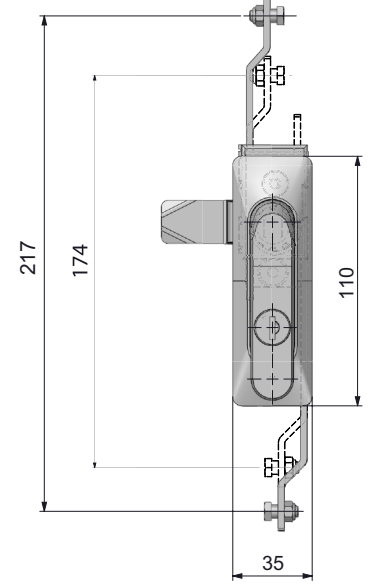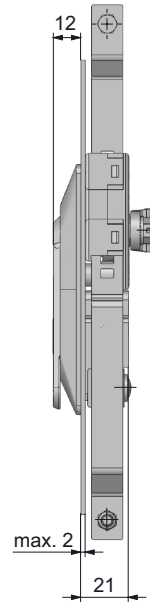

- Conta dışı uygulamalarda kullanılabilir.
- Özel mekanizma uygulanmıştır.
- Üç noktadan kilitlemeye de uygundur.
- Geçiş ölçüsü 25 x100 mm dir.

MALZEME

GÖVDE Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

MEKANİZMA: PA66

KOL Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 yada PA6 GFR 30

CONTA: Poliüretan

SİLİNDİR - FİŞE



Fişesiz - silindirsiz	DD
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	00
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Master sistem	32
Euro key (5333)	04
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	05
	07

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0







Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil
309	M	F	2	0
			DD	CC

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

209

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

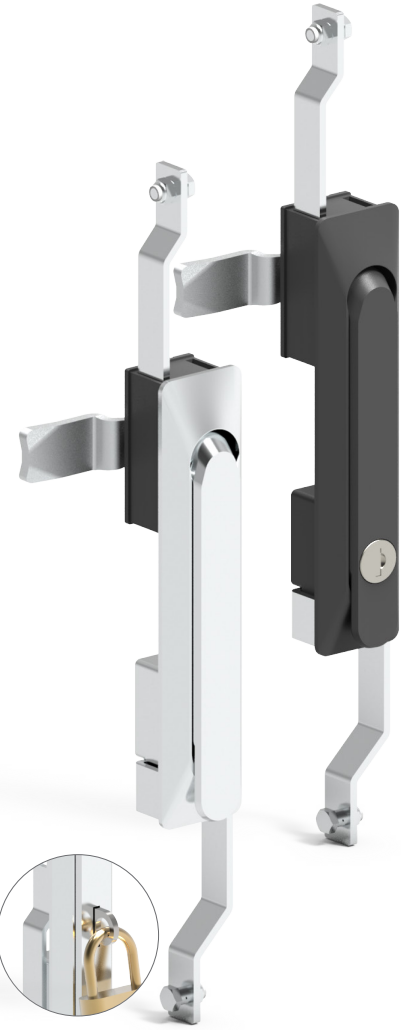

SİLİNDİR - FİŞE

DD



Fişesiz - silindirsiz	00
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

GÖBEKLER

DD



5 mm çentikli	15
8 mm kare	28
9 mm üçgen	39

MALZEME

M

YÜZEY

F

Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
209	M	F	M	F	DD
					CC

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.
(sadece metal kol uygulamasında)

- Yüksek güvenlik ve estetik sağlar.
- Kolda ve fişe dilinde yay uygulaması yoktur.
- Açık konumda anahtar çıkabilir ve kol gövdeye yerleşebilir.

MALZEME

GÖVDE:

Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
veya PA6 GFR 30
Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
veya PA6 GFR 30

KOL:

MEKANİZMA:

DİL:

CONTA:



PA6 GFR 30
Çelik
Poliüretan







Diller için Sayfa: 172 - 173



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

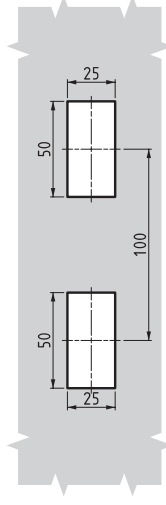

Geçiş ölçüsü

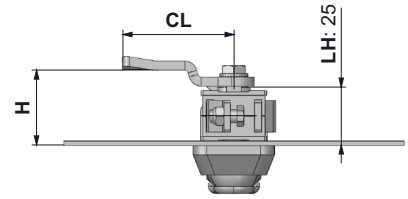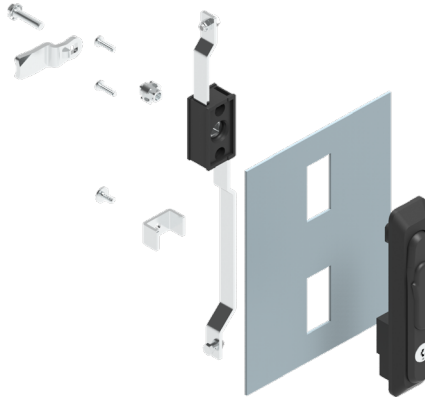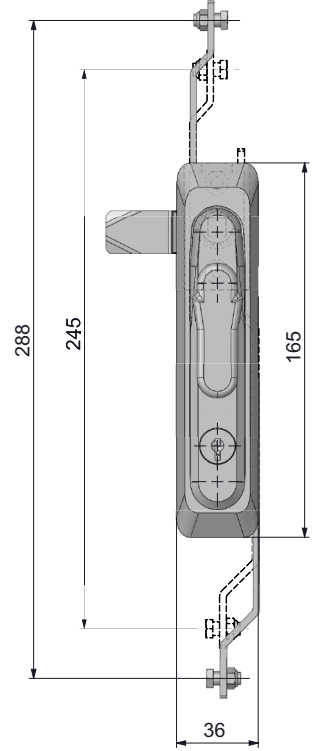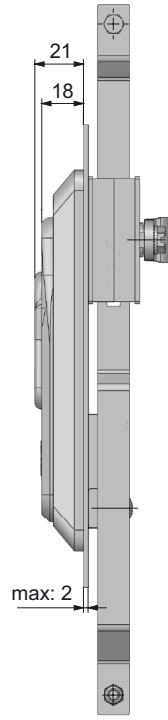

- Kolda yay uygulaması mevcuttur.
- İç ve dış mekan panolarda kullanılabilir.
- Plastik mekanizma sayesinde rekabetçi bir üründür.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: PA6 GFR 30
MEKANİZMA: PA6 GFR 30
DİL: Çelik
CONTA: PoliüretanVV

SİLİNDİR - FİŞE



Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	DD
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Master sistem	32
Euro key (5333)	04
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	05
	07

GÖBEKLER



5 mm çentikli	DD
8 mm kare	15
9 mm üçgen	28
	39



Diller için Sayfa: 172 - 173



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188



Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

Grup Kodu	Göbek Silindir	Dil
007	DD	CC

809

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT

RoHS



- İç ve dış mekan panolarda kullanılabilir.

MALZEME



GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

CONTA: Poliüretan

Geçiş ölçüsü

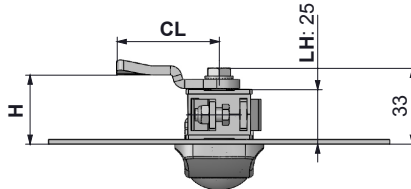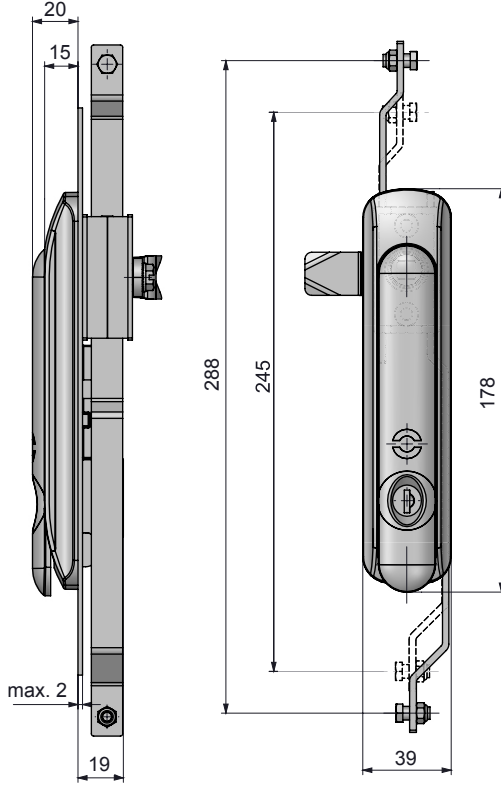

SİLİNDİR - FİŞE

DD

Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)

03

Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)

32

Master sistem

04

Euro key (5333)

05

CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)

07






Grup Kodu	Kol	Gövde	Silindir	Dil
809	2	0	2	0
			DD	CC

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

İSPANYOLET SİS. KELEBEK KİLİT

103

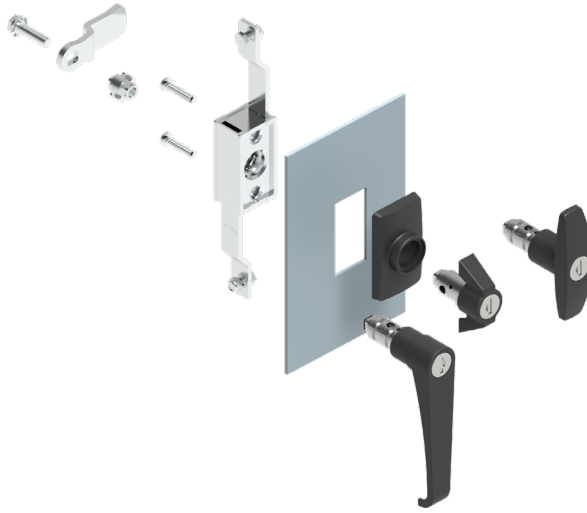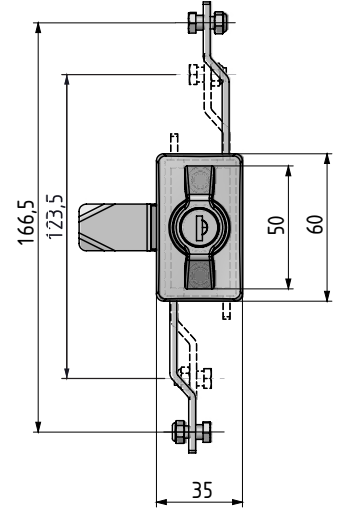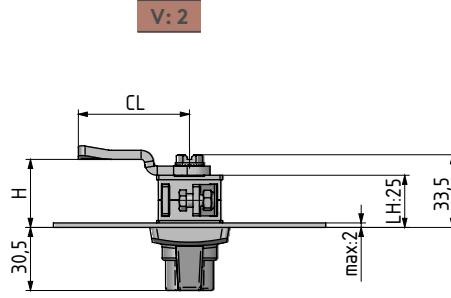

- 3 noktadan kilitleme özelliği sayesinde Göbek, Kelebek, T ve L kol uygulanabilir.
- Fişesiz uygulama özelliği vardır.
- Standart geçiş ölçülerine uygundur.

MALZEME

GÖVDE: Zamak yada PA6 GFR 30

KOL: Zamak yada PA6 GFR 30

MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik

CONTA: Poliüretan

Fişesiz '00'



SİLİNDİR - FİŞE

	DD
Fişesiz - silindirsiz	00
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0




YÖN UYGULAMASI

Sağ kapak	001
Sol kapak	002

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Silindir	Dil	Yön Uygulaması
103	V	M	F	M	F	DD
						CC

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

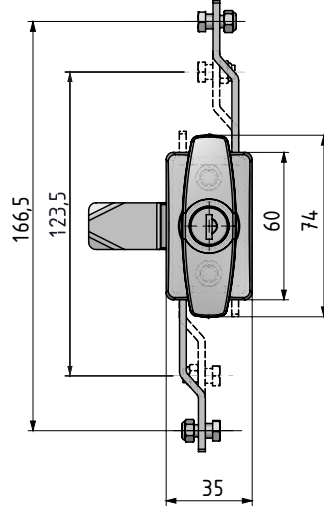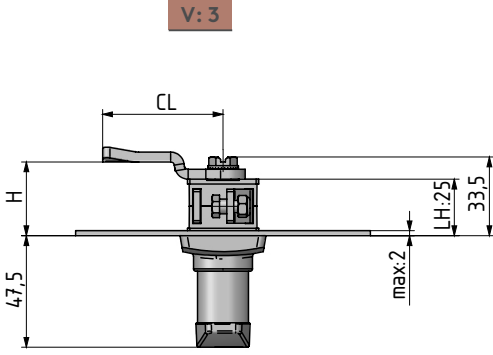

103

İSPANYOLET SİSTEMLİ "T" KOL



103

İSPANYOLET SİSTEMLİ "L" KOL



Diller için Sayfa: 172 - 173





Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

İSPANYOLET SİS. KELEBEK KİLİT

203

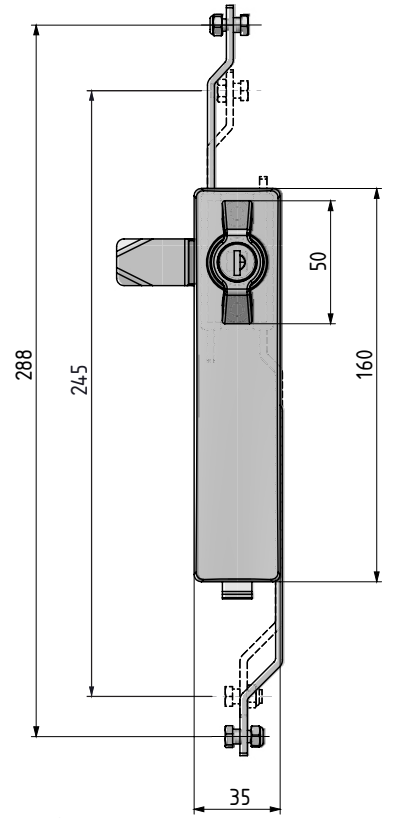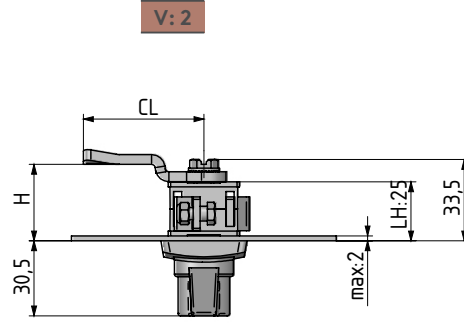

- Gövdede bulunan klips sayesinde kolay montaj sağlanır.
- 3 noktadan kilitleme özelliği sayesinde Göbek, kelebek, T ve L kol uygulanabilir.
- Fişsiz uygulama özelliği vardır.
- Standart geçiş ölçülerine uygunluğu sayesinde kollu kilitler için hazırlanmış pano kapaklarına uygulanabilir.

MALZEME

GÖVDE: PA6 GFR 30
KOL: Zamak or PA6 GFR 30
MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan

Fişsiz '00'



SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Fişsiz - silindirsiz	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002


Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Silindir	Dil	Yön Uygulaması
203	V	M	F	2	0	DD CC

203

İSPANYOLET SİSTEMLİ "T" KOL

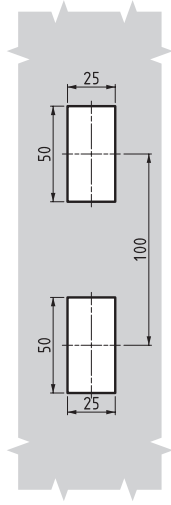
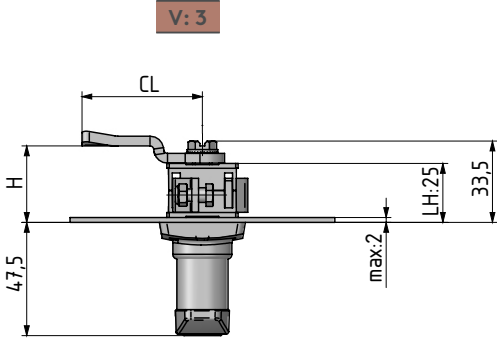


Geçiş ölçüsü

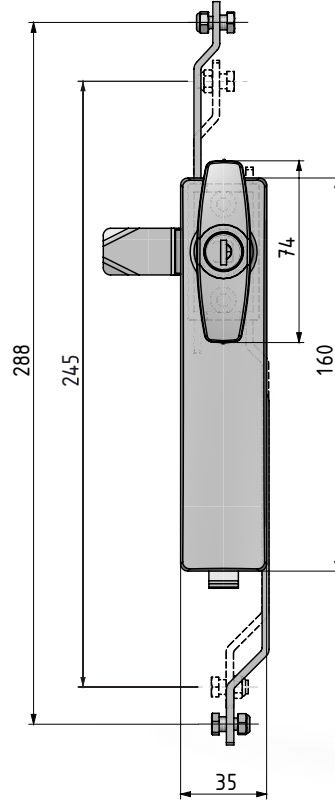

203

İSPANYOLET SİSTEMLİ "L" KOL

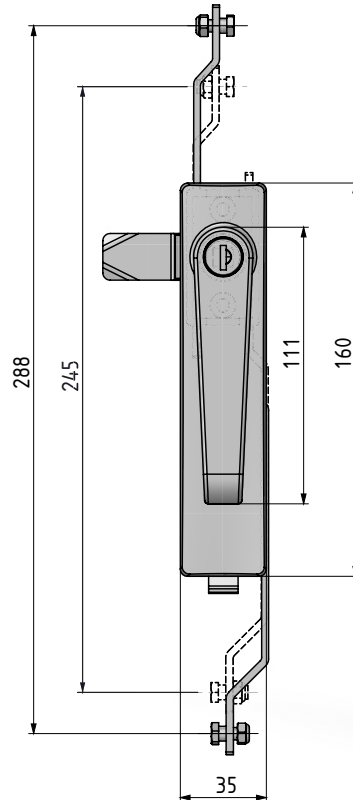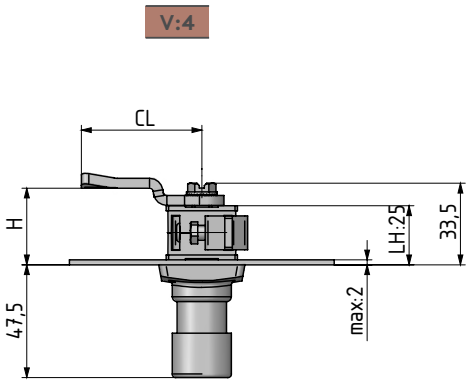

İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

İSPANYOLET SİSTEMLİ PANO KİLİDİ



203




- Gövdede bulunan klips sayesinde kolay montaj sağlanır.
- Mekanizma uygulaması ile 3 noktadan kilitleme sağlar.

MALZEME

GÖVDE: PA6 GFR 30
MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan

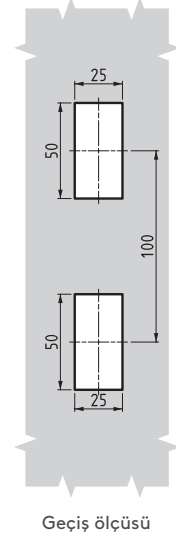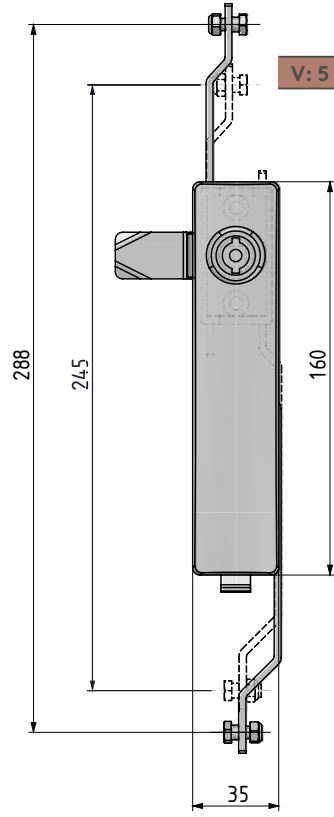

Geçiş ölçüsü

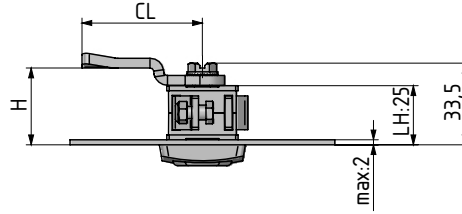

GÖBEKLER

5 mm Çentikli	8 mm Kare	9 mm Üçgen
15	28	39

YÖN UYGULAMASI

Sağ kapak	001
Sol kapak	002

- Diller için Sayfa: 172 - 173
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

Grup Kodu	Versiyon	Göbek	Dil	Yön Uygulaması
203	5	DD	CC	

003

İSPANYOLET SİSTEMLİ PANO KİLİDİ





RoHS



103

İSPANYOLET SİSTEMLİ PANO KİLİDİ

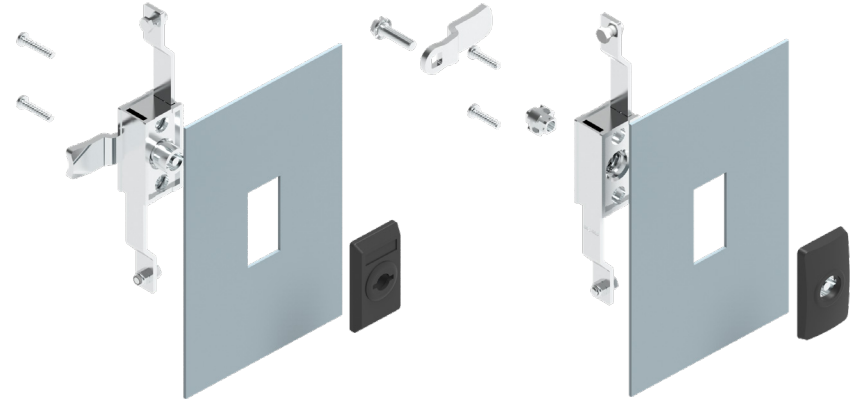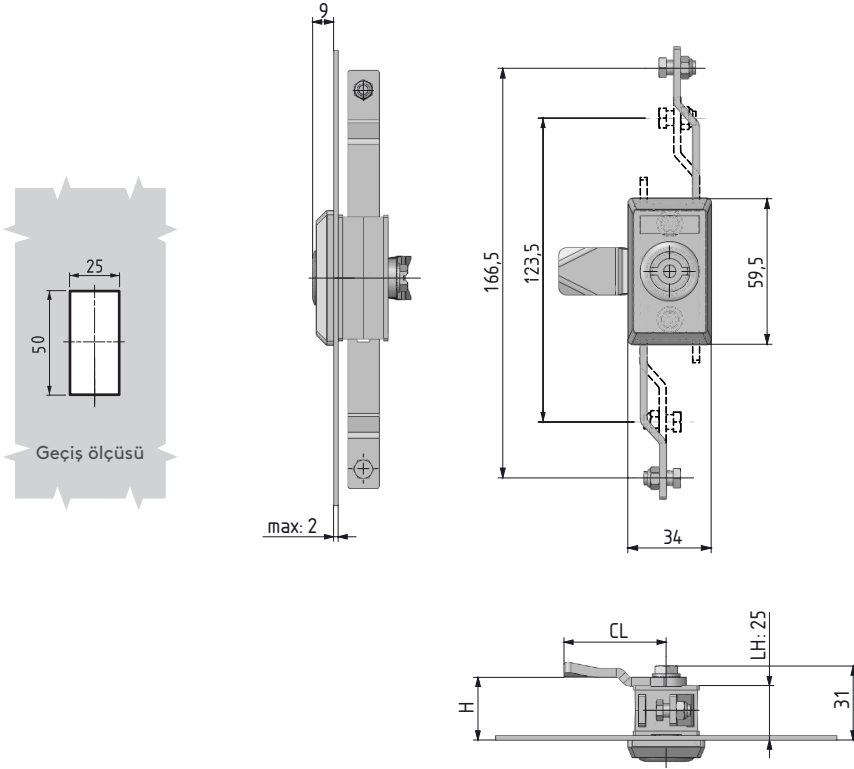

GÖBEKLER

5 mm Çentikli




15

8 mm Kare



28

9 mm Üçgen



39

YÖN UYGULAMASI

Sağ kapak

001

Sol kapak

002

Grup Kodu	Göbek	Dil	Yön Uygulaması
003	DD	CC	

Grup Kodu	Versiyon	Göbek	Dil	Yön Uygulaması
103	5	DD	CC	


Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188


Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER


M :1 Kademeli civata

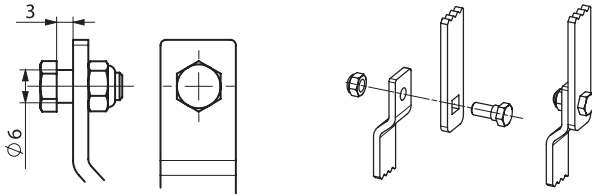



M : 2 Segmanlı

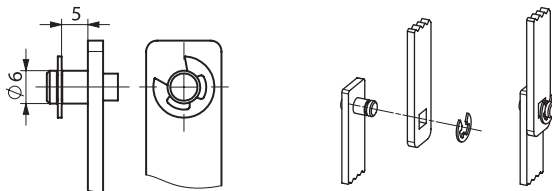

M : 3 Kare perçinli

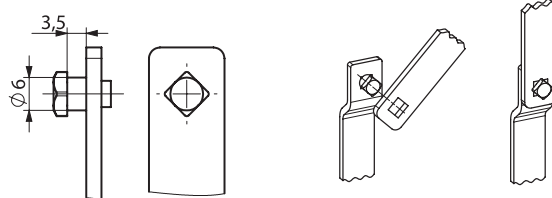

M : 4 'T' geçiş uyumlu

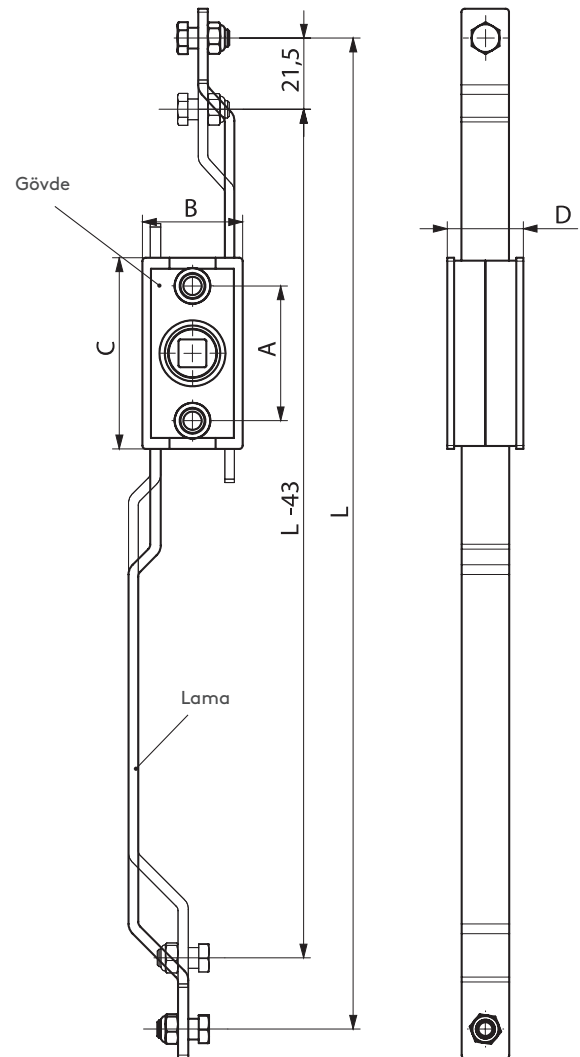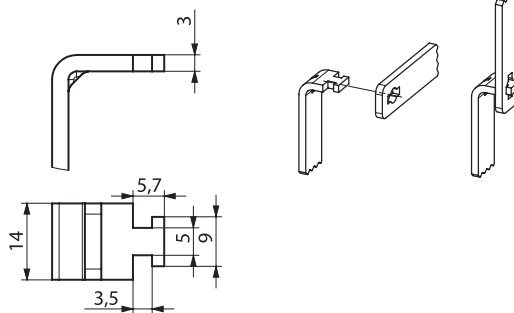

L mm
217
278
288
347
166
125




Grup Kodu	Versiyon	Uzunluk	Lama Bağlantı Tipi
4001	V	L	M

V	MEKANİZMA		A	B	C	D
	Gövde	Lama				
1	Zamak	Çelik	39	29	55	22
2	Plastik	Çelik	39	29	55	22
3	Zamak (Stoplamalı)	Çelik	39	29	55	22
4	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	39	29	55	22
5	Zamak (D: 19mm)	Paslanmaz çelik	39	27	55	19
6	Zamak (A: 38 mm)	Paslanmaz çelik	39	29	55	22

İÇ KİLİTLEME SİSTEMİ


03030

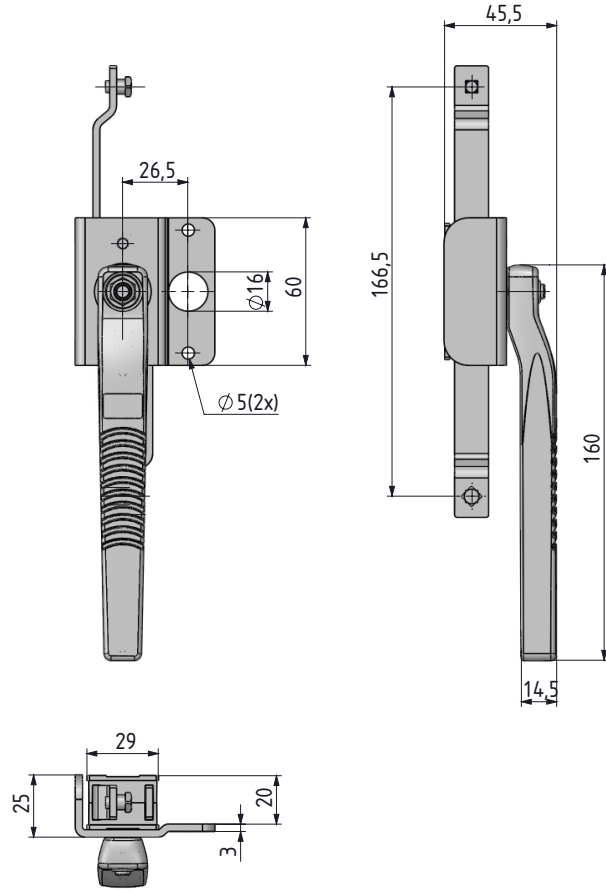

- Çift kapılı kabinlerde kapılardan birinin içeriden kilitlemesini sağlar.
- Özel Montaj alternatifleri için satış ekibi ile görüşün.

MALZEME


KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MEKANİZMA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

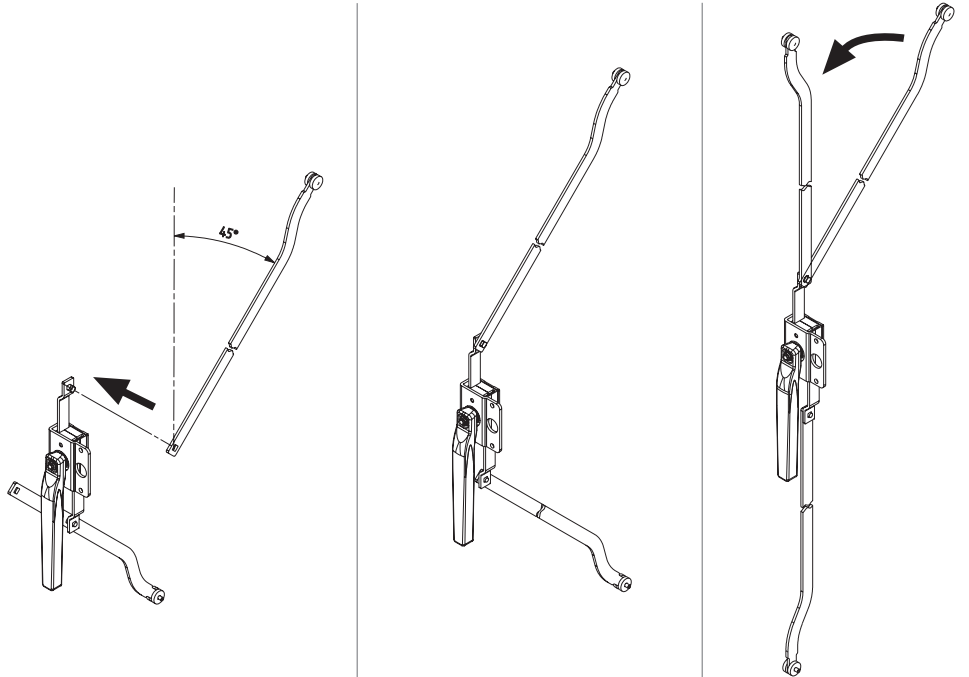

Diller için Sayfa: 172 - 173



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

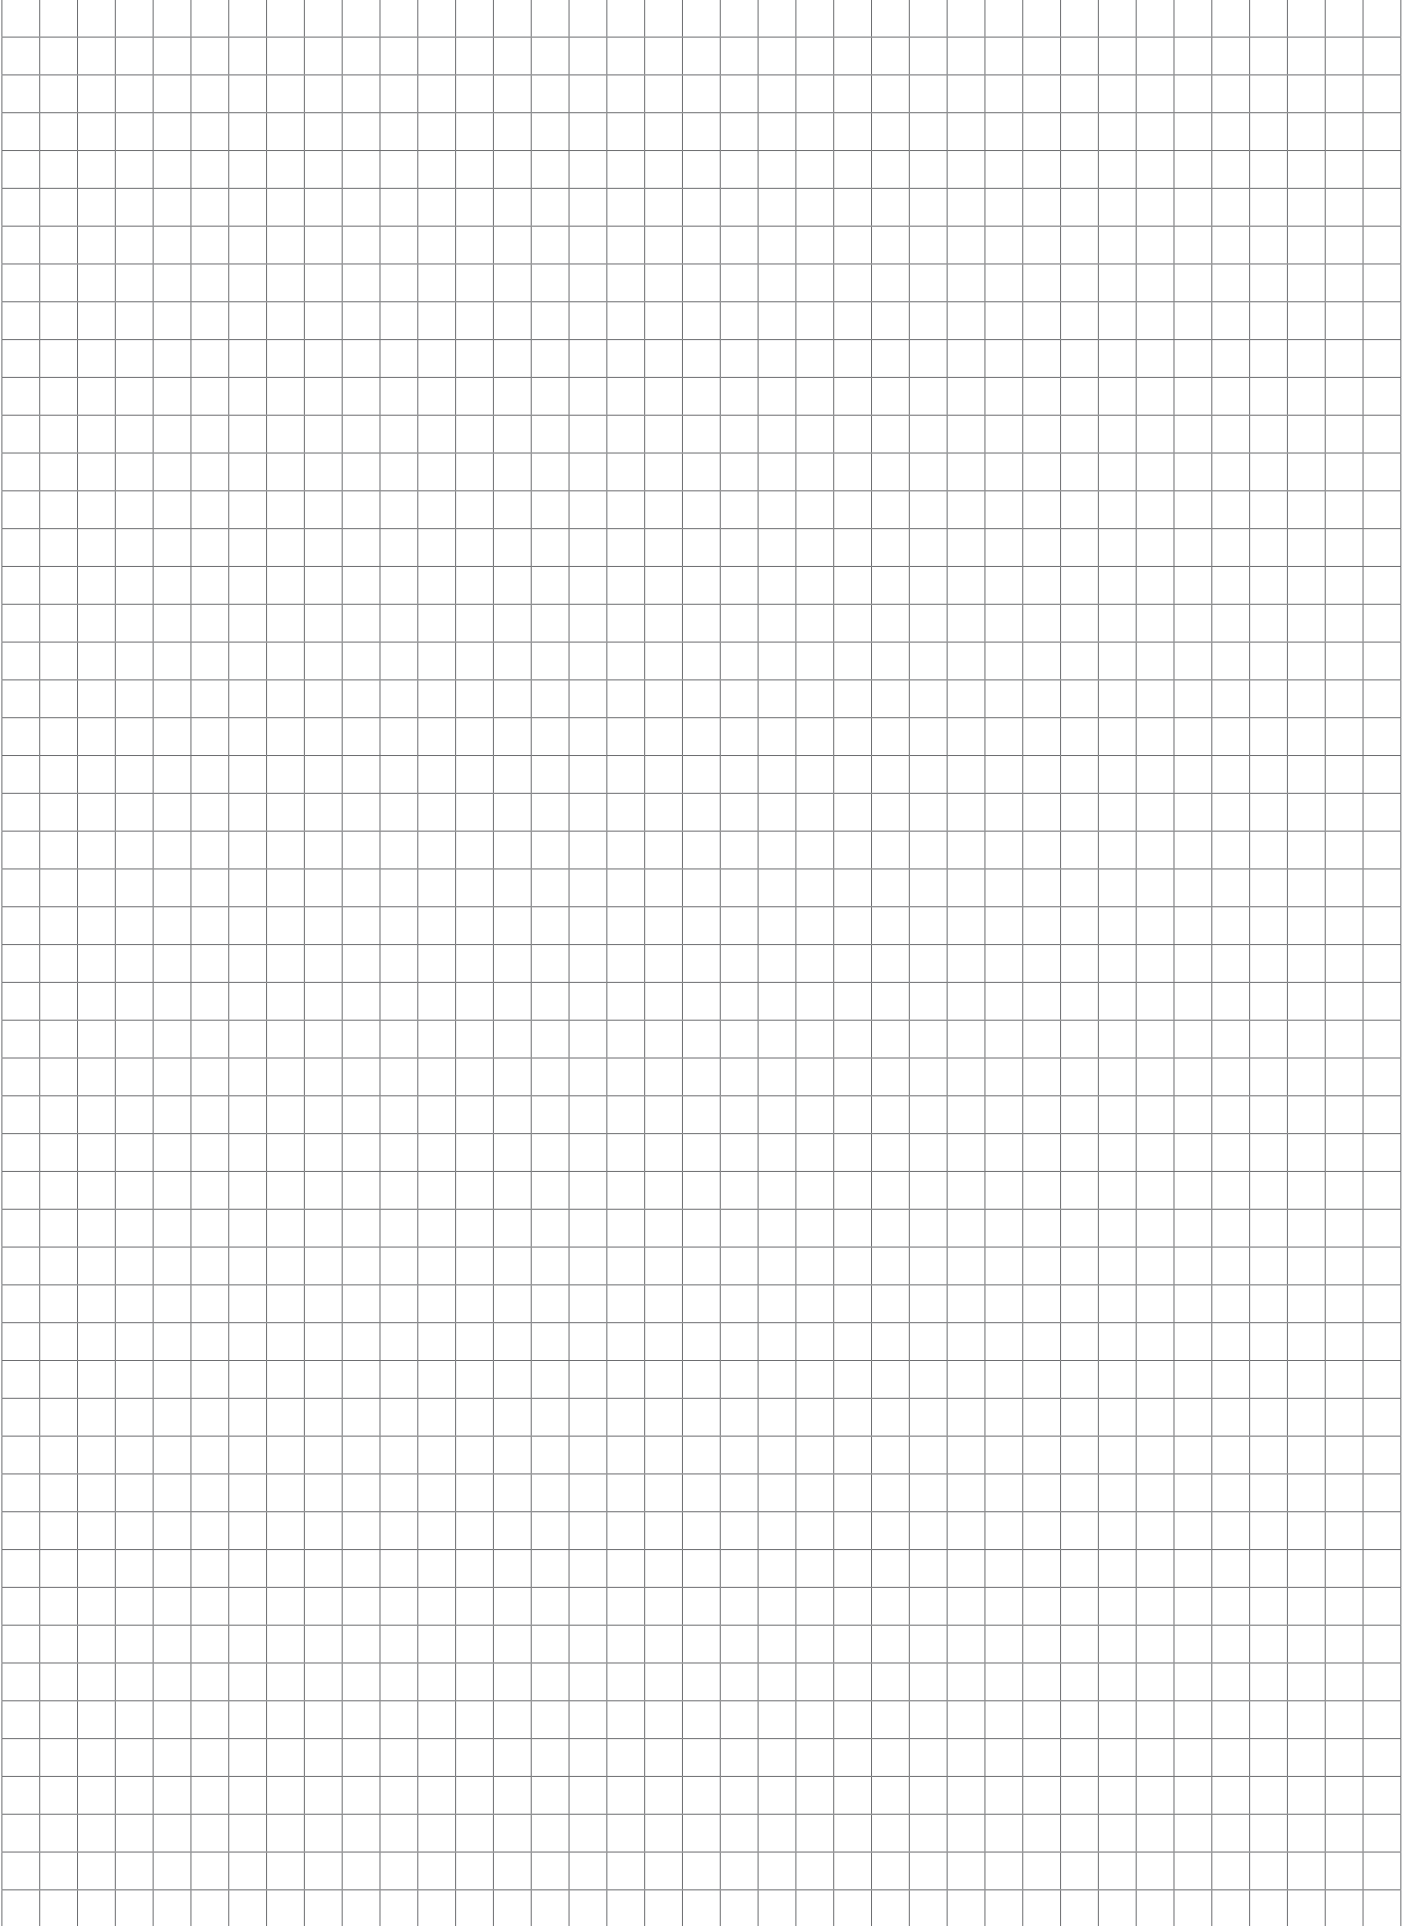



90-92



93



94



95



96



97



98



99



100-105



106



109



110



111



112-113



114



115



TRAFO VE KABİN KİLİTLERİ

88-115



mesan
ESSENTA COMPONENTS

KABİN KİLİDİ

016



V:1


- Kapağı iterek kilitleme özelliği vardır.
- Kilitleme için dil bağlantı aparatı gereklidir.
- Kilitli konumda iken içeriden dil itilerek kilit açılabilir.

MALZEME

GÖVDE:	Çelik
KOL:	Çelik
DİL:	Pirinç
CİVATA:	Paslanmaz çelik
CONTA:	Poliüretan



YÜZEY

Siyah boya






1

Asma kilit uygulaması

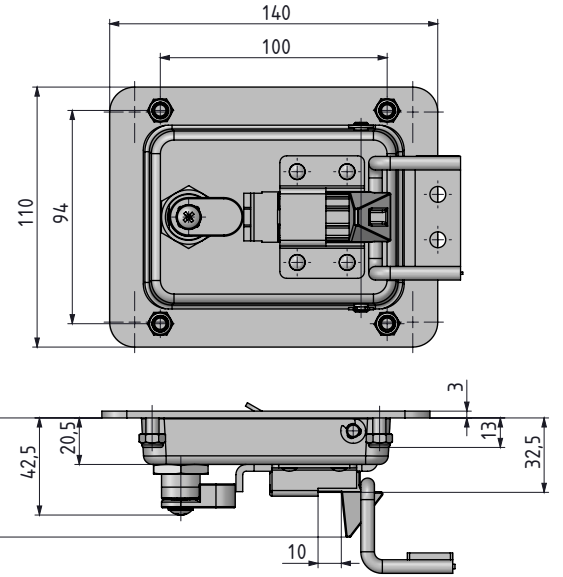

Silindirsiz

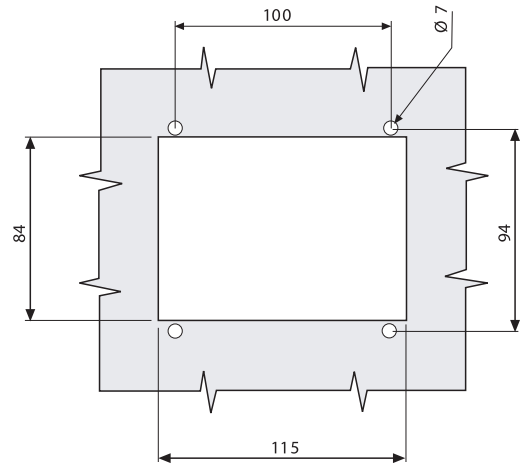

Geçiş Ölçüsü

DİL KARŞILIK SACI

016 A71



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	DD
Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Versiyon	Asma Kilit *
016	6	2	DD	V	


*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.



016

KABİN KİLİDİ

V: 2

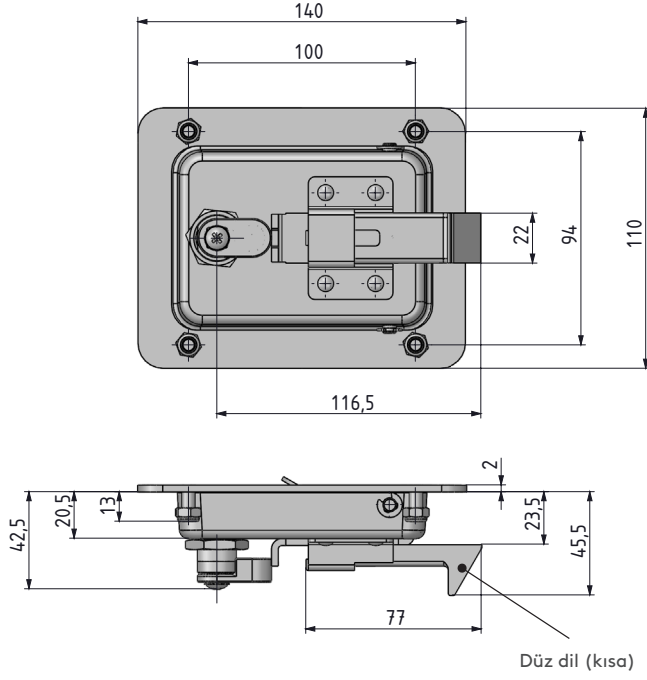

- Dil zamaktır. İki ayrı dil seçeneği vardır. Kilit karşılığı gerekmez.
- Kilitli konumda iken içeriden dil itilerek kilit açılabilir.


MALZEME

GÖVDE:	Çelik
KOL:	Çelik
DİL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CONTA:	Poliüretan

YÜZEY

Siyah boya

V: 3

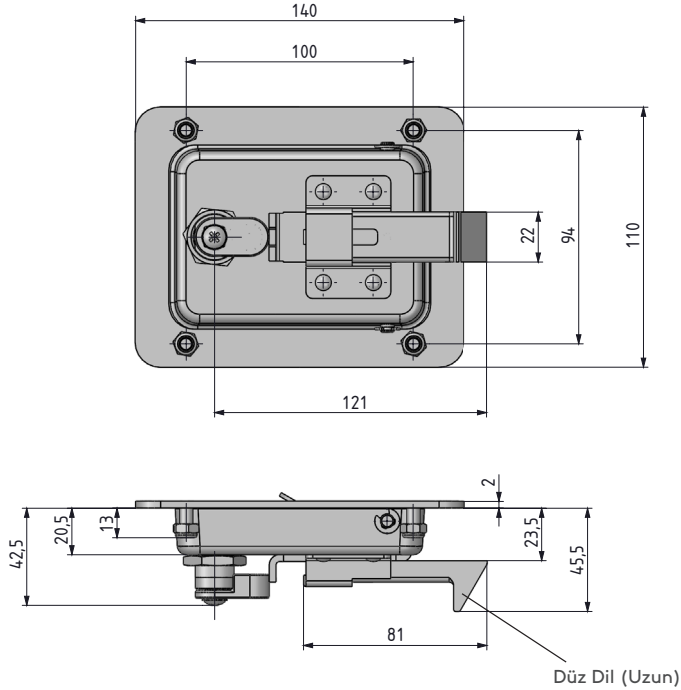

KABİN KİLİDİ

016




- Çelik dil yardımı ile çarpmalı kapanma sağlar.
- Kilit kabinin iç kısmından açılabilir.

MALZEME



GÖVDE: Çelik
KOL: Çelik
DİL: Çelik
CİVATA: Paslanmaz çelik
CONTA: Poliüretan

YÜZEY

Siyah boya

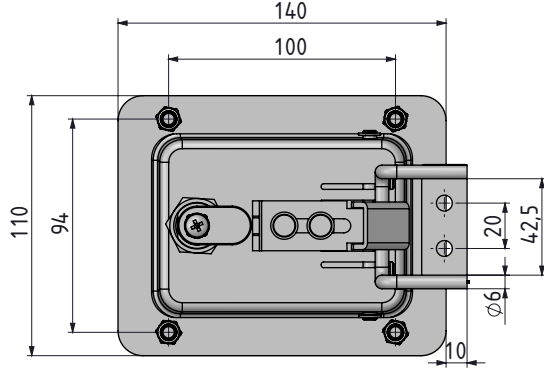

V: 4

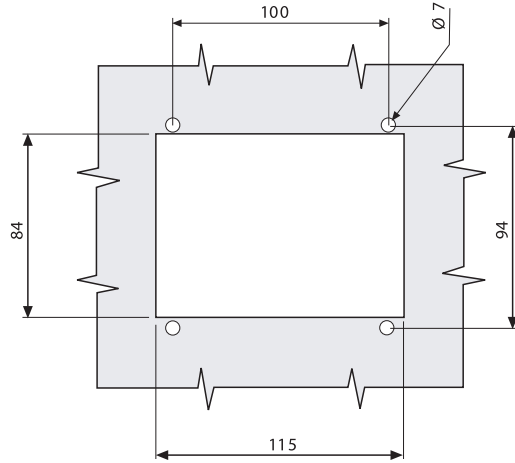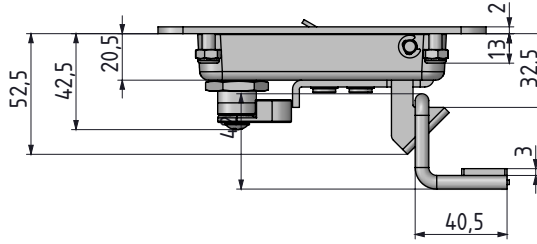

Geçiş Ölçüsü

DİL KARŞILIK SACI

016 A71



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama


ÖZELLİKLER

DD


Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Versiyon
016	6	2	DD	4

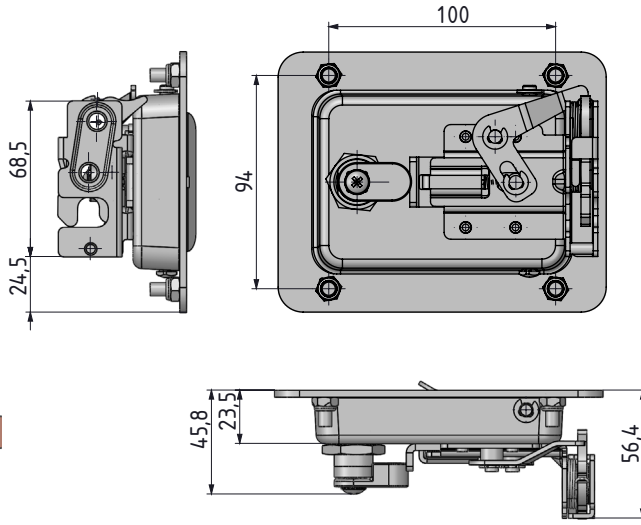

V: 5

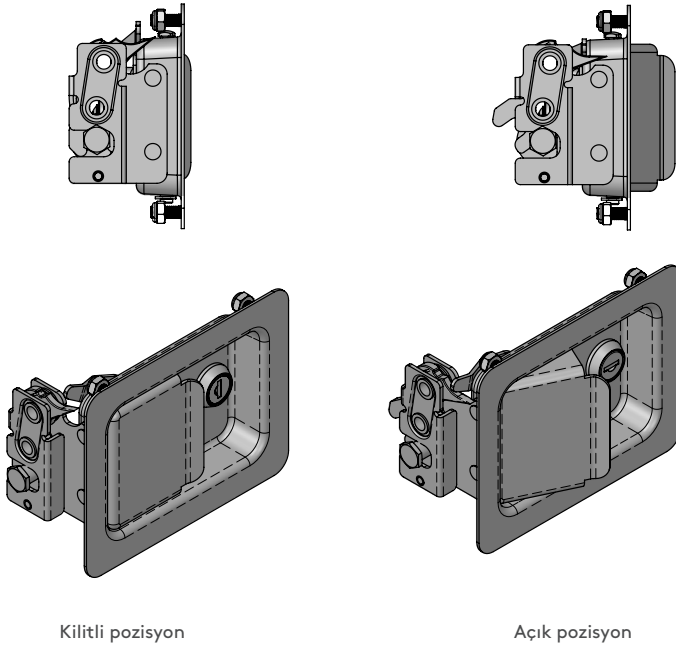

Kilitli pozisyon

Açık pozisyon

016

KABİN KİLİDİ

RoHS



- Kapıyı iterek kilitleme
- Kancalı kilit ile entegreli kilitleme sistemi
- Karşılık civatası ile kullanılır.

MALZEME

GÖVDE: Çelik
KOL: Çelik
DİL: Pirinç
CİVATA: Paslanmaz çelik
KANCALI KİLİT: Çelik

SB.1

KARŞILIK CİVATASI (MINI)


MALZEME

GÖVDE: Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama

ÖZELLİKLER		DD
Silindirsiz		00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)		03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)		32

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüze	Silindir	Versiyon	Asma Kilit *
016	6	2	DD	5	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

KABİN KİLİDİ

016



RoHS








L R

- Kapıyı iterek kilitleme özelliği vardır.
- Kilitleme için dil bağlantı aparatı gereklidir.
- Kilitli konumda iken içeriden dil itilerek kilit açılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

DİL: Pirinç veya Delrin

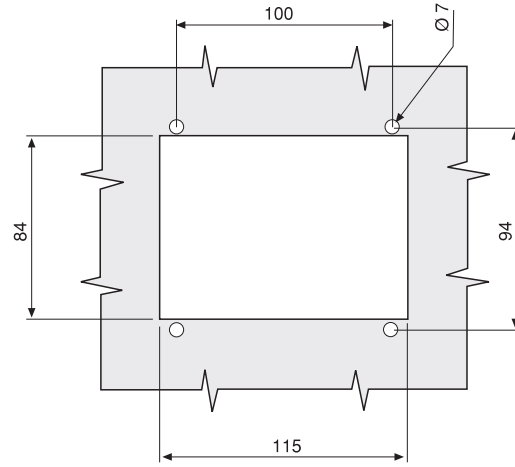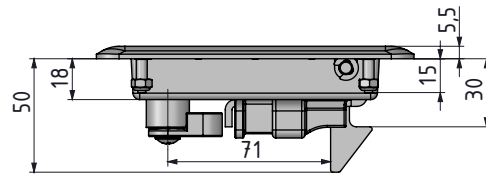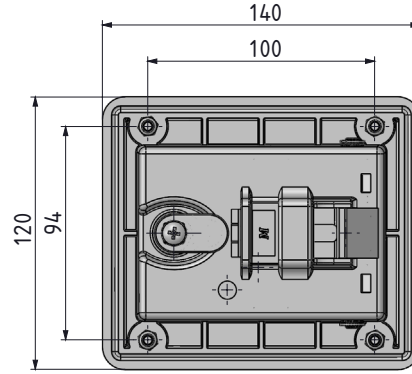

Geçiş Ölçüsü

DİL KARŞILIK SACI

016 A71



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

Çelik


YÜZEY

Çinko kaplama

ÖZELLİKLER	DD
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32

DİL	CC
Pirinç	01
Plastik	02

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
016	2	0	DD	CC

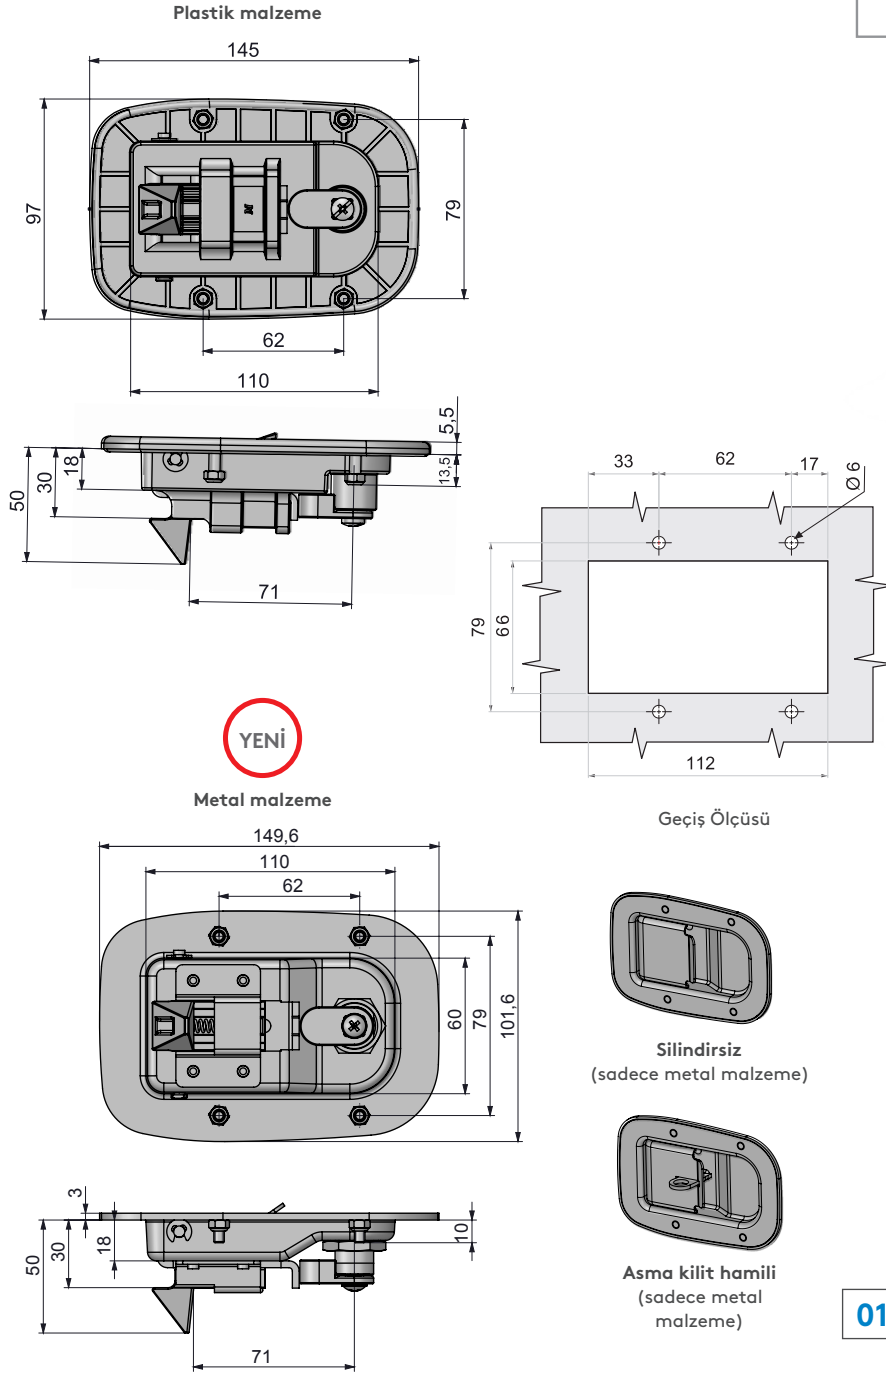

216

KABİN KİLİDİ



- Kapağı iterek kilitleme özelliği vardır.
- Kilitleme için dil bağlantı aparatı gereklidir.
- Kilitli konumda iken içeriden dil itilerek kilit açılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Çelik veya Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Pirinç veya Delrin

016 A71

DİL KARŞILIK SACI



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

ÖZELLİKLER	DD
Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32

DİL	CC
Pirinç	01
Plastik	02

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil	Asma Kilit *
216	M	F	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

KABİN KİLİDİ

316









- Kapağı iterek kilitleme özelliği vardır.
- Kilitleme için dil bağlantı aparatı gereklidir.
- Kilitli konumda iken içeriden dil itilerek kilit açılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

DİL: Çelik

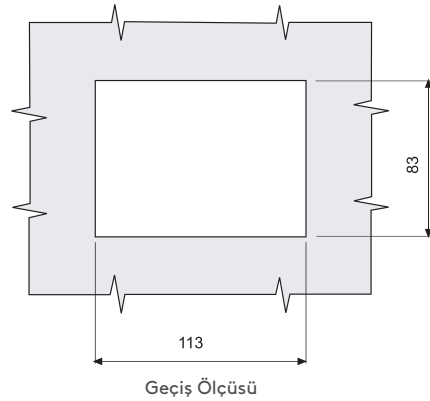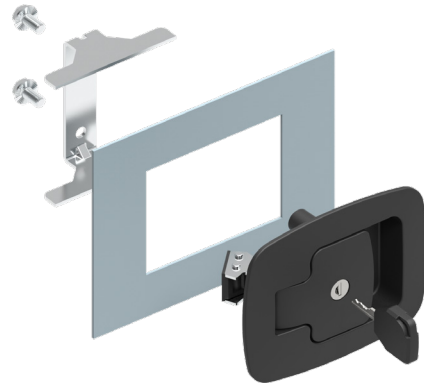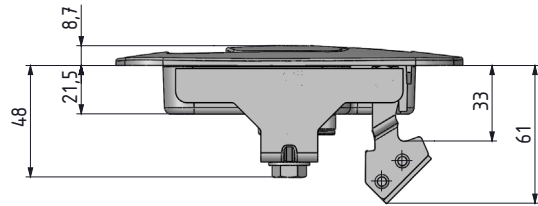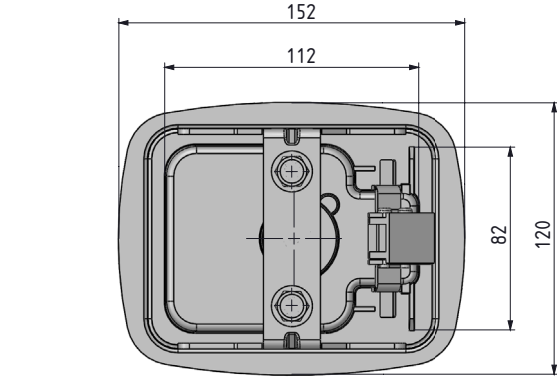

DİL KARŞILIK SACI

016 A71



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama

ÖZELLİKLER

DD

Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)

03

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
316	2	0	03	01

116

MİNİ KABİN KİLİDİ

IP 54







RoHS



- Dil malzemesi delrindir. Kilit karşılığı gerekmez.
- Kilitli konumda iken içeriden dil ; itilerek kilit açılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Delrin
BAĞLANTI SACI: Çelik

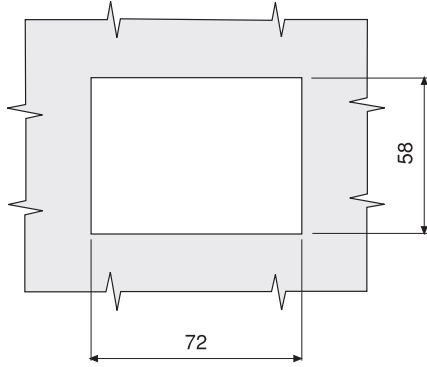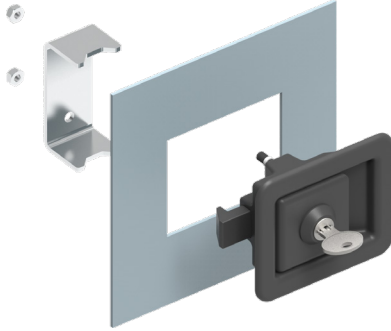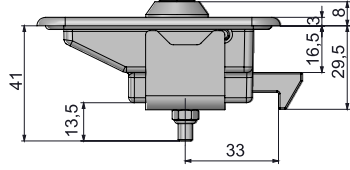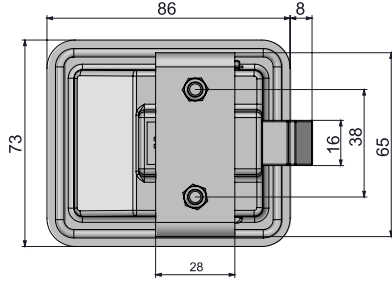

Geçiş Ölçüsü

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	DD
Silindirsiz	00
Aynı şifre	01

Grup Kodu	Silindir
116	DD

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

214



- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği sayesinde sızdırmazlık sağlar.
- Kilitleme mesafesi ayarlanabilir.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.

MALZEME






GÖVDE: Çelik
KOL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CİVATA: Paslanmaz çelik
CONTA: Poliüretan

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya
GÖVDE: Siyah boya



Asma kilit uygulaması

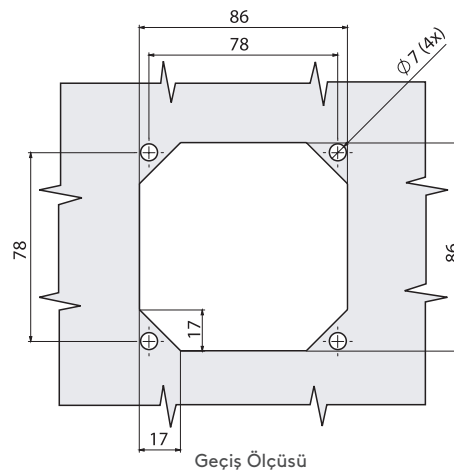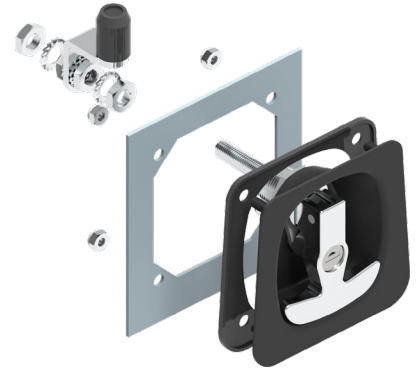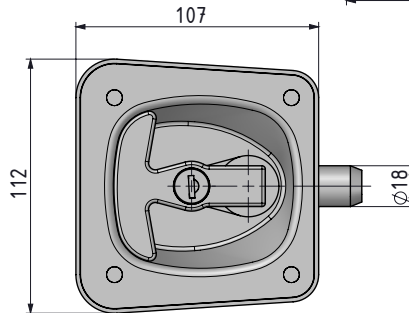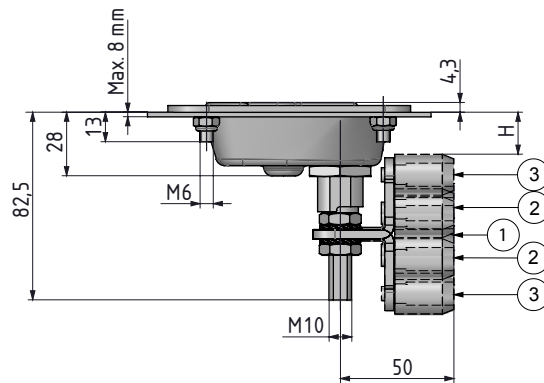

DİL	Stok kodu	CC	Pozisyon	H: KİLİTLEME min	max
	214C01	01	Yukarı	35	54
			Aşağı	57	72
	214C02	02	Yukarı	35	50
			Aşağı	63	78
	214C03	03	Yukarı	20	35
			Aşağı	75	90

ÖZELLİKLER	D D
Silindirsiz - fişesiz	00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2



Grup Kodu	Kol	Silindir	Dil	Asma Kilit *
214	1	F	DD	CC

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.



214

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

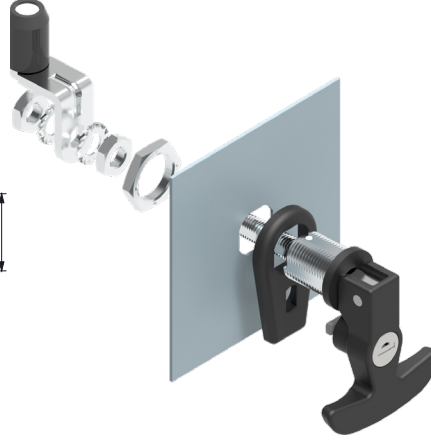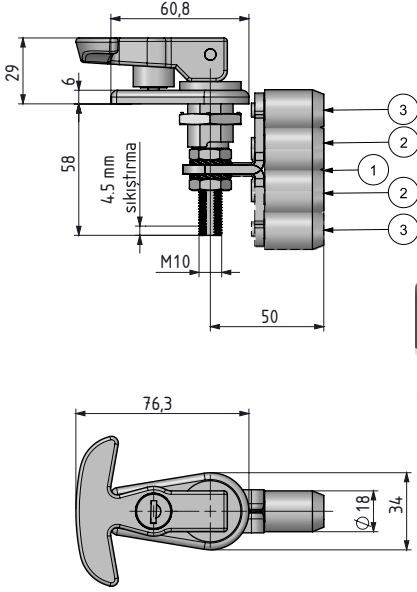

DİL	Stok kodu	CC	Pozisyon	H: KİLİTLEME
				min max
①	214C01	01	Yukarı	20 35
			Aşağı	72 87
②	214C02	02	Yukarı	35 50
			Aşağı	57 72
③	214C03	03	Yukarı	38,5 54
			Aşağı	54 69

- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği sayesinde sızdırmazlık sağlar.
- Kilitleme mesafesi ayarlanabilir.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Poliüretan

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya
KOVAN: Siyah boya

ÖZELLİKLER	DD
Silindirsiz - fişesiz	00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

Grup Kodu	Version	Kol	Kovan	Silindir	Dil	Asma Kilit *
214	2	1	F	1	F	DD CC


*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

VERSİYONLAR



V:2

Sabit dil

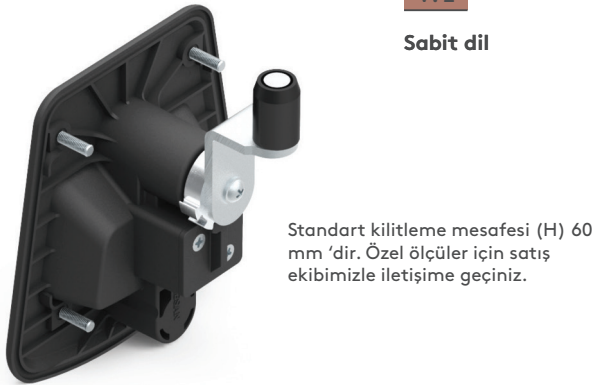

V:3

İspanyolet dil



2 noktadan kilitleme olanağı sağlar.

V:4

İspanyolet ve ayarlı dil



3 noktadan kilitleme olanağı sağlar.

V:5

İspanyolet ve sabit dil



3 noktadan kilitleme olanağı sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER



Ergonomik T Kol

Siyah boyalı veya krom kaplama seçeneği



Fışeli kilitleme sistemi

Paslanmaz toz kapaklı, birbirini açan veya birbirini açmayan

Çift güvenlik uygulaması


Max. 50 mm asma kilit kullanılmalıdır.

Cıvatalı ve delikli seçeneği

M5 civata ile montajlanır.




Geçiş Ölçüsü

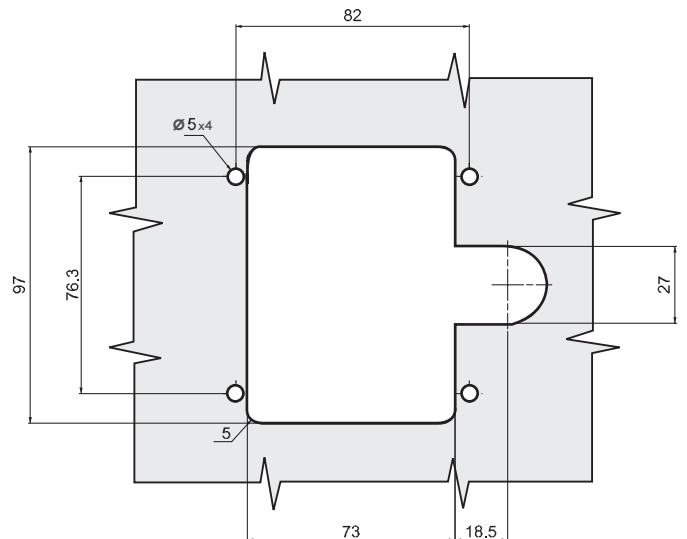




Adjustable roller cam


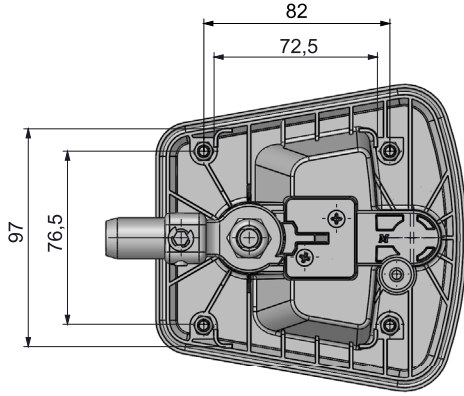


V:1

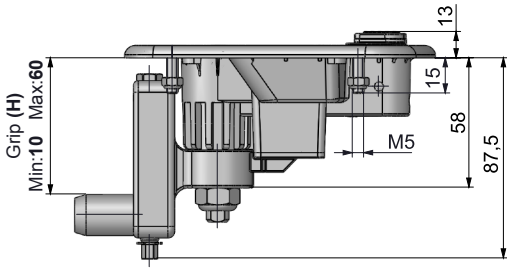

V:6

YENİ

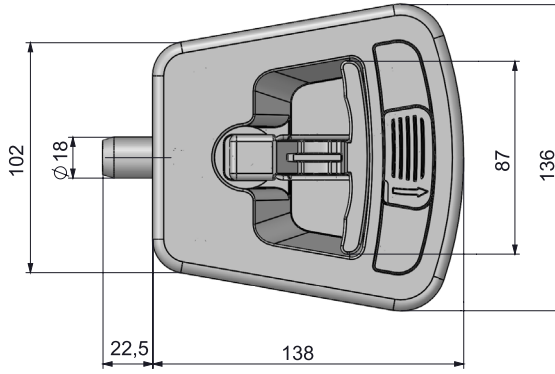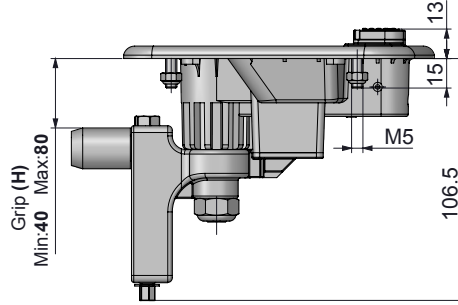

014

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS



- Tek noktadan kilitleme sağlar.
- Kilitleme mesafesi 10-60 mm ve 40-80 mm arası ayarlanabilir.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	DD
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

OPSİYON

OPSİYON	O
Delikli	0
Civatalı	1

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Opsiyon
014	V	1	F	DD

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

014



- Sabit kilitleme mesafesi mümkündür.
- Tek noktadan kilitleme sağlar.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit, civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME



GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY


KOL: Krom kaplama veya siyah boya

V: 2

Sabit dii

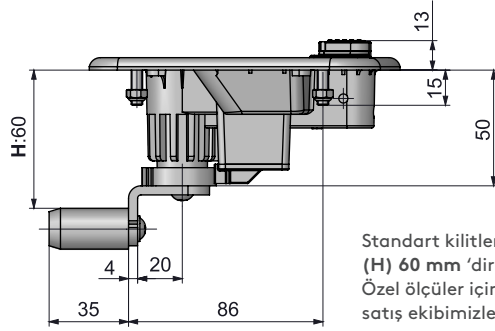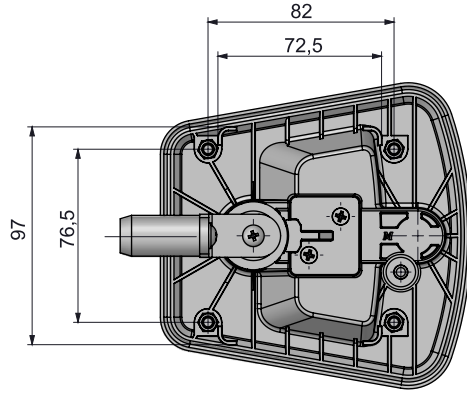

Standart kilitleme mesafesi (H) 60 mm 'dir
Özel ölçüler için satış ekibimize iletişime geçiniz.

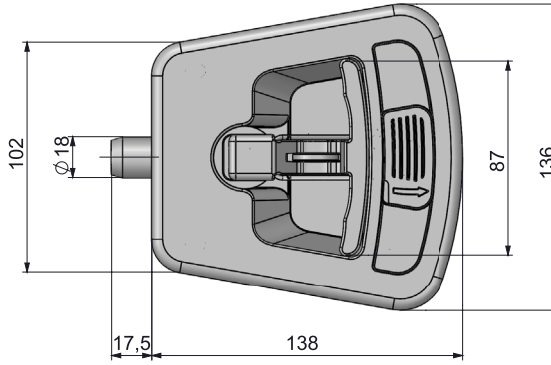

ÖZELLİKLER	D D
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY	F	OPSİYON	O
Krom kaplama	1	Delikli	0
Siyah boya	2	Civatalı	1

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Kilitleme mesafesi	Opsiyon
014	2	1	F	DD	60




014

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS

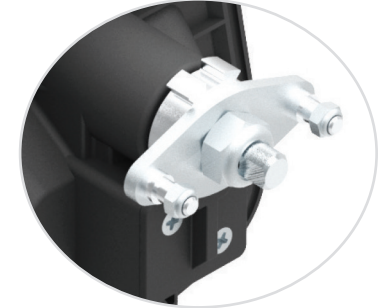

- İki noktadan kilitleme sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME




GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

V: 3

İspanyolca dil

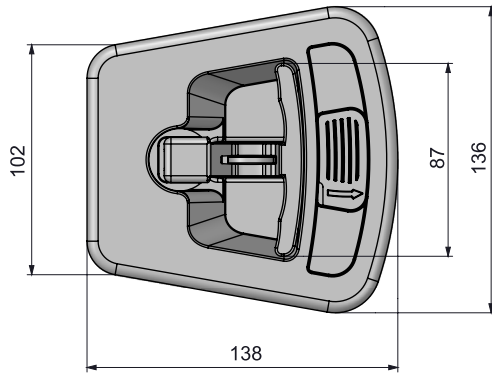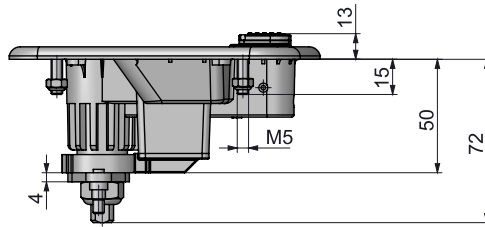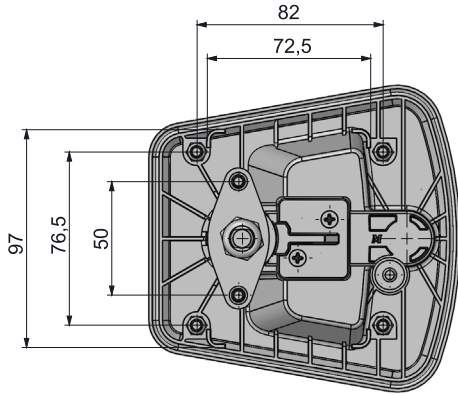
ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	DD
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

OPSİYON

OPSİYON	O
Delikli	0
Civatalı	1





Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Opsiyon
014	3	1	F	DD

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

014

V:4

İspanyolca ve ayarlı dil

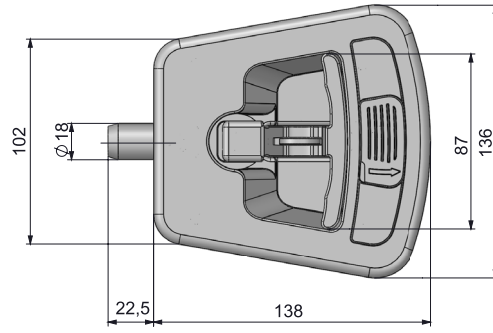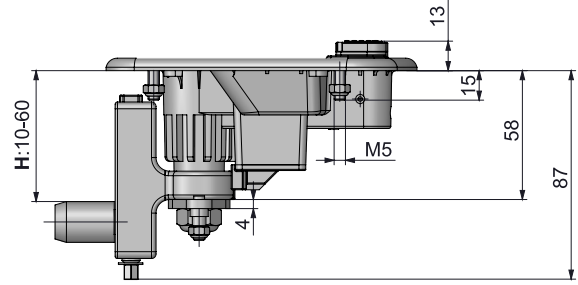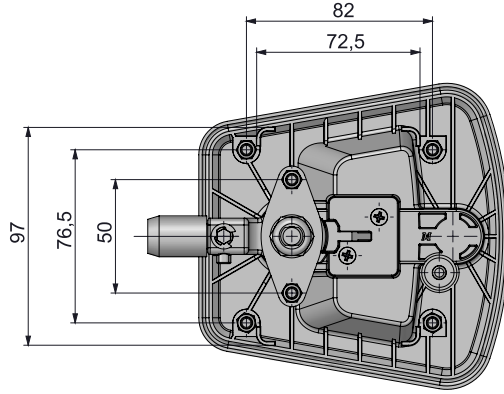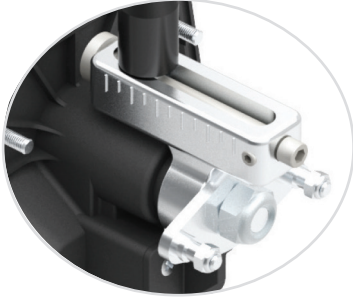

- Üç noktadan kilitleme sağlar.
- Kilitleme mesafesi 10- 60 mm arası ayarlanabilir.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER	D D
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07



YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

OPSİYON	O
Delikli	0
Cıvatalı	1


Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Opsiyon
014	4	1	F	DD

V:5

İspanyolet ve sabit dil

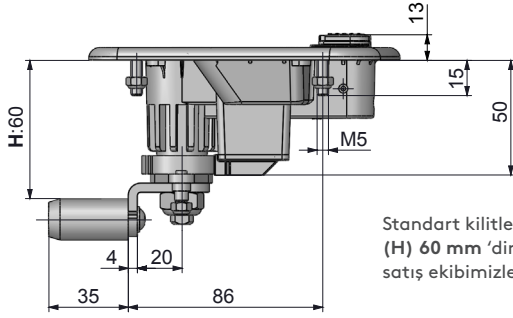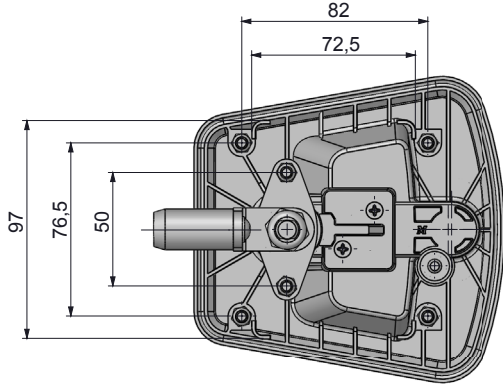

Standart kilitleme mesafesi
(H) 60 mm 'dir Özel ölçüler için
satış ekibimizle iletişime geçiniz.

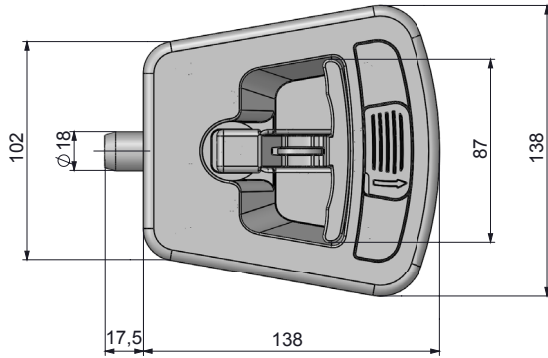


014

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS

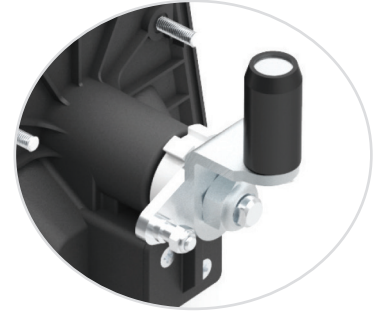

- Sabit kilitleme mesafesi mümkündür.
- Üç noktadan kilitleme sağlar.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit, civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME

GÖVDE:

Polyamid DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

KOL:

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER	DD	YÜZEY	F	OPSİYON	O
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03	Krom kaplama	1	Delikli	0
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32	Siyah boya	2	Civatalı	1
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07				

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Kilitleme mesafesi	Opsiyon
014	5	1	F	DD	60

MİNİ 'T' KOLLU KABİN KİLİDİ




114

IP 65

RoHS



L R

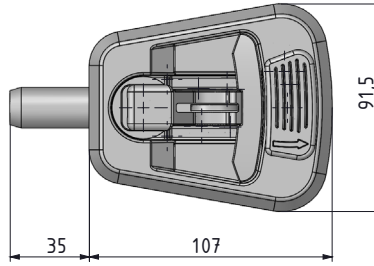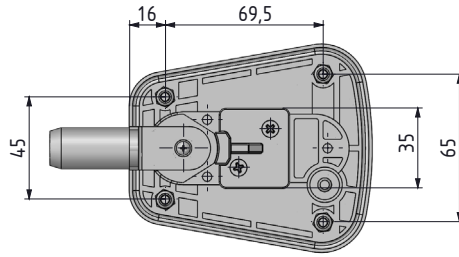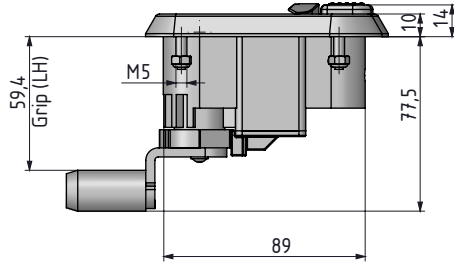


V: 2

Civatalı versiyon




V: 3


Delikli versiyon

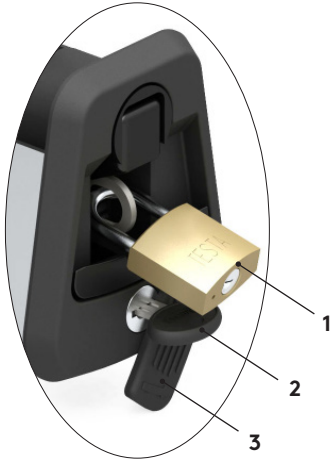




- 1- Çift güvenlik
- 2- Silindirli kilitleme sistemi
- 3- Sürgülü Toz Kapağı

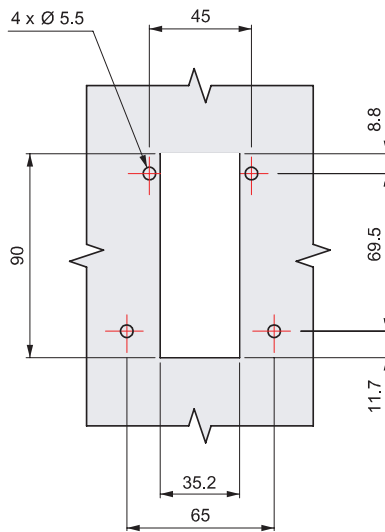

Geçiş Ölçüsü
V2 - V3

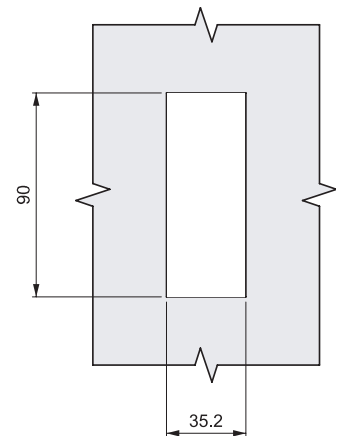


Geçiş Ölçüsü
V1

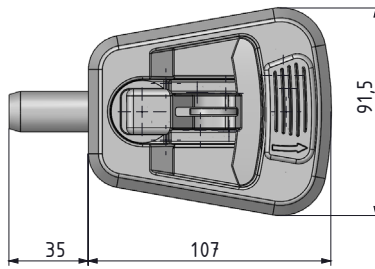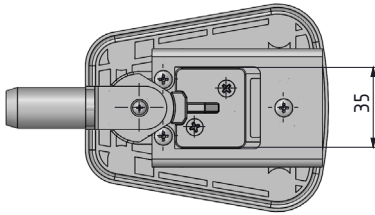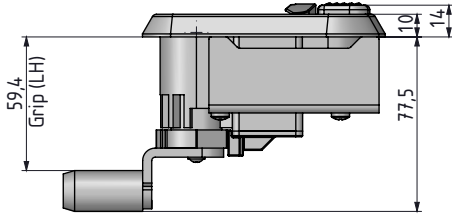

V:1

Sac parçalı

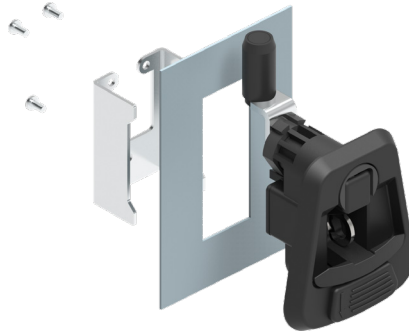

114

MİNİ 'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS



- Tek noktadan kilitleme sağlar.
- Tekerlekli dil sayesinde kolay kilitleme
- 4 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Asma kilit takılabilir.
- Kendinden civatalı, harici civatalı ve sac parça ile montajı mümkündür.
- Sabit kilitleme mesafesi mümkündür.
- Farklı kilitleme mesafeleri grip (LH) için Mesan ile kontağa geçiniz.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SİLİNDİR: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER	DD
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Dil
114	V	1	F	DD
				01

MİNİ 'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

114



IP 65

RoHS



L R



- Kilitleme mesafesi 10- 45 mm arası ayarlanabilir.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- 4 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişesiz olarak temin edilebilir.

MMALZEME





GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

V: 4

Adjustable roller cam

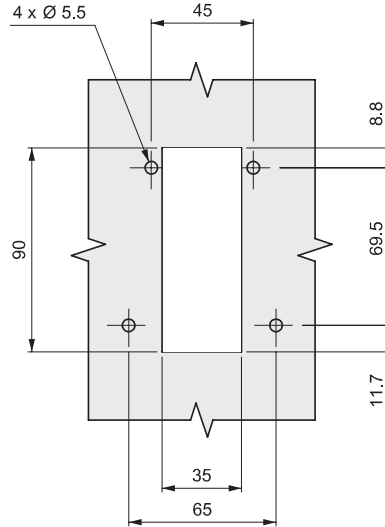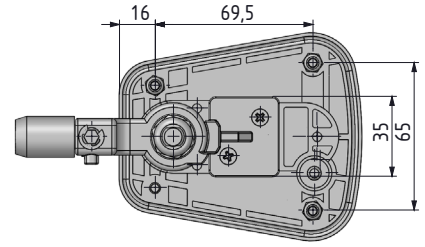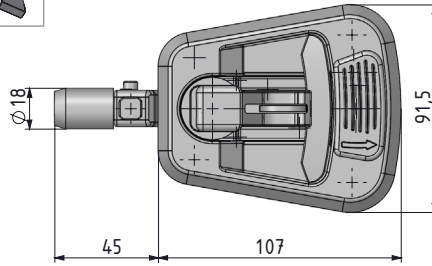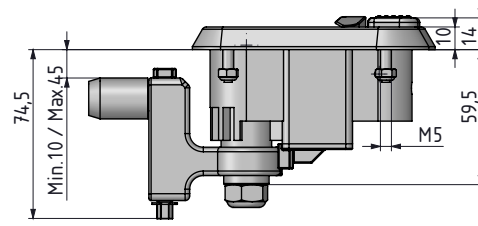

Geçiş Ölçüsü



ÖZELLİKLER	D D
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY	F	OPSİYON	O
Krom kaplama	1	Delikli	0
Siyah boya	2	Civatalı	1

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Opsiyon
114	4	1	F	DD



315

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 54



RoHS

L I R



- Fişeli kilitleme
- Özel amaçlı malzeme dolaplarında uygulanır.
- Asma kilit kanca çapı max 9 mm olmalıdır .
- Ayarlanabilir dil sayesinde farklı ölçülerde kilitleme sağlar.
- Özel dizayn T kol , kullanım kolaylığı sağlar.

MALZEME

GÖVDE:

Paslanmaz çelik

KOL:




Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

ASMA KİLİT HAMİLİ: Paslanmaz çelik

DİL:

Çelik

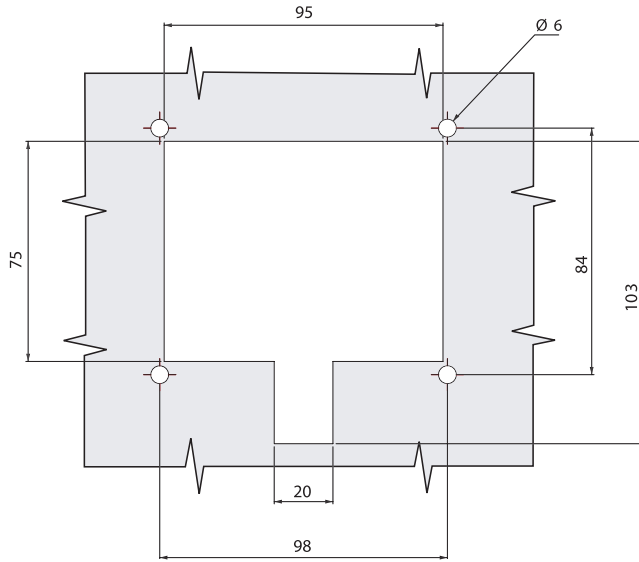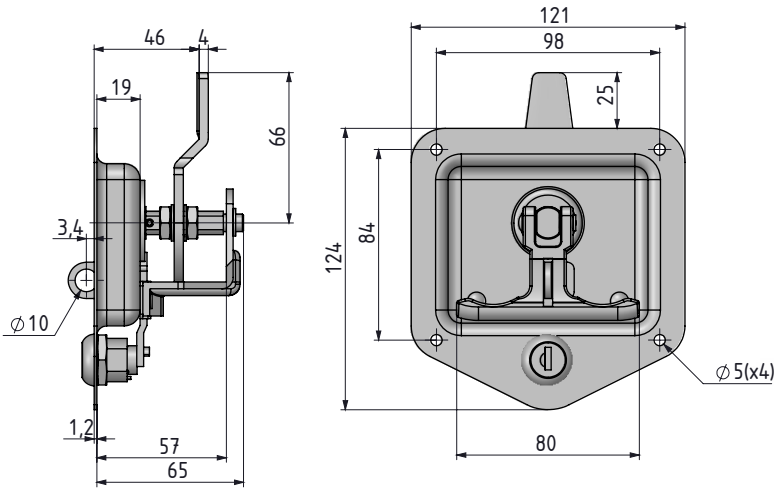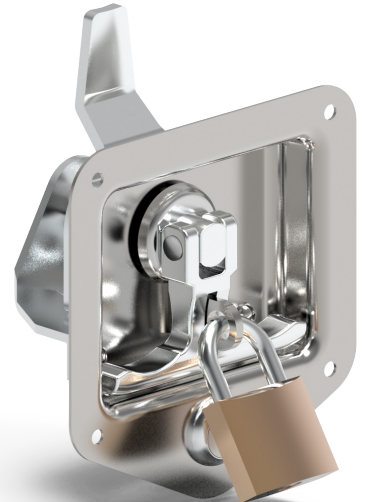

Geçiş ölçüsü

ÖZELLİKLER

D D

Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)

03


Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)

32

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir
315	4	0	DD

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

115

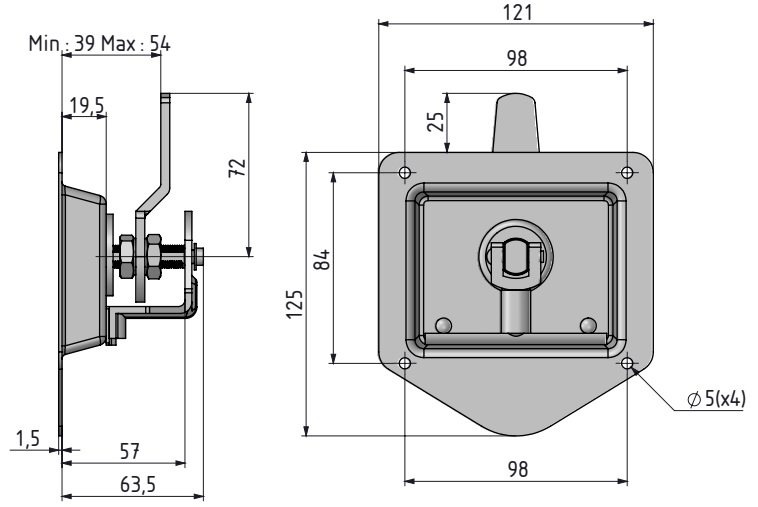

- Özel amaçlı malzeme dolaplarında uygulanır.
- Asma kilit kanca çapı max 9 mm olmalıdır .
- Ayarlanabilir dil sayesinde farklı ölçülerde kilitleme sağlar.
- Özel dizayn T kol , kullanım kolaylığı sağlar.

MALZEME

GÖVDE:

Paslanmaz çelik

KOL:


Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

ASMA KİLİT HAMİLİ: Paslanmaz çelik

DİL:

Çelik

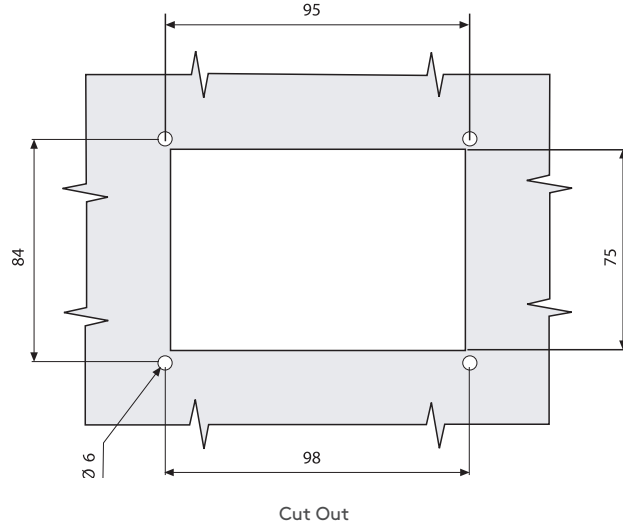

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
115	4	0



215

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ





IP 54



- Fişeli kilitleme
- Özel amaçlı malzeme dolaplarında uygulanır.
- Ayarlanabilir dil sayesinde farklı ölçülerde kilitleme sağlar.
- Özel dizayn T kol , kullanım kolaylığı sağlar.

MALZEME

GÖVDE: Paslanmaz çelik
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik

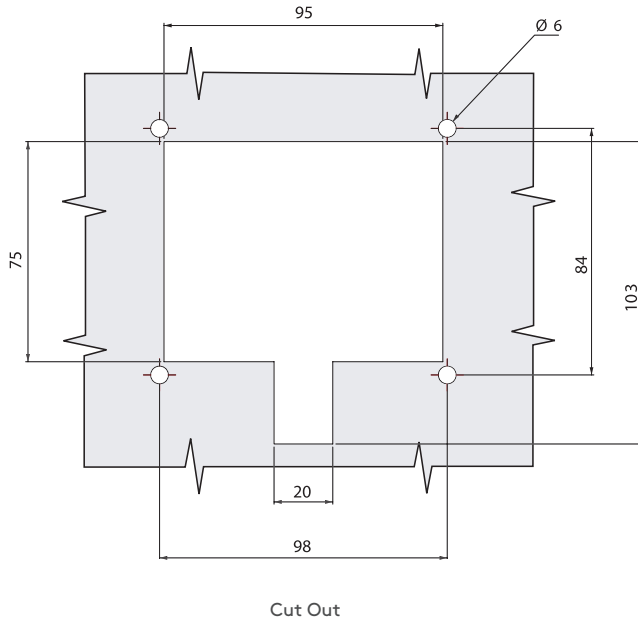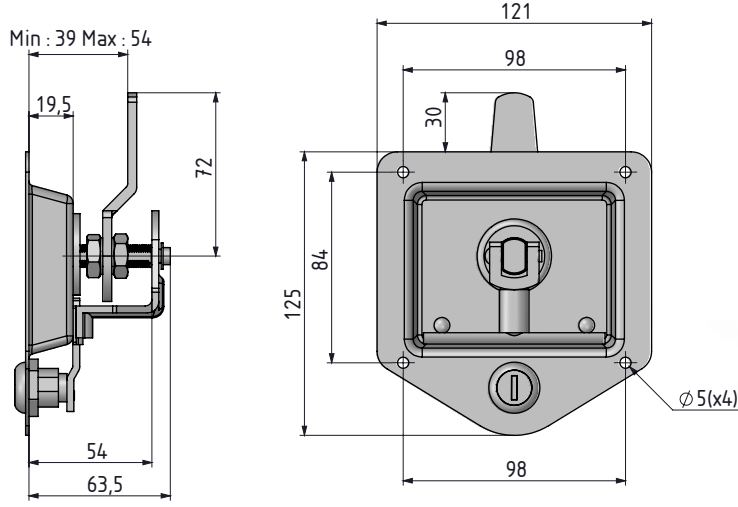
ÖZELLİKLER

D D

Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)

03

Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)

32


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir
215	4	0	DD

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ


015



V:1
DİKEY

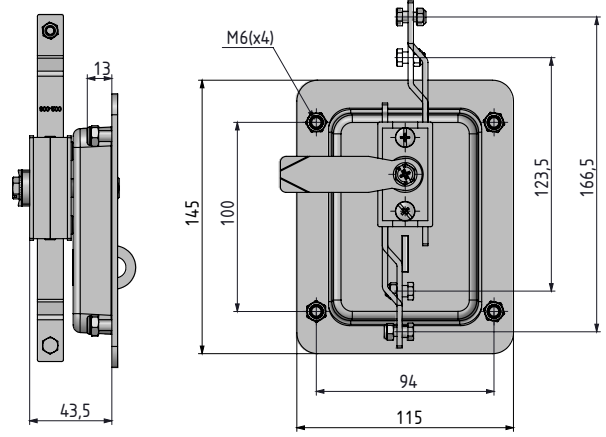

V:2
YATAY

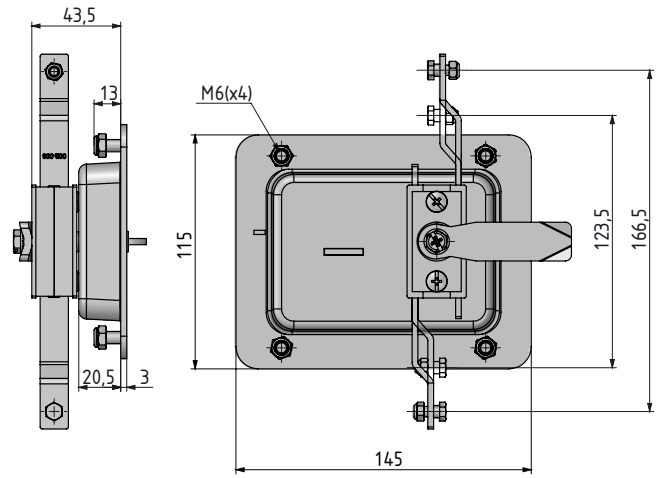



- Asma kilit uygulaması sayesinde yüksek güvenlik sağlar.
- Max. 9 mm lik kanca çaplı asma kilit uygulanmalıdır.
- Yatay ve dikey uygulama yapılır.
- 3 Noktadan kilitleme sağlar.

MALZEME


GÖVDE: Çelik
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CİVATA: Paslanmaz çelik
CONTA: Poliüretan

YÜZEY

GÖVDE: Siyah boya
KOL: Krom kaplama veya siyah boya

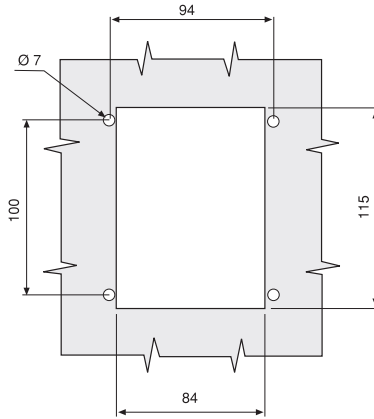

DİKEY Geçiş Ölçüsü

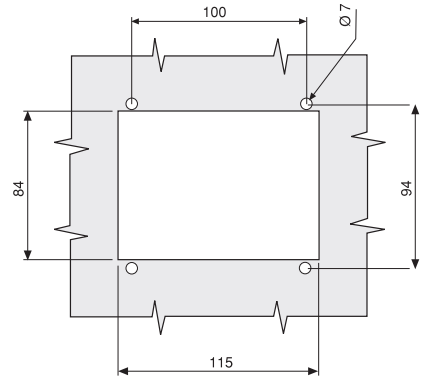

YATAY Geçiş Ölçüsü

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

70	DİL
00	DİLSİZ

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Dil
015	V	F	F	CC



Diller için Sayfa: 170 - 171



015

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS




- Asma kilit uygulaması sayesinde yüksek güvenlik sağlar.
- Max. 9 mm lik kanca çaplı asma kilit uygulanmalıdır.
- Yatay ve dikey uygulama yapılır.
- 3 Noktadan kilitleme sağlar.

MALZEME





GÖVDE: Çelik
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CİVATA: Paslanmaz çelik
CONTA: Poliüretan

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya
GÖVDE: Siyah boya


DİL
CC: 70


Diller için Sayfa: 170 - 171

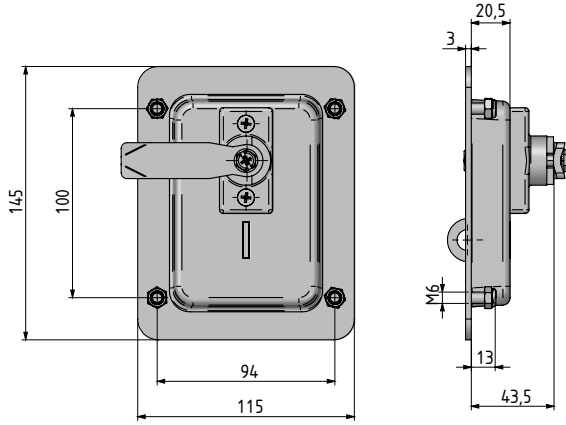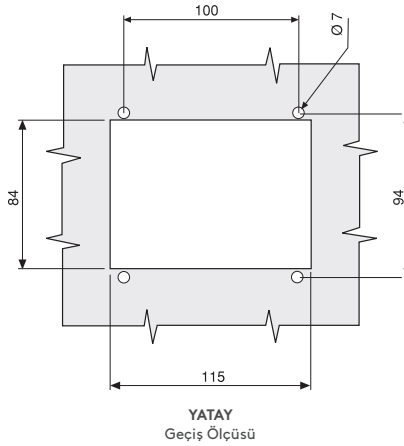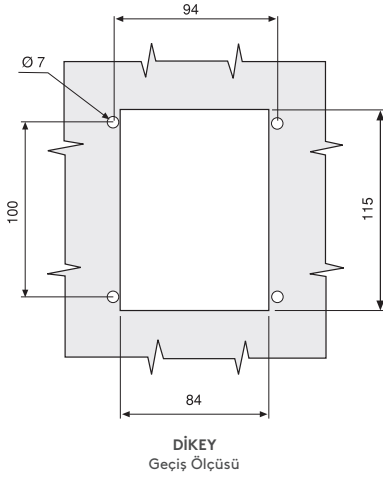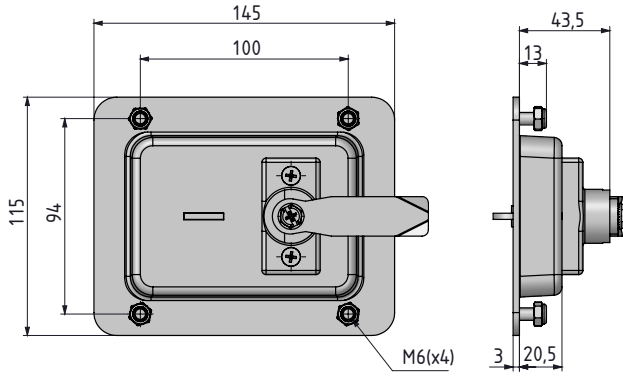V: 3
DİKEY

V: 4
YATAY


YÜZEY	F	70	DİL
Krom kaplama	1	00	DİLSİZ
Siyah boya	2		

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Dil
015	V	F	F	CC

'T' KOLLU TRAFO KİLİDİ






018



- Orta gerilim panolarında uygulanır.
- Dökme conta sayesinde sızdırmazlık sağlar.
- Max 9 mm kanca çaplı asma kilit takılır.
- Boyasız olarak da satışı gerçekleştirilebilir.

MALZEME

GÖVDE: Alüminyum
KAPAK: Alüminyum
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Paslanmaz çelik
ASMA KİLİT HAMİLİ: Zamak

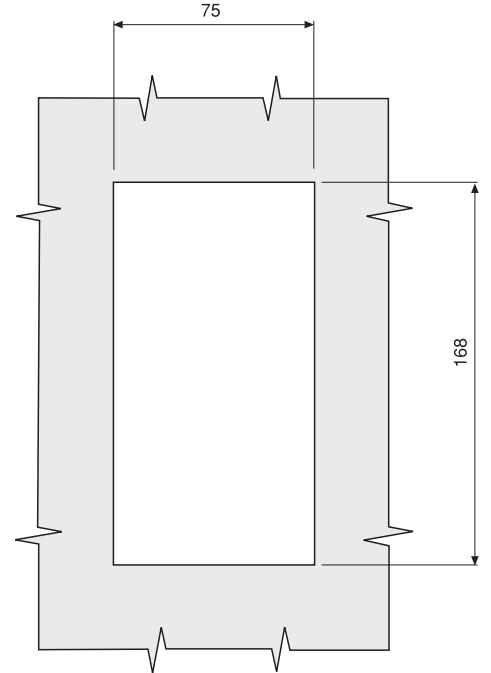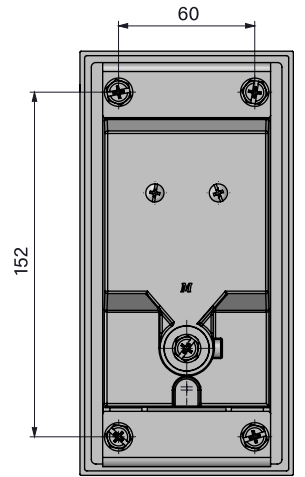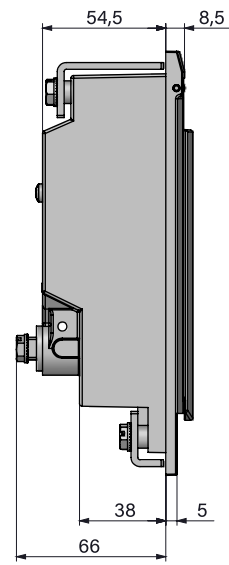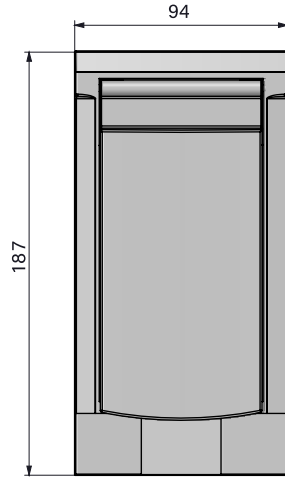

Geçiş Ölçüsü

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Dil
018	6	2	00

Silindirsiz versiyon ürün kod sistemi




ÖZELLİKLER	D D
Aynı şifre (birbirini açan)	01
Farklı şifre (birbirini açmayan)	02

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
018	2	6	2	DD	00

Silindirli versiyon ürün kod sistemi

118

'T' KOLLU TRAFO KİLİDİ

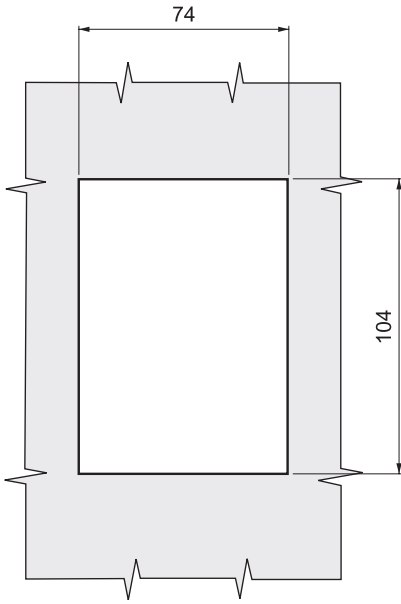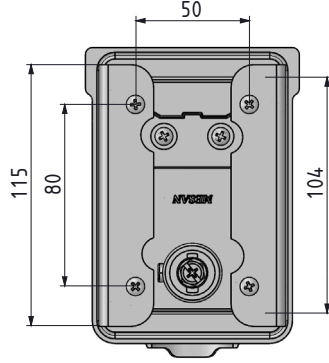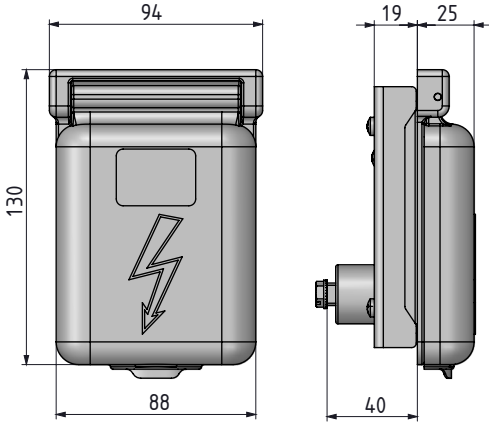

Geçiş Ölçüsü



- Alçak gerilim uygulamaları için kullanılabilir.
- Sızdırmazlık contası isteğe bağlıdır.
- Max10 mm kanca çaplı asma kilit takılır.
- Opsiyonel olarak kaplamasız veya boyasız sevk edilir.
- Dil seçenekleri için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

GÖVDE: Alüminyum
KAPAK: Alüminyum
KOL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
ASMA KİLİT HAMİLİ: Alüminyum

YÜZEY	F
Kaplamasız	0
Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Dil
118	6	F	00



118-125



126-130



127



131



132-133



134-135



136



137



138



139



140



141



142



143



144-145



146



147



148




149



150-159




156-157



160



160




161



161



162



163



164



165



166



ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER

116-167



mesan
ESSENTA COMPONENTS

KLİMA SANTRAL KİLİDİ

112



YENİ

RoHS

IP 66

L R



ANTI-BACTERIAL



- Ergonomik ve estetik kol
- Hızlı montaj
- Güçlü kilitleme yapısı
- Ayarlanabilir kilitleme aralığı
- Dışa doğru açılan kapılar için uygundur.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: PA6 GFR 30
DİL: Çelik - PA6 GFR 30
CONTA: Poliüretan

⚠ Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) anti-bakteriyel olarak üretilebilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.





Fişsiz




Göbekli




Asma kilit uygulaması

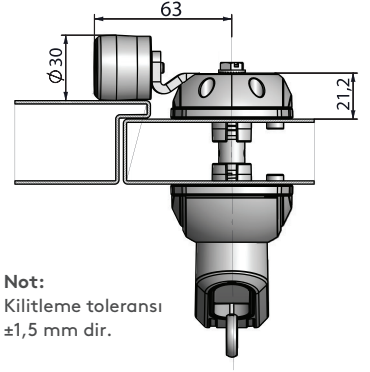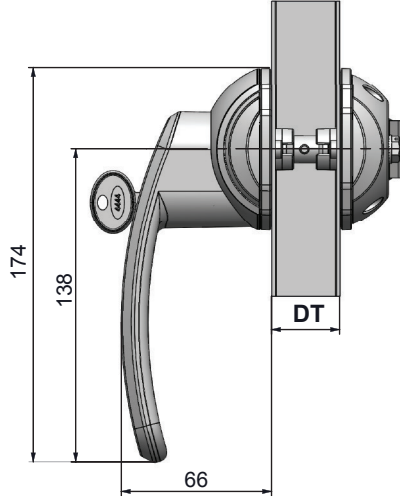


Not:
Kilitleme toleransı
±1,5 mm dir.




L



R



Sol kapak
Geçiş ölçüsü



Sağ kapak
Geçiş ölçüsü

Farklı kapı kalınlıkları için, lütfen satış ekibimiz ile temasa geçin.



- 1: Kol
2: Kilitleme Grubu
3: Dil
4: Emniyet Dili (Opsiyonel - 112A3CH01)
5: Emniyet Kolu (Opsiyonel - 112A101)
6: Emniyet Kilit Kolu (Opsiyonel - 112A2)

DT
30
40
50
60
70
80

SİLİNDİR - FİŞE	DD
Silindirsiz - fişsiz	00
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı)	32
Euro key (5333)	05

GÖBEK	DD
8 mm Kare	28
10 mm Kare	20
7 mm Üçgen	37
8 mm Altıgen	68

- Diller için sayfa: 122
Aksesuarlar için sayfa: 123 - 124
Anahtarlar için sayfa: 124

Grup kodu	Versiyon	Kapı kalınlığı	Silindir Göbek	Dil	Asma kilit*
112	1	DT	DD	CC	

*: Asma kilit uygulaması için "1" ekleyiniz.

112

KLİMA SANTRAL KİLİDİ

YENİ

RoHS

IP 65



- Ergonomik ve estetik kol
- Hızlı montaj
- Güçlü kilitleme yapısı
- Ayarlı dil sayesinde ayarlanabilir kilitleme aralığı
- İçeride doğru açılan kapılar için uygundur.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: PA6 GFR 30
DİL: Çelik - PA6 GFR 30
CONTA: Poliüretan






Fişesiz

Göbekli



Asma kilit uygulaması

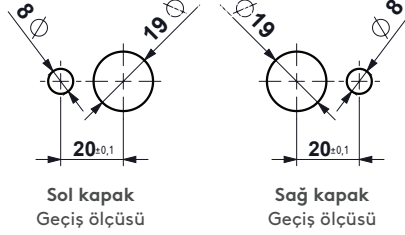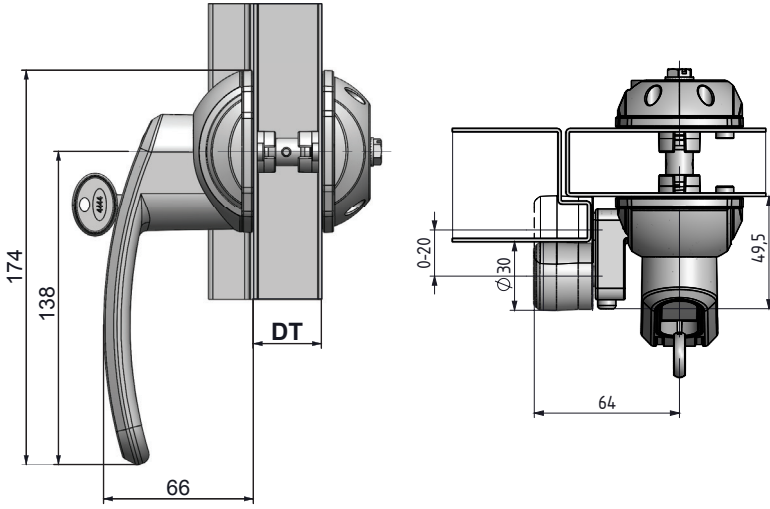

Sol kapak Geçiş ölçüsü

Sağ kapak Geçiş ölçüsü

Farklı kapı kalınlıkları için, lütfen satış ekibimiz ile temasa geçin.



DT
30
40
50
60
70
80

- 1: Kol
2: Kilitleme Grubu
3: Sabitleyici
4: Emniyet Kolu (Opsiyonel - 112A101)
5: Emniyet Kilit Kolu (Opsiyonel - 112A2)

YÖN UYGULAMASI

Sağ kapak	001
Sol kapak	002

SİLİNDİR - FİŞE	DD
Silindirsiz - fişesiz	00
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı)	32
Euro key (5333)	05

GÖBEK	DD
8 mm Kare	28
10 mm Kare	20
7 mm Üçgen	37
8 mm Altıgen	68

Grup kodu	Versiyon	Kapı kalınlığı	Silindir Göbek	Dil	Asma kilit*	Yön Uygulaması
112	2	DT	DD	CC		

*: Asma kilit uygulaması için "1" ekleyiniz.

Diller için sayfa: 122

Aksesuarlar için sayfa: 123 - 124

Anahtarlar için sayfa: 124

KLİMA SANTRAL KİLİDİ






112




- Kolsuz uygulama
- Hızlı montaj
- Güçlü kilitleme yapısı
- Ayarlanabilir kilitleme aralığı

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Çelik – PA6 GFR 30
AYAR CİVATASI: Çelik
CONTA: Poliüretan

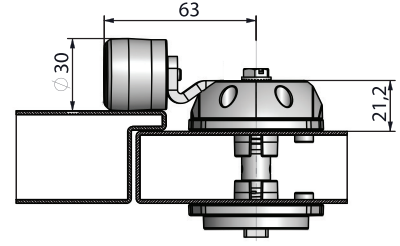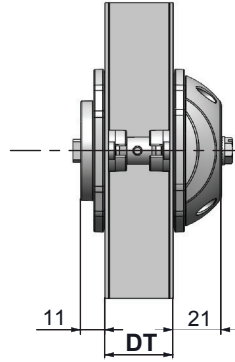


Sol kapak
Geçiş ölçüsü



Sağ kapak
Geçiş ölçüsü

Farklı kapı kalınlıkları için, lütfen satış ekibimiz ile temasa geçin.

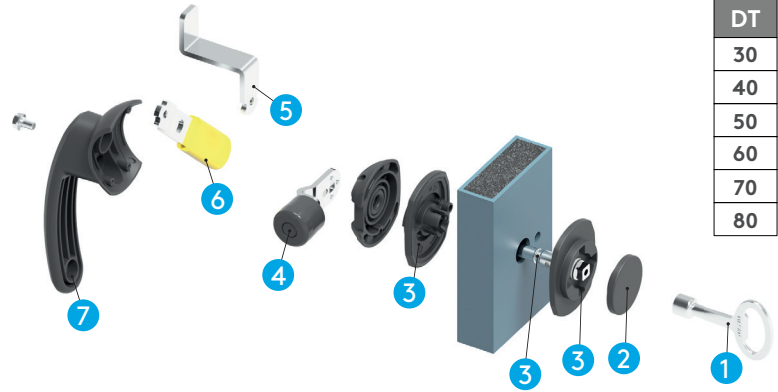

DT
30
40
50
60
70
80

- 1: Anahtar (36820)
2: Kapak (Opsiyonel - 112A6)
3: Kilitleme Grubu
4: Dil
5: Emniyet Dili (Opsiyonel - 112A3CH01)
6: Emniyet Kolu (Opsiyonel - 112A101)
7: Emniyet Kilit Kolu (Opsiyonel - 112A2)

Grup kodu	Versiyon	Kapı kalınlığı	Dil
112	3	DT	CC

Diller için sayfa: 122

Aksesuarlar için sayfa: 123 - 124

Anahtarlar için sayfa: 124

KLİMA SANTRAL KİLİDİ



112



- Kolsuz uygulama
- Hızlı montaj
- Güçlü kilitleme yapısı
- Ayarlanabilir kilitleme aralığı

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Çelik – PA6 GFR 30
AYAR CİVATASI: Çelik
CONTA: Poliüretan

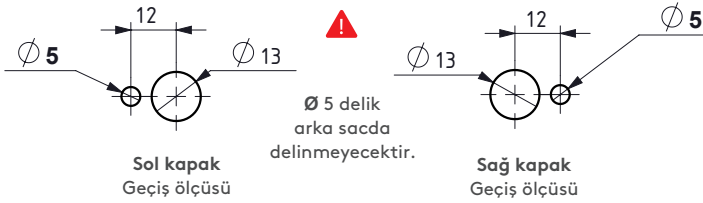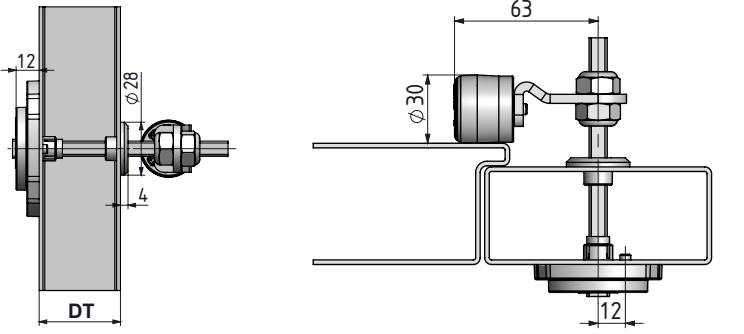

Farklı kapı kalınlıkları için, lütfen satış ekibimiz ile temasa geçin.

KAPI KALINLIĞI	DT
20 -50 mm arası	01
50 -80 mm arası	02

1: Kilitleme Grubu


2: Pul

3: Somun

4:Dil

5:Emniyet Dili (Opsiyonel - 112A3CH02)

6:Emniyet Kolu (Opsiyonel - 112A1-02) ⚠

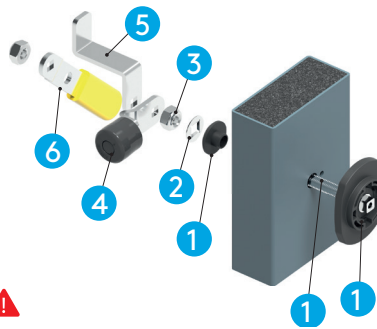


Grup kodu	Versiyon	Kapı kalınlığı	Dil
112	4	DT	CC

Diller için sayfa: 122

Aksesuarlar için sayfa: 123 - 124

Anahtarlar için sayfa: 124


KOLLAR

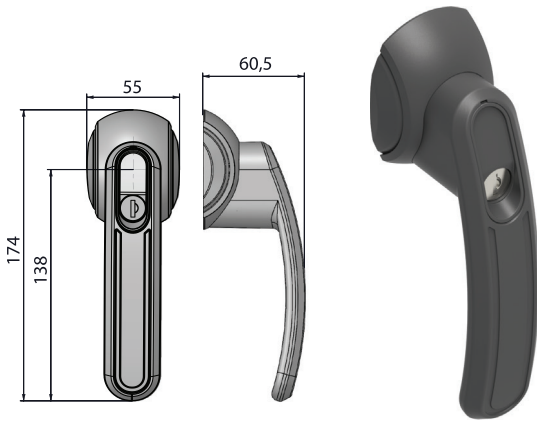

Dışa doğru açılır kapılar için uygundur.

Grup kodu	Versiyon	Silindir Göbek	Asma kilit*
112H	1	DD	

*: Asma kilit uygulaması için "1" ekleyiniz.

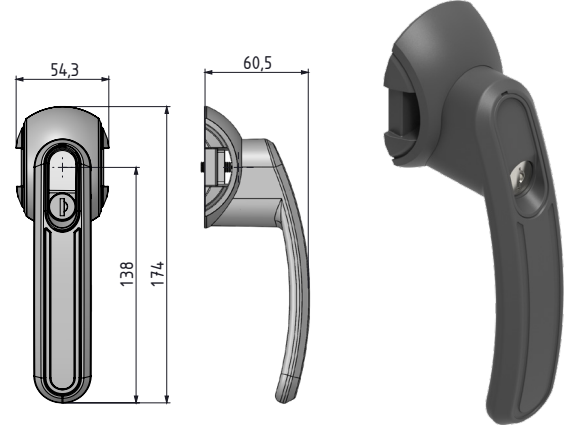

İçe doğru açılır kapılar için uygundur.

Grup kodu	Versiyon	Silindir Göbek	Asma kilit*
112H	2	DD	

*: Asma kilit uygulaması için "1" ekleyiniz.



Kollar harici olarak temin edilebilir.
Kilitleme grubu ve shaft parçalarını içermez.

DİLLER



Sabit Dil
(Yuvarlak makaralı)




Sabit Dil
(Üçgen makaralı)




Ayarlı Dil
(Yuvarlak makaralı)




Ayarlı Dil
(Üçgen makaralı)




STOK KODU	CC
112C01	01
* 112C11	11



STOK KODU	CC
112C02	02
* 112C12	12



STOK KODU	CC
112C03	03




STOK KODU	CC
112C04	04


*: Yalnızca çoklu kilitleme sistemi için

*: Yalnızca çoklu kilitleme sistemi için



AKSESUARLAR

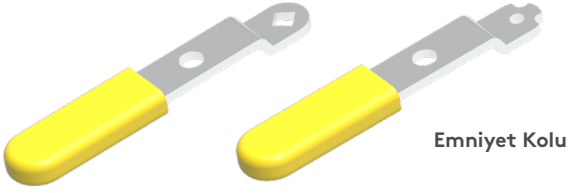

Emniyet Kolu




Emniyet Dili

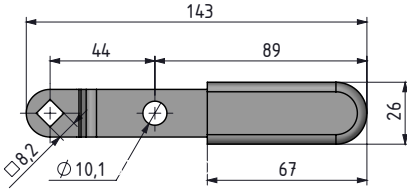


STOK KODU
112A102

! Versiyon 4 de kullanılır.

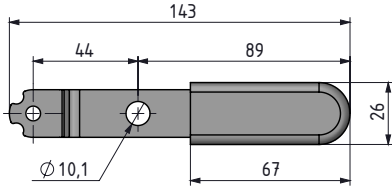


STOK KODU
112A101

Versiyon 1,2,3 de kullanılır.




CH
25
50
75
100



STOK KODU
112A3CH02

! Versiyon 4 de kullanılır.




STOK KODU
112A3CH01

Versiyon 1,2,3 de kullanılır.




Emniyet Kilit Kolu

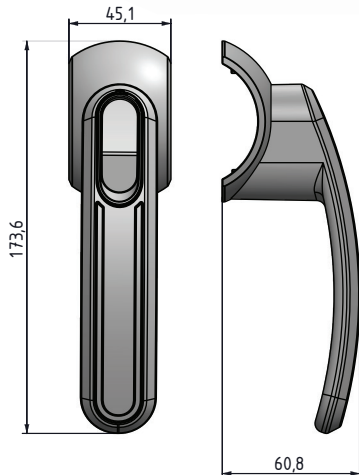

STOK KODU
112A2




Çoklu kilitleme ünitesi



STOK KODU
112A502

! Versiyon 4 de kullanılır.




STOK KODU
112A501

Versiyon 1,2,3 de kullanılır.

AKSESUARLAR



Çubuk tutucu

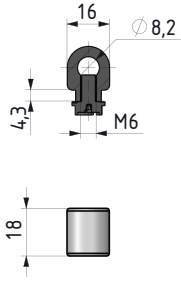


STOK KODU

112A4



Çubuk



GRUP KODU


112IC

UZUNLUK

L



Kapak



STOK KODU

112A6

ANAHTARLAR



8 mm Kare

STOK KODU

36828



10 mm Kare

STOK KODU

36820



7 mm Üçgen

STOK KODU

36837




8 mm Altıgen

STOK KODU

36868



ÇOKLU KİLİTLEME SİSTEMİ

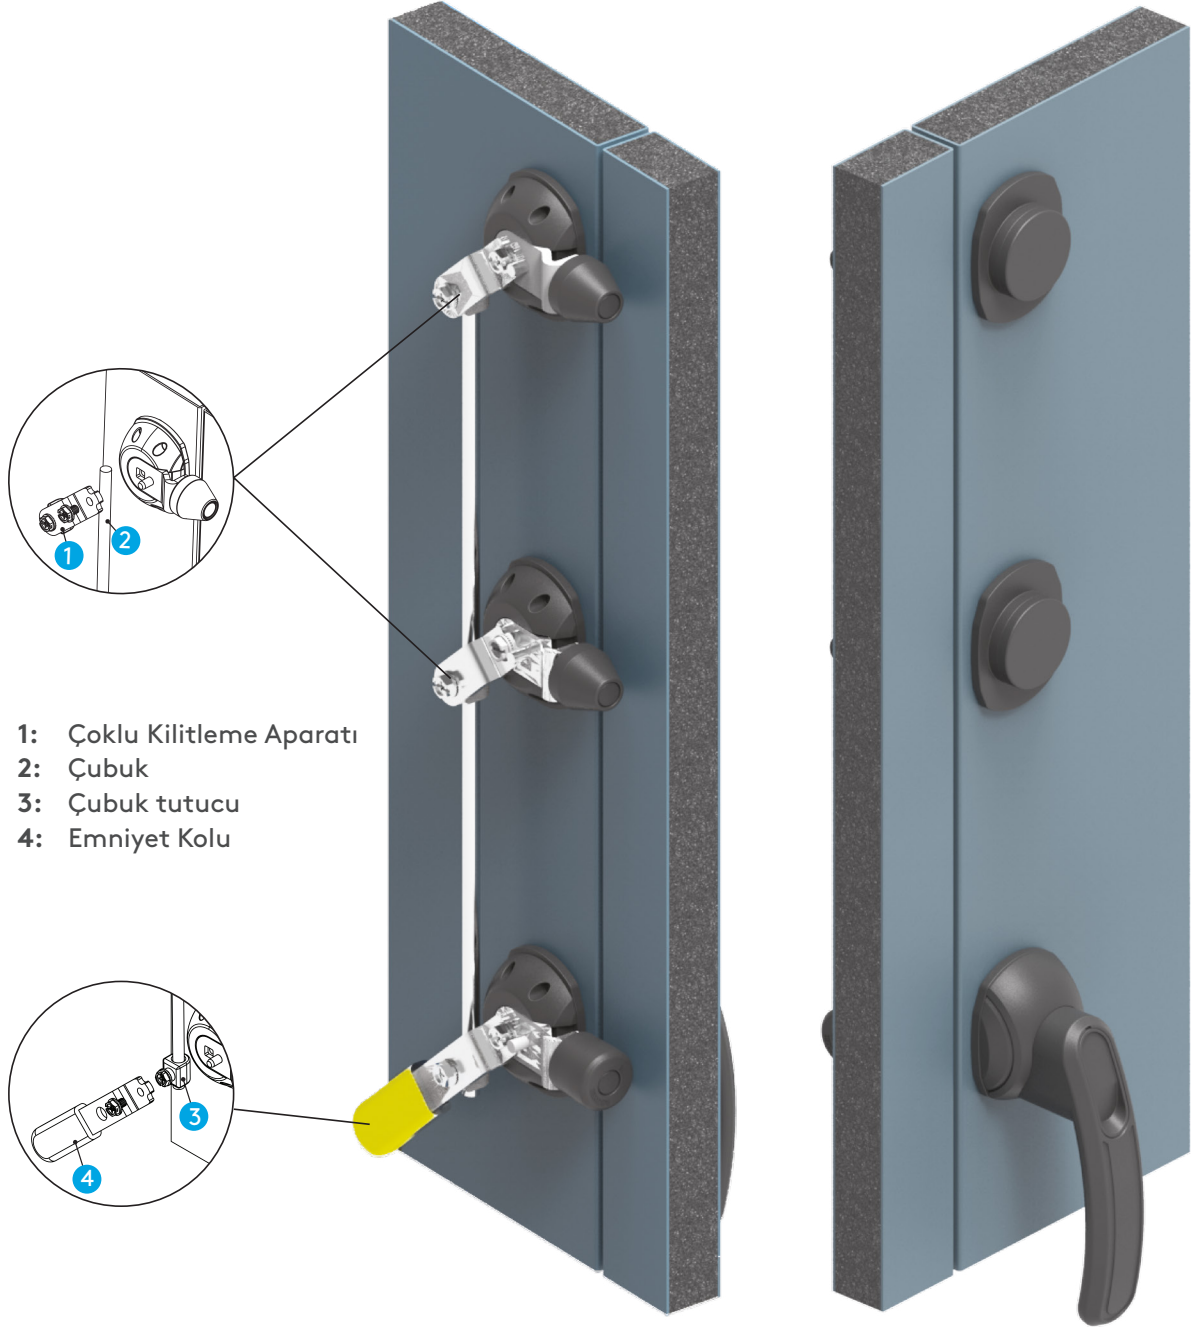

Uzun kapaklarda veya çoklu kilitlemelerde çubuk ve çubuk tutucu aksesuarlarla talep edilen ölçülerde farklı çözümler yapılabilir. Çoklu kilitleme için satış ekibimizden gerekli teknik desteği alabilirsiniz. (Görseldeki örnek uygulamadır.)

KLİMA SANTRAL KİLİDİ


012

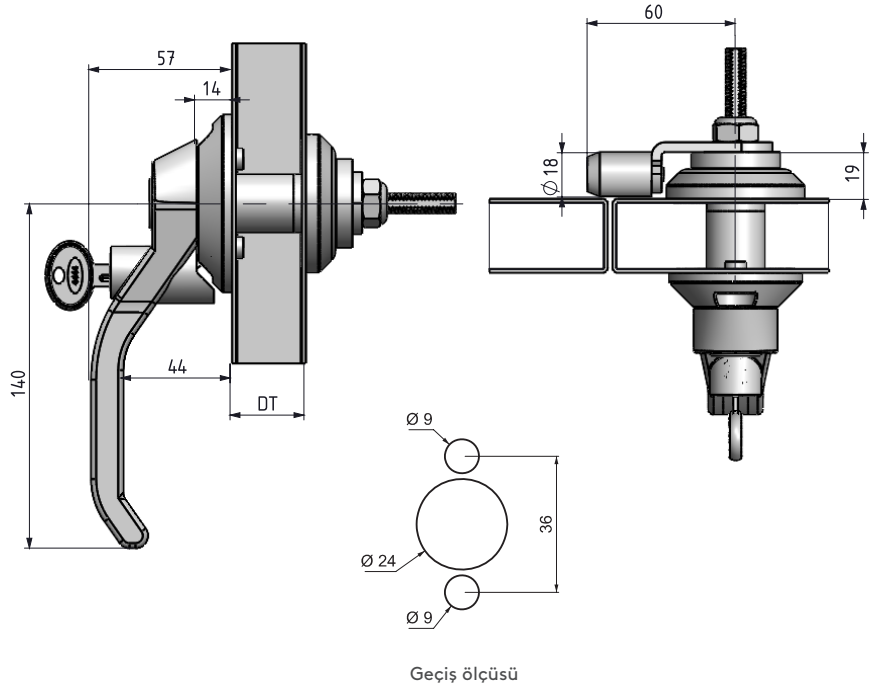

- Sökülebilir çevirme kolu.
- Döner makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar
- Anahtarlı anahtarsız ve göbekli kullanım mevcuttur.
- Farklı kapı kalınlıklarında kullanılabilir.
- Kabin içinden kolu çevirerek açacak emniyet kolu vardır.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Çelik

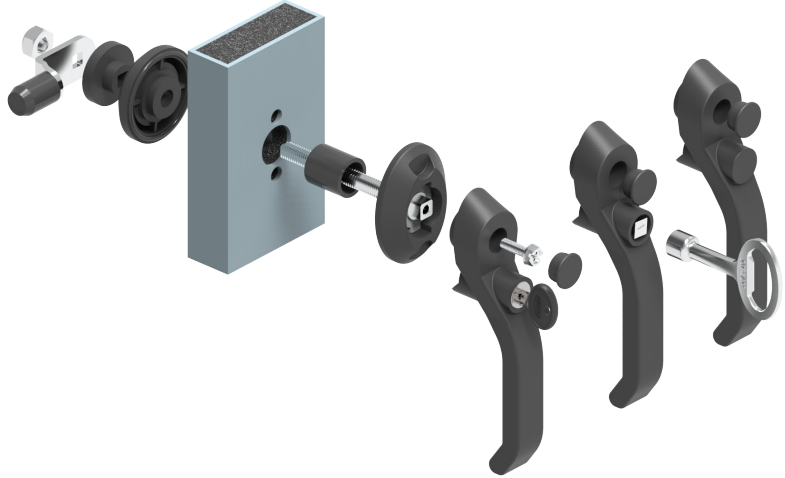


⚠ Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilebilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.

	SİLİNDİR - FİŞE		DD	GÖBEK		DT
	Silindirsiz	00		10 mm Kare		30
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03				40
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32				50
	Euro key (5333)	05				60
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07				80

Grup Kodu	Versiyon	Kapı kalınlığı	Silindir Göbek	Dil
012	1	DT	DD	CC

012



KLİMA SANTRAL KİLİDİ

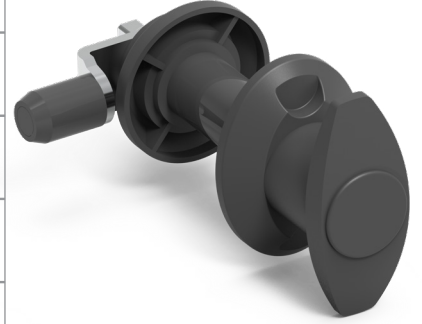

- Döner makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar
- Anahtarsız uygulamalarda kullanılır
- Farklı kapı kalınlıkları için uygundur.
- T Kolun küçük yapısı sayesinde az yer tutar.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Çelik
AYAR CİVATASI: Çelik

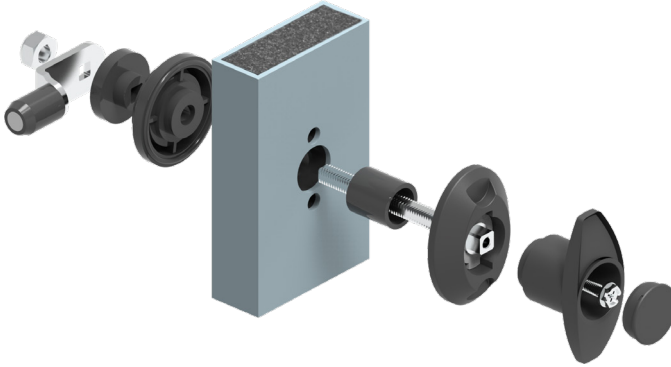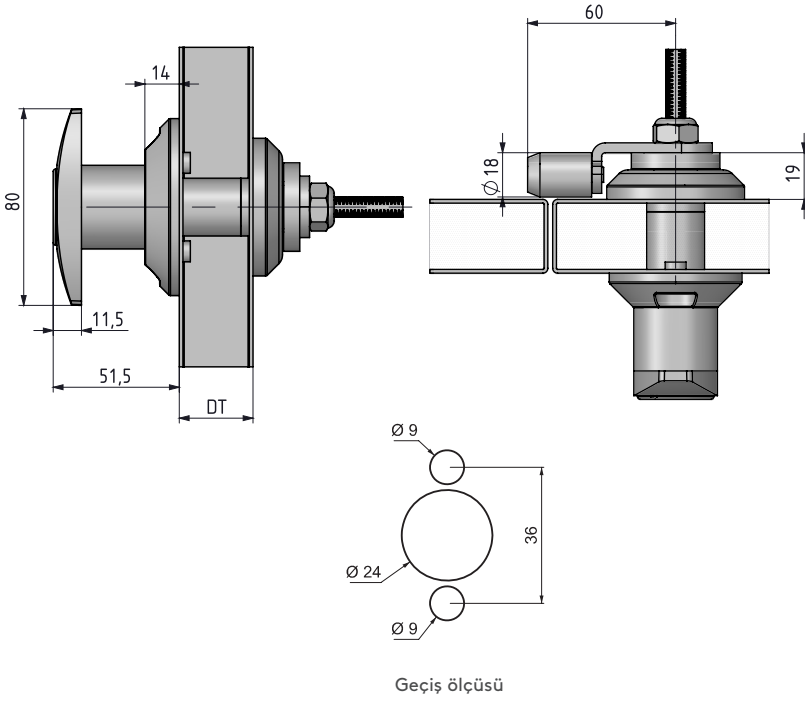


Grup Kodu	Versiyon	Kapı kalınlığı	Silindir	Dil
012	3	DT	00	CC

DT
30
40
50
60
80

KLİMA SANTRAL KİLİDİ

012

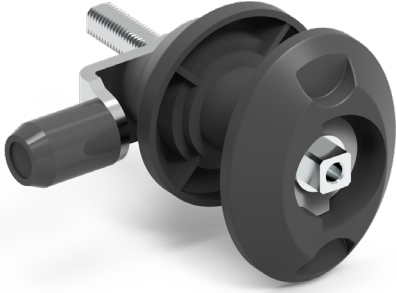


- Kol olmaksızın harici 10 mm metal anahtar ile açılması mümkündür.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR 30

DİL: Çelik

AYAR CİVATASI: Çelik

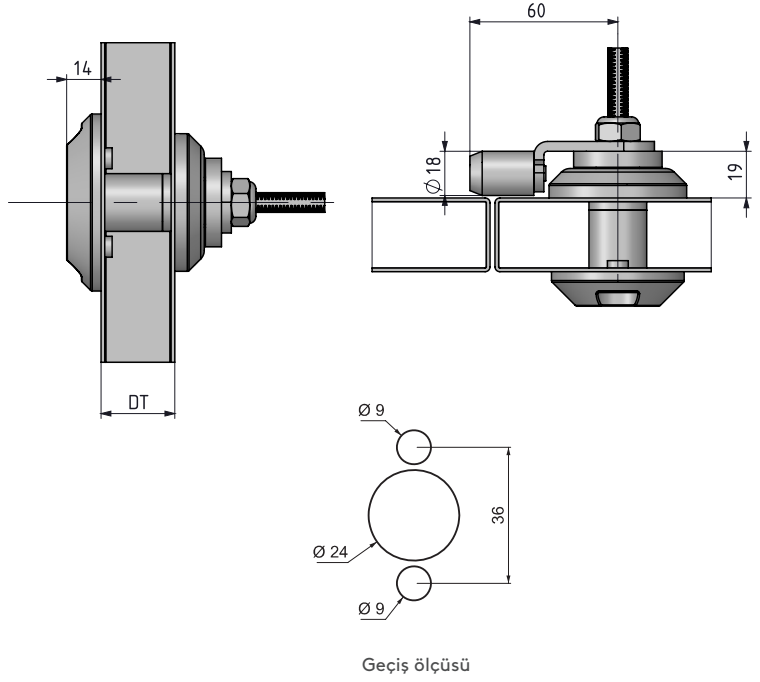

METAL ANAHTAR

368.20




MALZEME

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



YÜZEY

Krom kaplama

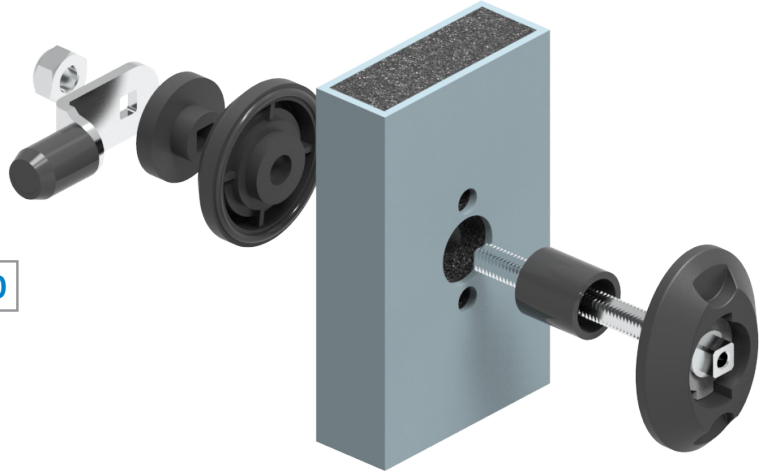

Grup Kodu	Versiyon	Kapı kalınlığı	Dil
012	4	DT	01

DT
30
40
50
60
80

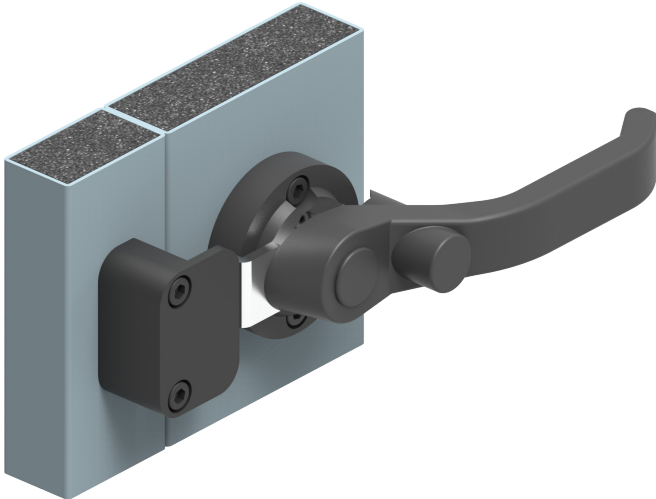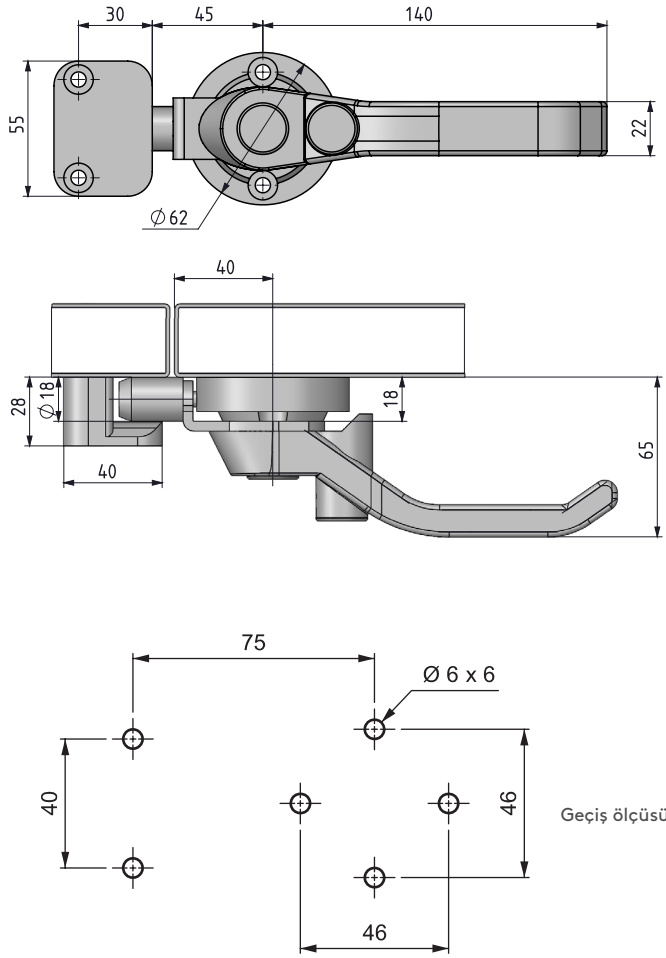

012

KLİMA SANTRAL KİLİDİ




- İçeriden basınçlı klima santrallerinde basınçlı kilitleme yapar.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme yapar.
- Farklı kapı kalınlıklarında kullanılabilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Çelik

012 A2

KİLİT KARŞILIĞI




MALZEME

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Grup Kodu	Versiyon	Silindir	Dil
012	2	00	01

EMNİYET KOLU



012 A1

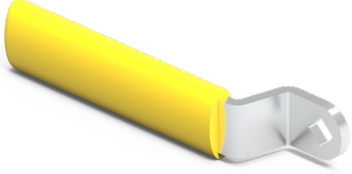

- İçeriden çevirme kolu dışardan kilitleme nin olmadığı durumlarda kullanılır.
- Emniyet kolu opsiyonel olup talep halinde temin edilir.


MALZEME
Çelik

YÜZEY
Plastik kaplama


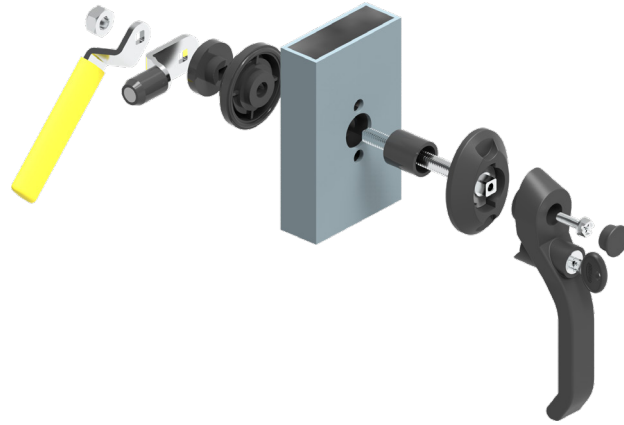
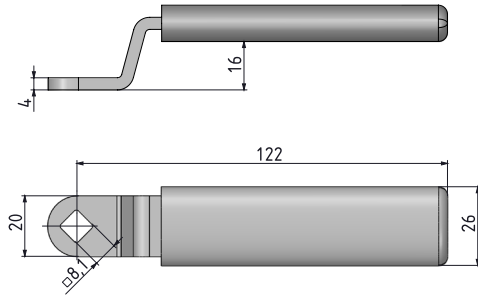


EMNİYET KOLU

012 A3

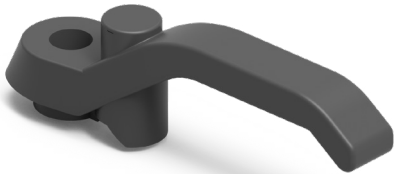

MALZEME
Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR 30

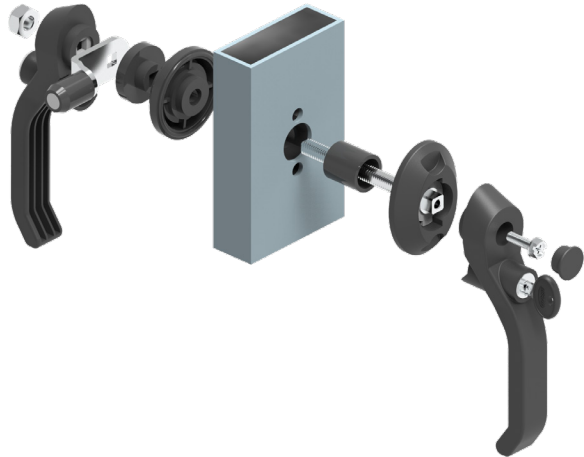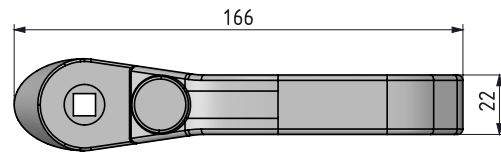

612

KLİMA SANTRAL KİLİDİ



- Pozitif basınçlı klima santrallerinde dışarıdan kilitleme sağlar.
- Logo uygulaması için Mesan ile kantağa geçiniz.

MALZEME





GÖVDE: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

GÖBEK:

Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

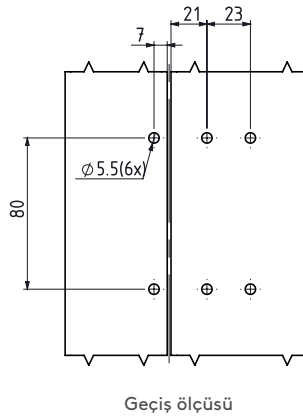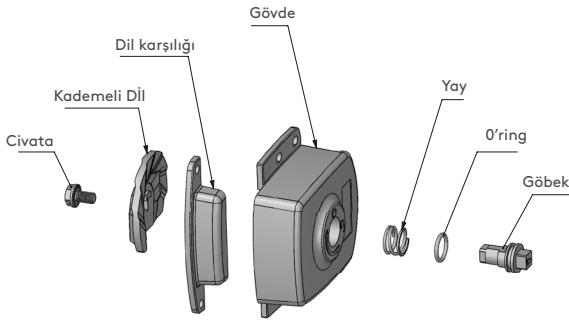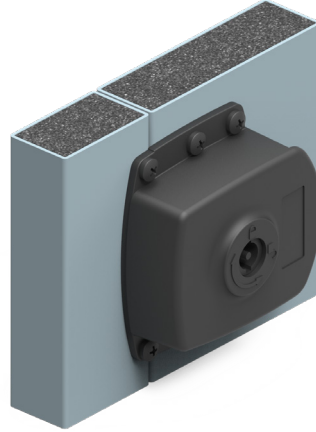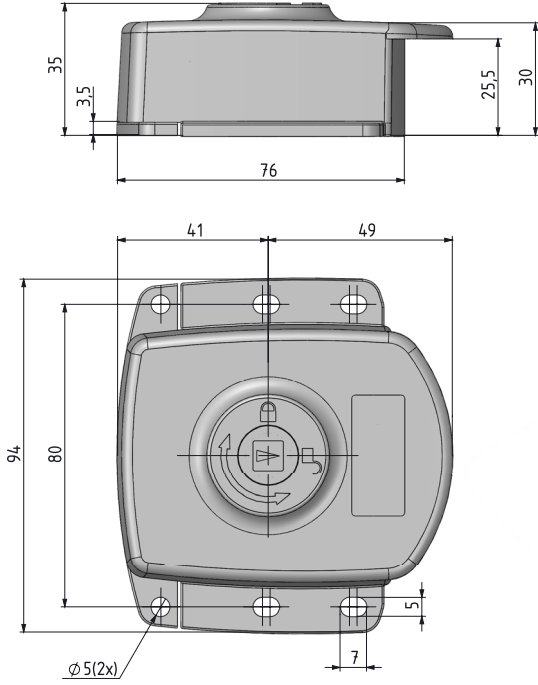

Geçiş ölçüsü

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Gövde	Göbek	Göbek No
612	1	2	1 F DD

Göbekler için Sayfa: 194

KLİMA SANTRAL KİLİDİ
'T' KOLLU

612






- Pozitif basınçlı klima santrallerinde dışarıdan kilitleme sağlar.

MALZEME

GÖVDE:

Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4C
yada PA6 GFR 30

KOL:

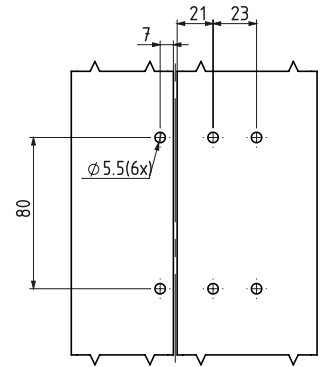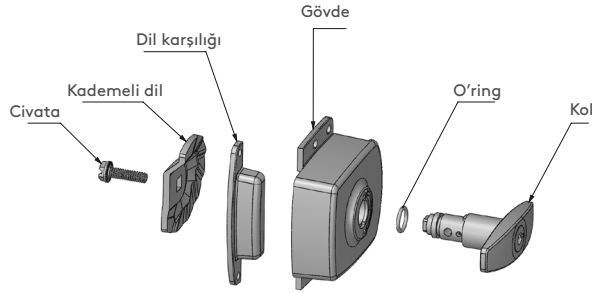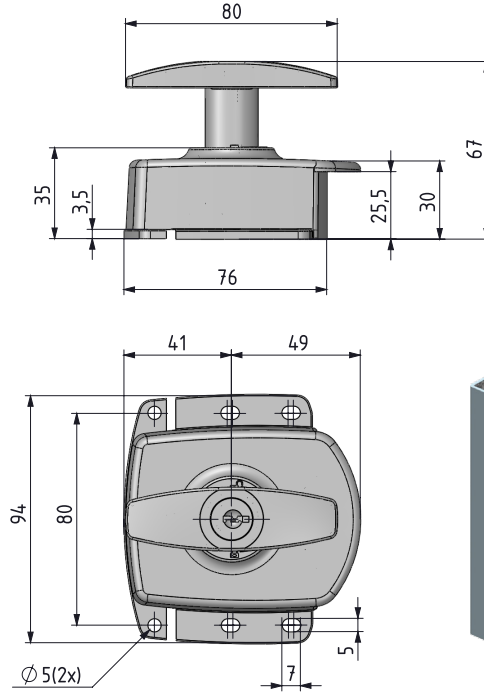


Geçiş ölçüsü

SİLİNDİR	ÖZELLİKLER	DD
	Fişsiz - silindirsiz	00
	Paslanmaz toz kapaklı (Aynı şifre)	03
	Paslanmaz toz kapaklı (Farklı şifre)	32
	Euro anahtar (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Kol	Silindir
612	110	1	2	M F DD

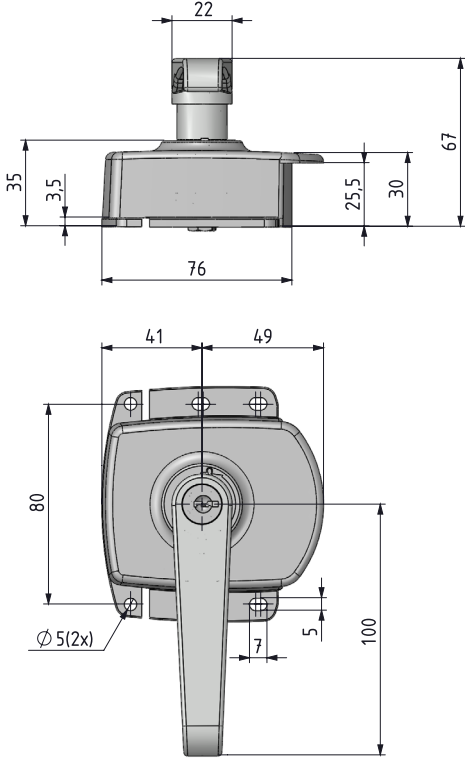

612



KLİMA SANTRAL KİLİDİ
'L' KOLLU

RoHS



- Pozitif basınçlı klima santrallerinde dışarıdan kilitleme sağlar.

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4C yada PA6 GFR 30

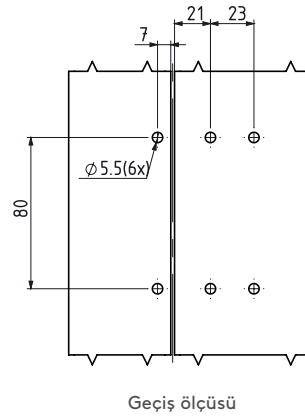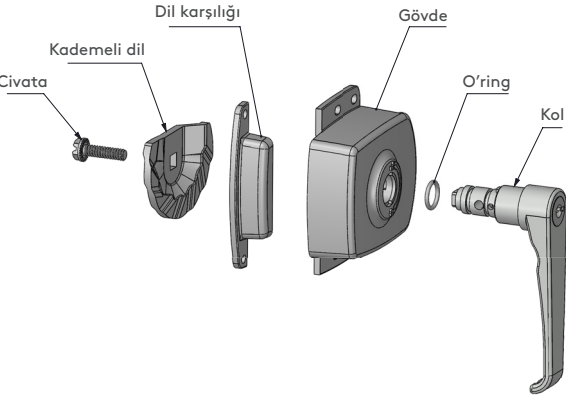


Geçiş ölçüsü

SİLİNDİR	ÖZELLİKLER	DD
	Fişsiz - silindirsiz	00
	Paslanmaz toz kapaklı (Aynı şifre)	03
	Paslanmaz toz kapaklı (Farklı şifre)	32
	Euro anahtar (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Kol	Gövde	Kol	Silindir
612	111	1 2 M F		DD

FONKSİYONEL KİLİTLİ MENTEŞE

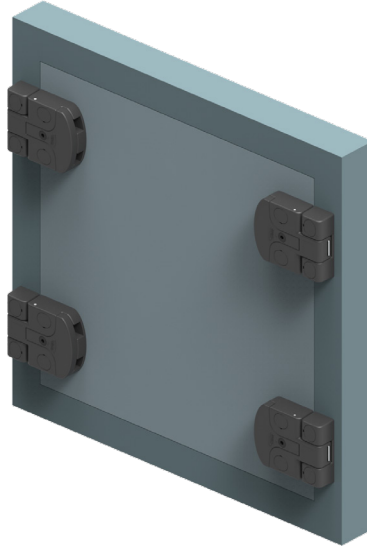


Montaj:


Fonksiyonel kilitli menteşe, kapının her iki yönüne monte edilebilir.

Bir taraf menteşe diğer taraf kilit görevi görür.


Sağ kapak açılımı:
sağ menteşe - sol kilit

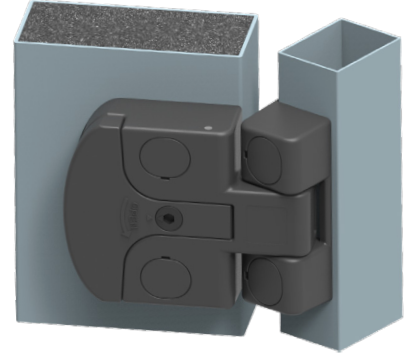

Sol kapak açılımı:
sol menteşe - sağ kilit

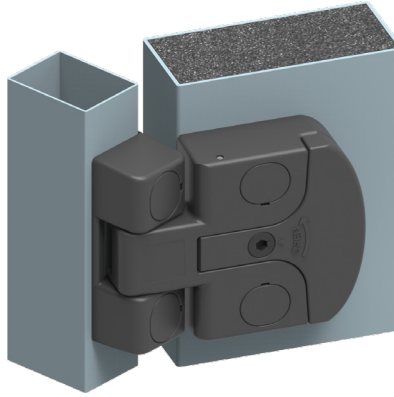

Kapını çıkarılması:
Kollar kaldırılır.
kapak çıkarılır.

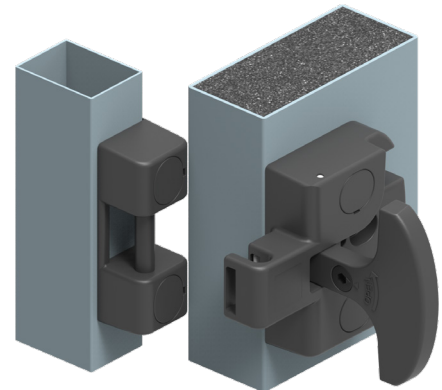

712

FONKSİYONEL KİLİTLİ MENTEŞE





- Hem kilit hem menteşe olarak kullanılabilir.
- İçeriden basınçlı iklimlendirme kabinleri için uygundur.
- Kilit ve menteşelerin açılması ile kapı yerinden tamamen çıkartılabilir.

MALZEME

GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
GÖBEK:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL KARŞILIĞI:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1





Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.

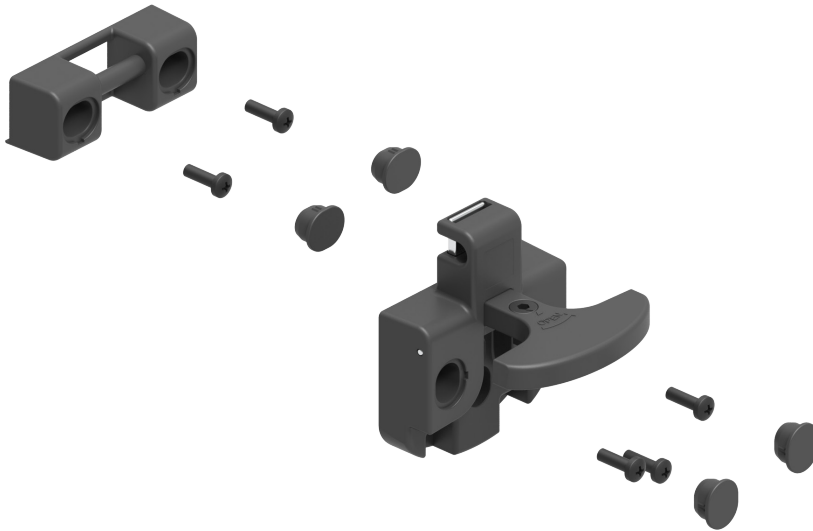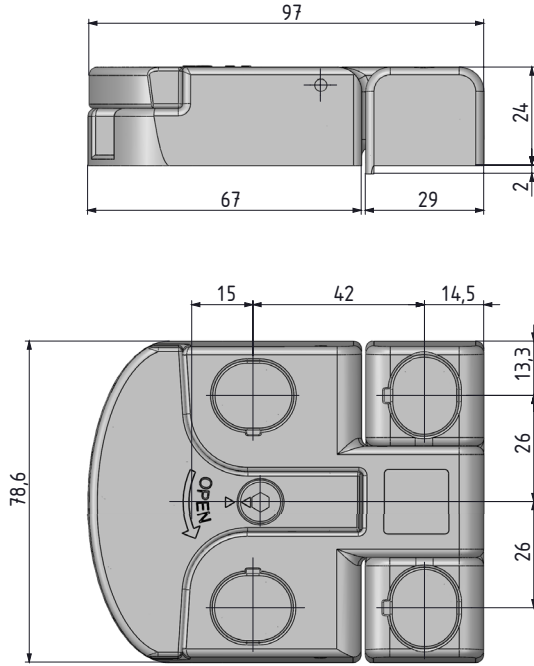

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
712	2	0

PROFİL BAĞLANTI PARÇASI
(3D)

078

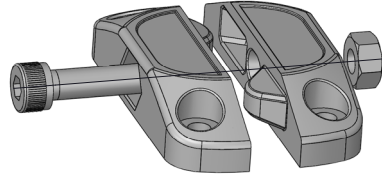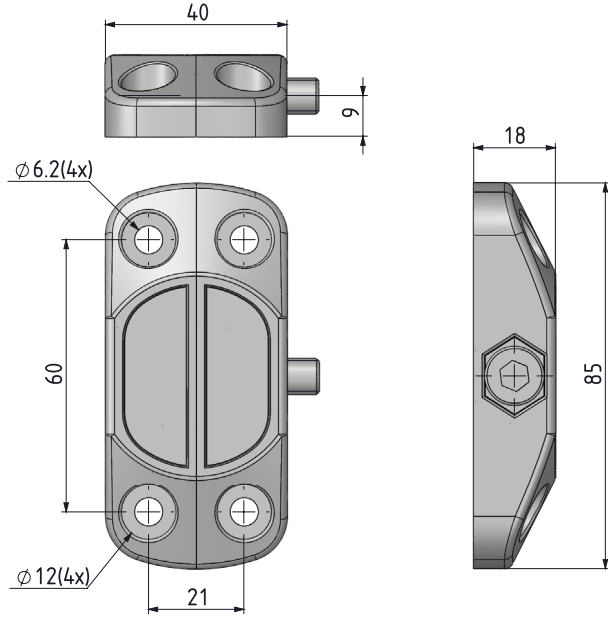

- Komple metal malzeme.
- 3 boyut ayar imkanı sağlar.
- Yüksek mekanik dayanım.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1 veya
PA6 GFR 30

CİVATA: Çelik
SOMUN: Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama veya siyah boya

⚠ **Not:** Montaj vidaları verilmez

⚠ Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.






Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
078	M	F

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

462

SIKIŞTIRMALI KİLİT

V:1

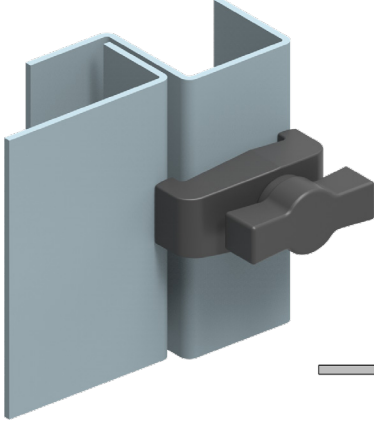


MALZEME




KOVAN: PA6 GFR 30
KELEBEK: PA6 GFR 30
CİVATA: Çelik



Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilebilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.

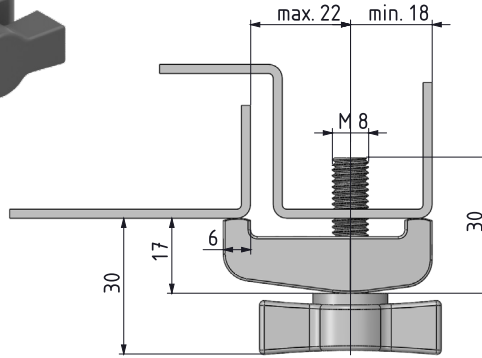




V:2

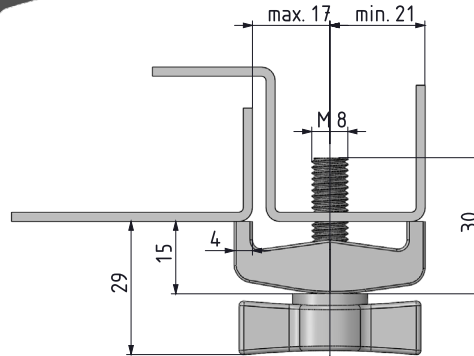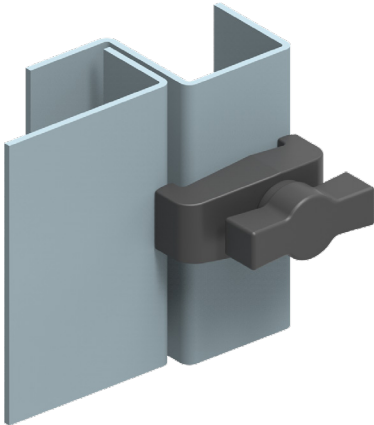

Grup Kodu	Versiyon
462	V

ALLEN GÖBEKLİ PANO KİLİDİ


075

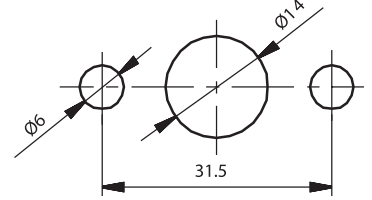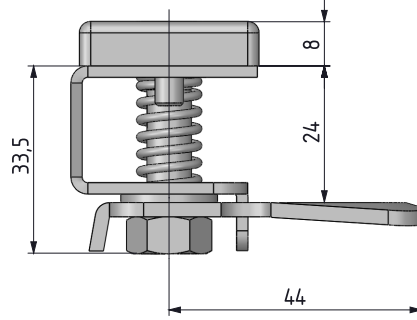

Geçiş ölçüsü


MALZEME

GÖVDE: Çelik
DİL: Çelik
KAPAK: Plastik

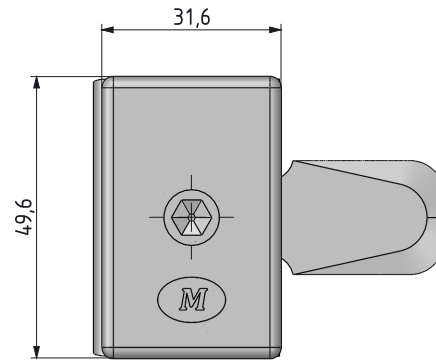

ALLEN ANAHTAR

669-66

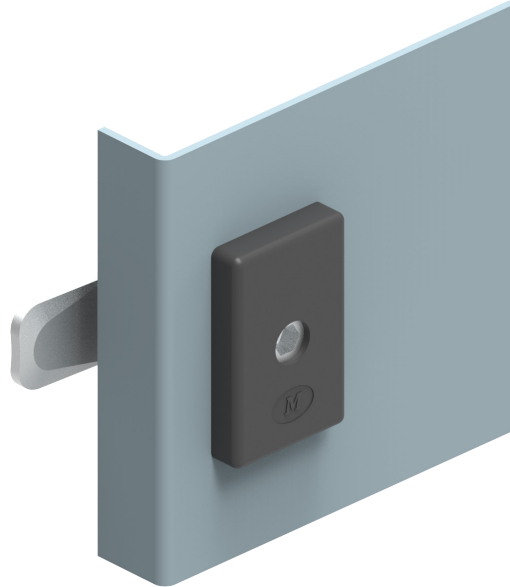

Grup Kodu	Yön Uygulaması
075	

YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002

3501

ACİL DÜRDÜRME BUTONU

IP 65




- Kolay montaj
- Farklı kontak seçenekleri (max. 3 kontak)
- Standart kablo ölçüsü 2.5 m spiral boru ölçüsü 2m dir. İsteğe bağlı değişebilir.

MALZEME

ÇANAK: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KORUYUCU KAPAK: PVC
CONTA: EPDM
SİRAL BORU: PA6
RAKOR: PA66

BUTTON ÖZELLİKLER


Mekanik Ömür : 500.000 açma-kapama min.
Elektriksel Ömür : 100.000 açma-kapama min.
Çalışma Sıcaklığı : min./maks. °C -5/+40
Koruma Sınıfı : IP65
Çalışma Sıklığı : Yüksüz 3000 açma-kap./ saat
Yükte 1200 açma-kapama/saat
Anma işletme Gerilimi Ue : 230 V AC
Anma işletme Akımı Ie : 4 A
Yalıtım Gerilimi Ui : 300 V
Darbe Dayanım Gerilimi Uimp : 2.5 kV
Standart Kontak Malzemesi : AgNi
İzolasyon Direnci : 10 M min. (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti :
Gövde-Kontak arası : 2000 V AC
Açık Kontak: 1500 V AC
Bağlantı Kablo Kesiti : 1.5-2.5 mm²
Standart : UL 508/TS EN 60947-5-1/ VDE0660/IEC 60393-1

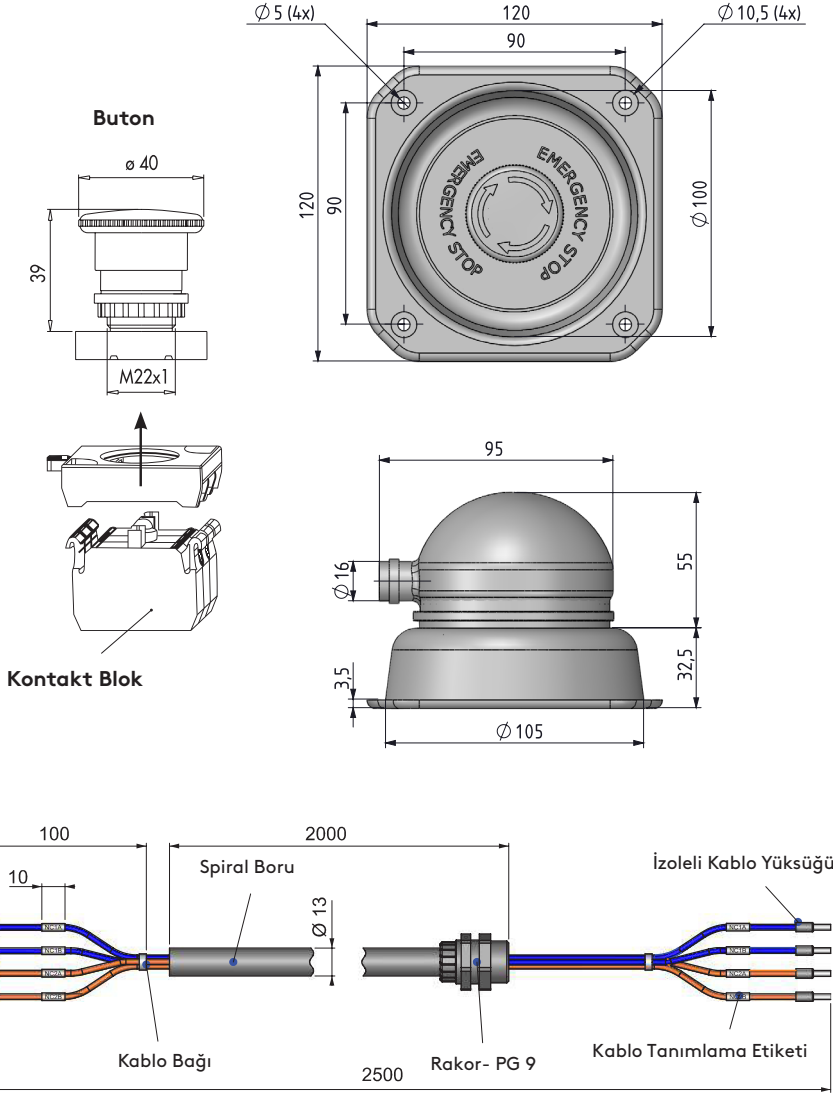


Kontak Blok Tipi		Ürün Kodu	
Normalde Açık	Normalde Kapalı	LED	3501.V
-	1	-	3501.1
-	2	-	3501.2
1	1	-	3501.3
1	-	-	3501.4
2	-	-	3501.5
-	1	Fixed	3501.1.1
-	1	Flash	3501.1.2
-	2	Fixed	3501.2.1
-	2	Flash	3501.2.2
1	1	Fixed	3501.3.1
1	1	Flash	3501.3.2
1	-	Fixed	3501.4.1
1	-	Flash	3501.4.2
2	-	Fixed	3501.5.1
2	-	Flash	3501.5.2

SIKIŞTIRMALI KİLİT



077

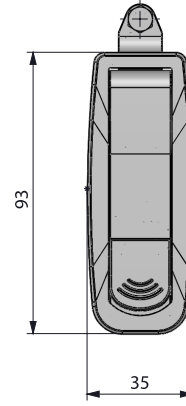


V: 1

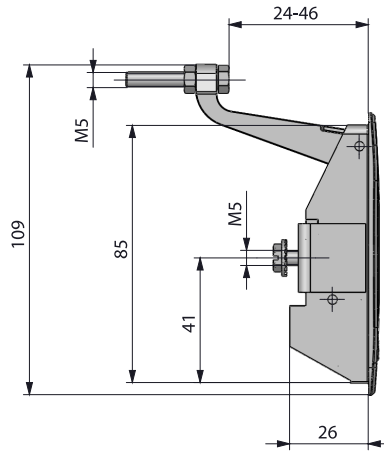

V: 2

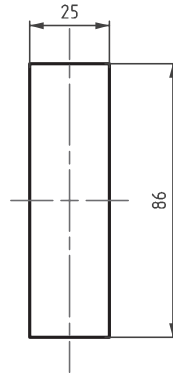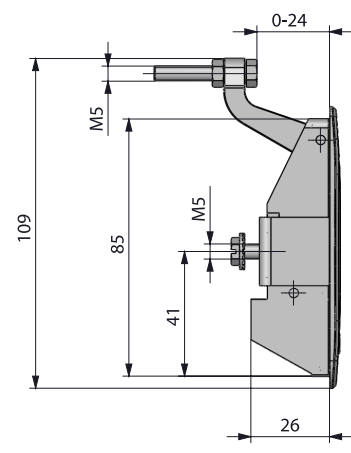

Geçiş ölçüsü

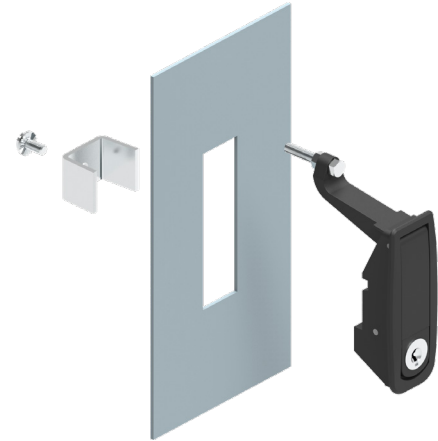

- Gömme buton tasarımı
- Fişeli ve fişesiz modelleri mevcuttur.
- 0-24mm veya 24-46mm ayarlanabilir kilitleme aralığı
- Max 2 mm sac kalınlığı için uygundur.
- Tek noktadan bağlama sacı kullanılarak kolay montaj olur.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

KOL: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

MONTAJ SACI: Çelik

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	DD
Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı (aynı şifre)	03
Paslanmaz toz kapaklı (farklı şifre)	32
Euro anahtar	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07


YÜZEY

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Yüzey	Silindir
077	V	F	DD




177

SIKIŞTIRMALI KİLİT

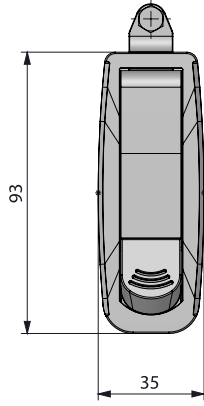


V:1

V:2

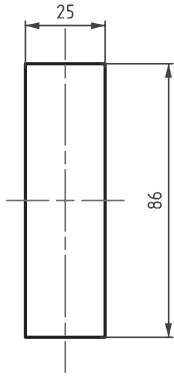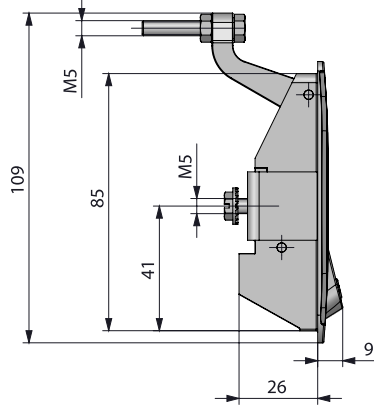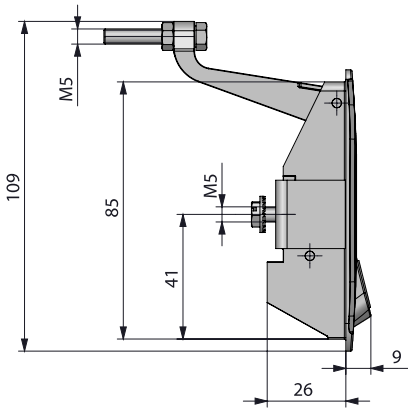

Geçiş ölçüsü

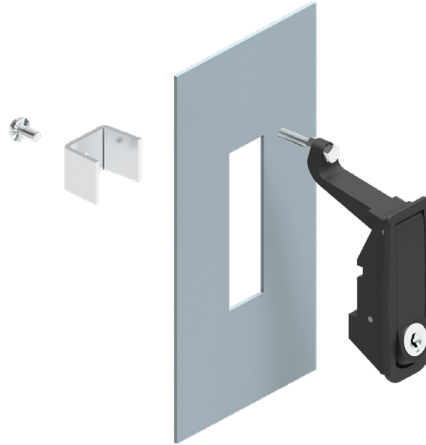

- Kalkık buton tasarımı
- Fişeli , fişesiz ve göbekli modelleri mevcuttur.
- 0-24mm veya 24-46mm ayarlanabilir kilitleme aralığı
- Max 2 mm sac kalınlığı için uygundur.
- Tek noktadan bağlama sacı kullanılarak kolay montaj olur.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

KOL: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

MONTAJ SACI: Çelik

ÖZELLİKLER	DD
Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı (aynı şifre)	03
Paslanmaz toz kapaklı (farklı şifre)	32
Euro anahtar	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2







GÖBEK
Para açmaz
DD
42



Grup Kodu	Versiyon	Yüzey	Silindir Göbek
177	V	F	DD

SIKIŞTIRMALI KİLİT

377

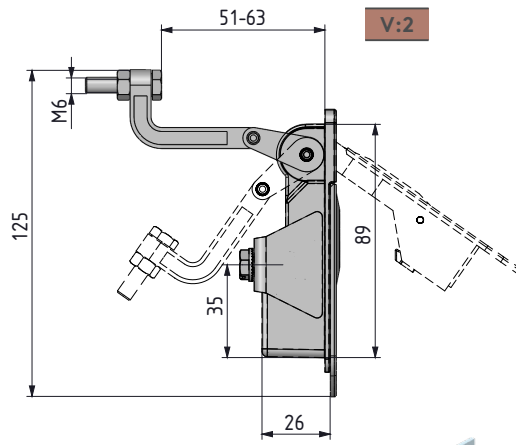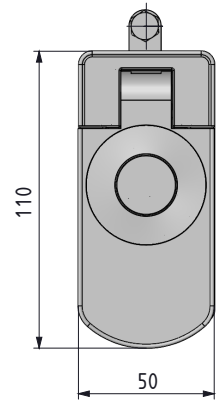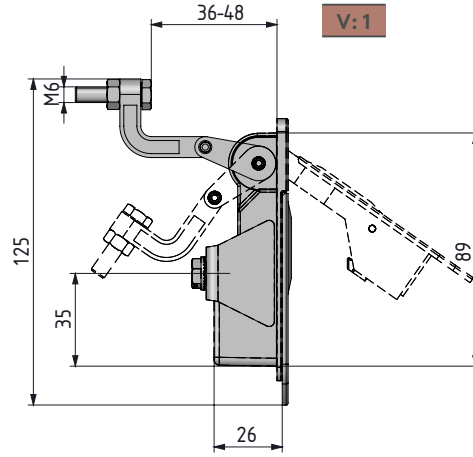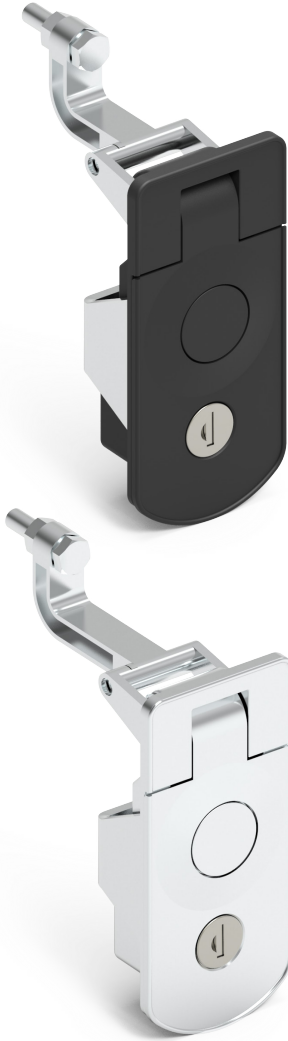

Geçiş ölçüsü



- Fişeli ve fişesiz modelleri mevcuttur.
- 36 - 48 mm veya 51 - 63 mm Grip aralıklarında ayarlanabilir.
- Max 2 mm sac kalınlığı için uygundur.
- Tek noktadan bağlama sacı kullanılarak montaj olur.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

MONTAJ SACI: Çelik

SİLİNDİR - FİŞE	DD
Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı (aynı şifre)	03
Paslanmaz toz kapaklı (farklı şifre)	32
Euro anahtar	05
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07





YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

GÖBEK
Para açmaz
DD
42



Grup Kodu	Versiyon	Yüzey	Silindir
377	V	F	DD

477

SIKIŞTIRMALI KİLİT

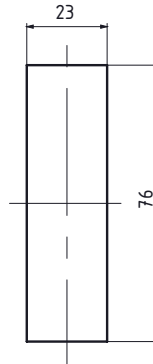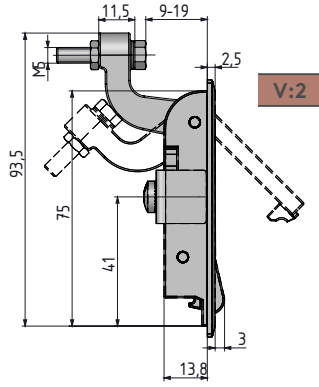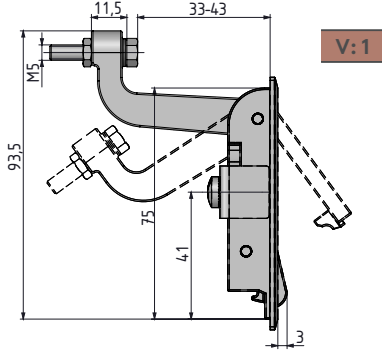

Geçiş ölçüsü

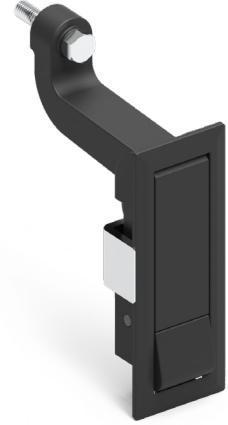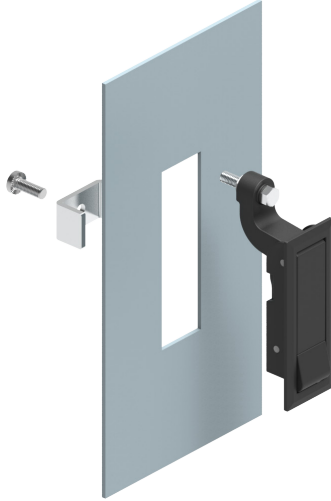

- Fişesiz uygulama
- 9 - 19 mm veya 33 - 43 mm Grip aralıklarında ayarlanabilir.
- Max 2 mm sac kalınlığı için uygundur.
- Tek noktadan bağlama sacı kullanılarak montaj olur.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

MONTAJ SACI: Çelik

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Yüzey	Silindir
477	V	F	00

KALDIR - ÇEVİR

170

KOMPLE METAL



- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- Titreşime maruz kalan ve ses izolasyonu gereken kabinlerde kullanılır.
- 5 mm sıkıştırma özelliğine sahiptir.
- 3 farklı tip dil uygulanır.

MALZEME




KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik

YÜZEY


Krom kaplama veya siyah boya





V:1

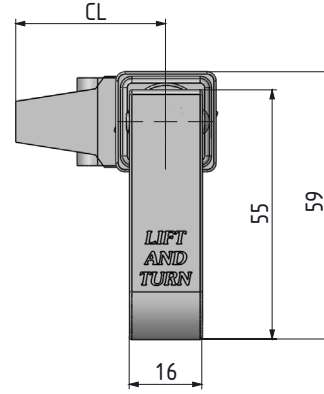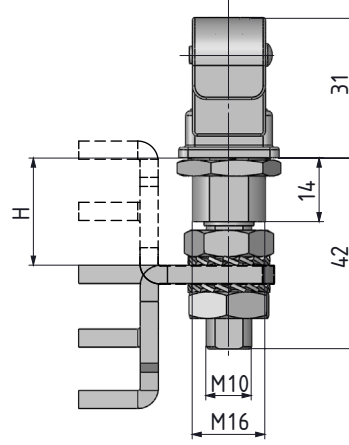



Geçiş ölçüsü



Kapalı pozisyon

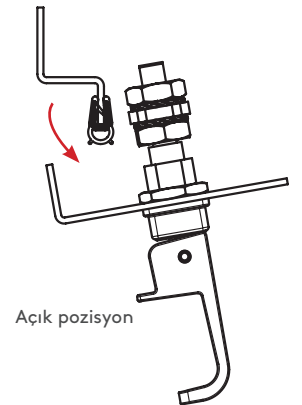

Açık pozisyon

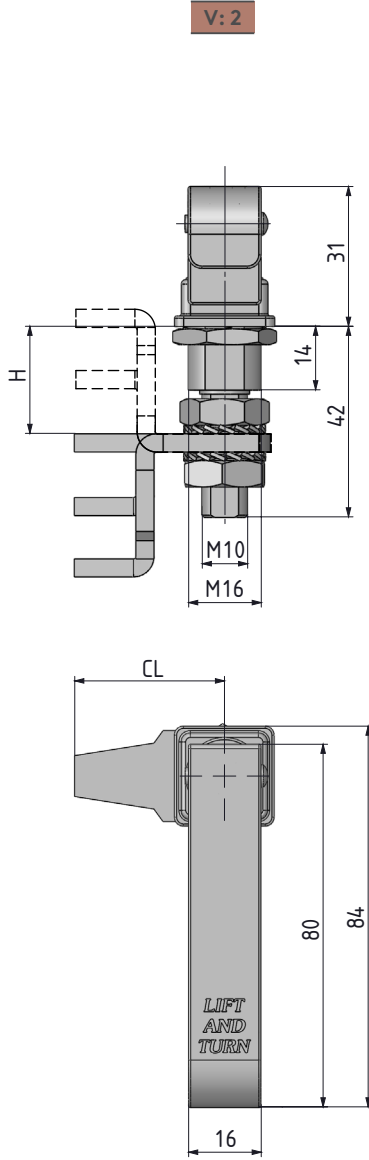

170

KALDIR - ÇEVİR

KOMPLE METAL



- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- Titreşime maruz kalan ve ses izolasyonu gereken kabinlerde kullanılır.
- 5 mm sıkıştırma özelliğine sahiptir.
- 3 farklı tip dil uygulanır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL : Çelik

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya



DİL	CC	CH	CL	H KİLİTLEME	
				MIN DİL	MAX DİL
1	01	0	33	22.5	30
2	02	14	33	8.5	44
3	03	27.5	33	0	57.5

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Dil
170	V	1	F	CC

KALDIR - ÇEVİR

070

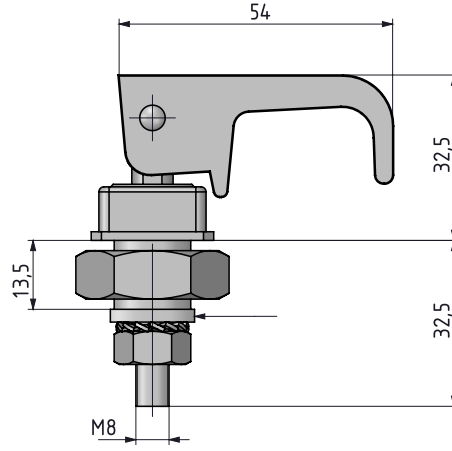

Geçiş ölçüsü

- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- Sıkıştırma özelliği vardır.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30


DİL: Çelik



072

FONKSİYONEL KİLİT

IP 54



RoHS





- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- Geçiş ölçüsü her iki versiyonda da standarttır.
- Klipsli versiyonda sac kalınlığı 0.8 mm - 2.0 mm arasındadır .


MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30


DİL: Çelik yada PA6 GFR 30

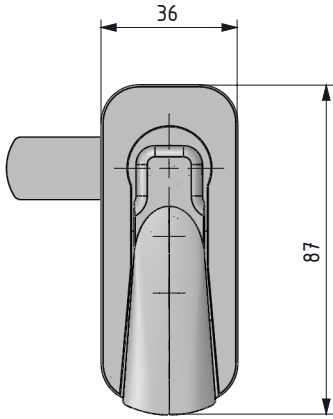

Geçiş ölçüsü




Çelik dil



Plastik dil
CC: 80

V:1

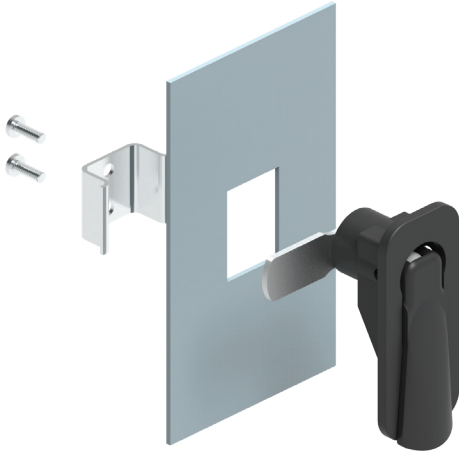

V:2

Klips Geçme



DT (Kapı kalınlığı)

DT	
Min	Max
0.8mm	2mm


Grup Kodu	Versiyon	Dil	Yön Uygulaması
072	V	CC	

YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002

Diller için sayfa: 175 (DİL-1)

SIKIŞTIRMALI KİLİT


270

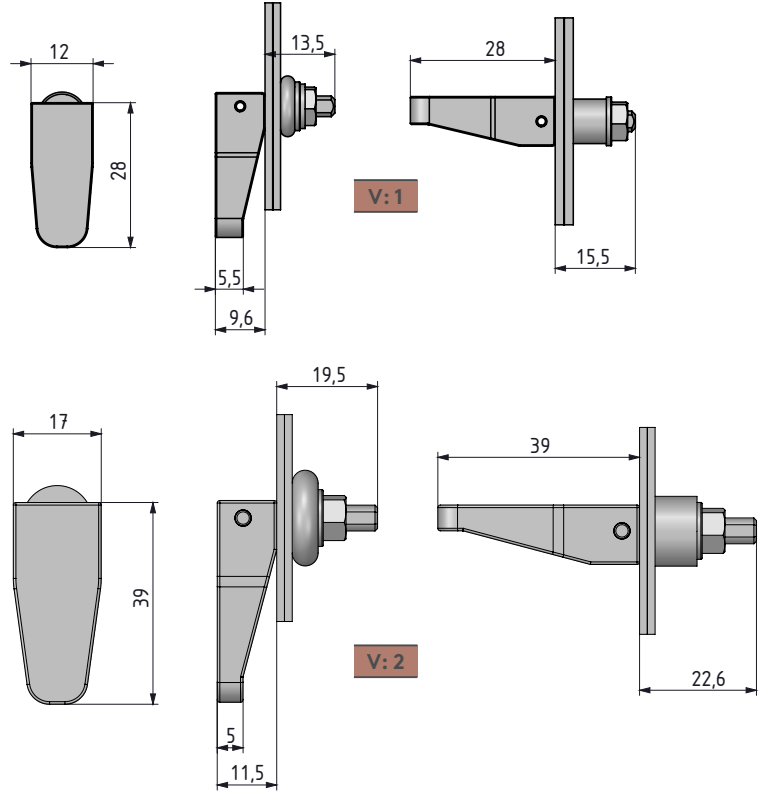

- Titreşime maruz kalan ve ses izolasyonu gereken kabinlerde kullanılır.
- Çeşitli sac kalınlıklarına farklı kesim ölçüsü açılarak uygulanabilir.

MALZEME

KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
PUL: PA66
SOMUN : PA66
BURÇ : SBR Kauçuk

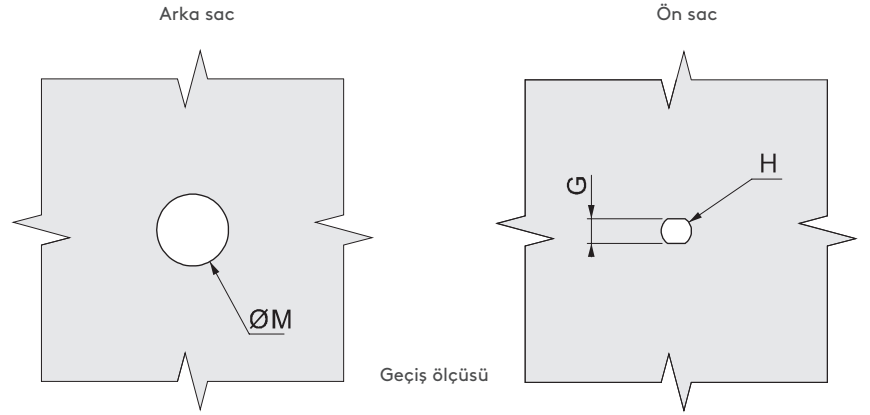

VERSİYON	G +0.1 -0.0	H +0.1 -0.0	KAPI KALINLIĞI	GEÇİŞ ÖLÇÜSÜ ØM
1	3.3	4.1	3.2	9.5
2	4.5	5.8	3.2 ve üzeri	13.5
			3.2 - 4.8	14

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon
270	2	0	V

270


SIKIŞTIRMALI KİLİT



- Titreşime maruz kalan ve ses izolasyonu gereken kabinlerde kullanılır.
- Çeşitli sac kalınlıklarına farklı kesim ölçüsü açılarak uygulanabilir.


MALZEME

KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PUL: PA66
SOMUN : PA66
BURÇ : SBR Kauçuk

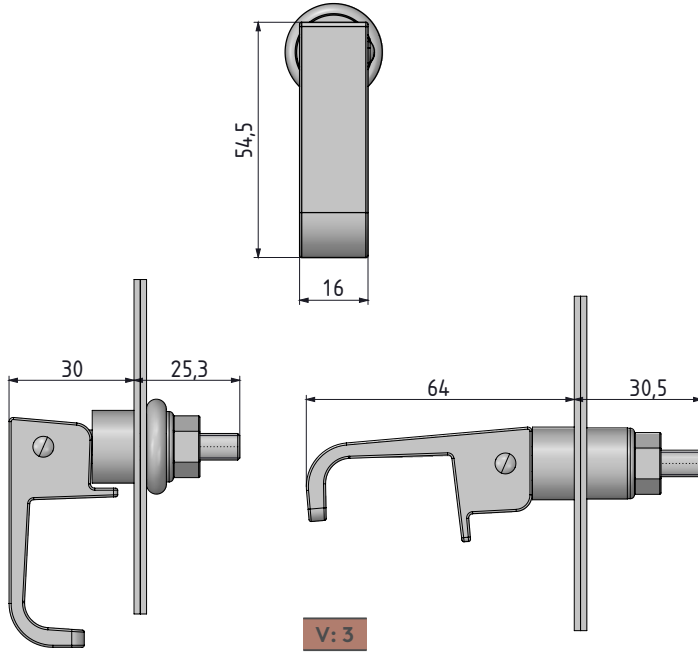


V: 3

Arka sac

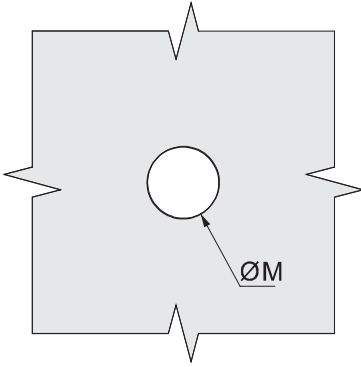

Ön sac

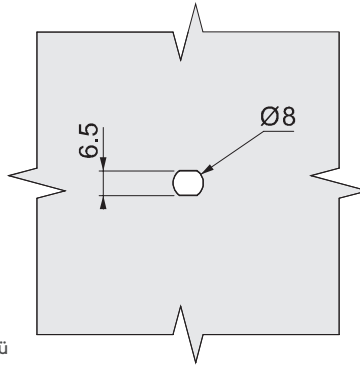

Geçiş ölçüsü

KAPI KALINLIĞI	GEÇİŞ ÖLÇÜSÜ ØM
1.2-3.2	19
3.2-4.8	19.5
4.8-6.4	20
6.4 ve üzeri	20.5

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon
270	1	2	V

KANCALI KİLİT (MİNİ)


2800

ALT TAN




TAMPONLU VERSİYON

Standart versiyonla aynı boyutlardadır.
Gösterilen ölçü hariç.

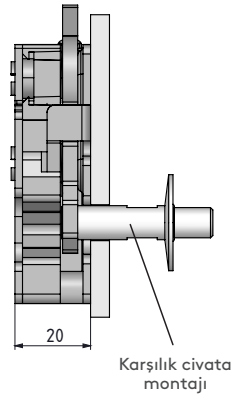

Karşılık civata
montajı

STANDART VERSİYON

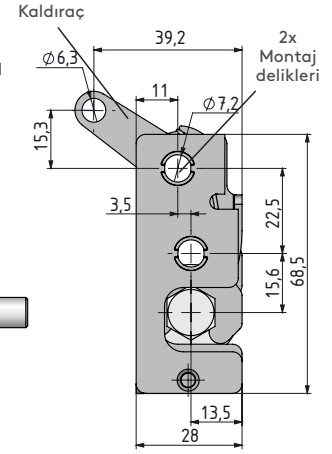

(Sol uygulama)


KANCALI KİLİT (MİNİ)

ÜST TAN




TAMPONLU VERSİYON

Standart versiyonla aynı boyutlardadır.
Gösterilen ölçü hariç.

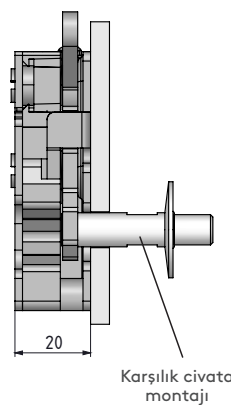

Karşılık civata
montajı

STANDART VERSİYON

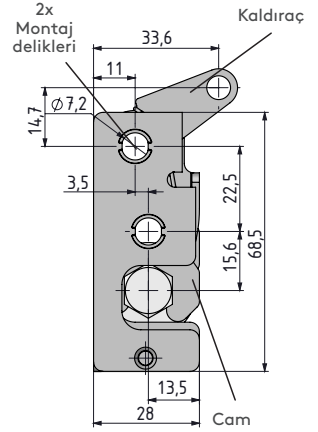

(Sol uygulama)

- 6 çeşit kaldıraç tipi mevcuttur.
- Tek veya çift kademeli çalıştırma hareketi vardır.
- Titreşim ve sesli alanlar için tamponlu versiyonu önerilir.

MALZEME

GÖVDE: Çelik
TAMPON: PA6

YÜZEY

Çinko kaplama

KALDIRAÇ TİPİ	LT
Alt tan	1
Üst tan	2

MONTAJ TİPİ	MT
Ø7,2	1
M6	2
1/4"	3

ÇALIŞTIRMA	A
Tek kademeli	1
Çift kademeli	2

VERSİYON	V
Standart	1
Tamponlu	2


YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002

Grup Kodu	Versiyon	Kaldıraç Tipi	Montaj Tipi	Çalıştırma Hareketi	Yön Uygulaması
2800	V	LT	MT	A	

- Karşılık civataları için sayfa : 153
- Kablo ve aksesuarları için sayfa: 158-159
- Kilit ile uygulamaları için sayfa: 192 - 271


TAMPONLU VERSİYON

Standart versiyonla aynı boyutlardadır. Gösterilen ölçü hariç.

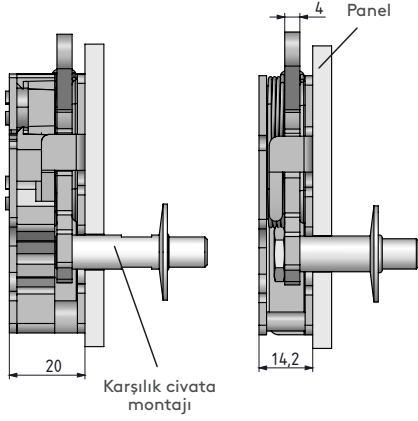

(Sol uygulama)

STANDART VERSİYON

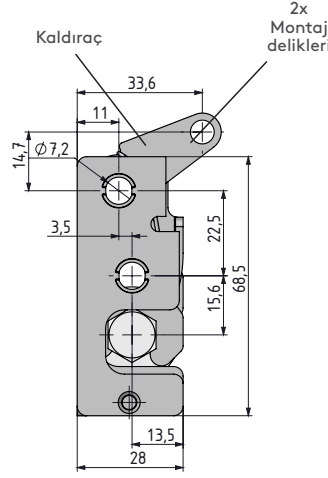

2800

KANCALI KİLİT (MİNİ)

DÜZ



RoHS




KANCALI KİLİT (MİNİ)

EL İLE




TAMPONLU VERSİYON

Standart versiyonla aynı boyutlardadır. Gösterilen ölçü hariç.

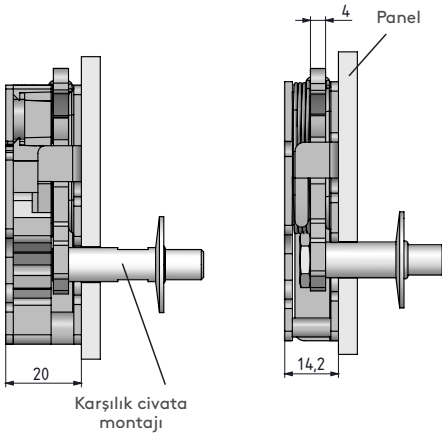

(Sol uygulama)

STANDART VERSİYON

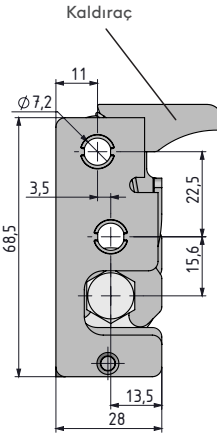

KALDIRAÇ TİPİ	LT
Düz	3
El ile	4

MONTAJ TİPİ	MT
Ø7,2	1
M6	2
1/4"	3

ÇALIŞTIRMA	A
Tek kademeli	1
Çift kademeli	2

VERSİYON	V
Standart	1
Tamponlu	2

YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002

Grup Kodu	Versiyon	Kaldıraç Tipi	Montaj Tipi	Çalıştırma Hareketi	Yön Uygulaması
2800	V	LT	MT	A	

- 6 çeşit kaldıraç tipi mevcuttur.
- Tek veya çift kademeli çalıştırma hareketi vardır.
- Titreşim ve sesli alanlar için tamponlu versiyonu önerilir.

MALZEME
GÖVDE: Çelik
TAMPON: PA6


YÜZEY
Çinko kaplama

- Karşılık civataları için sayfa : 153
- Kablo ve aksesuarları için sayfa: 158-159
- Kilit ile uygulamaları için sayfa: 192 - 271

KANCALI KİLİT (MİNİ)


2800

DİK



TAMPONLU VERSİYON

Standart versiyonla aynı boyutlardadır.
Gösterilen ölçü hariç.

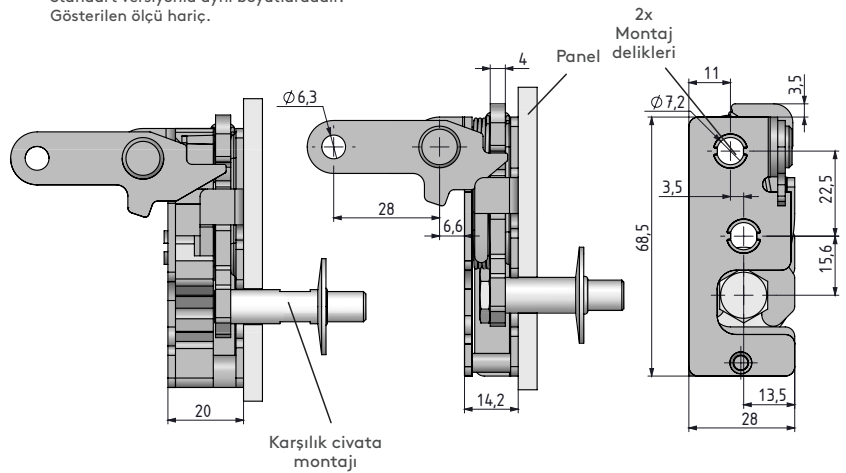

(Sol uygulama)


KANCALI KİLİT (MİNİ)

ÇİFT NOKTA



TAMPONLU VERSİYON

Standart versiyonla aynı boyutlardadır.
Gösterilen ölçü hariç.

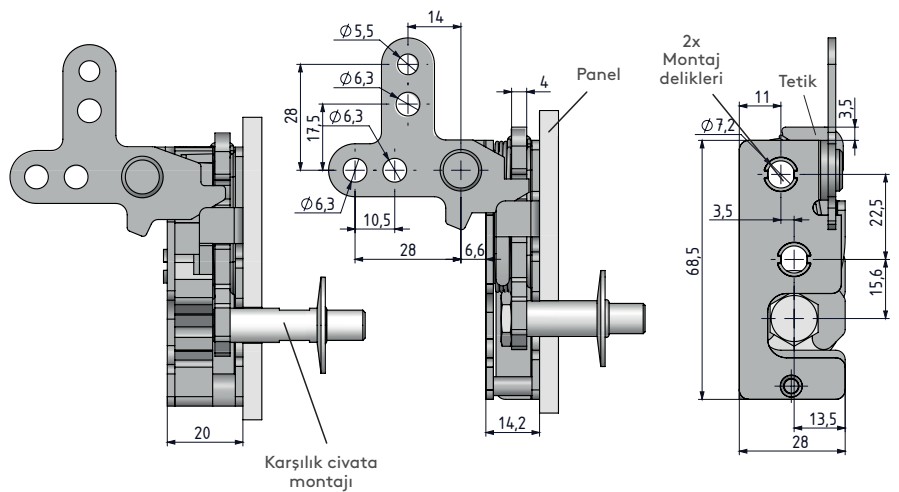

(Sol uygulama)

- 6 çeşit kaldırma tipi mevcuttur.
- Tek veya çift kademeli çalıştırma hareketi vardır.
- Titreşim ve sesli alanlar için tamponlu versiyonu önerilir.

MALZEME

GÖVDE: Çelik
TAMPON: PA6

YÜZEY

Çinko kaplama

KALDIRAÇ TİPİ	LT
Dik	5
Çift nokta	6

MONTAJ TİPİ	MT
Ø7,2	1
M6	2
1/4"	3

ÇALIŞTIRMA	A
Tek kademeli	1
Çift kademeli	2

VERSİYON	V
Standart	1
Tamponlu	2


YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001 
Sol kapak	 002

Grup Kodu	Versiyon	Kaldıraç Tipi	Montaj Tipi	Çalıştırma Hareketi	Yön Uygulaması
2800	V	LT	MT	A	

SB.1


KARŞILIK CİVATASI (MİNİ)

STANDART VERSİYON

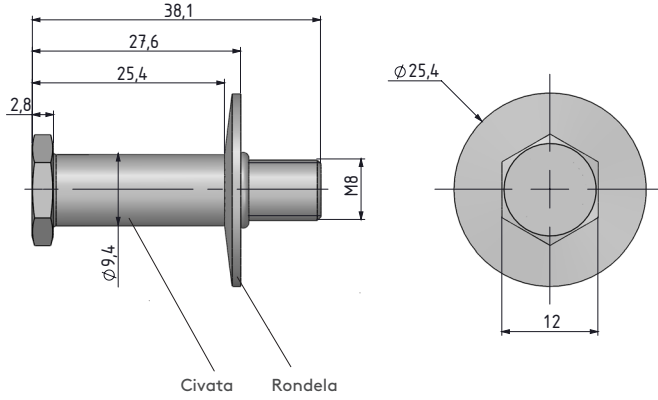

MALZEME
GÖVDE: Çelik


YÜZEY
Çinko kaplama

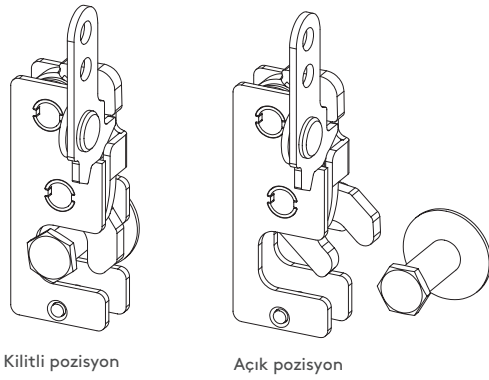

SB.2


KARŞILIK CİVATASI (MİNİ)

TAMPONLU VERSİYON

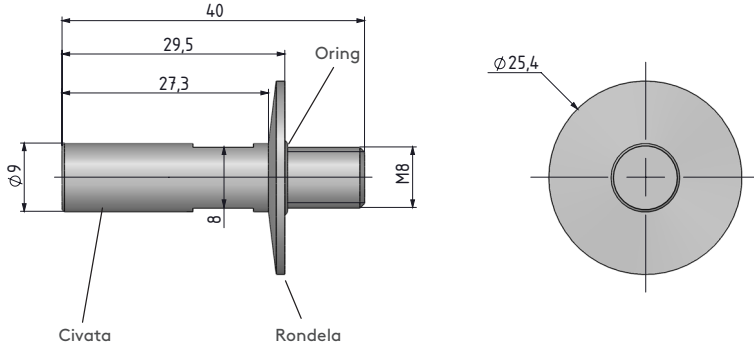

MALZEME
GÖVDE: Çelik


YÜZEY
Çinko kaplama

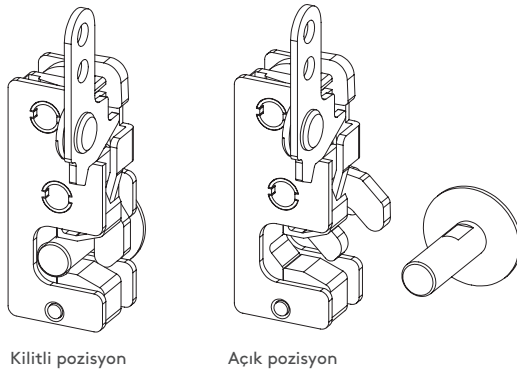

KANCALI KİLİT (BÜYÜK)

2810


ÜSTTEN

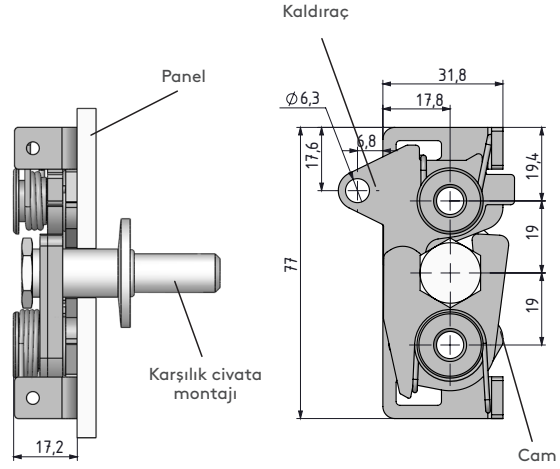

(Sol uygulama)

KANCALI KİLİT (BÜYÜK)

DİK

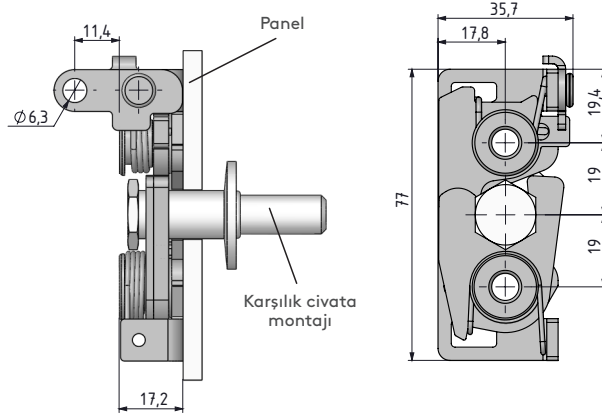

(Sol uygulama)

- 3 çeşit kaldıraç tipi mevcuttur.
- çift kademeli çalıştırma hareketi vardır.

MALZEME

GÖVDE: Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama

KALDIRAÇ TİPİ	LT
Üstten	1
Dik	2
Çift nokta	3

MONTAJ TİPİ	MT
Ø7,2	1
M6	2
1/4"	3

Grup Kodu	Kaldıraç Tipi	Montaj Tipi	Yön Uygulaması
2810	LT	MT	




Karşılık civataları için sayfa : 155



Kablo ve aksesuarları için sayfa: 158-159




Kilit ile uygulamaları için sayfa: 192 - 271

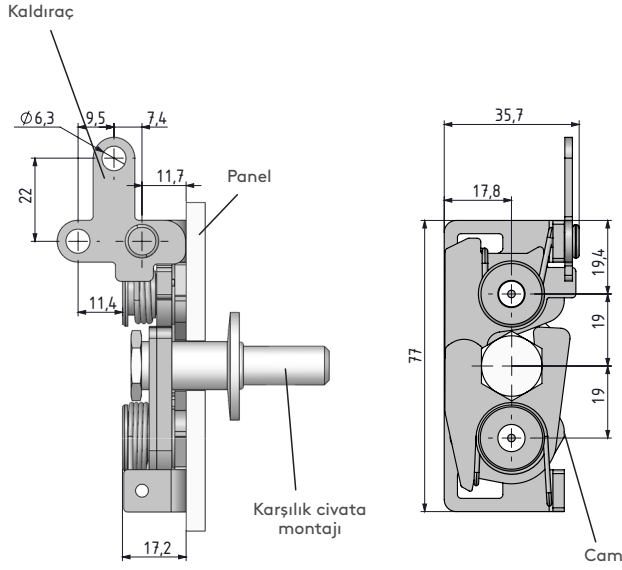

2810



KANCALI KİLİT (BÜYÜK)

ÇİFT NOKTA

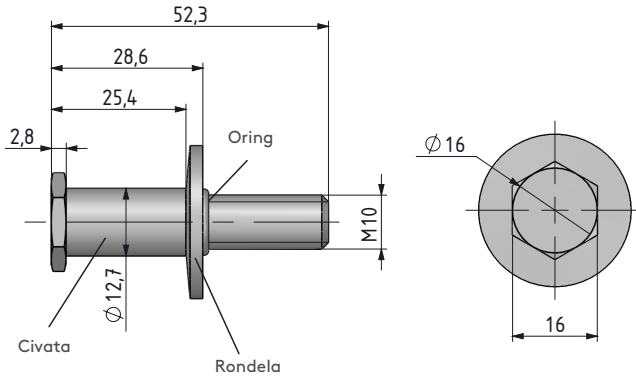


SB.3

KARŞILIK CİVATASI (BÜYÜK)



Kilitli pozisyon

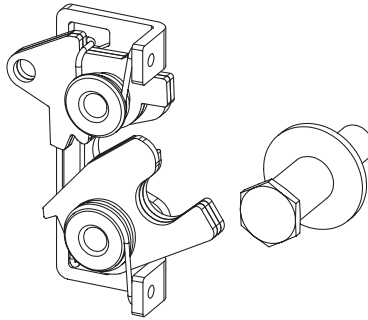

Açık pozisyon

MALZEME
GÖVDE: Çelik


YÜZEY
Çinko kaplama

 Kablo ve aksesuarları için sayfa: 158-159

 Kilit ile uygulamaları için sayfa: 192 - 271

ELEKTRONİK KANCALI KİLİT

3331

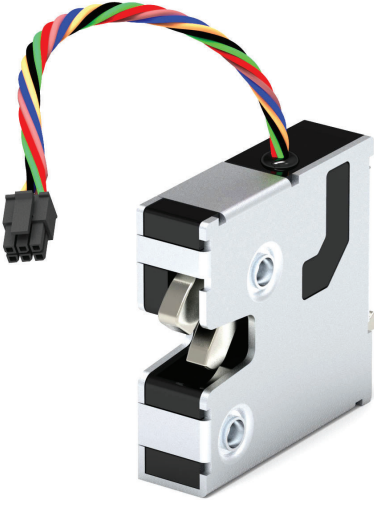



- Kapağı iterek kilitlenmesini sağlar
- Mekanik olarak da tetiklenebilir.
- Paslanmaz çelik dil ve tetik
- Dahili mikro siviç ile kilidin açık olup olmadığını görülebilir.
- Mikro işlemci kontrollü redüktörlü DC motor yapısı
- Erişim kontrol sistemleri ile uyumlu

MALZEME



GÖVDE: Çelik and PA6 GFR 30
DİL: Paslanmaz çelik

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma voltajı : 9 - 24 VDC
Kablo uzunluğu : 150 mm
Akım : Max 500 MA

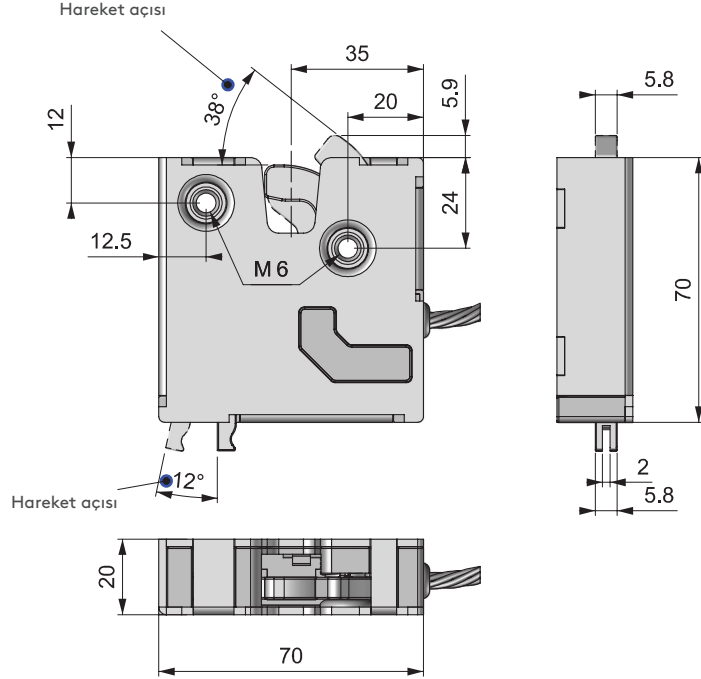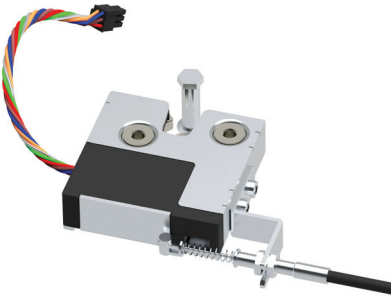

PINLER	RENKLER	DEĞER
Pin 1	Siyah	GND
Pin 2	Yeşil	12 Volt DC
Pin 3	Turuncu	Sinyal
Pin 4	Kırmızı	Mikro Siviç COM
Pin 5	Mavi	Mikro Siviç NO
Pin 6	Kahverengi	Mikro Siviç NC

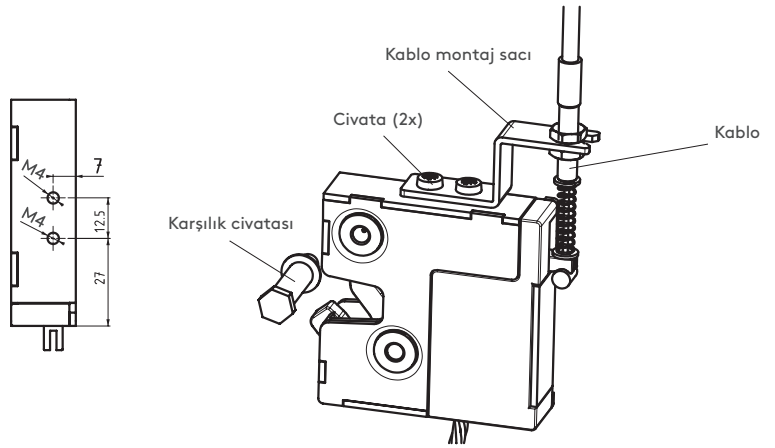


Grup Kodu	Montaj Tipi
3331	MT

MONTAJ TİPİ	MT
Ø7,2	1
M6	2
1/4"	3


SB.4

KARŞILIK CİVATASI

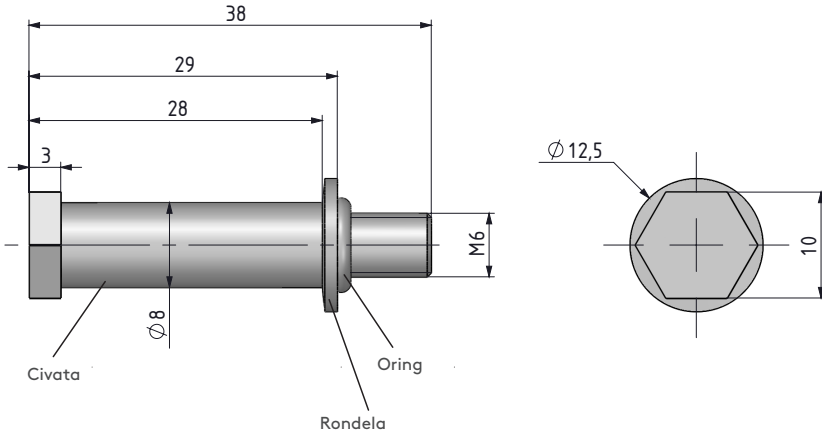


MALZEME
GÖVDE: Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama





Kilitli pozisyon



Açık pozisyon

321.03.068

KABLO MONTAJ SACI

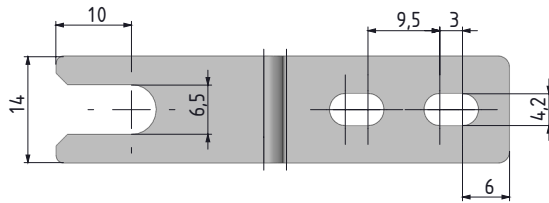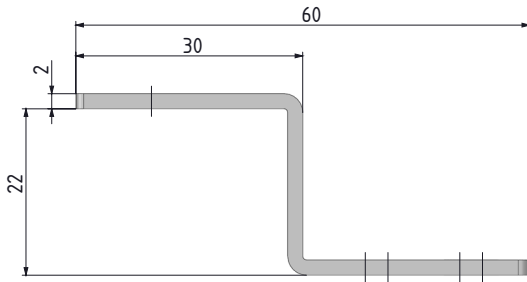

MALZEME
GÖVDE: Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama

Kablo ve aksesuarları için sayfa: 158 -159


Kilit ile uygulamaları için sayfa: 192 - 271

TUTUCU KLİPSİ

(Kablo aksesuarı)



MALZEME
PA6

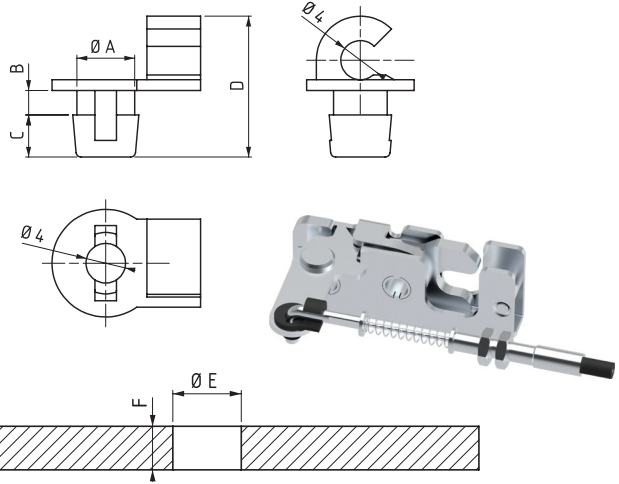

A	B	C	D	E	F	KALDIRAÇ TİPİ	ÜRÜN KODU
5.9	2.5	4.3	14.4	6.3	2	Dik, Düz, Çift nokta	320.02.193
5.9	4.5	4.3	16.4	6.3	4	Altan, Üstten kol	320.02.194


KABLO BAĞLANTI APARATI

(Kablo aksesuarı)



MALZEME
GÖVDE: Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama

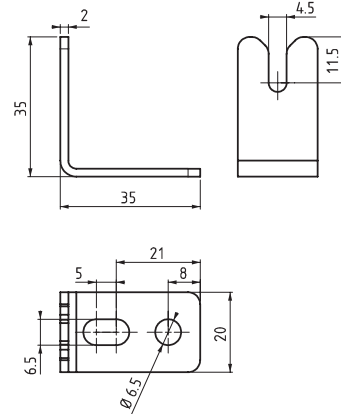

ÜRÜN KODU

321.03.044


ÖZEL DİL



MALZEME
GÖVDE: Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama

Herhangi bir özel dil için lütfen satış ekibiyle iletişime geçin.



ÜRÜN KODU

30403779Y

CC

98



CH

0


CL

45

ÖRNEK UYGULAMA

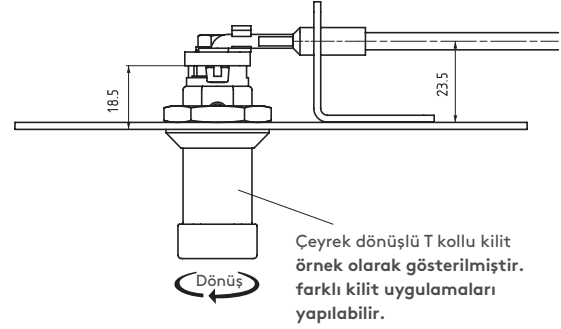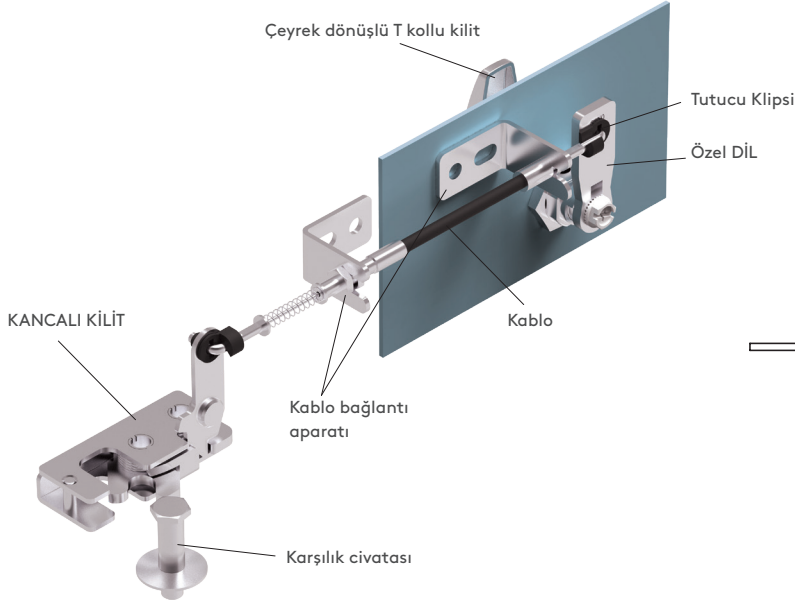


V: 1




Mini ve Büyük kancalı kilitler için uygundur. Tutucu klips olmadan kullanılır.

V: 2



Mini ve Büyük kancalı kilitler için uygundur. Tutucu klips ile kullanılır.

V: 3

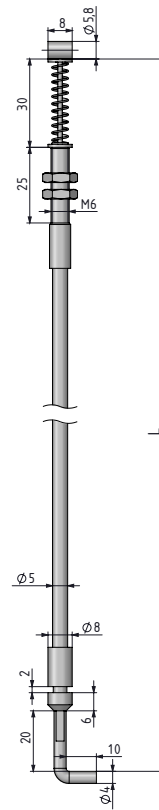

Sadece elektronik kancalı kilit için uygundur.

2801

KABLOLAR



MALZEME
GÖVDE: Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama

Not: Kablo çapı 1,5 mm'dir




Grup Kodu	Versiyon	TİP	Uzunluk
2801	V	T	L

TİP	T
Yaylı uygulama	1
Yaysız uygulama	0

UZUNLUK (L)
1000 mm
1500 mm
2000 mm

SÜRGÜ KİLİT

071

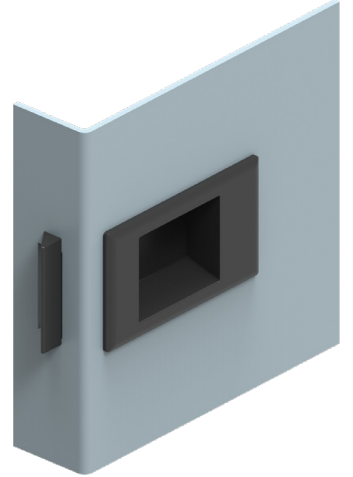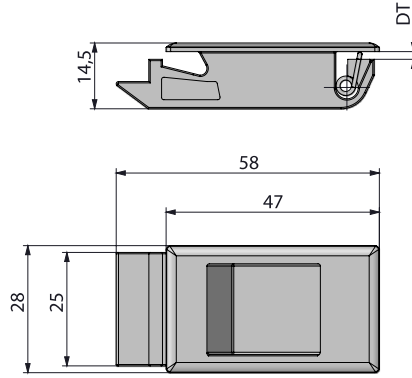

- Kolay montaj imkanı sağlar. Özel dizayn edilmiş paslanmaz yay sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar.
- Sac kalınlığı 0.8 mm-1.5 mm arasındadır.
- Küçük kapılar ve yan kapılarda uygulanır.
- Farklı renkler için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

MALZEME




GÖVDE: ABS

YAY: Paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU
0.8 -1.2 mm arası saclar için	07112
1.2 -1.5 mm arası saclar için	07115

SÜRGÜ KİLİT

371

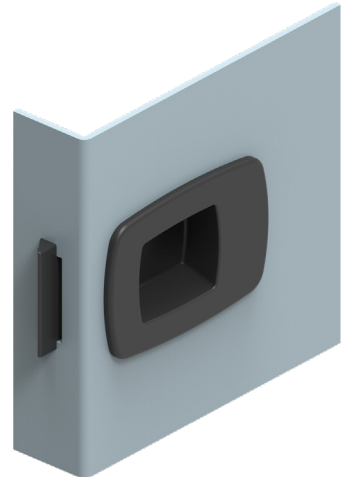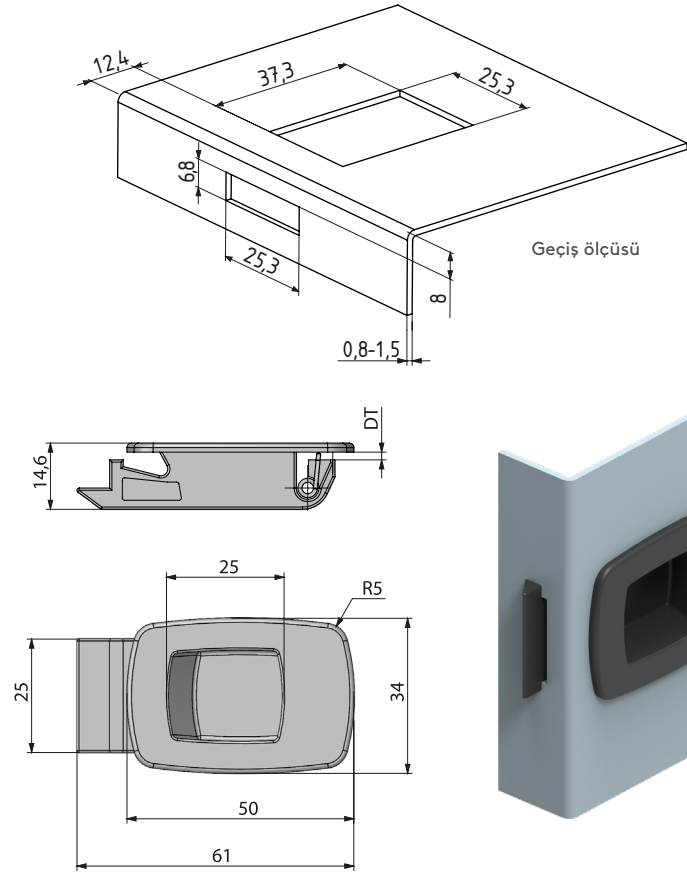

- Oval ve estetik bir tasarıma sahiptir.
- Kolay montaj imkanı sağlar. Özel dizayn edilmiş paslanmaz yay sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar.
- Sac kalınlığı 0.8 mm-1.5 mm arasındadır.
- Küçük kapılar ve yan kapılarda uygulanır.
- Farklı renkler için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

MALZEME



GÖVDE: ABS

YAY: Paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU
0.8 -1.2 mm arası saclar için	37112
1.2 -1.5 mm arası saclar için	37115

171

MİNİ SÜRGÜ KİLİT

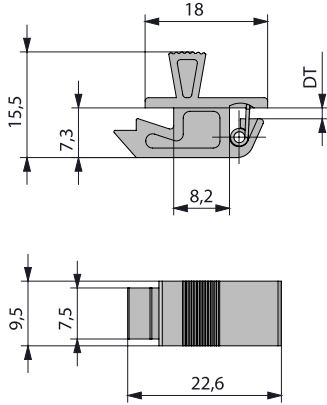


- Panoların küçük boyutlu iç kapaklarında kullanılır .
- Sac kalınlığı 0.8 mm-1.5 mm arasındadır.

MALZEME

GÖVDE: ABS

YAY: Paslanmaz çelik




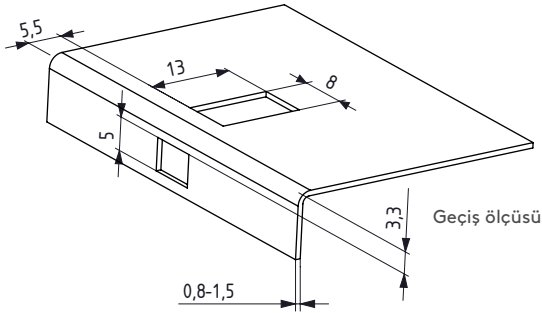


DT: KAPI KALINLIĞI

Min	Max
0.8mm	1.5mm

471

MİNİ SÜRGÜ KİLİT




- Panoların küçük boyutlu iç kapaklarında kullanılır .
- Sac kalınlığı 0.8 mm-1.5 mm arasındadır.

MALZEME

GÖVDE: ABS



YAY: Paslanmaz çelik

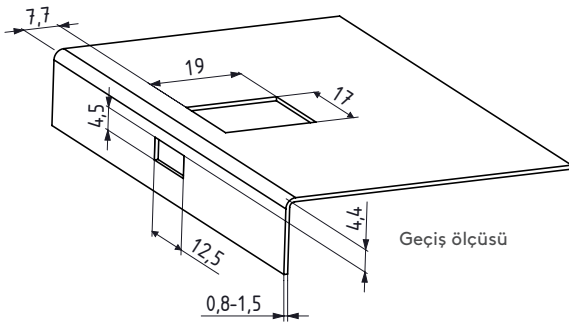


ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU
0.8 -1.2 mm arası saclar için	47112
1.2 -1.5 mm arası saclar için	47115

FİŞELİ SÜRGÜ KİLİT

671

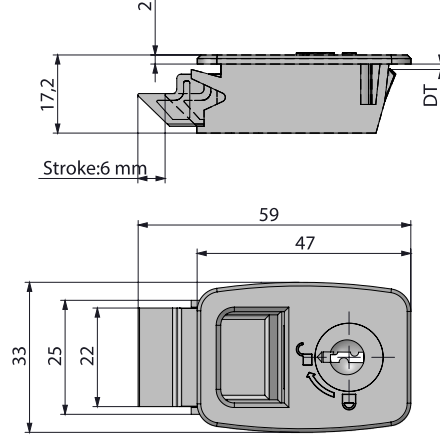

DT: KAPI KALINLIĞI	
Min	Max
0.8mm	1.5mm

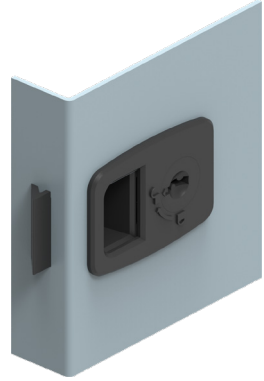

- Fişeli kilitleme özelliğine sahiptir.
- İki parçalı özel tasarım sayesinde montaj yerinde boya çizilmesini engeller.
- Küçük kapılar ve yan kapaklarda kullanılır.
- Klips yapısı ile kolay montaj imkanı sağlar.
- 0.8 - 1.5 mm kalınlıktaki saclar için uygundur.

MALZEME



GÖVDE: ABS
YAY: Paslanmaz çelik
SİLİNDİR: PA6 GFR 30

Grup Kodu	Silindir
671	DD


SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Aynı şifre	01
	Euro anahtar (5333)	05

FİŞELİ SÜRGÜ KİLİT

571

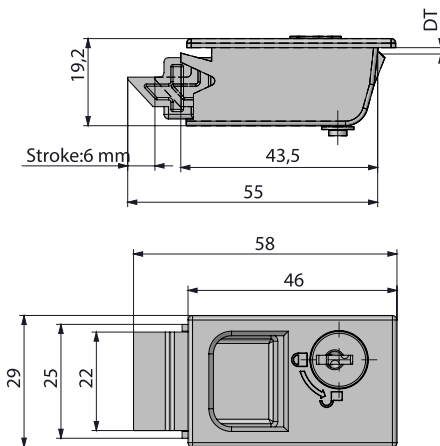

DT: KAPI KALINLIĞI	
Min	Max
0.8mm	1.5mm

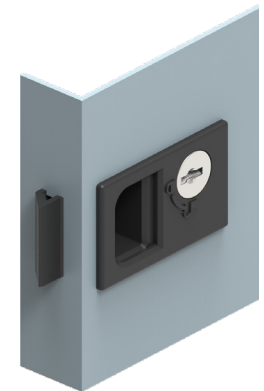

- Fişeli kilitleme özelliğine sahiptir.
- İki parçalı özel tasarım sayesinde montaj yerinde boya çizilmesini engeller.
- Küçük kapılar ve yan kapaklarda kullanılır.
- Klips yapısı ile kolay montaj imkanı sağlar.
- 0.8 - 1.5 mm kalınlıktaki saclar için uygundur.

MALZEME


GÖVDE: ABS
YAY: Paslanmaz çelik
SİLİNDİR: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Grup Kodu	Silindir
571	DD

SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Paslanmaz toz kapaklı fişe (Aynı şifre)	03

271

SÜRGÜ KİLİT





- İki parça tasarım sayesinde montaj yerinde boya çizilmesini engeller.
- Küçük kapılar ve yan kapaklarda kullanılır.
- Klips yapısı ile kolay montaj imkanı sağlar.
- 0.8 - 1.5 mm kalınlıktaki saclar için uygundur.

MALZEME



GÖVDE: ABS

YAY: Paslanmaz çelik

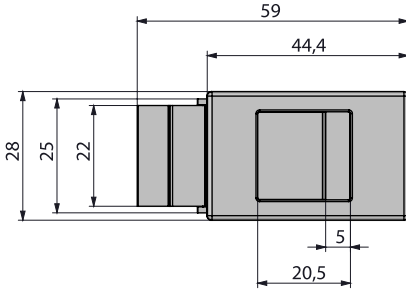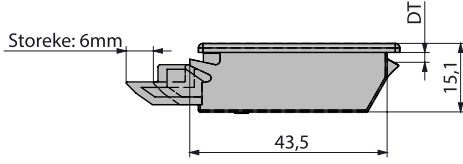

DT: KAPI KALINLIĞI

Min	Max
0.8mm	1.5mm

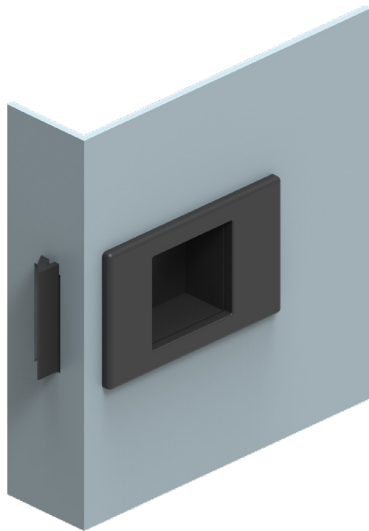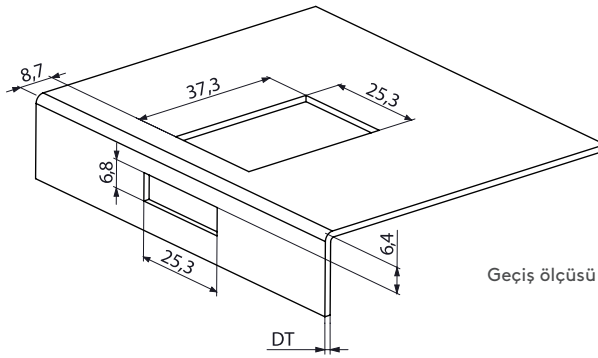

MİNİ BUTONLU KİLİT




466



- Buton sayesinde kolay açma kapama sağlar.
- Küçük torpido kapakları için uygundur.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
BUTON: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
DİL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

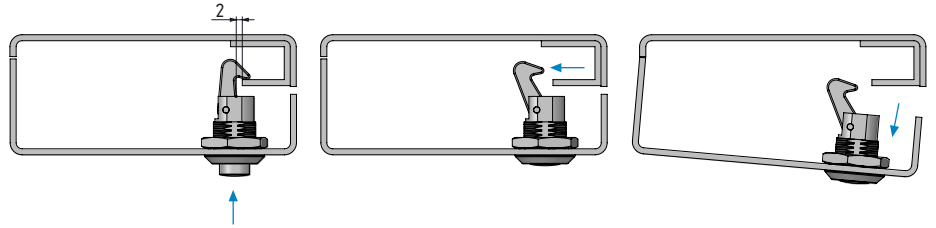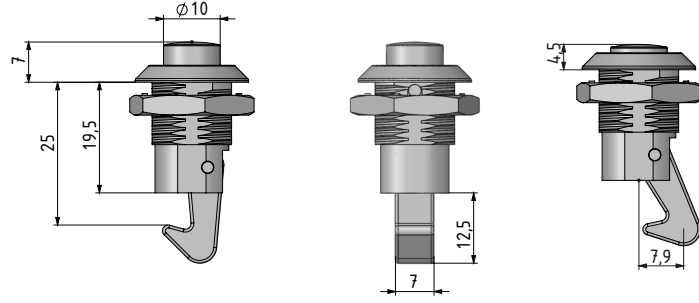

Posizyon 1
Butona basılır.

Posizyon 2
Kancalı dil yuvadan çıkar.



Posizyon 3
Kapı açılır.

MALZEME	F	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2





Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
466	1	0

073


PERDE SACI KİLİDİ

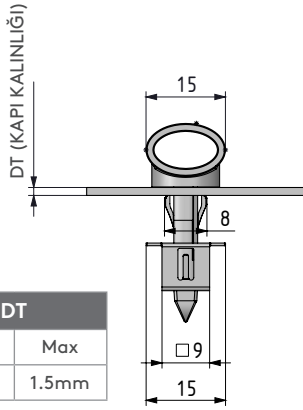

DT	
Min	Max
0.8mm	1.5mm

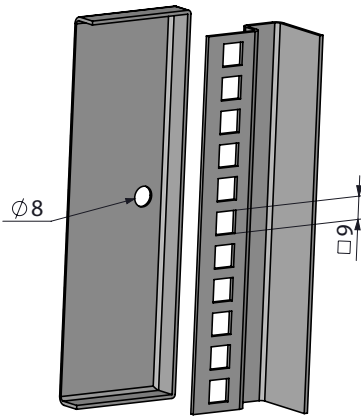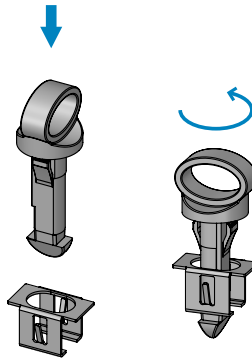



Geçiş ölçüsü

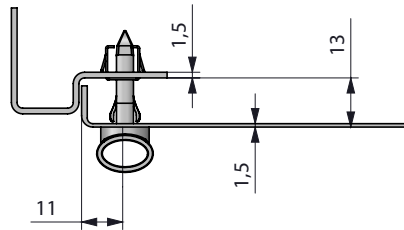

- Küçük panellerin gövdeye tutturulmasını sağlar.
- Çok noktadan çeyrek dönüşlü kilitleme sağlar.
- Kolay montaj özelliği sağlamaktadır.
- 24.5 mm eğimli kapaklarda uygulanır.
- Sac ve profillere montaj imkanı vardır.


MALZEME

TUTAMAK: ABS
MONTAJ PARÇASI: Çelik

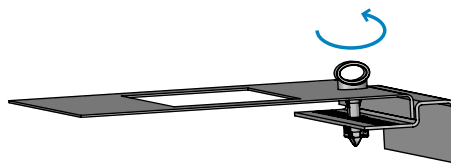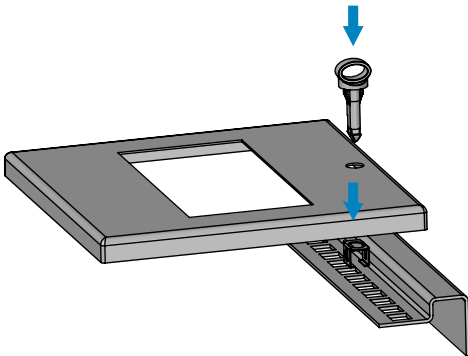

KANCALI KİLİT

176




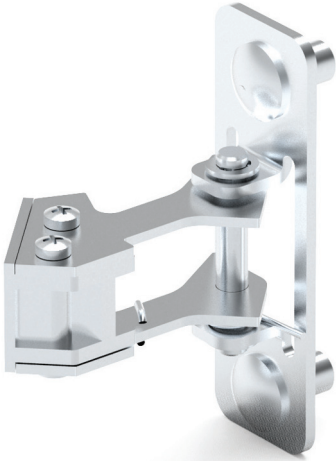


- Jeneratörlerde yan ve arka kapaklarda kilit kullanılmadan kapanma sağlar.
- Açma işlemi kancanın el ile itilmesi ile gerçekleşir.

MALZEME

Çelik veya paslanmaz çelik

! Not: Özel kare tabanlı civataları ile verilir. Civatalar dışarıdan müdahaleyi engeller.

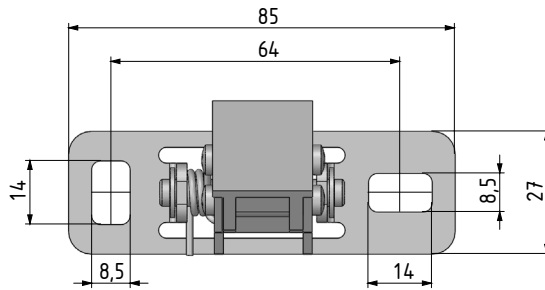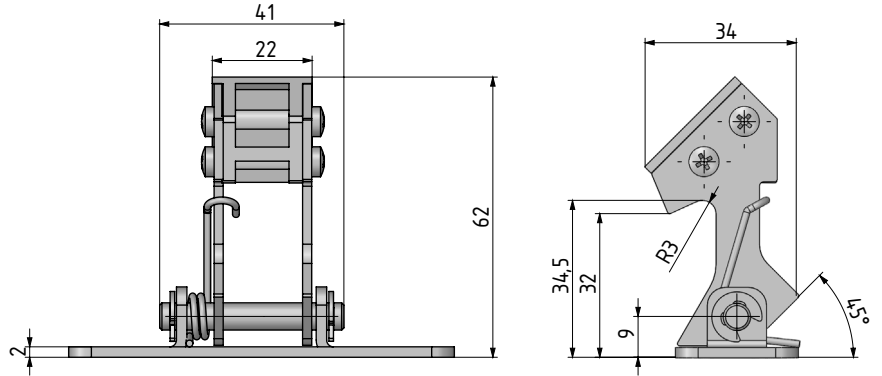

DİL KARŞILIK SACI

016 A71



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME	F	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Paslanmaz Ç.	4	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
176	M	F