




KULPLAR- TUTAMAKLAR

402-419





404




404




405




405




406



406




407




407




408



408



409



409



410



410



411



412



413




414




414




415




416



417



418



405



419

PARMAK KULP



185



YENİ

V: 1

V: 2

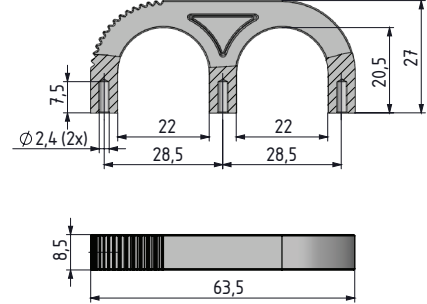

MALZEME
Polyamide DIN-EN ISO 1043-1
PA 6 GFR 30

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon
185	2	0	V


KAPAK KULPU

286




- Ergonomik tutamak tasarımı
- İki noktadan gizli bağlantı

MALZEME
Polyamide DIN-EN ISO 1043-1
PA 6 GFR 30

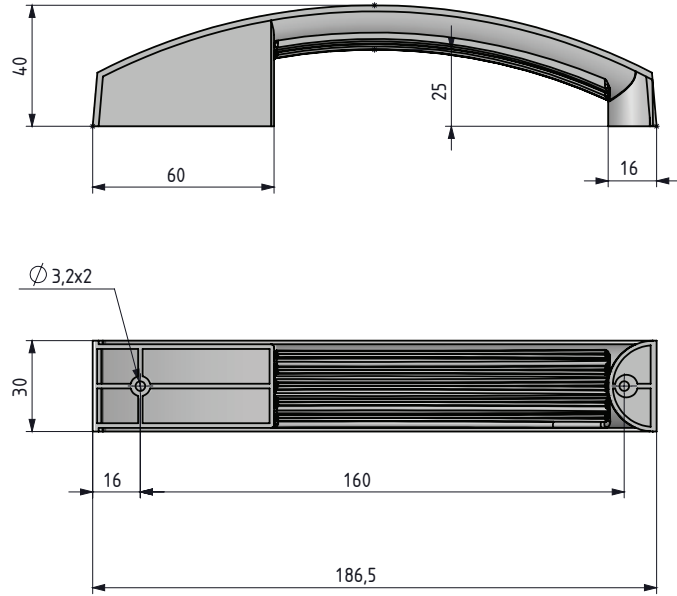

084

MİLENYUM KULP

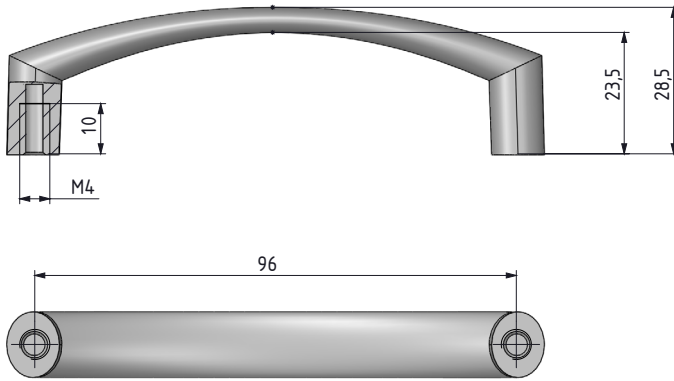

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
084	M	F




- Ahşap çekmece kapaklarında kullanılan estetik bir kulptur.

MALZEME
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY
Krom kaplama veya siyah boya

085

ÇEKMECE KULPU

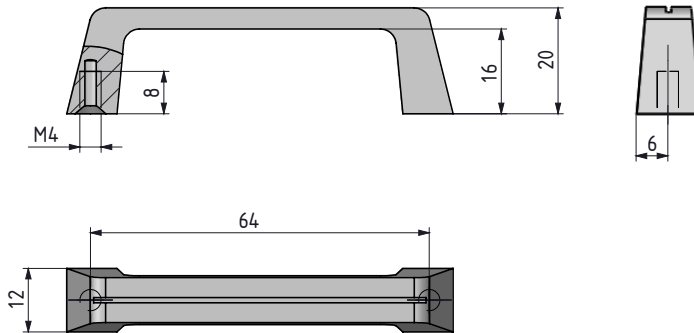

- Ahşap, çelik çekmece ve rack kabinlerde kullanılan estetik bir kulptur.

MALZEME
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


YÜZEY
Krom kaplama veya siyah boya

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
085	M	F

ALÜMİNYUM TUTAMAK

083

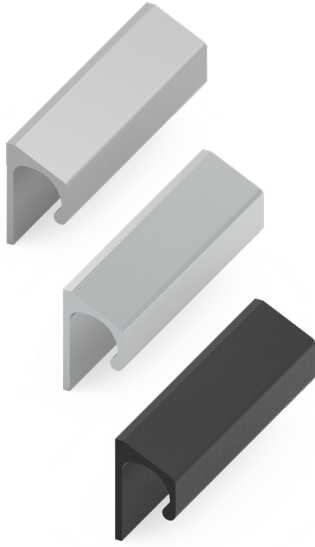

YENİ

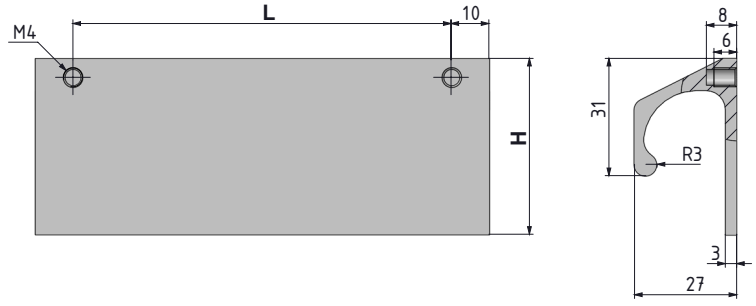

H	L
46	100
	150
	200

MALZEME
Alüminyum


YÜZEY
Krom kaplama, mat eloksall
veya siyah boya

MALZEME	M	YÜZEY	F
Alüminyum	5	Krom kaplama	1
		Siyah boya (RAL 9005)	2
		Mat eloksall	7


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
083	5	F	46	L

ALÜMİNYUM TUTAMAK

183

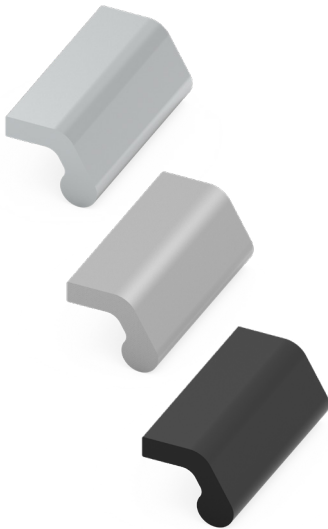

YENİ

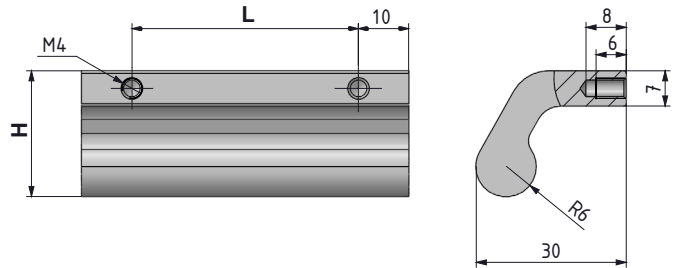

H	L
25	30
	45
	64
	70
	80
	90
	105

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY
Krom kaplama, mat eloksall
veya siyah boya


MALZEME	M	YÜZEY	F
Alüminyum	5	Krom kaplama	1
		Siyah boya (RAL 9005)	2
		Mat eloksall	7

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
183	5	F	25	L



184

METAL KULP

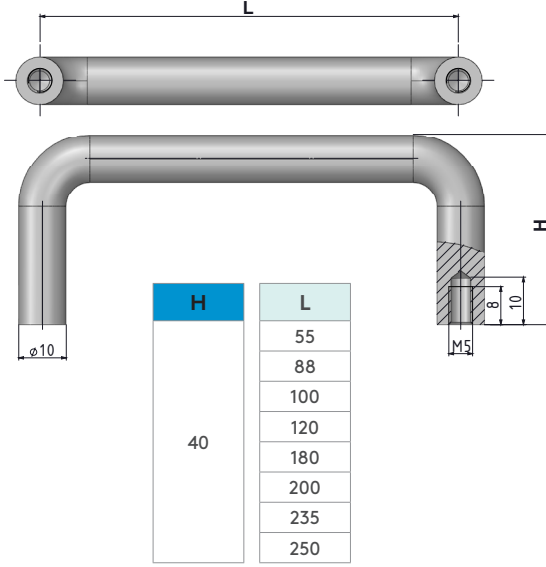

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Alüminyum	5	Mat eloksal	7
Paslanmaz çelik	4	El polisajı	0

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
184	M	F	40	L



MALZEME


Çelik, Alüminyum ,Paslanmaz çelik

YÜZEY

Krom kaplama, mat eloksal veya siyah boya

484

METAL KULP

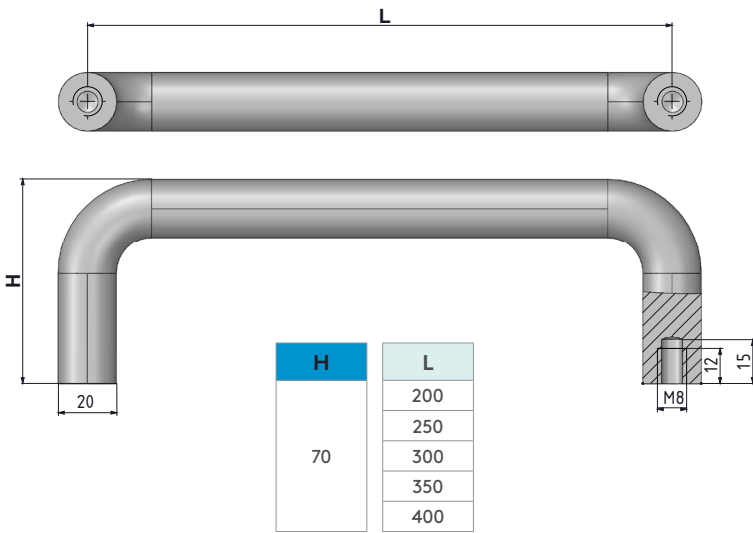

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Alüminyum	5	Mat eloksal	7
Paslanmaz çelik	4	El polisajı	0

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
484	M	F	70	L

YENİ



MALZEME

Çelik, Alüminyum ,Paslanmaz çelik

YÜZEY

Krom kaplama, mat eloksal veya siyah boya

ALÜMİNYUM KULP


884

YENİ



MALZEME
Alüminyum

YÜZEY
Mat eloksall veya siyah boya

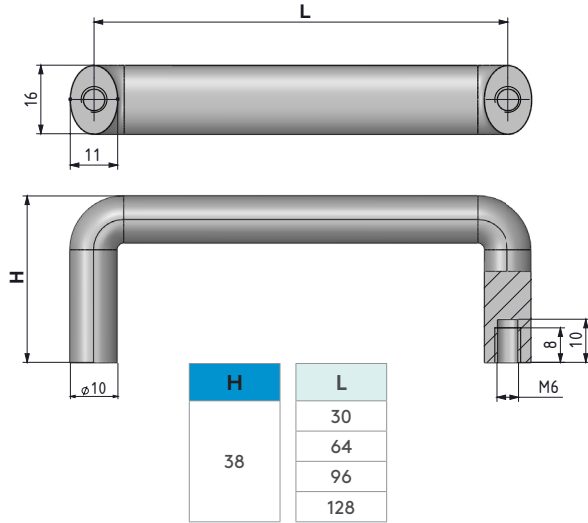

MALZEME	M	YÜZEY	F
Alüminyum	5	Siyah boya (RAL 9005)	2
		Mat eloksall	7

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
884	5	F	38	L

METAL KULP


284

YENİ




MALZEME
Çelik ,Paslanmaz çelik

YÜZEY
Krom kaplama, el polisajı

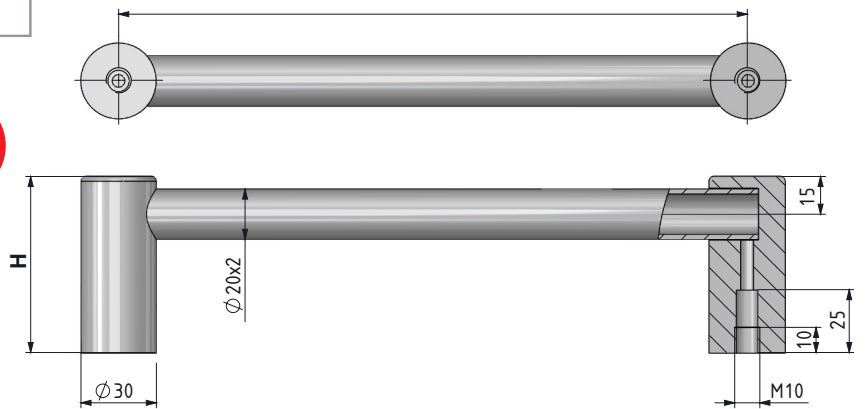

MALZEME	M	YÜZEY	F	H	L
Çelik	6	Krom Kaplama	1	70	250
				70	300
				70	400
				70	500
				40	80
				40	100
Paslanmaz Ç.	4	El polisajı	0	35	80
				35	100

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
284	M	F	H	L

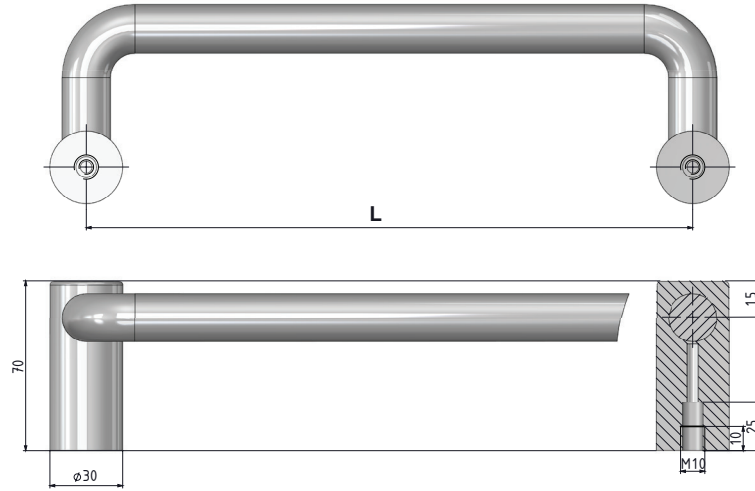

H	L
70	250
	350

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Paslanmaz çelik	4	El polisajı	0

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
384	1	M	F	70	L

384


METAL KULP

YENİ



MALZEME
Çelik, Paslanmaz çelik

YÜZEY
Krom kaplama, el polisajı

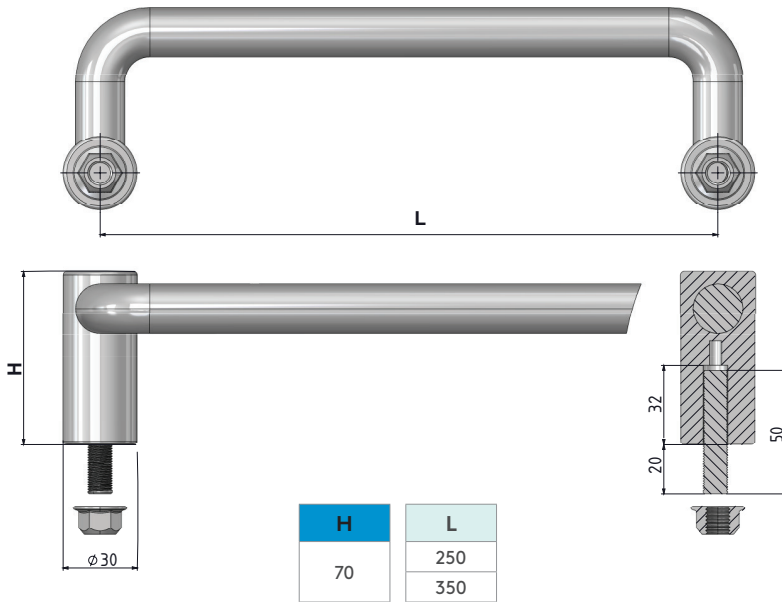

H	L
70	250
	350

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Paslanmaz çelik	4	El polisajı	0

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
384	2	M	F	70	L

384

METAL KULP

YENİ



MALZEME
Çelik, Paslanmaz çelik

YÜZEY
Krom kaplama, el polisajı

KATLANABİLİR METAL KULP

584

YENİ




MALZEME

Çelik ,Paslanmaz çelik

YÜZEY

Krom kaplama, el polisajı

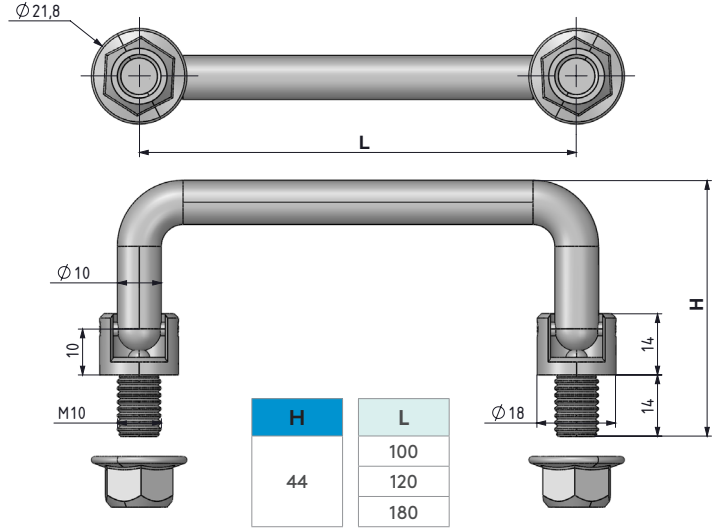

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Paslanmaz çelik	4	El polisajı	0

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
584	M	F	44	L

METAL KULP

684

YENİ




MALZEME

Çelik ,Paslanmaz çelik

YÜZEY

Krom kaplama, el polisajı

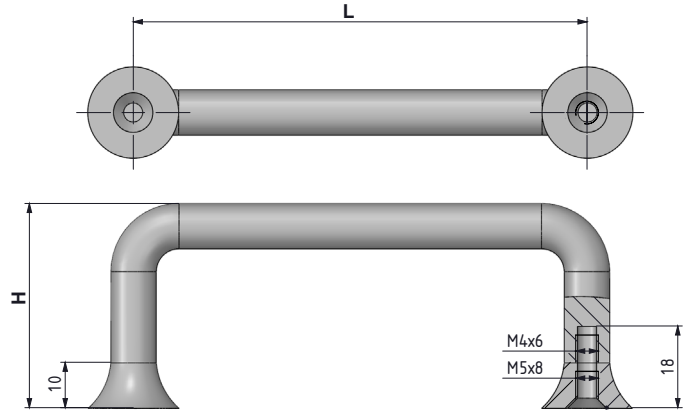

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Paslanmaz çelik	4	El polisajı	0


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
684	M	F	40	L



784

METAL KULP

YENİ

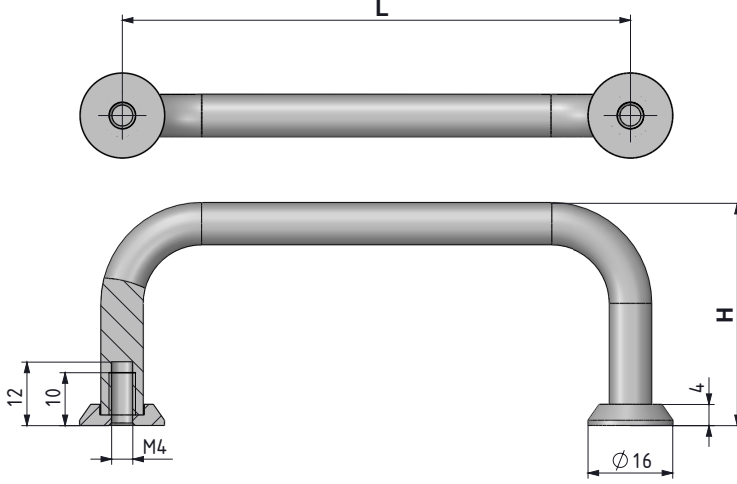**MALZEME**

Çelik ,Paslanmaz çelik

YÜZEY

Krom kaplama, el polisajı

H	L
35	96
	100
	120
	128

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Krom kaplama	1
Paslanmaz çelik	4	El polisajı	0

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Uzunluk
784	M	F	35	L

MAKİNA KAPAK KULPU

086




- İki ayrı bağlantı civatası vardır.

MALZEME

Polyamide DIN-EN ISO 1043-1
PA 6 GFR 30


⚠ Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilebilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.

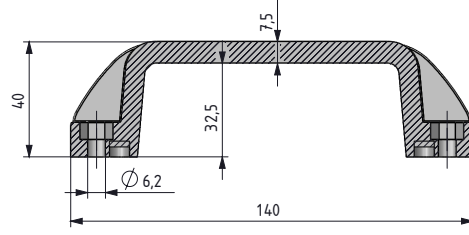

V: 1



V: 2

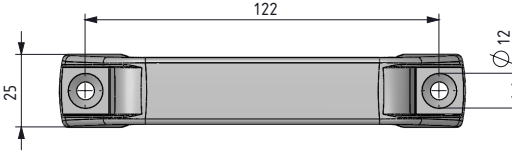

Grup Kodu	Versiyon
086	V

MAKİNA KAPAK KULPU


186




- İki ayrı bağlantı civatası vardır.

MALZEME


Polyamide DIN-EN ISO 1043-1
PA 6 GFR 30

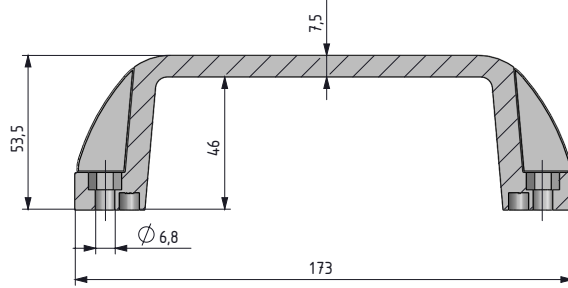


V: 1

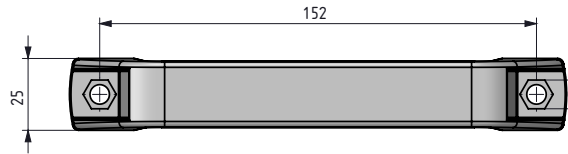

V: 2

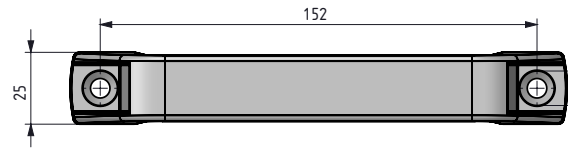

Grup Kodu	Versiyon
186	V

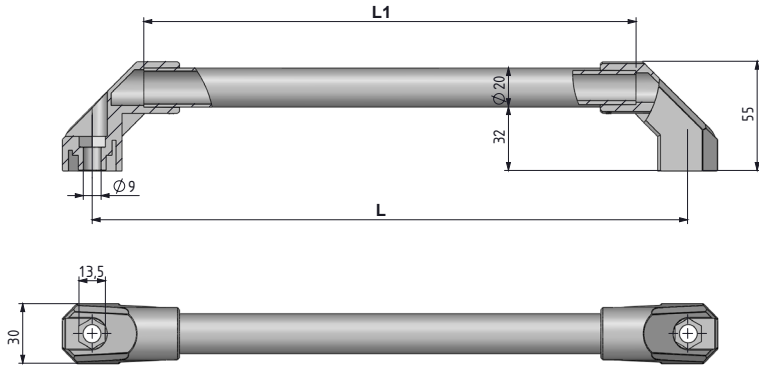

L1	L
148	200
248	300
348	400
448	500

Grup Kodu	Uzunluk
087	L

350002002Y
Side part



087

MAKİNA KAPAK KULPU



- Alüminyum kol mat eloksal kaplıdır
- Özel boyılar ve renkler için Mesan ile iletişime geçiniz.


MALZEME

KENAR PARÇA: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA 6 GFR 30

KOL: Alüminyum

287

MAKİNA KAPAK KULPU

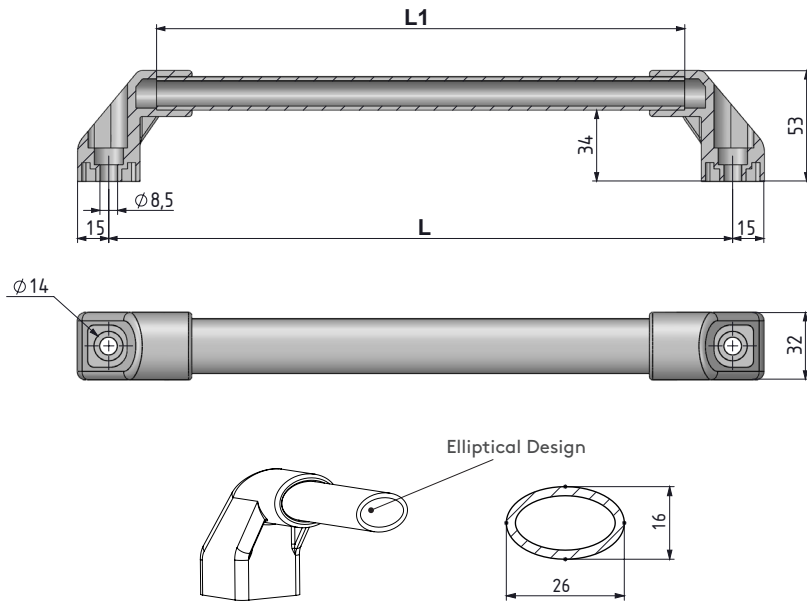

L1	L
154	200
254	300
354	400
454	500

Grup Kodu	Uzunluk
287	L

- Ergonomik tutamak tasarımı
- Alüminyum kol mat eloksal kaplıdır
- Özel boyılar ve renkler için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

KENAR PARÇA: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA 6 GFR 30

KOL: Alüminyum



MAKİNA KAPAK KULPU

187




- Kol plastik kaplı çeliktir.
- Özel boyılar için Mesan' la iletişime geçiniz.
- 1000 mm den uzun kollarda orta parça kullanılır.

MALZEME

KENAR PARÇA: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA 6 GFR 30

KOL: Plastik kaplama çelik

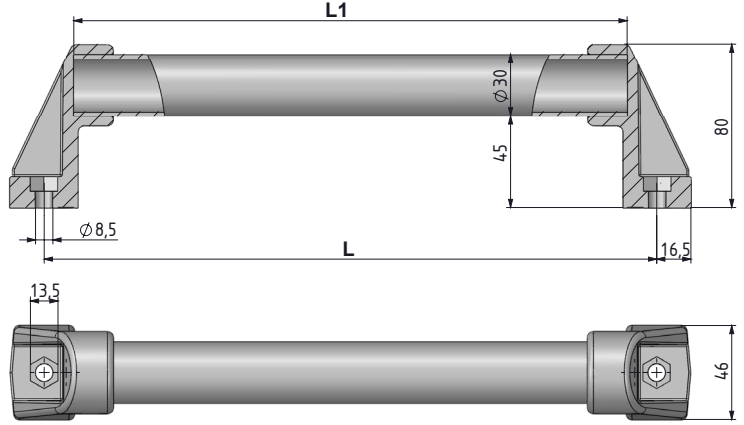

L1	L
269	300
369	400
469	500
569	600
669	700
769	800
869	900



34002501Y

! Orta parça 1000 mm den büyük uzunluklarda kullanılmaktadır.

Grup Kodu	Uzunluk
187	L

MAKİNA KAPAK KULPU

487




- Kol paslanmaz çeliktir.
- Özel boyılar için Mesan' la iletişime geçiniz.
- 1000 mm den uzun kollarda orta parça kullanılır.

MALZEME

KENAR PARÇA: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA 6 GFR 30

KOL: Paslanmaz çelik

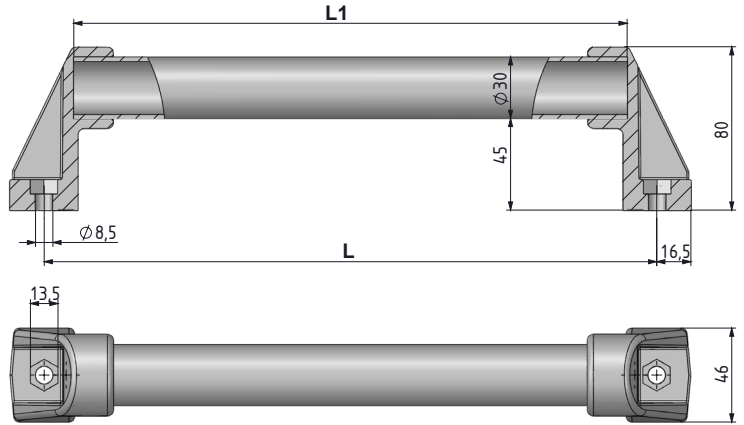

L1	L
269	300
369	400
469	500
569	600
669	700
769	800
869	900





34002501Y

! Orta parça 1000 mm den büyük uzunluklarda kullanılmaktadır.

Grup Kodu	Uzunluk
487	L

387

MAKİNA KAPAK KULPU

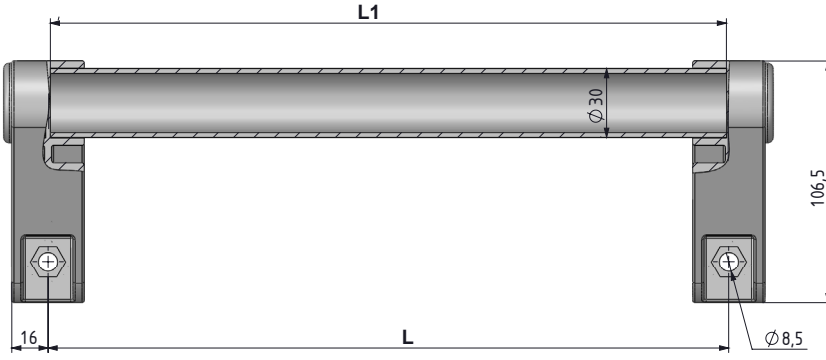


- Kol plastik kaplı çeliktir.
- Özel boyılar için Mesan' la iletişime geçiniz.
- 1000 mm den uzun kollarda orta parça kullanılır.

MALZEME

KENAR PARÇA: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA 6 GFR 30

KOL : Plastik kaplı çelik

L1	L
298	300
398	400
498	500
598	600
698	700
798	800
998	1000

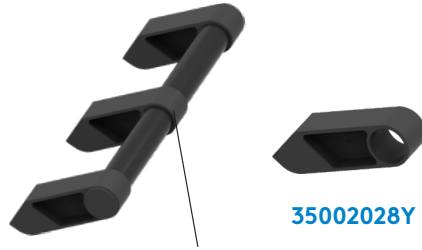

! Orta parça 1000 mm den büyük uzunluklarda kullanılmaktadır.

Grup Kodu	Uzunluk
387	L

GÖMME YAYLI KULP




082

YENİ



MALZEME
GÖVDE: Alüminyum
TUTAMAK: Alüminyum

YÜZEY
Siyah boya

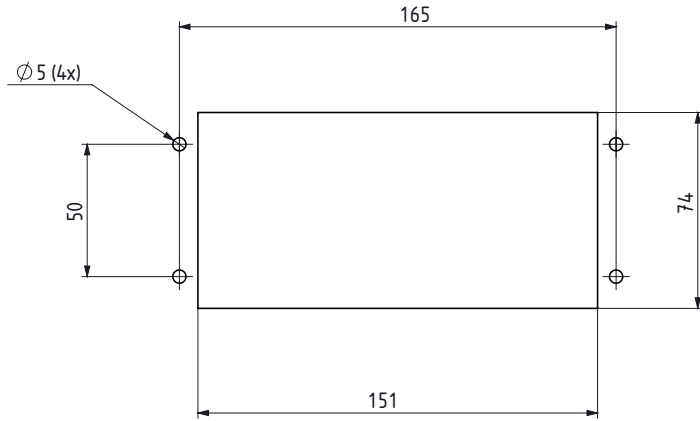
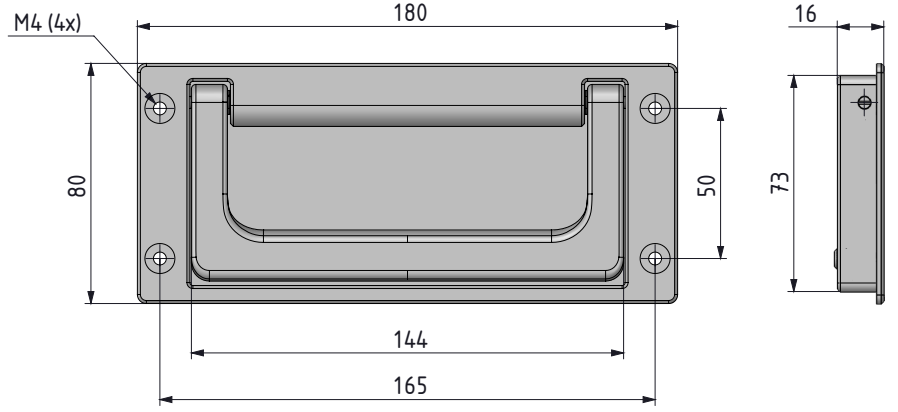


Geçiş ölçüsü

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
082	5	2

374

GEÇME KAPAK TUTAMAĞI

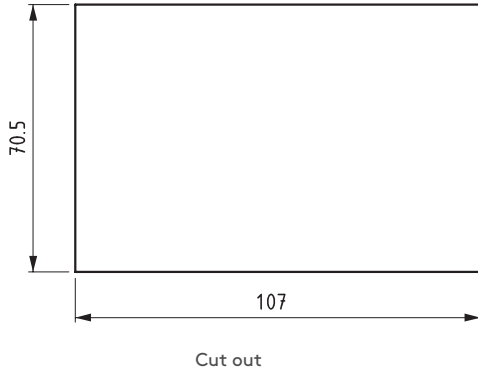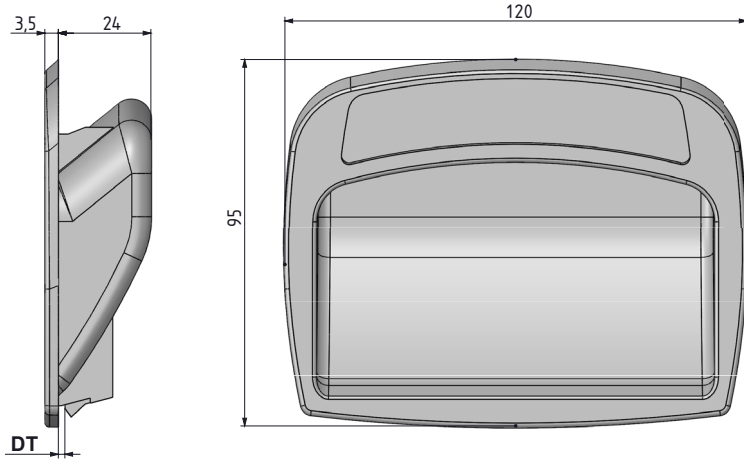

KAPI KALINLIĞI	DT
0.8 - 1.4 mm	15
1.5 - 2.2 mm	22



- Klipsleri sayesinde kolay montaj edilebilir.
- Logo ve farklı renk uygulamaları için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.

MALZEME
ABS


!
Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.

Grup Kodu	Kapı Kalınlığı
374	DT




GEÇME KAPAK TUTAMAĞI

274

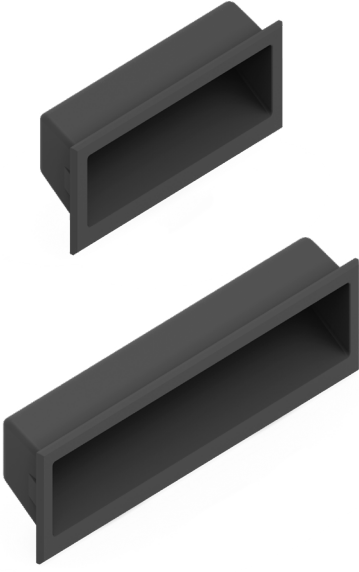

- Klipsler sayesinde hızlı montaj.
- Kapak dış yüzeyinde çıkıntı yapmayan ince tasarım.

MALZEME
ABS

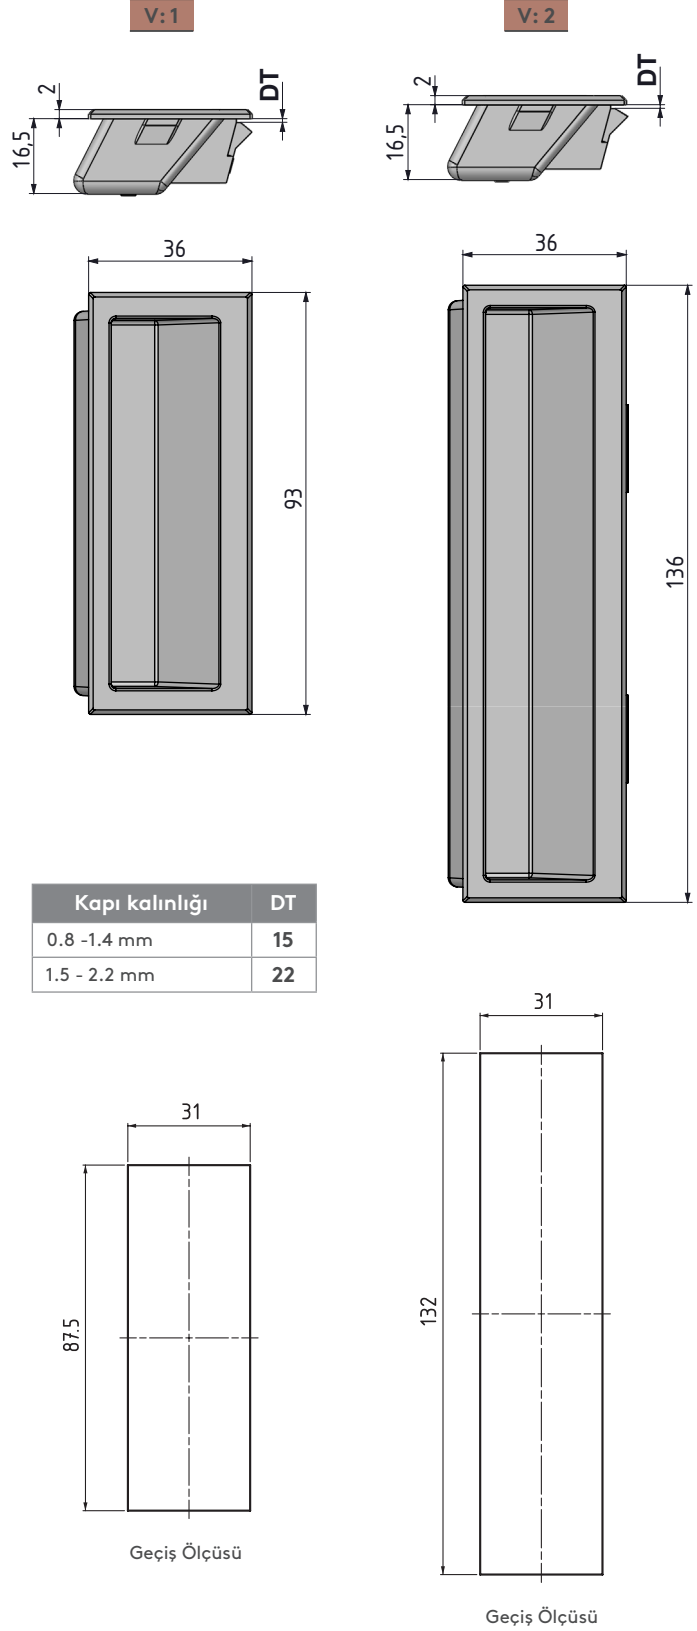


Grup Kodu	Versiyon	Kapı Kalınlığı
274	V	DT



074

GEÇME KAPAK TUTAMAĞI

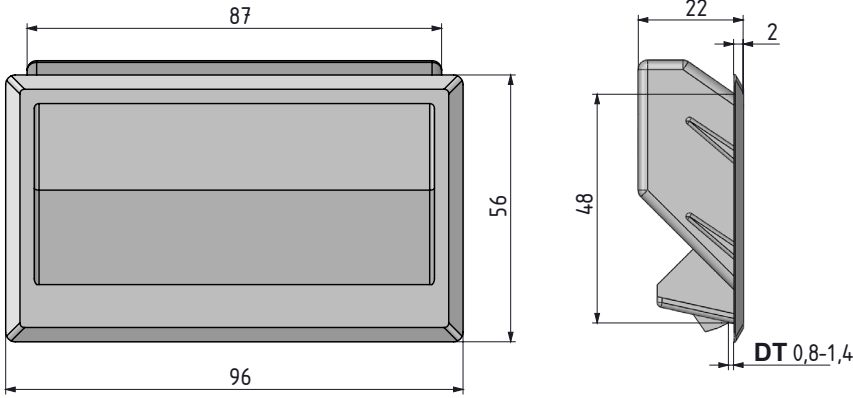


- Klipsleri sayesinde kolay montaj edilebilir.

MALZEME
ABS




Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilebilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.

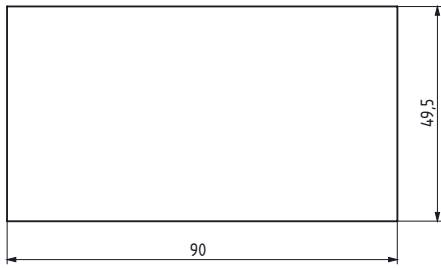

Geçiş Ölçüsü

174

GEÇME KAPAK TUTAMAĞI

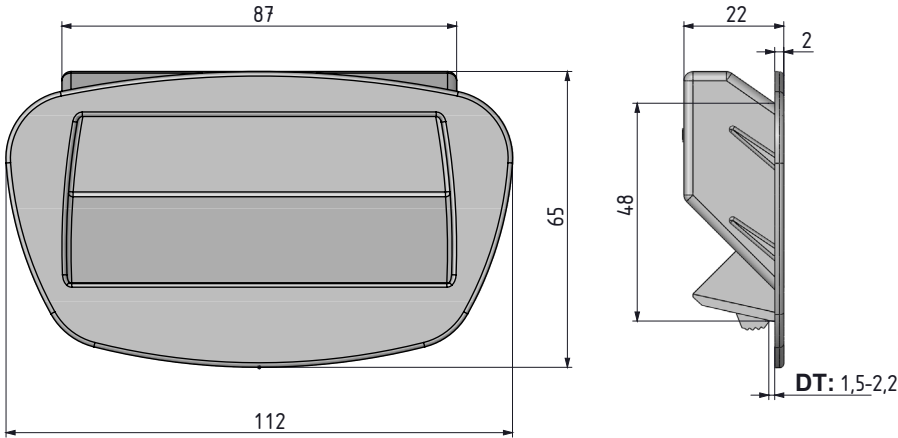


- Klipsleri sayesinde kolay montaj edilebilir.

MALZEME
ABS



Ürün hammaddeye eklenecek katkı maddesi ile (PA6 GFR%30 + %6 katkı) **anti-bakteriyel** olarak üretilebilir. Kullanılan hammadde DIN EN ISO 846 standartında test edilmiştir.

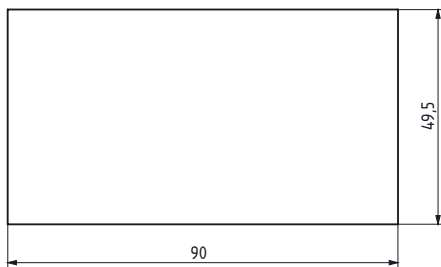

Geçiş Ölçüsü