



SİLİNDİRLİ KİLİTLER

246-271



mesan
ESSENTA COMPONENTS



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261




262



263



264



264



265



266



267



268



269



270








271

SİLİNDİRLİ KİLİTLER

SİLİNDİRLİ KİLİT YAYLI DİLLİ

163

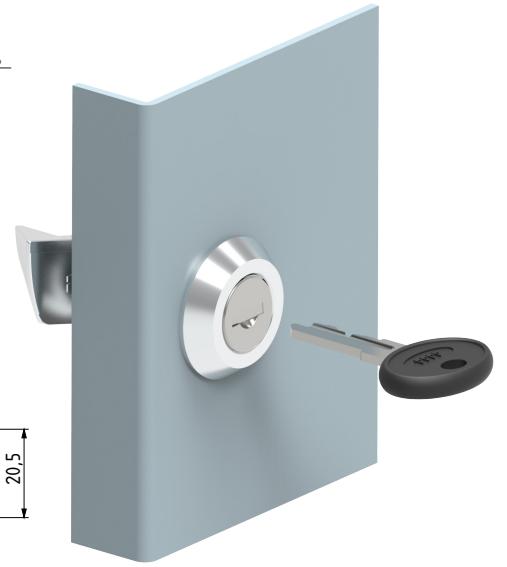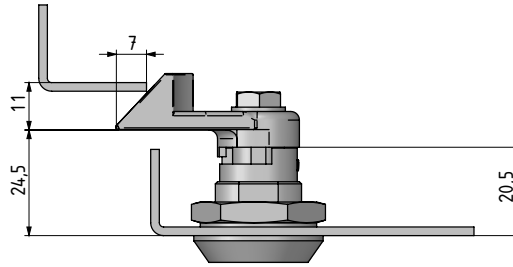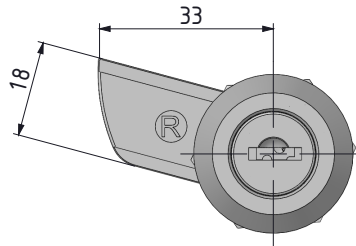

- Dildeki özel yay sayesinde kapak açık iken iterek kilitleme sağlar.
- Kilitleme mesafesi 24 mm olarak sabittir.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

SİLİNDİR:

Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu11

DİL:

Çelik




CONTA:

Kauçuk

MALZEME	M	YÜZEY	F	YÖN UYGULAMASI
Zamak	1	Krom kaplama	1	Sağ kapak 001
		Siyah boya	2	Sol kapak 002

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master Sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz çelik dust cap)	07

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Yön Uygulaması
163	1	F	DD	

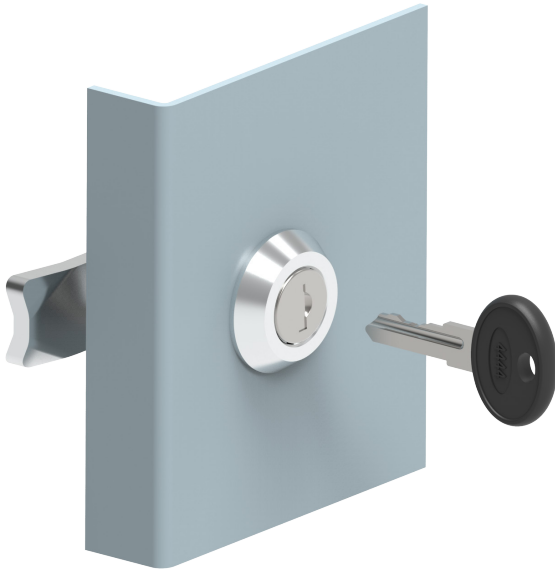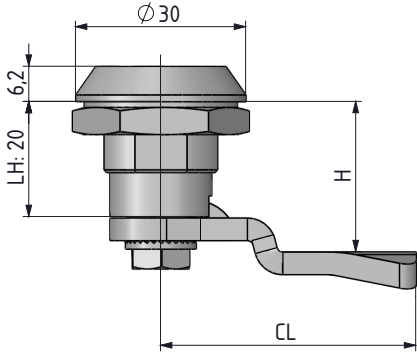

063

SİLİNDİRLİ KİLİT



- Paslanmaz çelik versiyonu sf:476
- Çeyrek dönüş uygulaması sağlar.
- Kovan ölçüsü 20 mm dir. Dil seçiminde dikkate alınmalıdır.
- Zamak ve plastik kovan uygulaması mevcuttur.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6 GFR 30
DİL: Çelik veya plastik
CONTA: Kauçuk

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master Sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
063	M	F	DD	CC

Diller için Sayfa: 170 - 171

SİLİNDİRLİ KİLİTLER

SİLİNDİRLİ KİLİT KOLAY MONTAJ



- Plastik segman ile alet kullanmadan hızlı montaj yapılır.
- Farklı pano kapı kalınlıklarına uygulanabilir.

MALZEME

KOVAN: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Çelik veya plastik



320.02.221
Civata kapağı
(topraklama için)





- Ayrıca sipariş edilir.
(Sadece plastik dillerde kullanılır)

761


YENİ

RoHS




IP 65

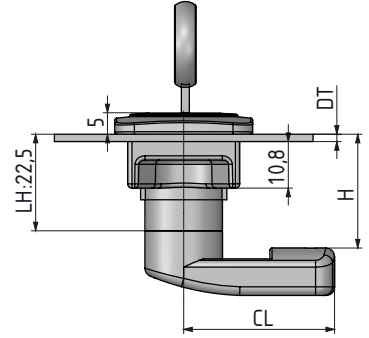

V:1

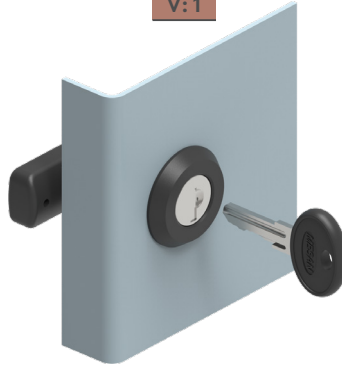

V:2

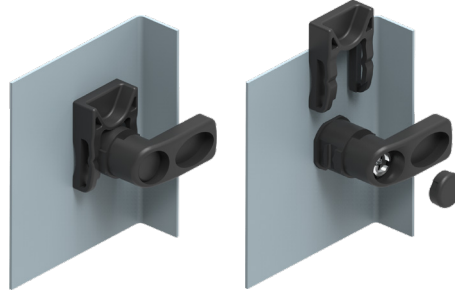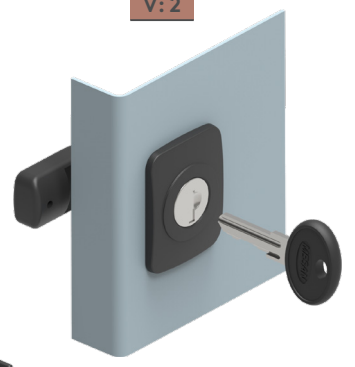

KAPI KALINLIĞI	DT
1.2 -1.8 mm arası	12
1.8 -2.3 mm arası	23

SİLİNDİR - FİŞE	DD
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
Master Sistem	04
Euro key (5333)	05
CH751 (Paslanmaz çelik dust cap)	07



Grup Kodu	Versiyon	Kovan	Silindir	Kapı Kalınlığı	Dil
761	V	2	0	DD	DT
					CC



Diller için Sayfa: 170 - 171

261


SİLİNDİRLİ TUTAMAKLI KİLİT

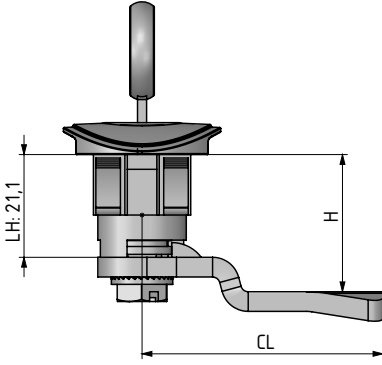

- Kovandaki klipsler sayesinde kolay montaj sağlar.
- Montaj için somun gerekmez.
- Geçiş ölçüsü (20x 27 mm) özeldir.

MALZEME

KOVAN: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
DİL: Çelik veya plastik

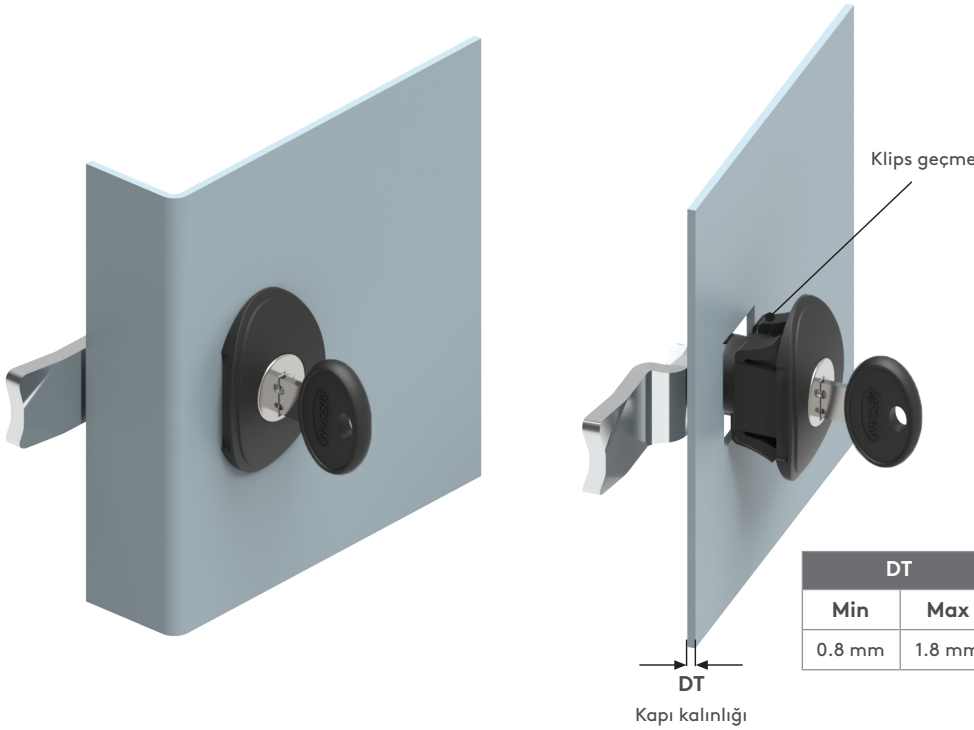




DT	
Min	Max
0.8 mm	1.8 mm

SİLİNDİR - FİŞE		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master Sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz çelik dust cap)	07

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
261	2	0	DD	CC

SİLİNDİRLİ KELEBEK KİLİT

065

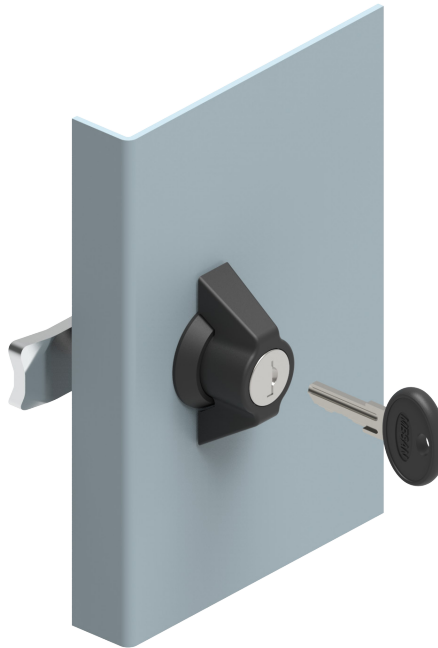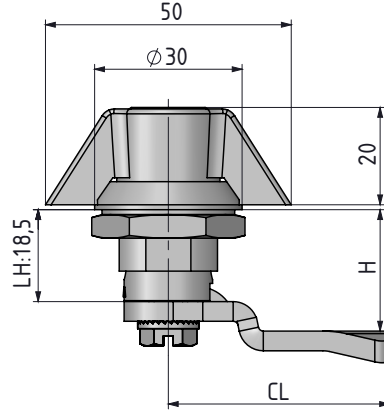

- Paslanmaz çelik versiyonu sf:474
- Çeyrek dönüş uygulaması sağlar.
- Komple zamak ve zamak üzeri plastik kelebek uygulaması vardır .
- Fişesiz uygulama özelliği vardır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya plastik
CONTA: Kauçuk

Fişesiz (Silindirsiz) '00'




MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişesiz (Silindirsiz)	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master Sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
065	M	F	DD	CC



Diller için Sayfa: 170 - 171



165

MINİ SİLİNDİRLİ
KELEBEK KİLİT



- Çeyrek dönüş uygulaması sağlar.
- Komple metal bir üründür .
- Küçük ebatlı kabinler ve dolaplar için uygundur.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4tCu1
TUTAMAK: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4tCu1
DİL: Çelik

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2




	SİLİNDİR - FİŞE	DD
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)		03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)		32

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
165	1	F	DD	CC

Diller için Sayfa: 175

SİLİNDİRLİ "T" KOLLU KİLİT


110

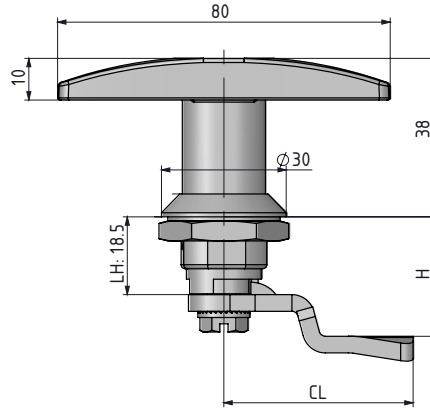

- Paslanmaz çelik versiyonu sf:472
- Çeyrek dönüş uygulaması sağlar.
- Komple zamak ve zamak üzeri plastik kol uygulaması vardır .
- Fişsiz uygulama özelliği vardır.

MALZEME

KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6
KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya plastik
CONTA: Kauçuk

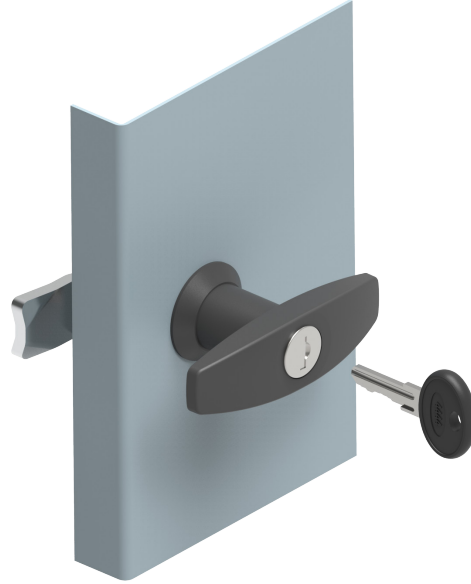

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0



	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişsiz (Silindirsiz)	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
110	M	F	DD	CC

Diller için Sayfa: 170 - 171

111

SİLİNDİRLİ "L" KOLLU KİLİT

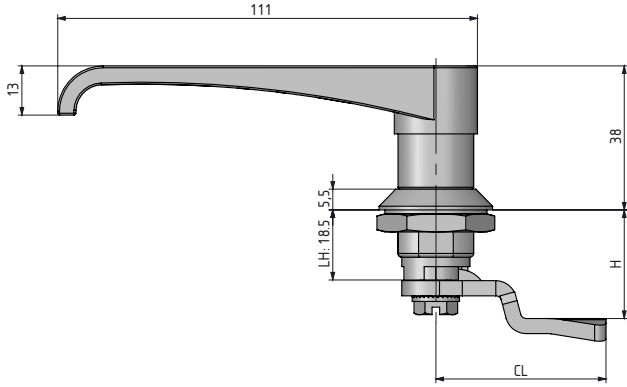

Geçiş ölçüsü



- Paslanmaz çelik versiyonu sf:473
- Çeyrek dönüş uygulaması sağlar.
- Komple zamak ve zamak üzeri plastik kol uygulaması vardır .
- Fişsiz uygulama özelliği vardır.

MALZEME

KOL:
KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya plastik
CONTA: Kauçuk

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0



	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişsiz (Silindirsiz)	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
111	M	F	DD	CC

Diller için Sayfa: 170 - 171

SİLİNDİRLİ "T" KOLLU KİLİT


064

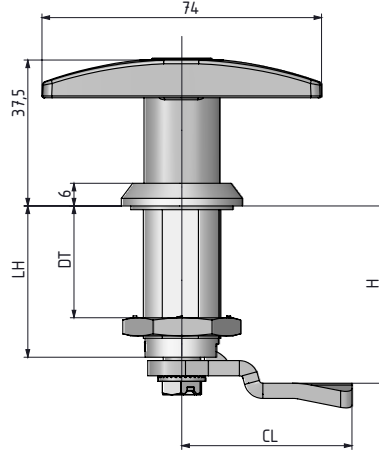

- Özellikle ahşap, ses, ısı ve sızdırmazlık izolasyonu yapılmış kapaklarda kullanılır.
- Kovan boyuna uygun adaptörler standart olarak uygulanır.
- Komple zamak ve zamak üzeri plastik kol uygulaması vardır .
- Fişesiz uygulama özelliği vardır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya plastik
CONTA: Kauçuk

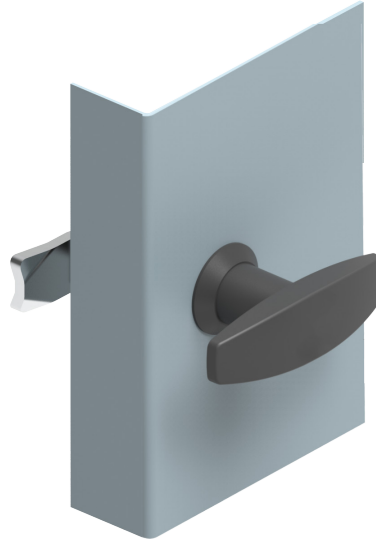

DT	LH
20	30
30	40
40	50
50	60



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişesiz (Silindirsiz)	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Kol	Kapı Kalınlığı	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
064	110	DT	M	F	DD	CC

064

SİLİNDİRLİ "L" KOLLU KİLİT

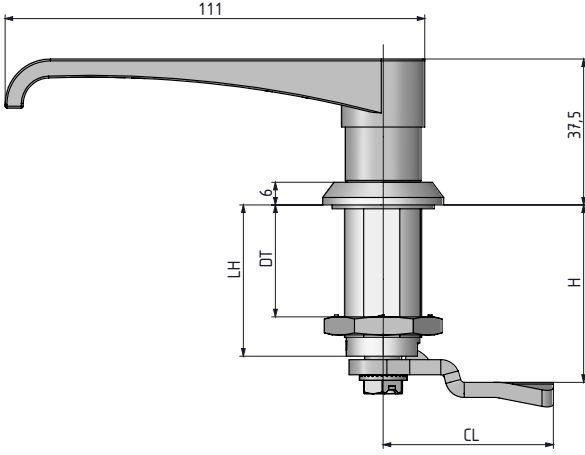

DT	LH
20	30
30	40
40	50
50	60

- Özellikle ahşap, ses, ısı ve sızdırmazlık izolasyonu yapılmış kapaklarda kullanılır.
- Kovan boyuna uygun adaptörler standart olarak uygulanır.
- Komple zamak ve zamak üzeri plastik kol uygulaması vardır .
- Fişesiz uygulama özelliği vardır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik veya plastik
CONTA: Kauçuk

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişesiz (Silindirsiz)	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Kol	Kapı Kalınlığı	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
064	111	DT	M	F	DD	CC

Diller için Sayfa: 170 - 171

SIKIŞTIRMALI "T" KOLLU KİLİT

240



- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Ses yalıtımı sağlar.
- Standart tırnaksız diller uygulanır.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

KOL:

Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

DİL:



Çelik

CONTA:


Kauçuk

YÜZEY


Krom kaplama veya siyah boya

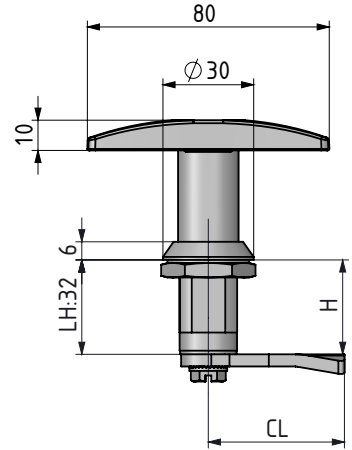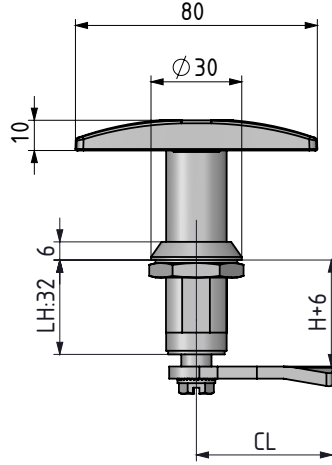

V:1



V:3



Dikkat


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişesiz (Silindirsiz)	00
	Keyed alike (Stainless steel dust cap)	03
	Keyed differ (Stainless steel dust cap)	32
	CH751 (Stainless steel dust cap)	07



Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
240	V	1	F	DD	CC



Diller için Sayfa:: 172 - 173

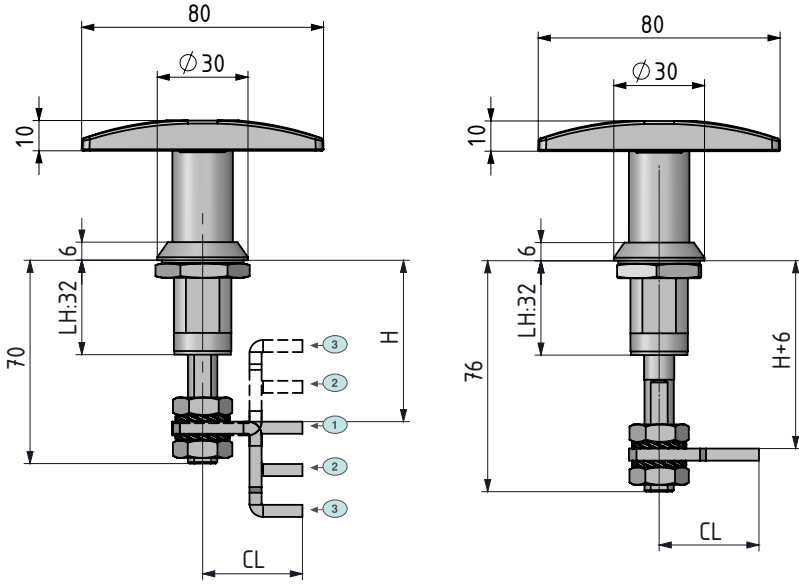

DİL	STOK KODU	CC	CH	CL	POZİSYON	H: KİLİTLEME MIN	MAX
1	30403565Y	01	0	33	Düz	41	58
2	30403566Y	02	14	33	Yukarı	27	44
					Aşağı	55	72
3	30403567Y	03	27,5	33	Yukarı	13,5	30,5
					Aşağı	68	85

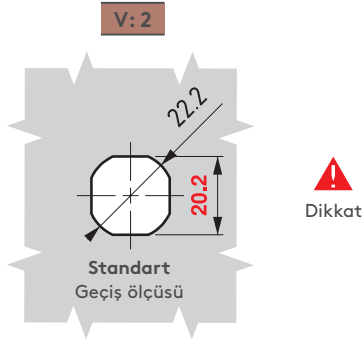

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişesiz (Silindirsiz)	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
240	V	1	F	DD	CC

240

SIKIŞTIRMALI "T" KOLLU KİLİT



- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Uzun mafsallı sayesinde geniş bir kilitleme aralığı mevcuttur.
- Ses yalıtımı sağlar.
- 3 farklı tip dil uygulanır.


MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Kauçuk

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya




SABİTLİYİCİ



- Ayrıca sipariş edilmelidir.
SİPARİŞ KODU: 32005018Y

SIKIŞTIRMALI KELEBEK KİLİT

340

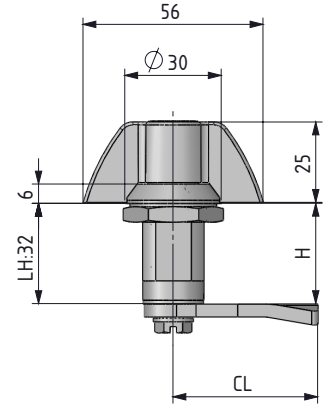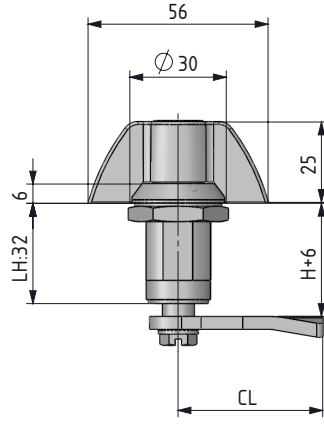

Asma kilit uygulaması

- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Ses yalıtımı sağlar.
- Standart tırnaksız diller uygulanır.
- İki farklı asma kilit uygulanabilir.
- Çap 11 de min. 8.5 mm max. 10 mm kanca çapı
- Çap 8.5 de min. 6 mm max. 7.5 mm kanca çapı

MALZEME


KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

TUTAMAK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik
CONTA: Kauçuk

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

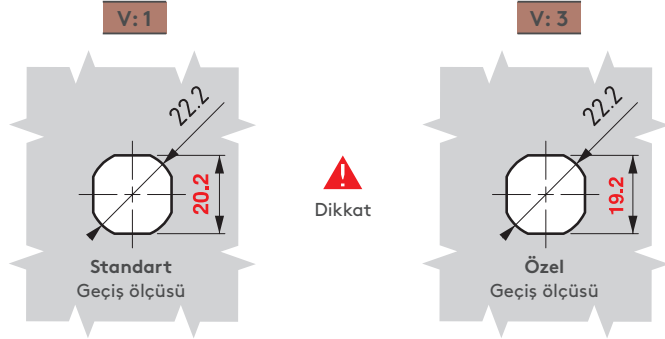


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2


SİLİNDİR - FİŞE	DD
Fişesiz (Silindirsiz)	00
Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil	Asma Kilit *
340	V	1	F	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

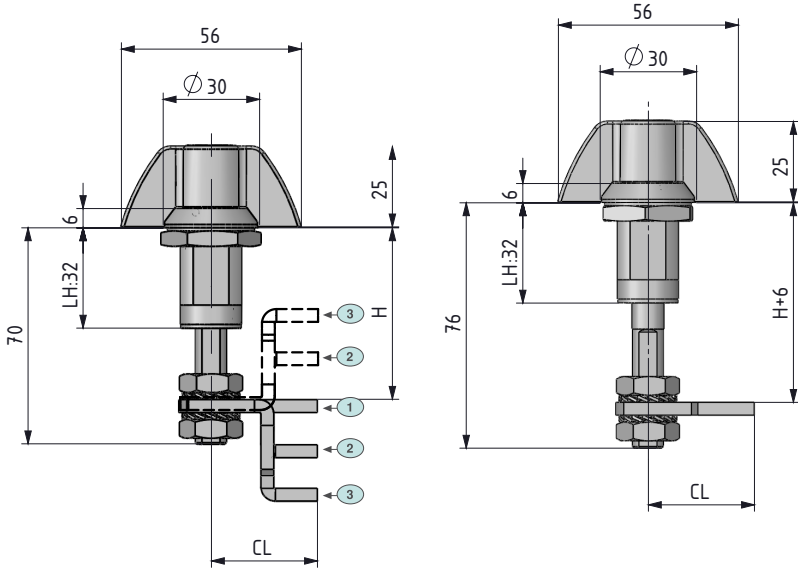


DİL	STOK KODU	CC	CH	CL	POZİSYON	H: KİLİTLEME MIN	H: KİLİTLEME MAX
1	30403565Y	01	0	33	Düz	41	58
2	30403566Y	02	14	33	Yukarı	27	44
					Aşağı	55	72
3	30403567Y	03	27,5	33	Yukarı	13,5	30,5
					Aşağı	68	85




Asma kilit uygulaması

V: 2




Dikkat

V: 4



340

SIKIŞTIRMALI KELEBEK KİLİT

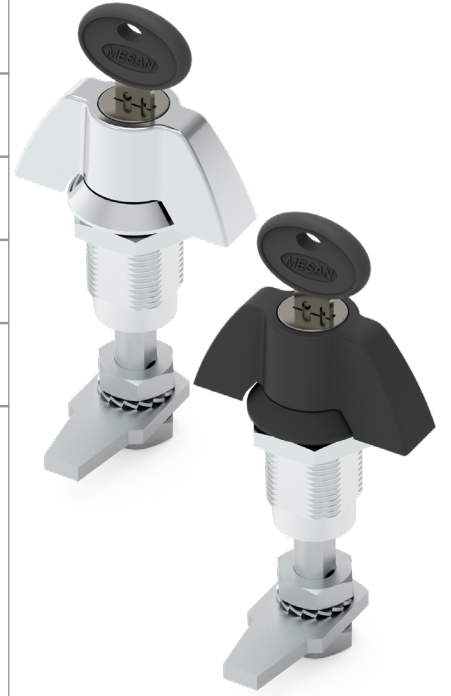

- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Uzun mafsalsı sayesinde geniş bir kilitleme aralığı mevcuttur.
- Ses yalıtımı sağlar.
- 3 farklı tip dil uygulanır.
- İki farklı asma kilit uygulanabilir.
- Çap 11 de min. 8.5 mm max. 10 mm kanca çapı
- Çap 8.5 de min. 6 mm max. 7.5 mm kanca çapı

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

TUTAMAK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik

CONTA: Kauçuk

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Fişesiz (Silindirsiz)	00
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı)	07

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüze	Silindir	Dil	Asma Kilit *
340	V	1	F	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

SABİTLİYİCİ





- Ayrıca sipariş edilmelidir.

SİPARİŞ KODU: 32005018Y

► SİLİNDİRLİ KİLİTLER

SİLİNDİRLİ KİLİT

050





MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama

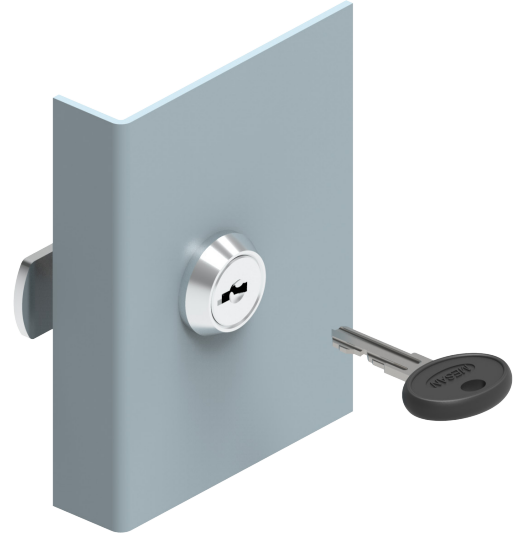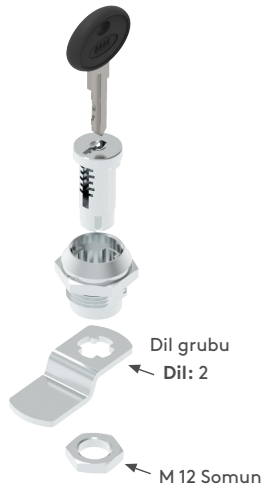

V: 1

ANAHTAR DÖNME AÇISI



V: 2

ANAHTAR DÖNME AÇISI




	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05

Grup Kodu	Versiyon	Silindir	Dil
050	V	DD	CC



Diller için Sayfa: 175 (Dil-2)



LH
20
25
30

ANAHTAR DÖNME AÇISI



050

SİLİNDİRLİ KİLİT



MALZEME

KOVAN:

Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

DİL:

Çelik

YÜZEY

Krom kaplama

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05

Grup Kodu	Kovan boyu	Silindir	Dil
050	LH	DD	CC





Diller için Sayfa: 175 (Dil-1)

► SİLİNDİRLİ KİLİTLER



KİLİT TUTAMAĞI

050 A3




TOZ KAPAĞI

050 A4

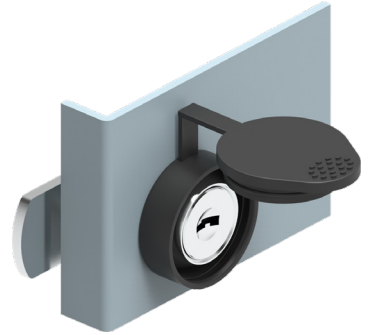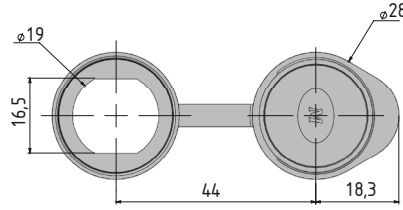


CAM BAĞLANTI SACI

050 A1





KİLİT KARŞILIK SACI

030 A1



AHŞAP BAĞLANTI SACI

055 A1

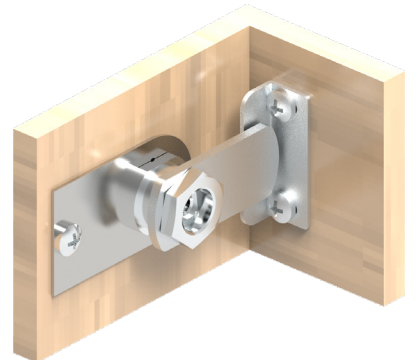

450

YAYLI SİLİNDİRLİ KİLİT

YENİ

RoHS






MALZEME


KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama

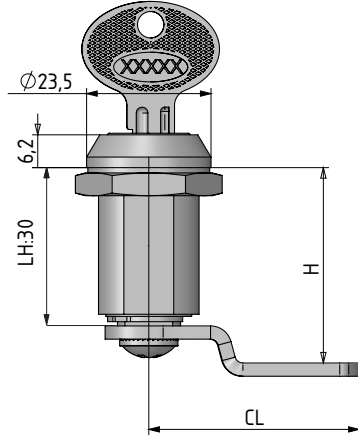

Dikkat

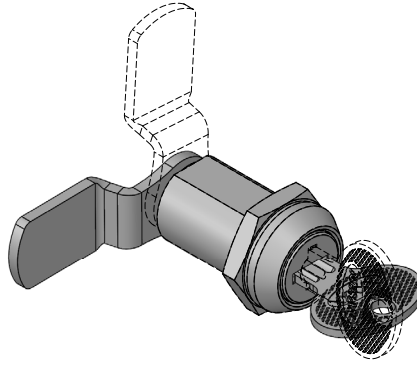

Anahtar çevrildiğinde dil kendiliğinden geri atar.

ANAHTAR DÖNME AÇISI



	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05

Grup Kodu	Silindir	Dil
450	DD	CC

Diller için Sayfa: 175 (Dil-1)


► SİLİNDİRLİ KİLİTLER

SİLİNDİRLİ KİLİT

150



IP 65



- Özel kovan yüksekliği sayesinde, çıkıntısız bir yüzey sağlar.
- Geçiş ölçüsü özeldir. Lütfen dikkat ediniz.
- Açık konumda anahtar çıkmaz özelliği mevcuttur.


MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama

ANAHTAR DÖNME AÇISI

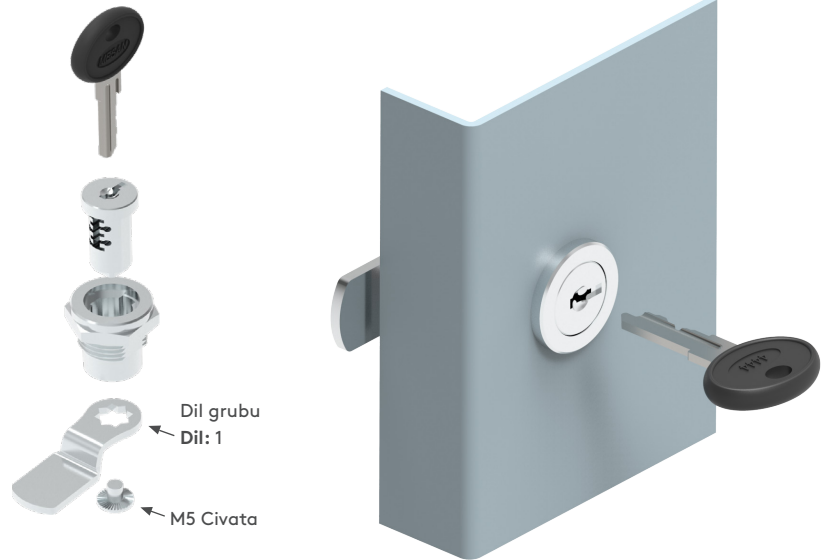

Dil grubu
Dil: 1
M5 Civata

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05



Grup Kodu	Kovan boyu	Silindir	Dil
150	20	DD	CC



Diller için Sayfa: 175 (Dil-1)

250

SİLİNDİRLİ KİLİT



MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Euro key (5333)	05

Grup Kodu	Kovan boyu	Silindir	Dil
250	20	DD	CC



Diller için Sayfa: 175 (Dil-1)

MİNİ SİLİNDİRLİ KİLİT

057



- Farklı şifre max 100 kombinasyon yapılabilir.
- Segmanlı versiyonda sac kalınlığı 0.8 mm-1.2 mm arasındadır.


MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik

YÜZEY


Krom kaplama

ANAHTAR DÖNME AÇISI

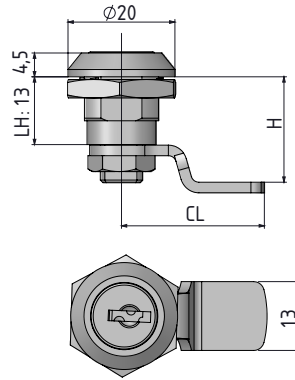


V:1

Somun ile montaj




Geçiş ölçüsü

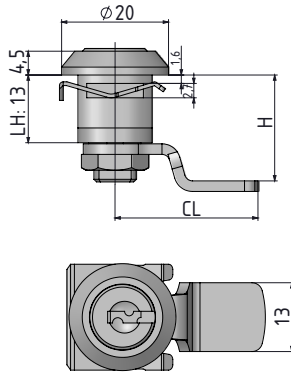

V:3

Segman ile montaj



Geçiş ölçüsü



SİLİNDİR - FİŞE			DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)		03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)		32



Grup Kodu	Versiyon	Silindir	Dil
057	V	DD	CC




Diller için Sayfa: 175 (Dil-4)

157

MINİ SİLİNDİRLİ KİLİT



Segman ile montaj



Geçiş ölçüsü



- Geçiş özelliği sayesinde alüminyum profillerde kolaylıkla kullanılabilir.

MALZEME

KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik

STOK KODU	CC	CH	CL	LH:9.5 H
30403487Y	27	0	16	9.5
31403040Y	28	1	33	10.5
31403032Y	23	1	38	10.5
30403469Y	24	5	38	14.5
*31403041Y	29	6	30	15.5

* Kancalı Dil (CC: 29)

KAPI KALINLIĞI	VERSİYON
1.2 -1.5 mm	1
0.8 -1.2 mm	2



ANAHTAR DÖNME AÇISI





	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32

Grup Kodu	Versiyon	Silindir	Dil
157	V	DD	CC

MİNİ SİLİNDİRLİ KİLİT

257



- Klips sayesinde kolay montaj olanağı sağlar.
- Sac kalınlığı max 1,7 mm dir.

MALZEME

KOVAN: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

DİL: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama

ANAHTAR DÖNME AÇISI



STOK KODU	CC	CH	CL	LH: 9.5 H
30403487Y	27	0	16	11
31403040Y	28	1	33	12
31403032Y	23	1	38	12
30403469Y	24	5	38	16
31403041Y	29	6	30	17





Kancalı Dil (CC: 29)

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32

Grup Kodu	Silindir	Dil
257	DD	CC

056

SİLİNDİRLİ KİLİT

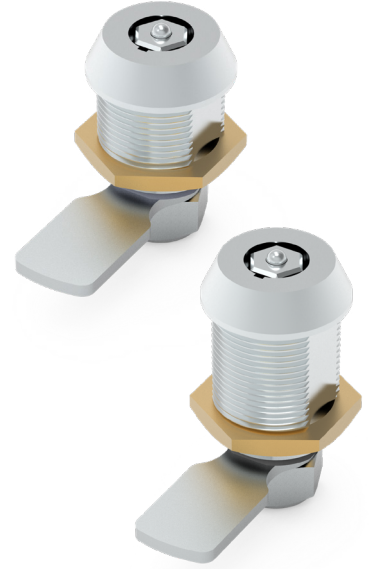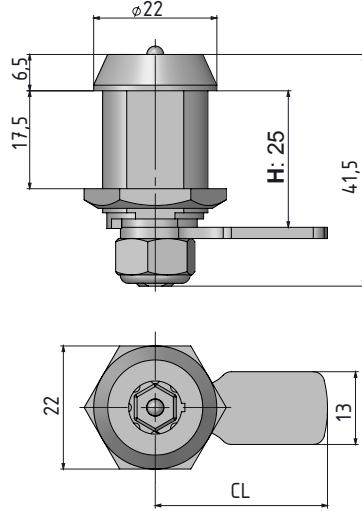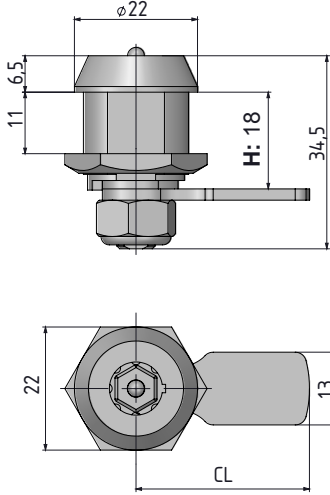

- Yüksek güvenlik seçeneği
- Müşteriye özel şifre
- İki farklı grip seçeneği (18 mm - 25 mm)
- Farklı dil seçenekleri için mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

KOVAN: Pirinç
DİL: Çelik
SOMUN: Pirinç

	SİLİNDİR - FİŞE	DD
	Aynı şifre	01
	Farklı şifre	02

Grup Kodu	Kilitleme Mesafesi	Silindir
056	H	DD

Diller için Sayfa: 175 (Dil-1)