

► ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KADEMELİ KİLİT

064



RoHS



IP 65








- Özellikle ses, ısı ve sızdırmazlık izolasyonu yapılmış kapaklarda kullanılır.
- 270 ° lik rotasyonu ve kademeli dil sayesinde çok sıkı bir kilitleme sağlar.
- Kovan boyuna uygun adaptörler standart olarak uygulanır.

MALZEME




KOVAN: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
GÖBEK: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
DİL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
CONTA: Kauçuk

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

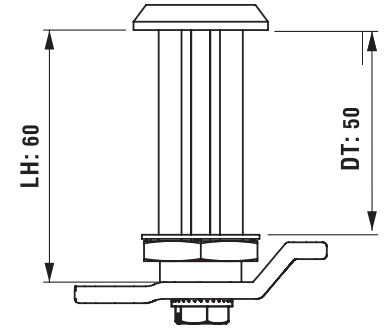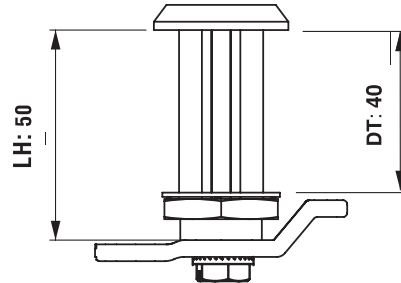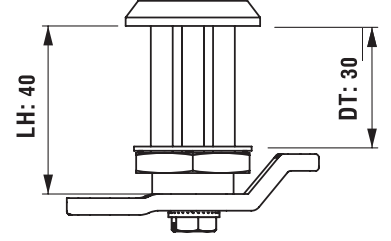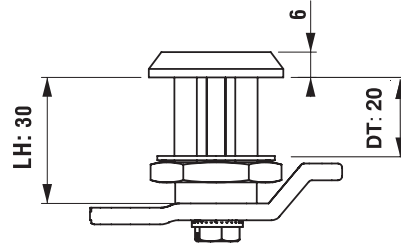

Geçiş ölçüsü

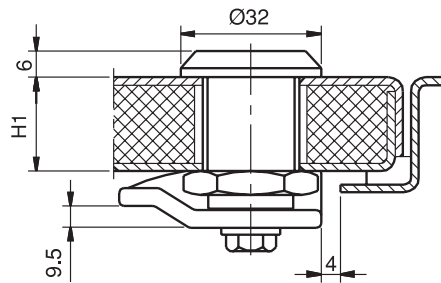

ÜRÜN KODU

064 - 1 - F - DD - DT - 99
GRUP KODU MALZEME YÜZEY GÖBEK KAPI KALINLIĞI DİL

MALZEME	M
Zamak	1

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

Göbekler için Sayfas: 194

Anahtarlar için Sayfa : 189 - 191