




566

MİNİ ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KLİPSLİ KİLİT



RoHS



- Klipsleri sayesinde kolay montaj sağlar.
- Özel yay uygulaması sayesinde 1 mm' lik sıkıştırma sağlar.



MALZEME

KOVAN: PA6 GFR 30
TUTAMAK: PA6 GFR 30
DİL: Çelik




Standart geçiş ölçüsü

V : 1

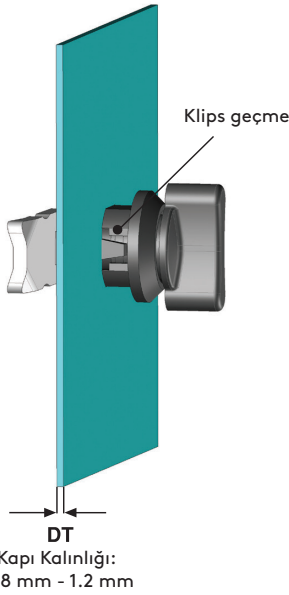

V : 2

DT
Kapı Kalınlığı:
0.8 mm - 1.2 mm

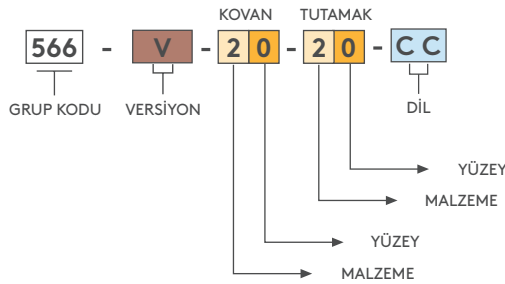

MALZEME	M	YÜZEY	F
Plastik	2	Kaplamasız	0