


► ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİT - KOLAY MONTAJ

661

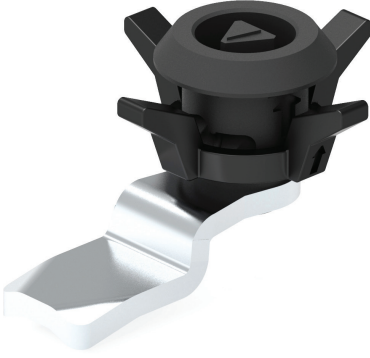

- Kolay montaj - aletsiz
- Standart geçiş ölçüsü
- Maksimum 2.0 mm kalınlığındaki panolara montaj olur.

MALZEME

KOVAN: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
GÖBEK: PA6 GFR 30
DİL: Çelik

GÖBEKLER

5 mm Çentikli





8 mm Kare




9 mm Üçgen



⚠ **Not:** Farklı göbekler için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.

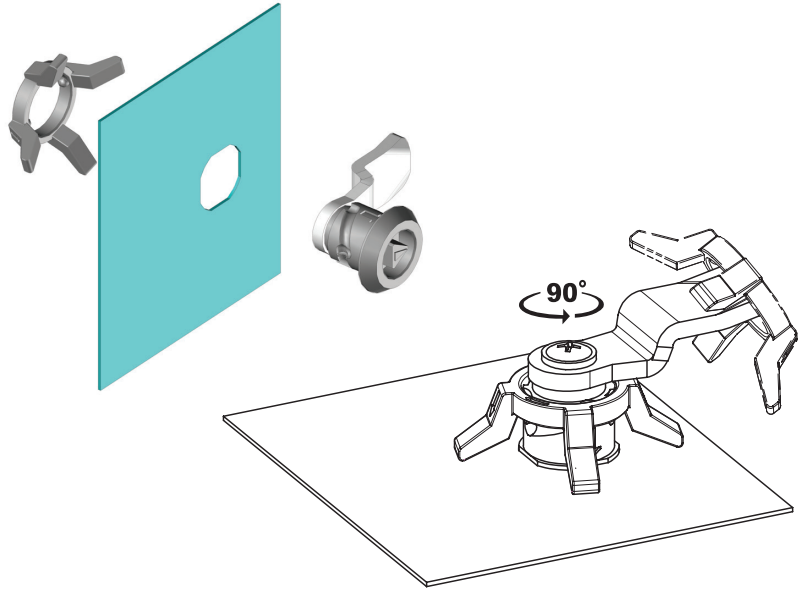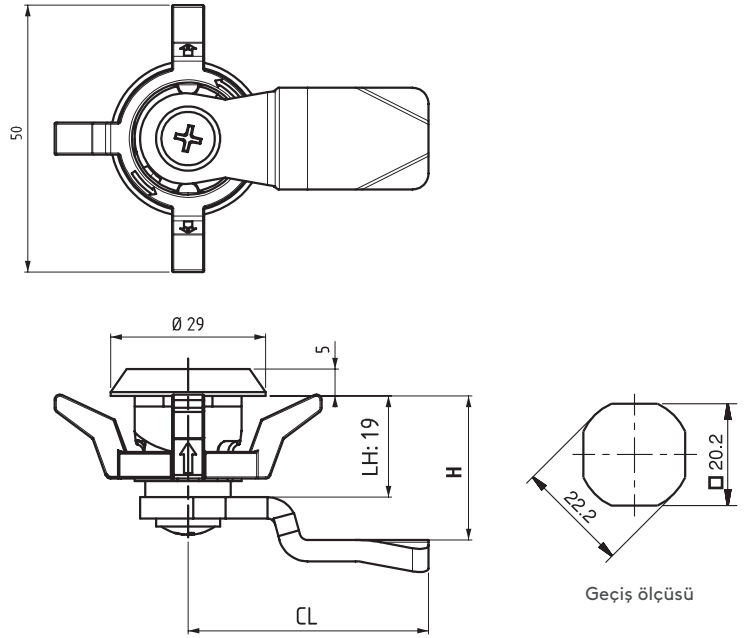

ÜRÜN KODU

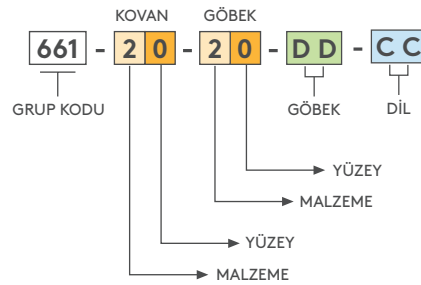

MALZEME	M	YÜZEY	F
Plastik	2	Kaplamasız	0

Diller için Sayfa: 172 - 173

Anahtarlar için Sayfa : 189 - 191