





KÖŞE MENTEŞELER

334-351

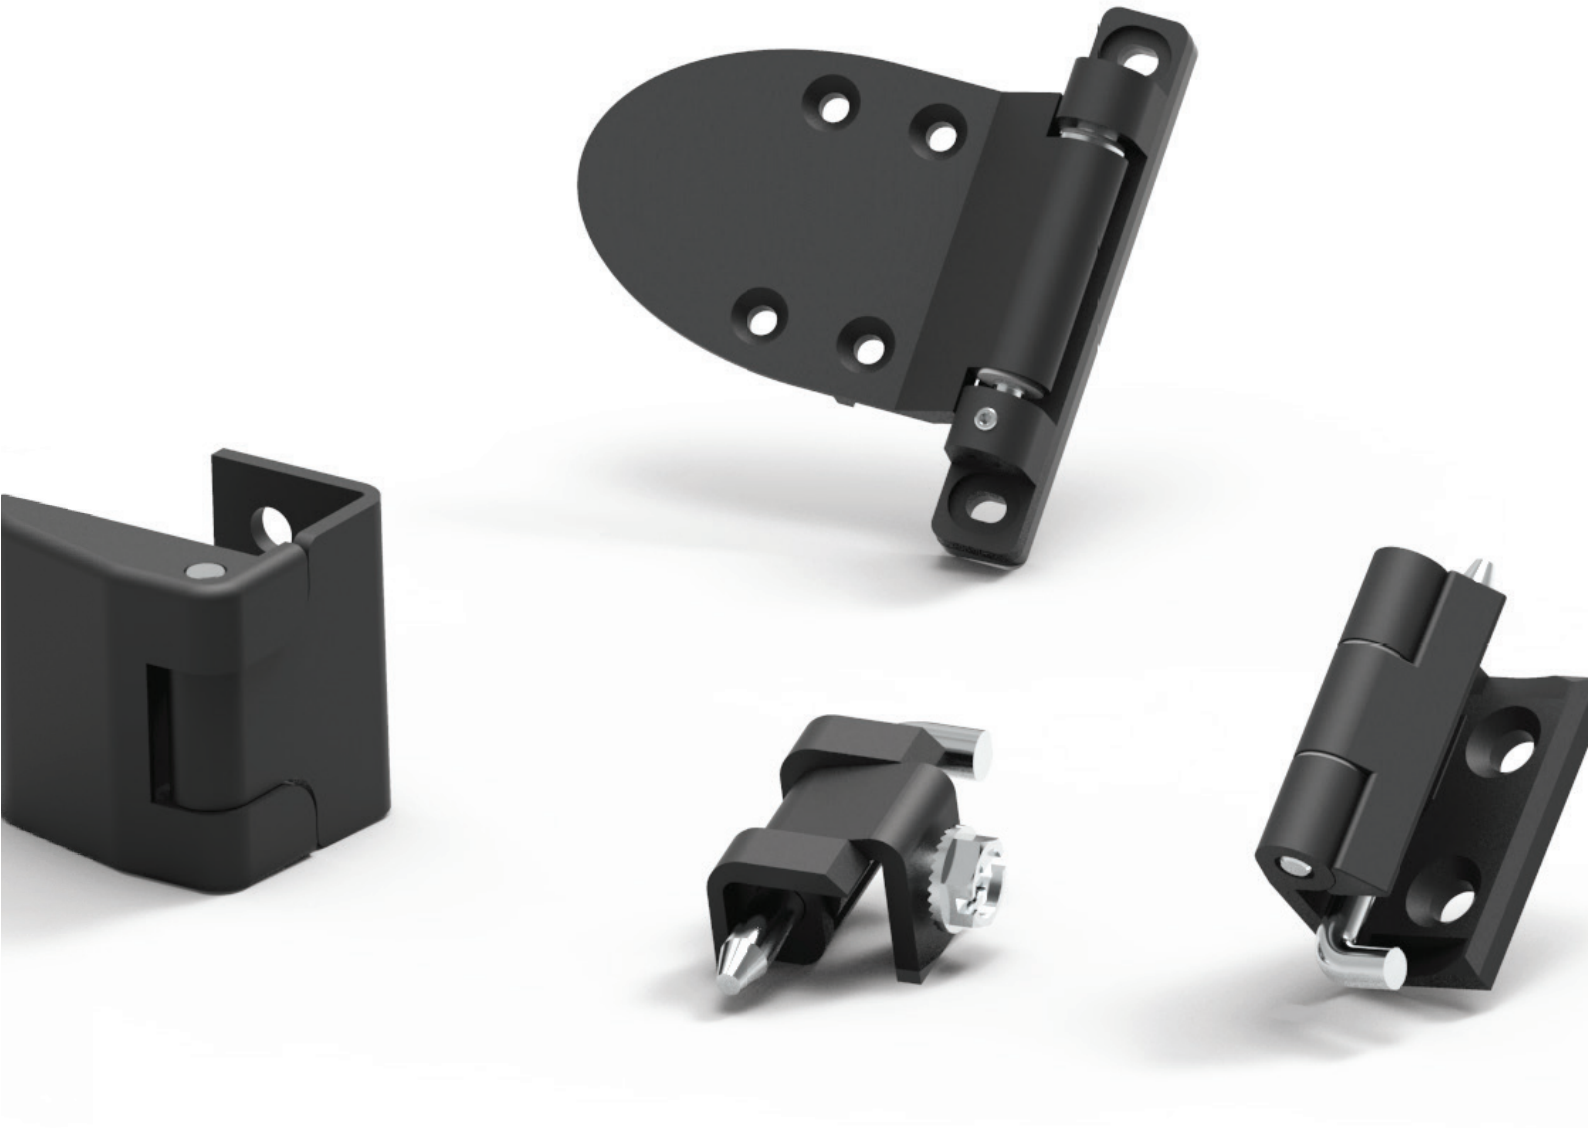


mesan
ESSENTA COMPONENTS



336



337



338



339



340



341



342



343




344



345



346



347



348



349







350




351

KÖŞE MENTEŞE

097

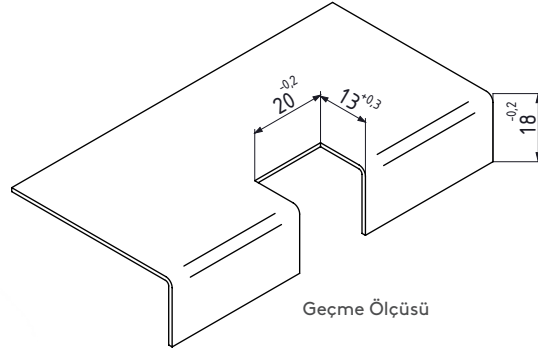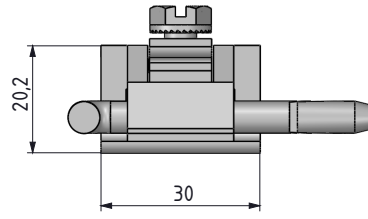

Geçme Ölçüsü

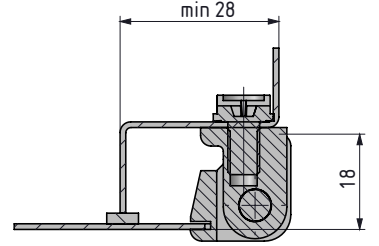

- Paslanmaz çelik versiyonu sf:493
- Köşe bağlantılı kapaklarda uygulanır.
- 1 - 2 mm kalınlığındaki saclara uygulanır.
- 3 ayrı pim uygulaması mevcuttur .

MALZEME
DÖNEN VE SABİT PARÇA:
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Çelik ve poliasetal (Delrin)

YÜZEY
Krom kaplama veya siyah boya

V:15

1.0 mm - 1.2 mm
Kapı kalınlığı
(097 M-F-P-15)



V:22

1.5 mm - 2 mm
Kapı kalınlığı
(097 M-F-P-22)

V:25


2 mm - 2.5 mm
Kapı kalınlığı
(097 M-F-P-25)

Menteşe dönme açısı

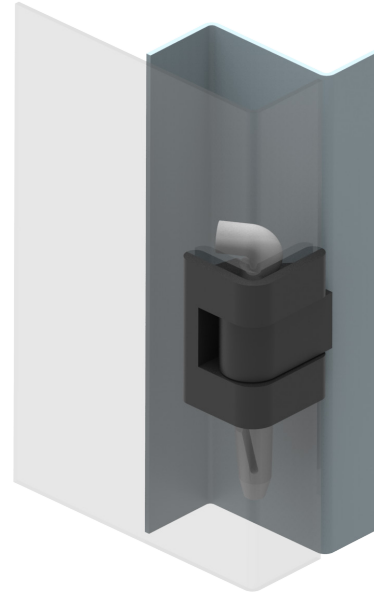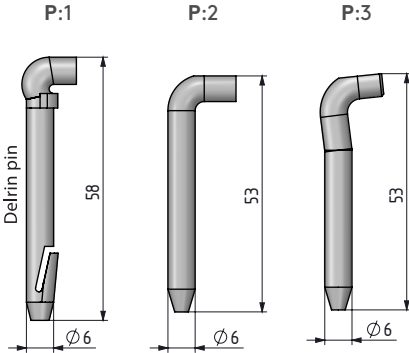

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Pim	Versiyon
097	1	F	P	V

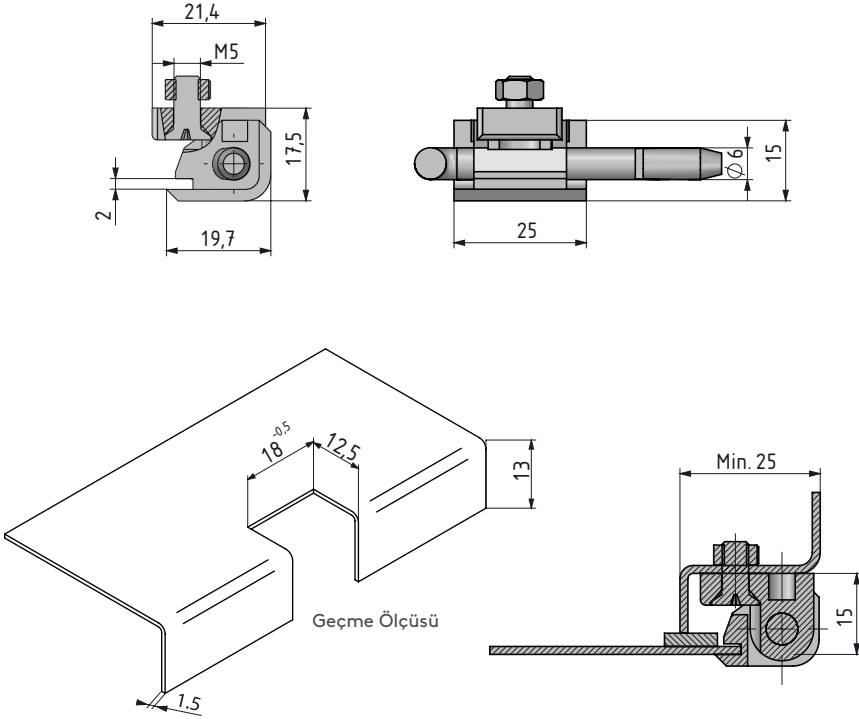

197

KÖŞE MENTEŞE

RoHS



- Köşe bağlantılı kapaklarda uygulanır. Max 1.5 mm kalınlığındaki saclara uygulanır .
- 3 ayrı pim uygulaması mevcuttur.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide PA6 GFR 30


PİM: Çelik ve poliasetal (Delrin)

Menteşe dönme açısı









MALZEME	M	YÜZEY	F
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Pim
197	2	0	P

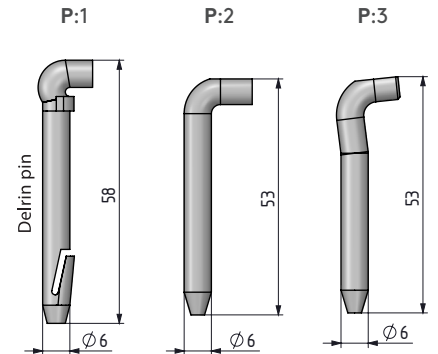


KÖŞE MENTEŞE

297

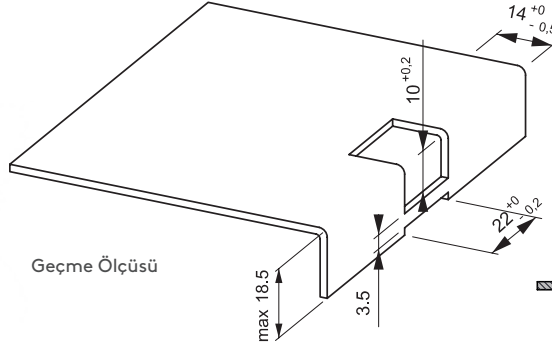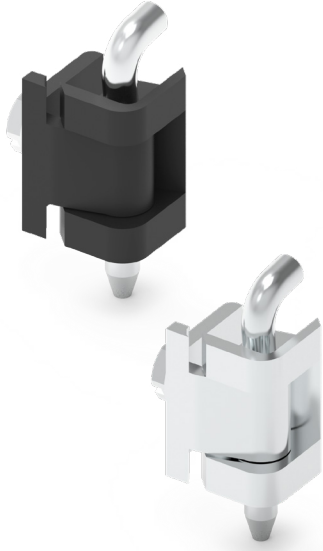

Geçme Ölçüsü

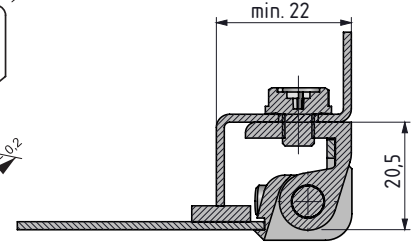

- Köşe bağlantılı kapaklarda uygulanır. Geçiş şekli sayesinde kapakta mukavemet sağlar.
- 1 - 1.5 mm kalınlığındaki saclara uygulanır.
- 3 ayrı pim uygulaması mevcuttur.

MALZEME

DÖNEN VE SABİT PARÇA:

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: Çelik ve poliasetal (Delrin)

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya



V:15

1.0 mm - 1.2 mm Kapı kalınlığı
(297 M-F-P-15)

V:22

1.5 mm Kapı kalınlığı
(297 M-F-P-22)

Menteşe dönme açısı

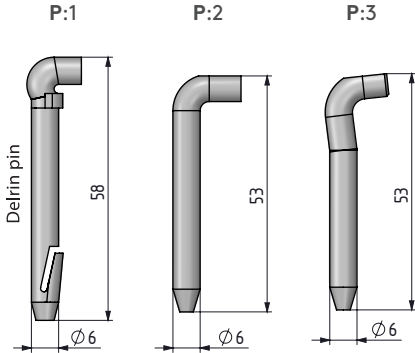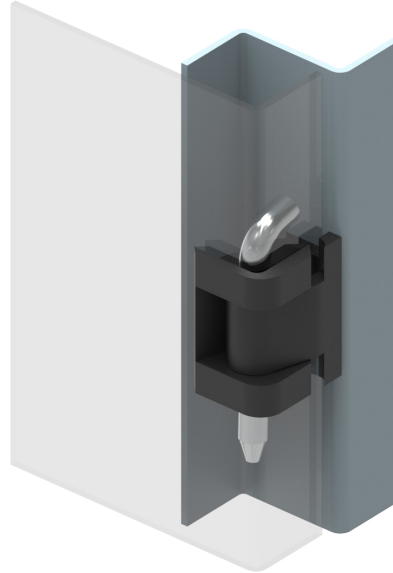



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Pim	Versiyon
297	1	F	P	V

397

KÖŞE MENTEŞE

RoHS



- Çelik orta parça sayesinde 097 ye göre daha dayanıklı menteşe
- 1 - 1.5 mm paneller için uygundur.
- 4 tip pim kullanılabilir.


MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ORTA PARÇA: Çelik


YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

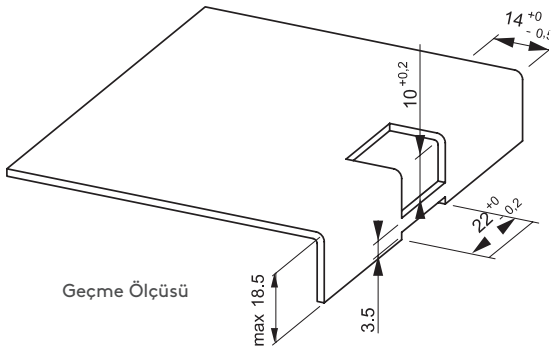

V:15

1.0 mm - 1.2 mm Kapı kalınlığı
(397 M-F-P-15)

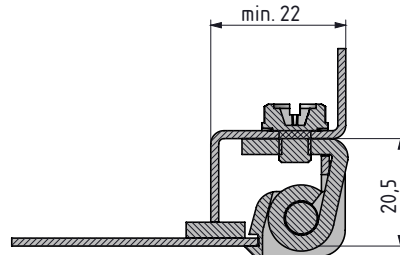

V:22

1.5 mm Kapı kalınlığı
(397 M-F-P-22)




ORTA PARÇA
(Çelik)


Menteşe dönme açısı

0° - 180°


P:1




P:2



P:3



P:4







MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Pim	Versiyon
397	1	F	P	V

KÖŞE MENTEŞE

298

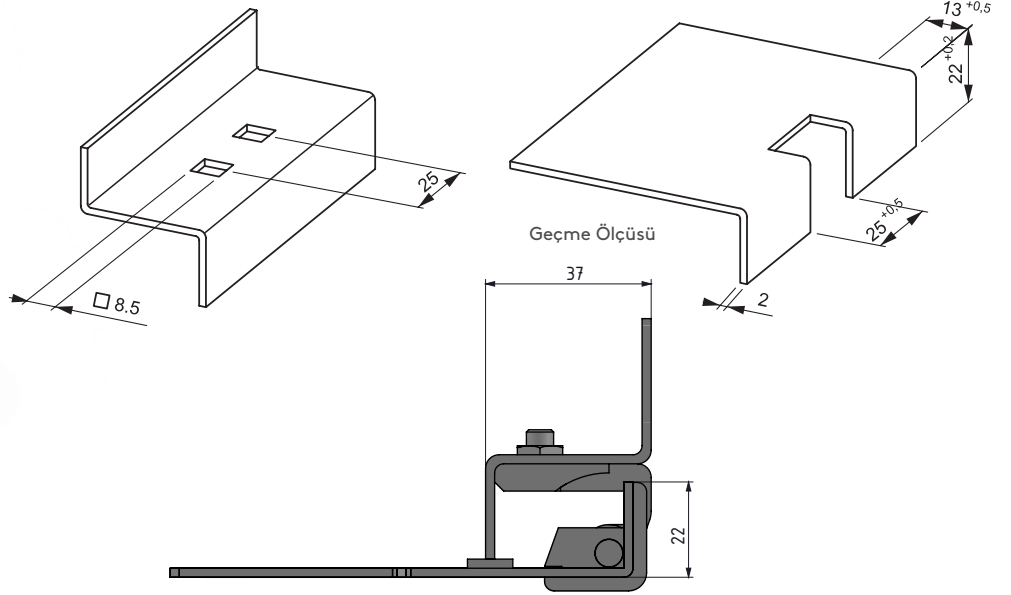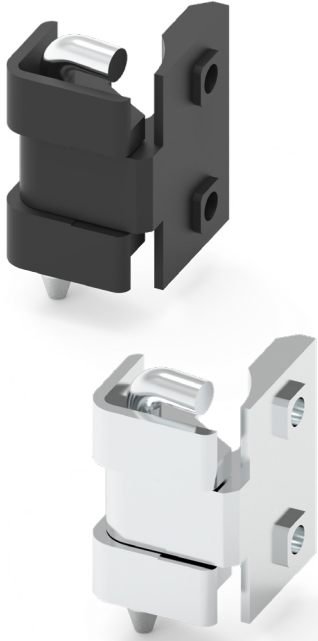

- Köşe bağlantılı kapaklarda uygulanır. Max. 2.0 mm kalınlığındaki saclara uygulanır.
- Çelik pim önerilir.
- M6 civata ile pano içinden montaj imkanı sağlar.

MALZEME


GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: Çelik



YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

Menteşe dönme açısı



P:2

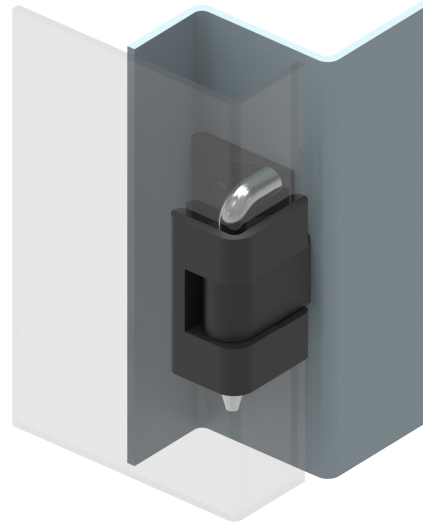

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Pim
298	1	F	2

098

KÖŞE MENTEŞE



- Köşe bağlantılı kapaklarda uygulanır. Max 2.0 mm kalınlığındaki sacılara uygulanır .
- Çelik pim önerilir.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: Çelik

YÜZEY




Krom kaplama veya siyah boya

⚠ Not: Civata verilmez

Menteşe dönme açısı



P:2

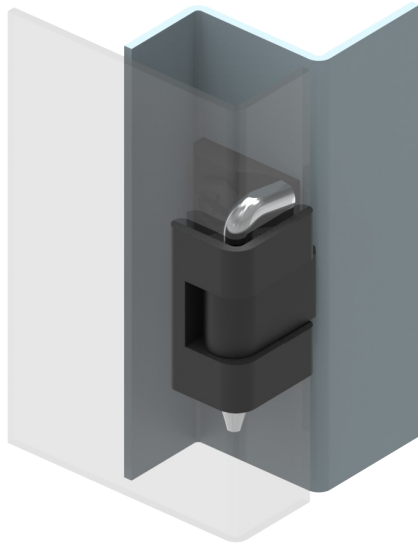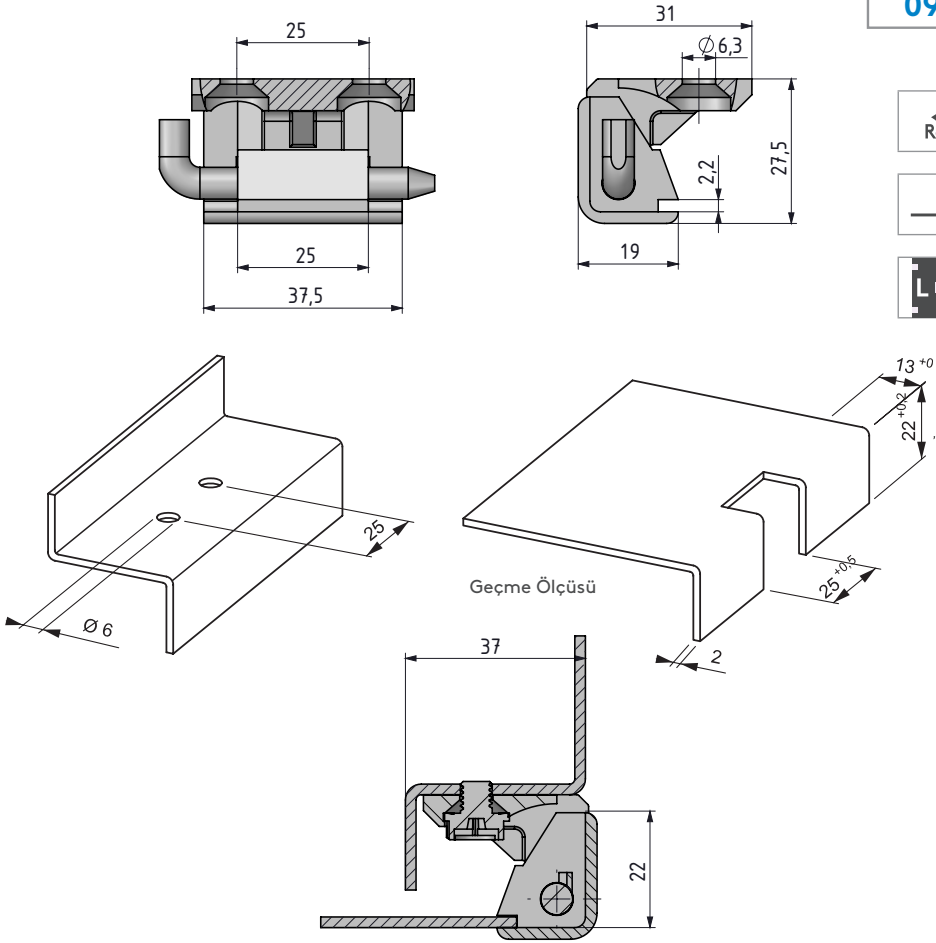

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Pim
098	1	F	2

KÖŞE MENTEŞE

398



- Sağ ve sol uygulaması mevcut.
- 180° açılabilir
- Kabinde özel kesme geometrisi mevcuttur.
- Kenar ve orta parçanın birbirini aşındırmaması için arada paslanmaz çelik pullar kullanılmaktadır.
- 25 mm eğimli kapılar için uygundur.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya



Menteşe dönme açısı



Not: Civata verilmez

V:1

V:2

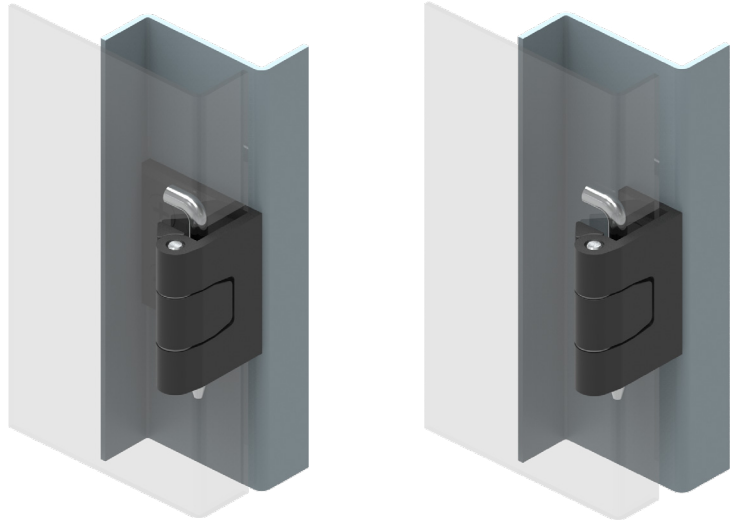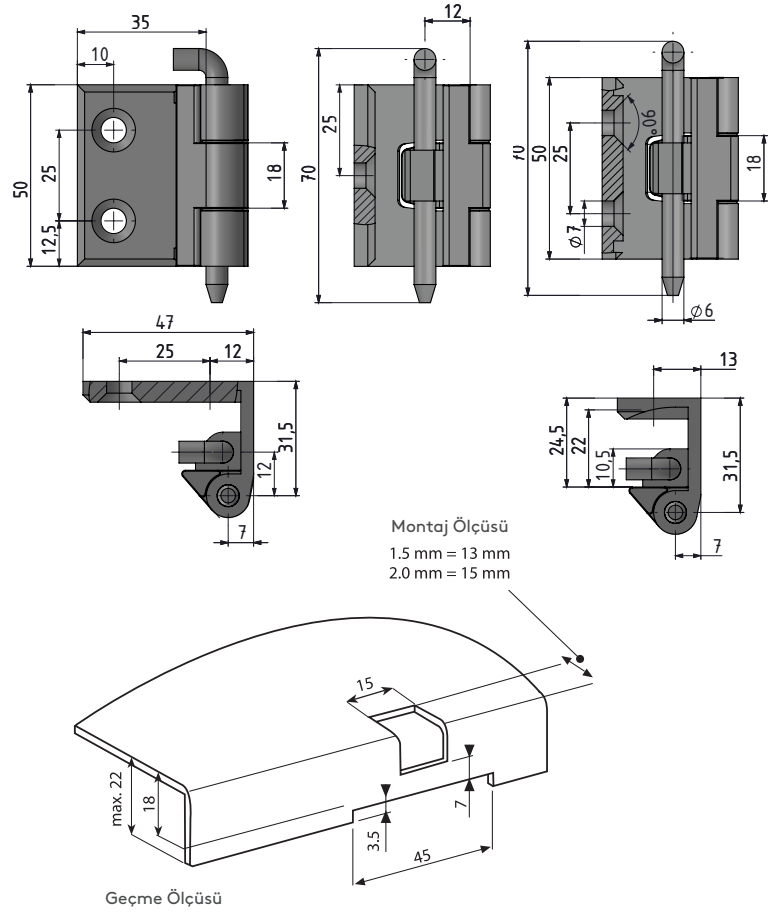

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon
398	1	F	V

497

KÖŞE MENTEŞE

RoHS



- Köşe menteşe.
- Özel bağlantı sacı sayesinde topraklama mümkündür.

MALZEME

KENAR PARÇA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ORTA PARÇA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

MONTAJ SACI: Çelik




YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya



Menteşe dönme açısı

0° 180°

⚠ Not: Cıvatası ile verilir.

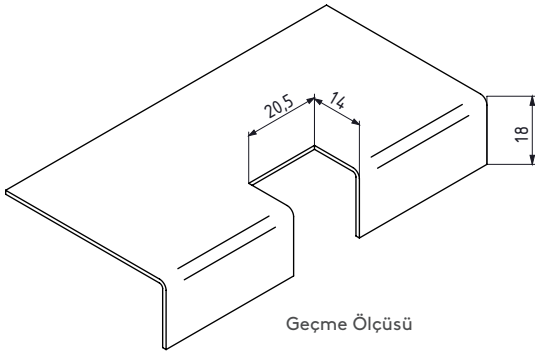

Geçme Ölçüsü



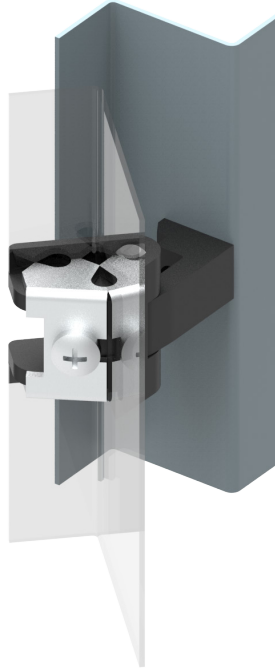
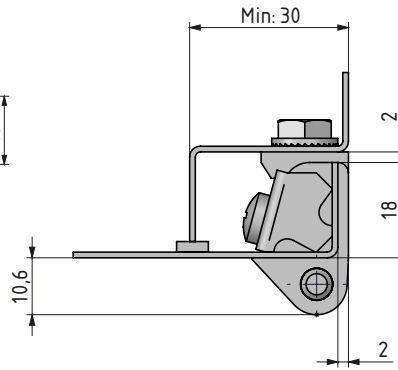


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
497	1	F

KÖŞE MENTEŞE

498

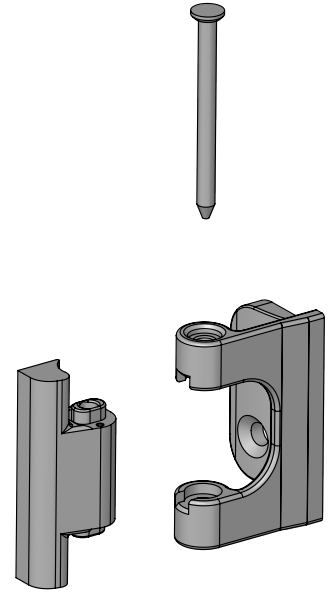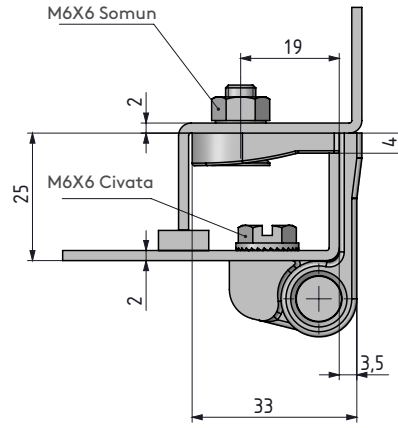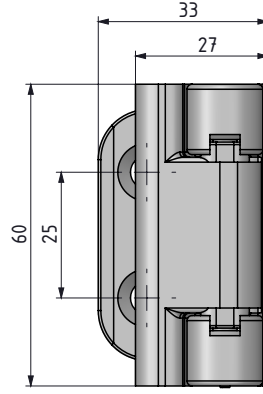

- Kapı 90° açıldığında pim alınırsa pano kapağı yerinden çıkarılabilir.
- Kapının kapalı konumunda pim alınsa dahi kapı yerinden çıkmaz.
- 25 mm bükümlü kapılar için uygundur.

MATERIAL

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: Plastik


YÜZEY

Krom kaplama veya siyah boya

Menteşe dönme açısı



Not: Civata verilmez

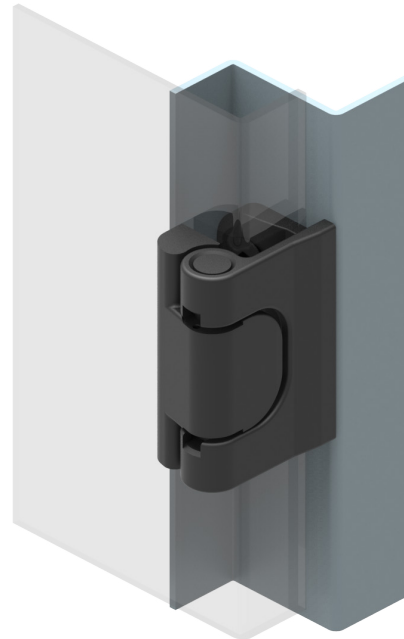

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
498	1	F



400

KÖŞE MENTEŞE

RoHS



- 16.5 mm bükümlü köşe montajlı kapaklarda uygulanır.
- M5 civatalı versiyonu vardır. Gövde montajında plastik montaj aparatı kullanılır.
- Plastik gövde sayesinde ekonomik bir versiyondur.






MALZEME

GÖVDE : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6 GFR 30

ORTA PARÇA: Çelik
PİM: Çelik


YÜZEY

Siyah boya

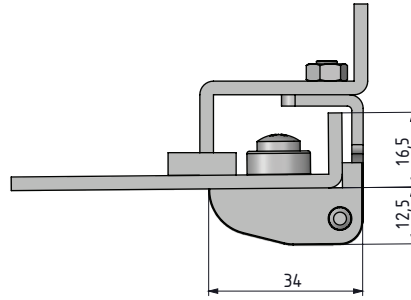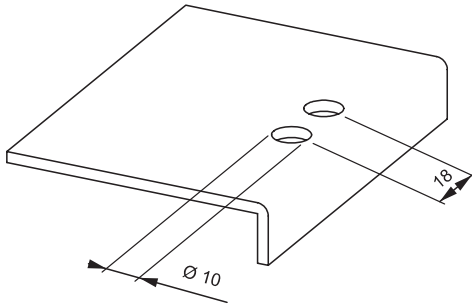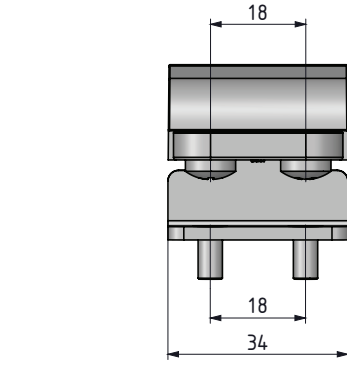

Montaj parçası

GÖVDE: Zamak veya plastik

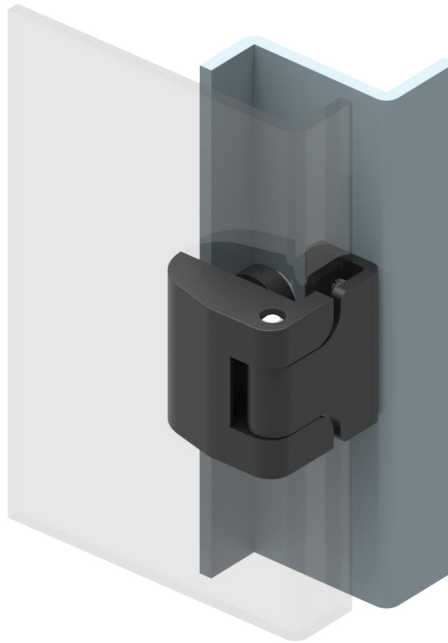

Menteşe dönme açısı



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon	Opsiyon
400	M	F	18	1

KÖŞE MENTEŞE

200

Delikli



Civatalı



- 21 mm bükümlü köşe kapaklarda kullanılır.
- Civatalı ve civatasız versiyonu vardır.
- Civatalı versiyonda M6 civata kullanılmıştır.

MALZEME




GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ORTA PARÇA: Çelik

PİM: Çelik

YÜZEY

Siyah boya

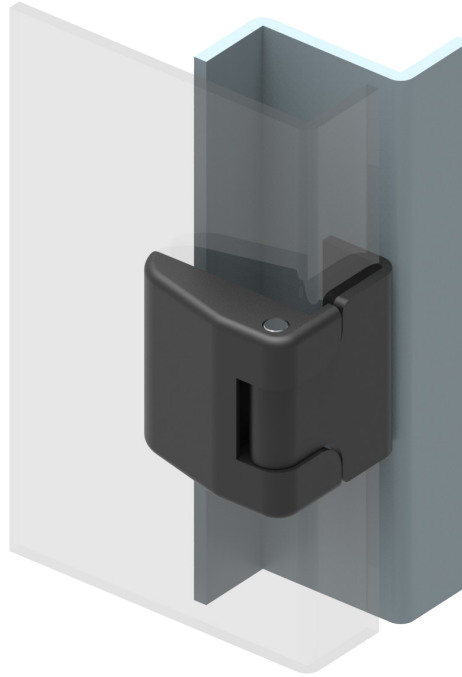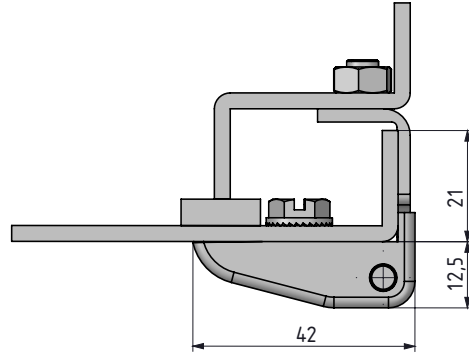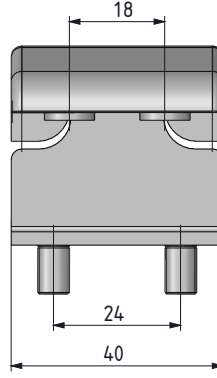




Menteşe dönme açısı



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon	Opsiyon
200	1	2	17	OP

OPSİYON	OP
Delikli	0
Civatalı	1

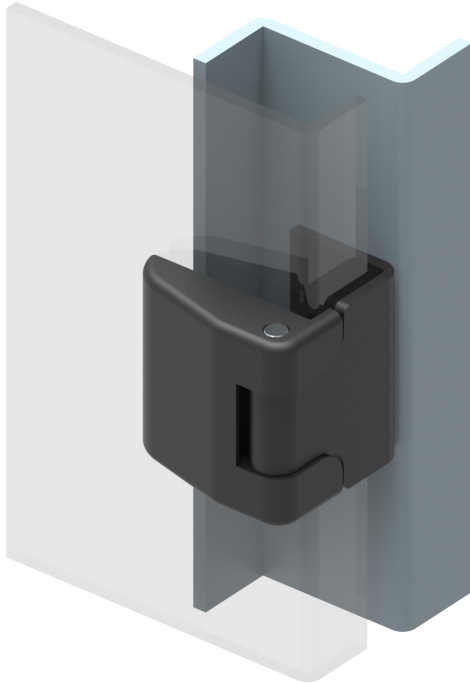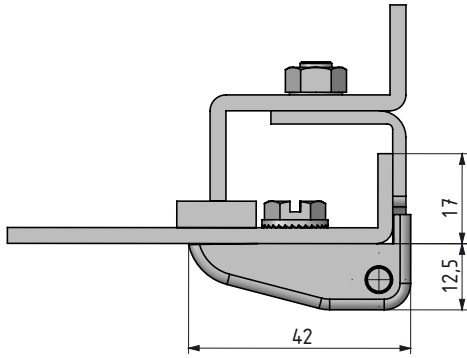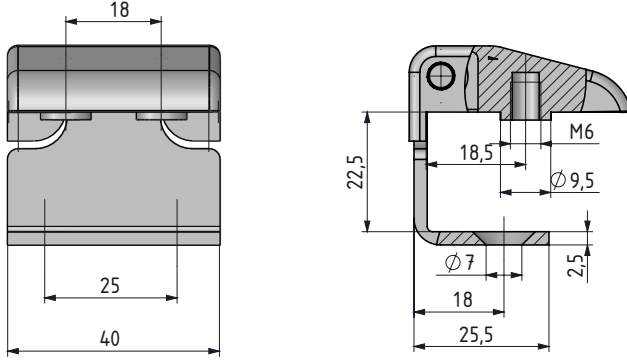

200

KÖŞE MENTEŞE

RoHS



MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ORTA PARÇA: Çelik
PİM: Çelik

YÜZEY

Siyah boya

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon	Opsiyon
200	1	2	25	0

OPSİYON	OP
Delikli	0

Menteşe dönme açısı



Not: Civata verilmez

KÖŞE MENTEŞE

100



- 0 mm - 30 mm farklı bükümlü kapaklarda uygulama imkanı vardır
- Pim ve plastik yataklar demonte olarak sevk edilir.



MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: Çelik
YATAK: Delrin

YÜZEY

Siyah boya

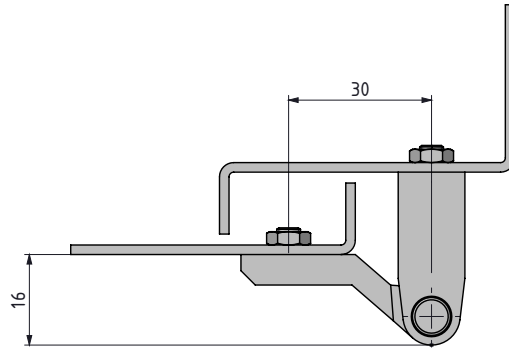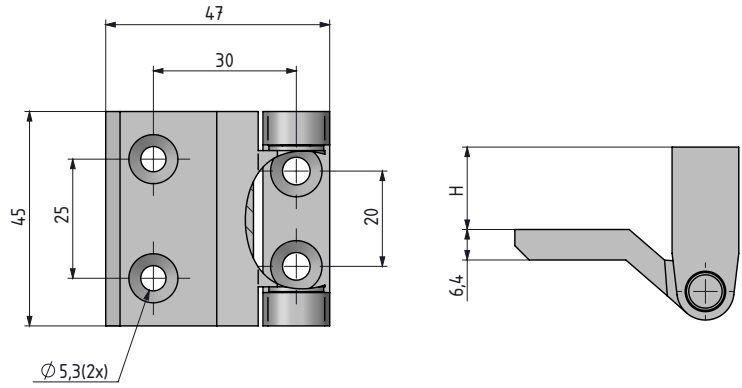

H
00
02
03
05
07
10
15
17
20
25
27
30



Menteşe dönme açısı




Not: Civata verilmez


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik
100	1	F	H


V:3

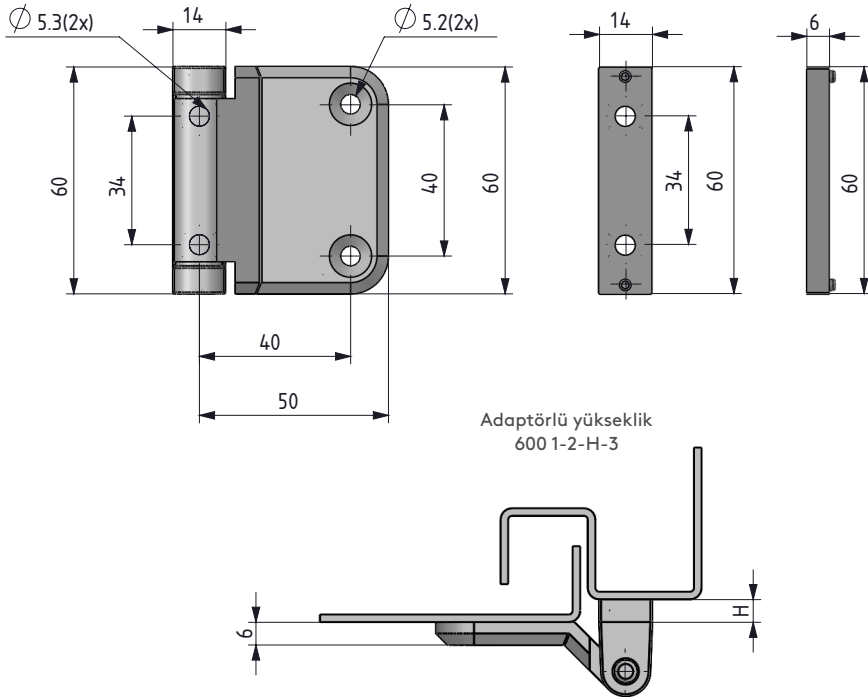

Adaptörlü yükseklik
600 1-2-H-3

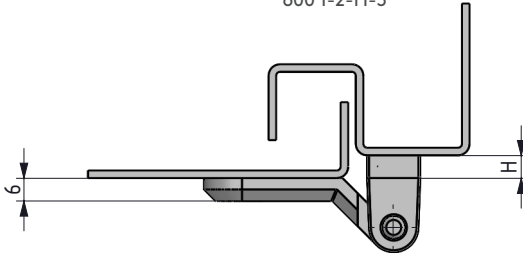

H
00
06
12
18

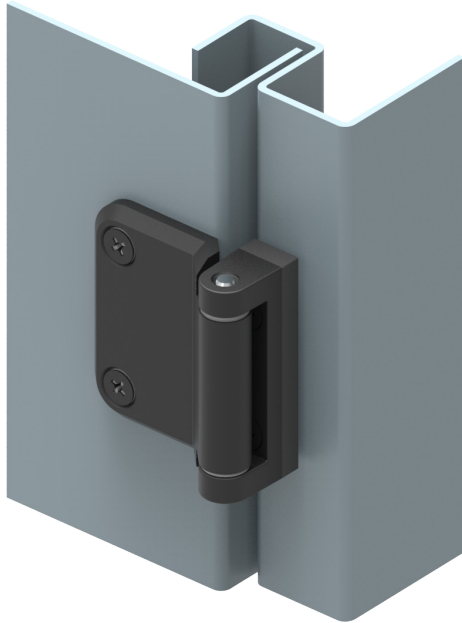

600

KÖŞE MENTEŞE



- Paslanmaz çelik versiyonu sf:498
- 0' dan 18 mm e kadar farklı bükümlü kapaklarda uygulama imkanı vardır.
- Pim ve plastik yataklar demonte olarak sevk edilir.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Çelik
YATAK: Delrin

YÜZEY

Siyah boya

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Versiyon
600	1	2	H	3

Menteşe dönme açısı


0° - 180°




Not: Civata verilmez

KLİMA SANTRAL MENTEŞESİ


600




V:1
2D ayarlı

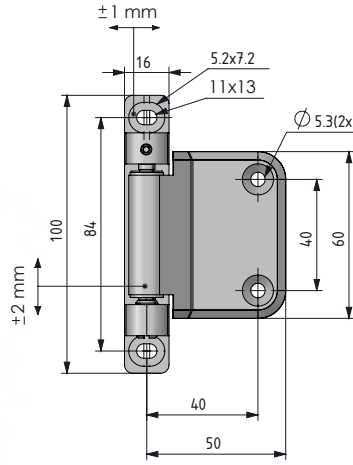


V:2

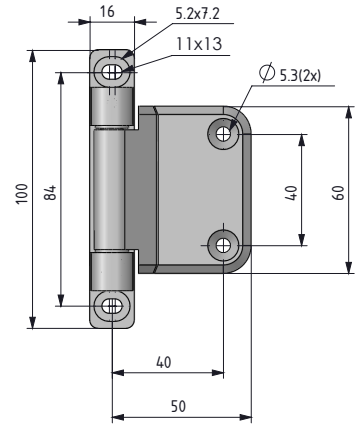

Adaptörlü yükseklik

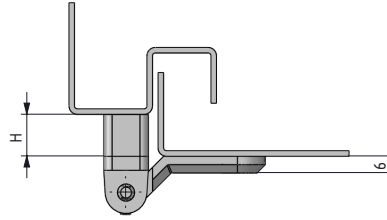

H
00
03
05
10
15



Adaptör

- Genel olarak bükümlü ve izolasyonlu kapaklarda kullanılır.
- 0° dan 15 mm e kadar farklı bükümlü kapaklarda uygulama imkanı vardır.
- Komple montajlı sevk edilir.
- 2 boyutta kapı ayarı mevcuttur.
- Düşey yönde ± 2 mm, yatay yönde ± 1 mm ayar yapılabilir.



MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Çelik
YATAK: Delrin

YÜZEY

Siyah boya

Menteşe dönme açısı

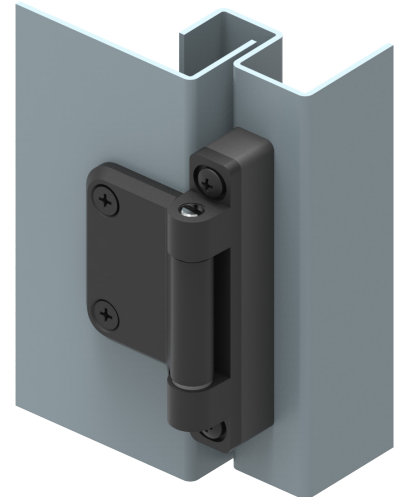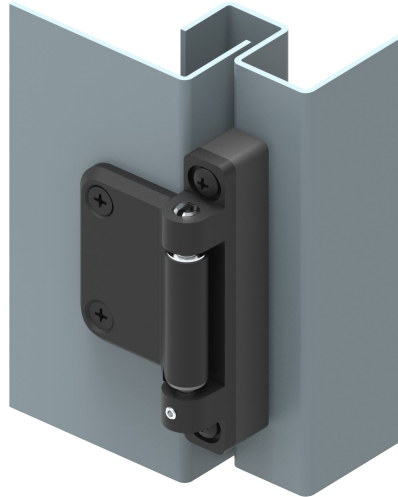


MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2

YÖN UYGULAMASI
Sağ kapak 001
Sol kapak 002

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Versiyon	Yön Uygulaması
600	1	2	H	V	

⚠ Not: Civata verilmez

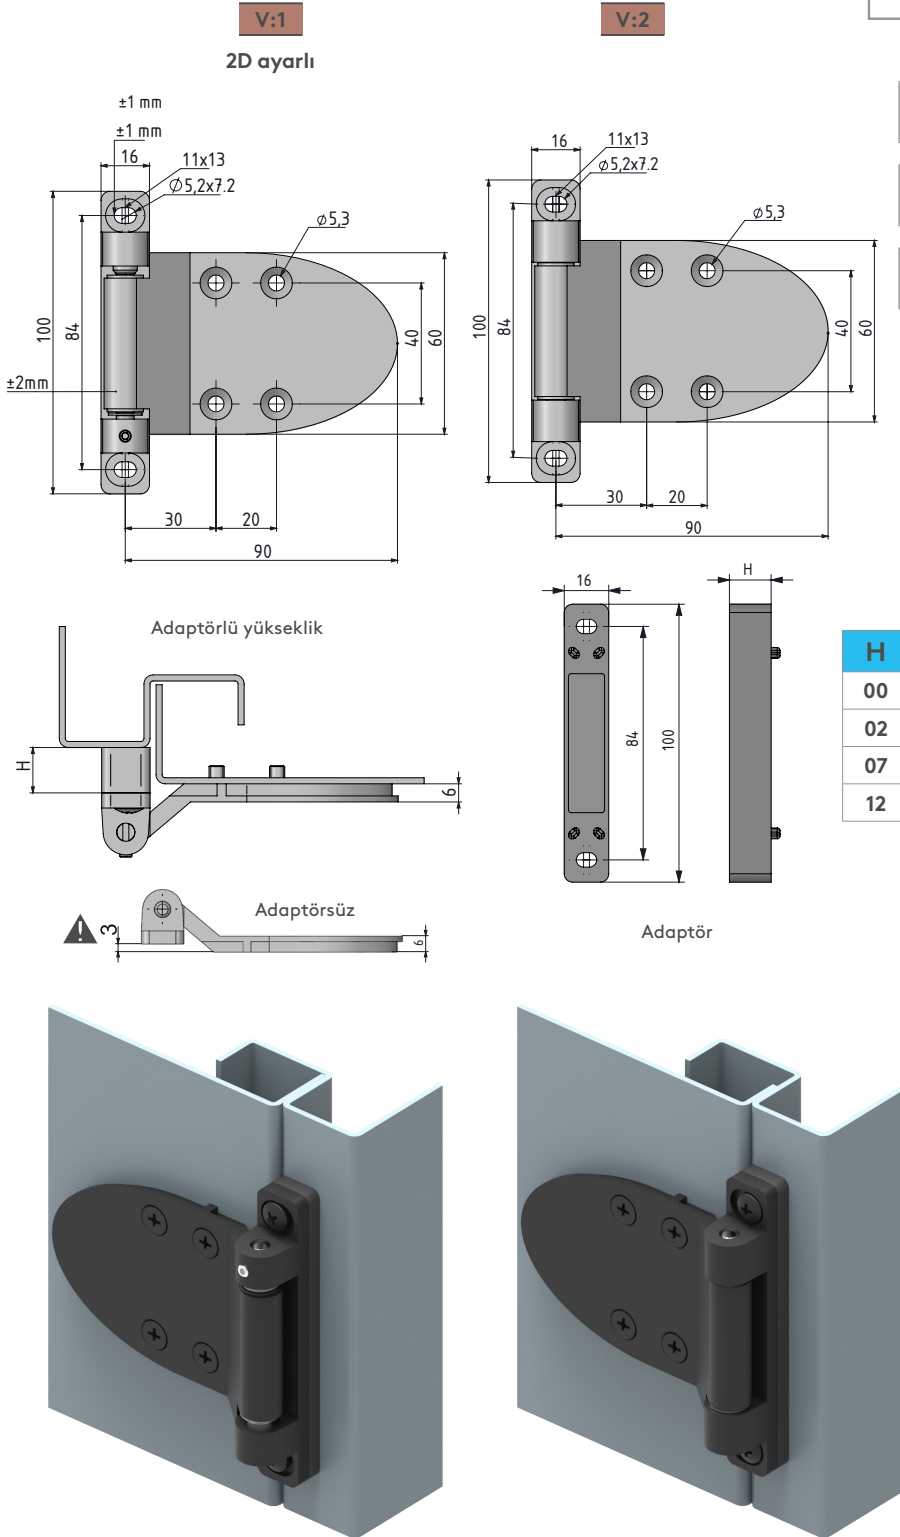

700

KLİMA SANTRAL MENTEŞESİ



- Genel olarak bükümlü ve izolasyonlu kapaklarda kullanılır.
- 0' dan 12 mm e kadar farklı bükümlü kapaklarda uygulama imkanı vardır.
- Komple montajlı sevk edilir.

MALZEME

GÖVDE: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Çelik
YATAK: Delrin

YÜZEY

Siyah boya

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Siyah boya	2

YÖN UYGULAMASI
Sağ kapak 001
Sol kapak 002

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik	Versiyon	Yön Uygulaması
700	1	2	H	V	

Menteşe dönme açısı



Not: Civata verilmez